

empower 

empower[®] Slides

RELEASE 9.9

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	4
1.1. Systemanforderungen	4
1.2. Telemetrie-Tracking in empower®	5
2. Anpassung an das Office-Design	6
3. empower® Sync	7
4. empower® Ribbon	13
5. empower® Hilfe	14
6. Externe Verknüpfung verwenden	18
7. empower® Designs	19
8. Text formatieren	20
9. empower® Bibliothek	22
9.1. Berechtigungskonzept	25
9.2. Online-Verfügbarkeit von Bibliotheksinhalten	30
9.3. Navigationsleiste	32
9.4. Neue Inhalte in der Bibliothek erstellen	33
9.5. Präsentationen importieren	35
9.6. Inhalte in empower® verwalten	36
9.7. In der Bibliothek suchen	45
9.8. Element-Tags	48
9.9. Nach Element-Typ filtern	51
9.10. Markierungen	52
9.11. Nach Sprachen filtern	54
9.12. Bibliotheksinhalte sortieren	55
9.13. Versionsverlauf	56
9.14. empower® Links verwenden	61
9.15. Papierkorb nutzen	64
10. Seitenbereich	67
11. Inhaltsupdates	70
11.1. Update-Gruppen	76
12. Eine neue Präsentation erstellen	85
13. Master-Vorlagen verwenden	87
13.1. Master-Vorlage hochladen	91
13.1.1. Layout-Schutz	95
13.2. Mehrere Logos integrieren	98

13.2.1. Logo-Schutz	101
14. Präsentationseinstellungen	104
14.1. Master-Felder einrichten	109
15. Eine Agenda erstellen	113
15.1. Agenda-Vorlagen	120
16. Folien gestalten	136
16.1. Status-Elemente verwenden	141
16.2. Symbole verwenden	144
17. Layout Tools nutzen	146
18. Inhalte in der Bibliothek anzeigen	158
19. Sprachen und Übersetzungen	159
20. empower® Konsistenz Check	168
21. empower® Corporate Design Check	172
22. Folien schützen	178
23. Präsentations-Tools verwenden	181
24. Auf Dokumenteigenschaften zugreifen	183
25. Inhalte konvertieren	184
25.1. Layout- und Platzhalter-Mapping	192
26. Inhalte teilen oder herunterladen	196

1. Einführung

In diesem Handbuch erhalten Sie alle grundlegenden Informationen über empower[®] und seinen Aufbau, bevor Sie in den folgenden Kapiteln einen detaillierten Einblick in das Software-Add-in erhalten.

Stellen Sie unternehmensweit einheitliche PowerPoint Inhalte in Ihrem Corporate Design zur Verfügung – empower[®] Slides, das PowerPoint Add-in, bietet ein intelligentes Folienmanagementsystem, gepaart mit Corporate-Design-Tools und Effizienz steigernden Funktionen.



Einige Funktionen sind auch in den empower[®] Web-Komponenten verfügbar.

Wenn Ihr Unternehmen die empower[®] Web-Komponenten verwendet, können Sie die Funktionen auch in den Office-Online-Anwendungen nutzen.

Weitere Informationen zu den Web-Komponenten finden Sie in unserem [Handbuch zu den empower[®] Web-Komponenten](#).

1.1. Systemanforderungen

Um das neueste empower[®] Slides Release in Ihrer Windows-Umgebung nutzen zu können, sollte Ihr System folgende Anforderungen erfüllen:

Windows-Version

- Windows 10 oder 11



*Support-Ende im Oktober 2025.

Seit Oktober 2025 bietet empower keinen Support mehr für diese Windows-Version an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie rechtzeitig auf eine unterstützte Version umsteigen.

Für weitere Informationen von Microsoft siehe [Ende der Supportressourcen](#).

Office-Version

- Microsoft Office 2016*, 2019*, 2021, 2024



*Support-Ende im Oktober 2025.

Seit Oktober 2025 bietet empower keinen Support mehr für diese Office-Versionen an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie rechtzeitig auf eine unterstützte Version umsteigen.

Abo-Modelle

- Office 365 Pro Plus, Enterprise E3 oder E5

1.2. Telemetrie-Tracking in empower®

Standardmäßig sendet die Software anonyme Telemetrie-Daten an einen zentralen Server von empower.

Diese Daten können von empower abgerufen und in einem Meeting mit Ihnen besprochen werden. Mithilfe der Daten können Sie einen guten Eindruck über die Nutzung einzelner Funktionen der Software gewinnen.

Bei Bedarf kann das Telemetrie-Tracking für Ihr Unternehmen deaktiviert werden.



Wenn Sie auf Ihren Telemetrie-Bericht zugreifen möchten, wenden Sie sich an Ihren Onboarding Specialist oder Customer Success Manager.

2. Anpassung an das Office-Design

Die empower[®] Benutzeroberfläche passt sich dem Office-Design an, das auf Ihrem Gerät ausgewählt wurde.

Wenn das Office-Design zu *Schwarz* geändert wird, passt sich empower[®] an diese Änderung an (**Abbildung 1**).



Abbildung 1. empower[®] Ribbon im schwarzen Design

Ebenso passt sich empower[®] an das weiße und bunte Office-Design an (**Abbildung 2**).

Wenn Sie das Office-Design ändern, passt sich die Benutzeroberfläche sofort an. Sie müssen die Office-Anwendungen nicht neu starten.



Abbildung 2. empower[®] Ribbon im weißen Design

3. empower[®] Sync

Der empower[®] Sync ist ein Hintergrundprozess, der Daten zwischen dem Server und den einzelnen Clients synchronisiert.

Dieser Prozess wird verwendet, um Daten offline verfügbar zu machen, sodass Sie auch ohne Internetverbindung mit empower[®] arbeiten können. Auch Vorlagen und die Suche in der Bibliothek funktionieren offline.

Folgende Daten werden synchronisiert:

- Metadaten – z.B. Ordner, Benutzer, Designs und Berechtigungen
- Inhaltsdaten aus dem empower[®] Backend – z. B. Vorlagen

Wenn die Inhaltsdaten eines Elements ebenfalls synchronisiert wurden, kann dieses Element vollständig ohne Verbindung zum empower[®] Backend eingefügt werden.



Schreibende Funktionen, wie das Hochladen eines Elements in die empower[®] Bibliothek, stehen offline nicht zur Verfügung.



Wenn keine Verbindung zum empower[®] Sync besteht, können nur Elemente geöffnet werden, die zuvor offline verfügbar gemacht wurden.

Für weitere Informationen zur Offline- und Online-Verfügbarkeit siehe [Online-Verfügbarkeit von Bibliotheksinhalten](#).

Benutzeroberfläche

Um den empower[®] Sync zu öffnen, navigieren Sie zur Windows-Taskleiste. Klicken Sie hier auf das empower[®] Symbol ([Abbildung 3](#)).



Abbildung 3. empower[®] Symbol

Das Symbol wird entweder direkt in der Taskleiste oder im Kontextmenü der Taskleiste angezeigt.



Nach der Installation werden Sie von empower[®] zur Anmeldung aufgefordert.

Sie müssen sich nur einmal anmelden. Der empower[®] Sync speichert Ihre Anmeldedaten.

Für weitere Informationen zur Benutzerinformation und zur Abmeldeoption siehe [Benutzerinformationen](#).

Hauptfenster

Im Hauptfenster sehen Sie, wann der empower[®] Sync zuletzt synchronisiert wurde. Außerdem wird angezeigt, wie viele Dateien synchronisiert wurden und wie groß diese Datenmenge ist (**Abbildung 4**).

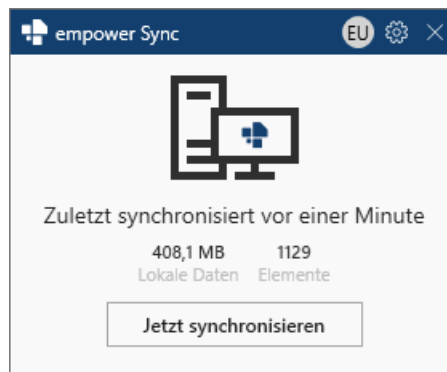


Abbildung 4. Hauptfenster

Um das genaue Datum und die Uhrzeit der letzten Synchronisierung anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Text *Zuletzt synchronisiert ...* (**Abbildung 5**).

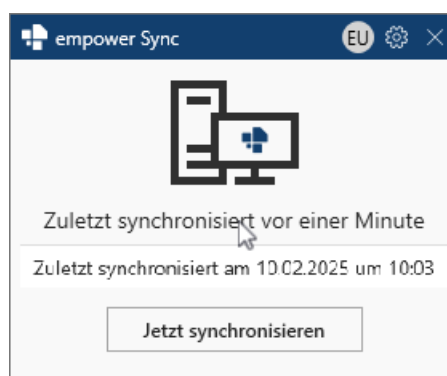


Abbildung 5. Mouse-Over für **Zuletzt synchronisiert**

Synchronisierung manuell starten

Um die Synchronisierung manuell zu starten, klicken Sie auf den Button **Jetzt synchronisieren** (**Abbildung 6**).

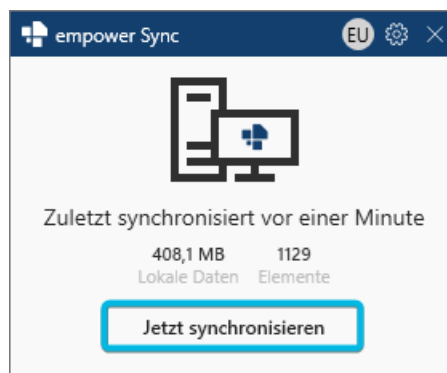


Abbildung 6. Button **Jetzt synchronisieren**

Der empower[®] Sync startet anschließend die Synchronisierung aller Daten, die seit der letzten Synchronisierung geändert oder hinzugefügt wurden, und zeigt währenddessen den Fortschritt an.



Den Button **Jetzt synchronisieren** können Sie verwenden, wenn Ihnen Änderungen bekannt sind, die aufgrund des noch nicht erreichten Synchronisierungsintervalls noch nicht verfügbar sind.

Synchronisierungseinstellungen öffnen

Um die Einstellungen des empower® Sync zu öffnen, klicken Sie auf das **Zahnrad**-Symbol oben rechts im Hauptfenster (**Abbildung 7**).

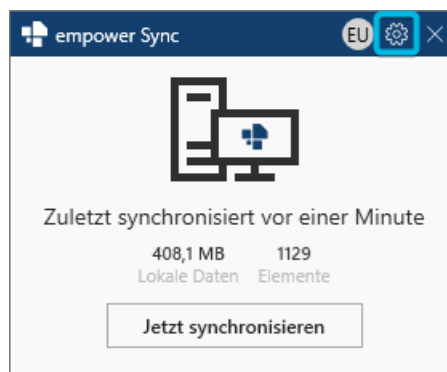


Abbildung 7. Zahnrad-Symbol

Ein Drop-Down-Menü mit den verfügbaren Einstellungen wird angezeigt.

Oben im Drop-Down-Menü sehen Sie, mit welcher Umgebung Sie verbunden sind. Der grüne Kreis neben der Umgebung zeigt an, ob eine Verbindung zum empower® Backend besteht.

Wenn der empower® Sync keine Verbindung herstellen kann, erscheint dieser Kreis rot.

Um den empower® Sync zu schließen und empower® zu beenden, klicken Sie auf die Option **Verlassen** (**Abbildung 8**).

Um das Fenster des empower® Sync zu minimieren, klicken Sie auf das **X**-Symbol oben rechts.

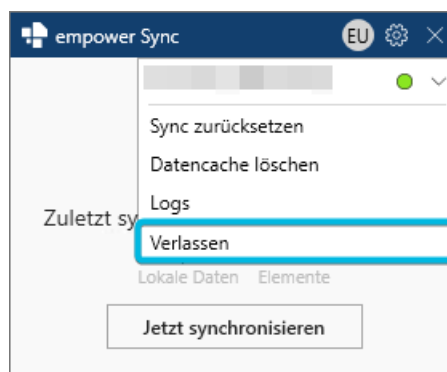


Abbildung 8. Option **Verlassen**

Wenn Sie auf den Button **Verlassen** klicken, erscheint im Fenster ein Hinweis (**Abbildung 9**).

Klicken Sie zur Bestätigung auf den Button **Anwendung beenden**.

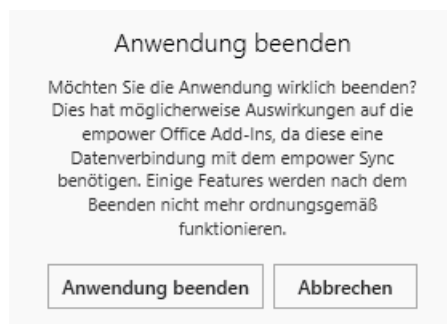


Abbildung 9. Hinweis zum Beenden der Anwendung



Das Schließen des empower® Sync über den Button **Verlassen** führt dazu, dass der empower® Sync beendet wird.

Einige Funktionen benötigen eine Verbindung zum empower® Sync, um voll funktionsfähig zu sein.

Wenn Sie den empower® Sync beenden, sind einige Funktionen zwar verfügbar, funktionieren aber nicht immer wie erwartet.

Wenn Sie die Office-Anwendung neu öffnen, wird empower® automatisch neu gestartet.



Wenn der empower® Sync unerwartet abstürzt, versucht empower® den Sync neu zu starten. Wenn dieser Neustart fehlschlägt, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 10**).

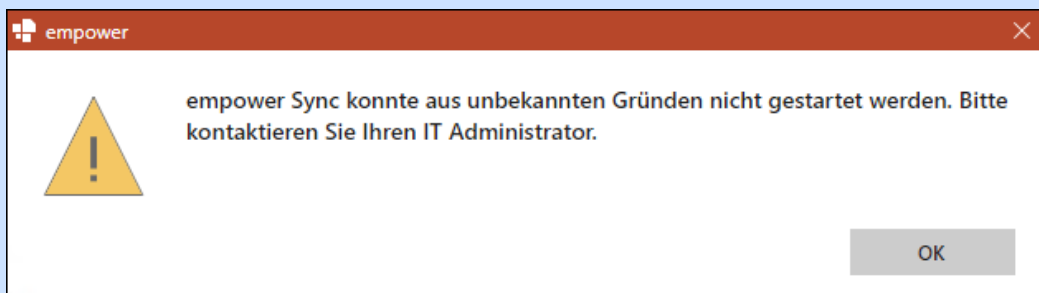


Abbildung 10. Fehlermeldung für Sync



Alternativ können Sie die Optionen **Jetzt synchronisieren**, **Sync zurücksetzen**, **Logs** und **Verlassen** auch über das Kontextmenü aufrufen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das empower® Symbol in Ihrer Taskleiste.

Synchronisierung vollständig neu starten

Die Option **Sync zurücksetzen** kann verwendet werden, um die bisherigen Synchronisierungsmetadaten zu löschen. Der empower® Sync startet anschließend eine vollständige Synchronisierung.

Die Inhaltsdaten werden dabei nicht gelöscht.

Um diesen Vorgang auszuführen, klicken Sie auf die Option **Sync zurücksetzen** (**Abbildung 11**).

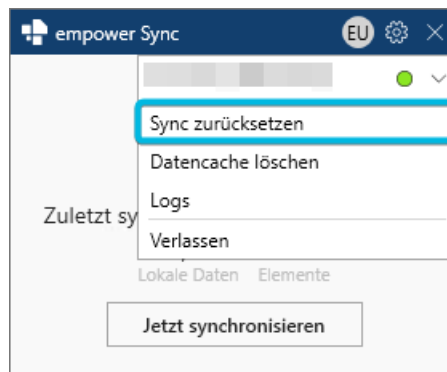


Abbildung 11. Option **Sync zurücksetzen**



Da mit dieser Option eine vollständige Synchronisierung gestartet wird, wird auch die Anmeldung zurückgesetzt. Sie müssen sich daher nach der Ausführung erneut anmelden.



Diese Option kann verwendet werden, wenn trotz Synchronisierung Probleme auftreten oder wenn die Synchronisierung regelmäßig fehlschlägt.

Sie kann außerdem bei Problemen mit Benutzerrechten helfen, da auch die Anmeldedaten zurückgesetzt werden.

Lokalen Cache leeren

Die Option **Lokalen Cache löschen** kann verwendet werden, um den Cache für Inhaltsdaten zu leeren. Dabei wird keine Synchronisierung gestartet.

Um diesen Vorgang auszuführen, klicken Sie auf die Option **Lokalen Cache löschen** (Abbildung 12).

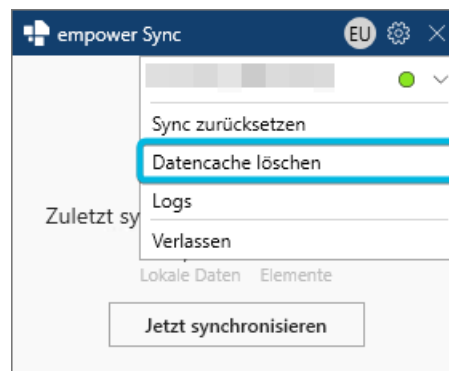


Abbildung 12. Option **Lokalen Cache löschen**

Es erscheint ein Hinweis. Lesen Sie diesen sorgfältig.

Um den Cache zu leeren, klicken Sie auf den Button **Lokalen Cache löschen** (Abbildung 13). Der empower® Sync beginnt anschließend mit dem Leeren des Caches.

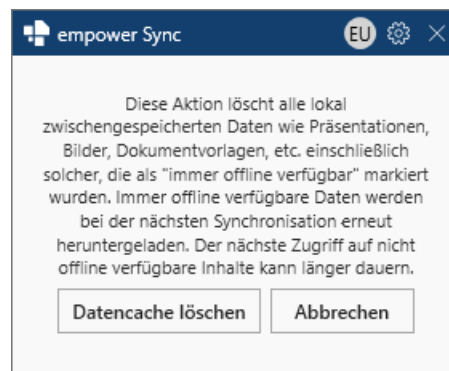


Abbildung 13. Hinweis für **Datencache löschen**



Diese Option kann verwendet werden, um Speicherplatz auf der Festplatte freizugeben, nachdem Sie mehrere Wochen oder Monate mit empower® gearbeitet haben.



Der nächste Zugriff auf Inhalte, die nicht offline verfügbar sind, kann länger dauern, da diese Inhalte zuerst heruntergeladen werden müssen. Für den Download ist eine Verbindung zum empower® Backend erforderlich.

Auch der nächste Synchronisierungsvorgang kann länger dauern, da die Inhaltsdaten erneut synchronisiert werden müssen.

Log-Dateien öffnen

Die Option **Logs** kann verwendet werden, um das Verzeichnis mit den Log-Dateien zu öffnen.

Um das Logverzeichnis zu öffnen, klicken Sie auf die Option **Logs** (Abbildung 14). Der entsprechende Ordner wird geöffnet.

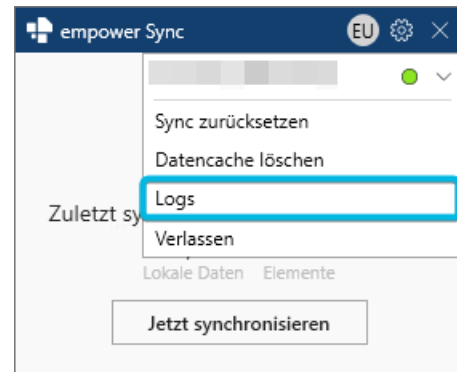


Abbildung 14. Option Logs



Diese Option kann verwendet werden, wenn das empower® Support-Team weitere Informationen zur Ursache eines Problems benötigt.

Benutzerinformationen

Neben dem **Zahnrad**-Symbol sehen Sie die Initialen des Benutzers (Abbildung 15).

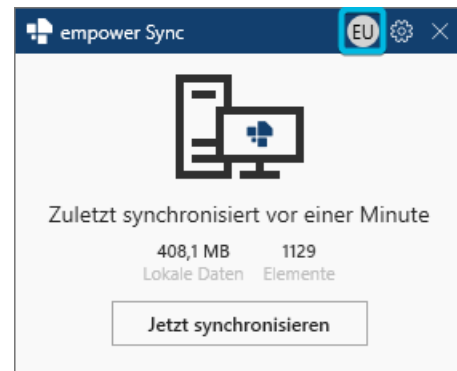


Abbildung 15. Benutzerinitialen

Um die Benutzerinformationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Initialen. Es werden der vollständige Name und die E-Mail-Adresse des Benutzers angezeigt (Abbildung 16).

Um sich abzumelden, klicken Sie auf die Option **Ausloggen**.

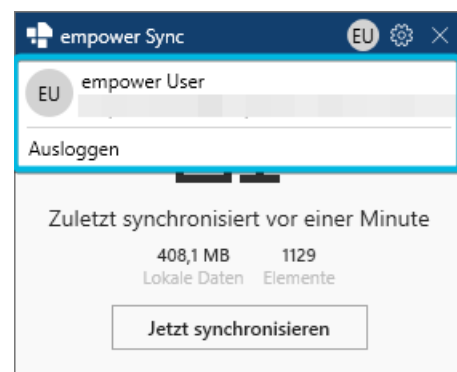


Abbildung 16. Benutzerinformationen

4. empower® Ribbon

In PowerPoint kann das empower® Ribbon als klassisches oder vereinfachtes Ribbon angezeigt werden.

Das klassische Ribbon bietet eine umfassendere Version des empower® Ribbons (**Abbildung 17**). Im vereinfachten Ribbon wird die Vielfalt an empower® Funktionen dahingegen in kompakten Gruppen organisiert (**Abbildung 18**).



Abbildung 17. Klassisches Ribbon in PowerPoint



Abbildung 18. Vereinfachtes Ribbon in PowerPoint

Erweitern Sie jedes Drop-Down-Menü, um mehr Funktionen und Buttons anzuzeigen.



Neben den empower® Funktionen enthält das empower® Ribbon auch einige in Office integrierte Funktionen, um die Arbeit mit Dokumenten zu erleichtern. Diese in Office integrierten Funktionen werden in diesem Handbuch nicht explizit beschrieben.

Für Informationen zu diesen integrierten Office-Funktionen siehe [Microsoft 365 Support](#).



Alle Referenzen in diesem Handbuch, die die Navigation betreffen (verfügbare Bereiche und Buttons im empower® Ribbon), beziehen sich auf das vereinfachte Ribbon in empower®. Die Benennungen von Funktionen können ein wenig von denen im klassischen Ribbon abweichen.

Ribbon-Ansicht wechseln

Um zwischen dem klassischen und vereinfachten Ribbon zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im empower® Ribbon auf den Button **Hilfe und Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Option **Benutzereinstellungen**. Der Seitenbereich öffnet sich.
3. Je nachdem, welches Ribbon Sie verwenden möchten, stellen Sie den Toggle-Button für **Vereinfachtes Ribbon verwenden** auf *An* oder *Aus* um (**Abbildung 19**). Das Ribbon wechselt zu Ihrer bevorzugten Option.

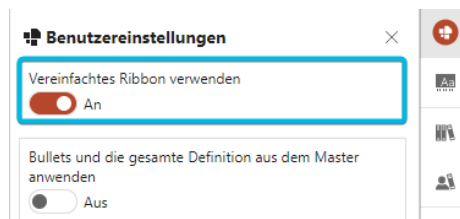


Abbildung 19. Option Vereinfachtes Ribbon verwenden

5. empower[®] Hilfe

empower[®] bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten, falls Sie Probleme mit der Software haben.

Außerdem können Sie auf Ihre Benutzereinstellungen zugreifen und Informationen über Ihre Installation aufrufen.

Der Hilfebereich befindet sich in der Gruppe Extras. Um Ihre Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf den Button **Hilfe und Einstellungen** (Abbildung 20).



Abbildung 20. Button Hilfe und Einstellungen

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung (Abbildung 21):

- Help Center
- Tutorial Videos
- Feedback senden
- Einen Fehler melden
- Benutzereinstellungen
- Customizing Center
- Über empower

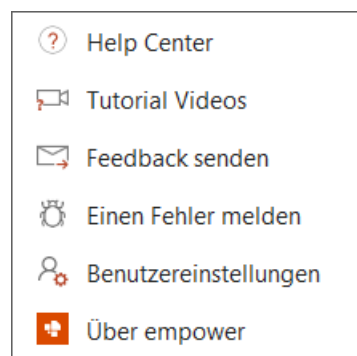


Abbildung 21. Drop-Down-Menü Button Hilfe und Einstellungen



Die Option **Customizing Center** ist nur verfügbar, wenn Sie empower[®] Administrator sind.

Help Center

Wenn Sie während der Arbeit mit empower[®] Fragen haben, können Sie das *Help Center* öffnen. Sie werden zur empower[®] Support-Website weitergeleitet. Dort finden Sie Artikel und Tutorials, die bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen können.

Das *Help Center* öffnet sich in Ihrem Standard-Browser (Abbildung 22).

Falls Sie keine Lösung finden, können Sie den empower[®] Support direkt kontaktieren. Öffnen Sie hierzu ein neues Ticket am unteren Rand der Startseite und beschreiben Sie Ihr Problem.

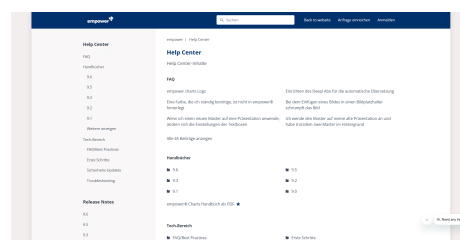


Abbildung 22. Help Center

Tutorial-Videos

Um unsere Tutorials aufzurufen, klicken Sie auf den Button **Tutorial Videos**.

Das *Help Center* öffnet sich im entsprechenden Abschnitt in Ihrem Standard-Browser.

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von empower® haben, können Sie sich Tutorials dazu anschauen, wie einzelne Funktionen verwendet werden.

Feedback senden

Um uns direkt zu kontaktieren, klicken Sie auf den Button **Feedback senden**.

Es öffnet sich ein neues Fenster Ihrer primären E-Mail-Anwendung. Die E-Mail ist bereits an den richtigen Empfänger adressiert.

Der Betreff der E-Mail ist vorausgefüllt (z. B. *Feedback für Slides*) (**Abbildung 23**). Wir freuen uns über Ihr Feedback und möchten unsere Software immer weiter verbessern.

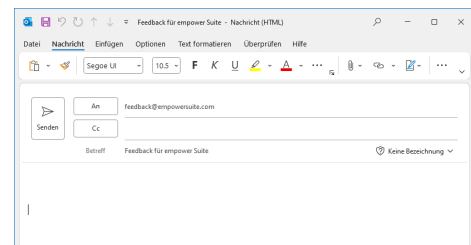


Abbildung 23. Feedback-E-Mail



Der E-Mail-Entwurf kann nur automatisch geöffnet werden, wenn Sie Outlook als Standard-E-Mail-Anwendung verwenden.

Einen Fehler melden

Wenn Sie auf Probleme stoßen, die Fehler in der Software darstellen könnten, klicken Sie auf den Button **Einen Fehler melden**.

Abhängig von der Konfiguration in Ihrer empower® Umgebung führt ein Klick auf **Einen Fehler melden** zu folgenden Szenarien:

- Eine neue E-Mail wird über Ihre primäre E-Mail-Anwendung erstellt und eine .zip-Datei wird automatisch angehängen (*empowerInformation.zip*). Die E-Mail hat eine voreingestellte Betreffzeile (z. B. *Einen Fehler melden für Slides*) und ist bereits an den richtigen Empfänger adressiert.
- Ein neues Fenster öffnet sich in Ihrem Standard-Browser (**Abbildung 24**). Dort müssen Sie verschiedene Informationen über sich selbst und den Fehler, den Sie melden möchten, eingeben. Dies ist für den empower® Support wichtig, damit dieser bestmöglich darauf reagieren kann.

Ihre Beschreibungen sowie der Dateianhang der E-Mail helfen empower® bei der Nachbildung des Fehlers, bei der Analyse des Falles und bei der Erarbeitung einer kurzfristigen Lösung.

Abbildung 24. Einen Fehler melden im Help Center

Benutzereinstellungen

Wenn Sie auf die Option **Benutzereinstellungen** klicken, öffnet sich der Seitenbereich.

Im Bereich **Benutzereinstellungen** im Seitenbereich können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen (**Abbildung 25**).

Abbildung 25. Benutzereinstellungen

Sie können entscheiden, ob Sie das klassische oder das vereinfachte empower® Ribbon verwenden möchten.

Zudem können Sie entscheiden, ob Sie die Aufzählungszeichen und weitere Formatierungen aus Ihrer Master-Vorlage in PowerPoint verwenden möchten.

Wenn Sie die Option **Bullets und die gesamte Definition aus dem Master anwenden** aktivieren, verwendet empower® die von Ihren Administratoren festgelegten Design-Standards aus dem aktuellen Folienmaster.



Für weitere Informationen zum Seitenbereich siehe **Seitenbereich**.

Für weitere Informationen zum empower® Ribbon siehe **empower® Ribbon**.

Über empower

Um detaillierte Informationen über Ihre empower[®] Version und die aktivierten empower[®] Produkte anzuzeigen, klicken Sie auf den Button **Über empower**.

Ein Dialogfenster öffnet sich. Dieses Dialogfenster enthält Informationen über die empower[®] Version und die aktivierten Produkte (**Abbildung 26**).

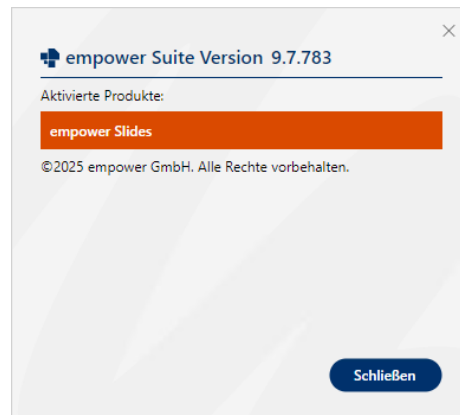


Abbildung 26. Dialogfenster **Über empower**

Customizing Center

Für Administratoren

Wenn Sie *Customizing Admin* sind, ist die Option **Customizing Center** für Sie sichtbar (**Abbildung 27**). Diese Option leitet Sie zum *Customizing Center* im empower[®] Admin Center weiter.

Hier können Sie Änderungen an den allgemeinen Corporate-Design-Einstellungen für Ihre Unternehmen vornehmen.

Das *Customizing Center* enthält Einstellungen zu Ihren empower[®] Designs inklusive Farb- und Schrifteinstellungen sowie Einstellungen bezüglich der verschiedenen Überprüfungen in empower[®], der Kampagnenverwaltung, Sprachen in empower[®] und der verfügbaren Funktionen.

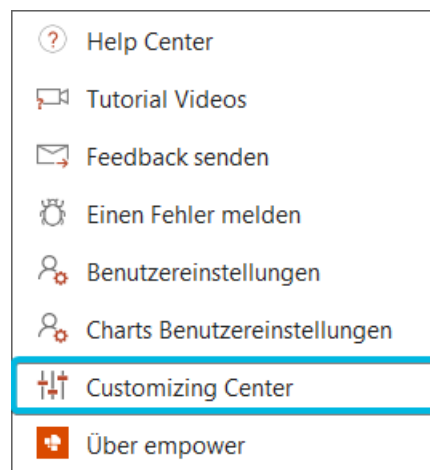


Abbildung 27. Option **Customizing Center**



Weitere Informationen zum *Customizing Center* und zum empower[®] Admin Center finden Sie in unserem **Handbuch zum empower[®] Admin Center**.

6. Externe Verknüpfung verwenden

Sie können auf eine externe Website zugreifen, die von Ihrem Unternehmen bestimmt wird, indem Sie den Button mit der externen Verknüpfung verwenden.

Diese Website kann individuell angelegt werden. Es könnte sich dabei z. B. um eine Startseite im Intranet handeln oder um eine Lernplattform, die Informationen zu empower® enthält.

Der Button kann von Ihren Administratoren angepasst werden. Daher werden die Beschriftung und das Symbol für den Button individuell von Ihrem Unternehmen festgelegt.

Wenn die externe Verknüpfung konfiguriert wurde, können Sie über die Gruppe Extras auf den Button zugreifen (Abbildung 28).




Abbildung 28. Button für externe Verknüpfung



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung ist der Button für die externe Verknüpfung eventuell nicht verfügbar.

Externe Verknüpfung konfigurieren

Für Administratoren

Der Button für die externe Verknüpfung kann im empower® Admin Center konfiguriert werden.

Weitere Informationen zum empower® Admin Center und den dort vorhandenen Einstellungen finden Sie in unserem [Handbuch zum empower® Admin Center](#).

7. empower[®] Designs

empower[®] Designs werden von Ihren empower[®] Administratoren erstellt und verwaltet.

In PowerPoint kann es mehrere Designs geben. Master-Vorlagen, die in der empower[®] Bibliothek gespeichert werden, werden einem dieser Designs zugewiesen.

Je nachdem, welchem Design Ihr aktueller Master zugewiesen ist, sind nur Farben und Formatierungsoptionen verfügbar, die dem Design hinzugefügt wurden.

Zusätzlich sind Agenda-Vorlagen, die in dem entsprechenden Design-Ordner gespeichert wurden, im *Agenda-Editor* verfügbar.

Der empower[®] Corporate Design Check ist ebenso abhängig vom Design. Während des Checks werden die Design-Einstellungen des dem Master zugewiesenen Designs und die Master-Einstellungen selbst geprüft.

Wenn sie von Ihren empower[®] Administratoren aktiviert wurden, enthält der Bereich *Corporate Design Vorlagen* in der empower[®] Bibliothek Design-Ordner mit Elementen, die dem Design entsprechen.



Für weitere Informationen zu den Formatierungs- und Farboptionen siehe [Text formatieren](#).

Für weitere Informationen zur Agenda siehe [Eine Agenda erstellen](#).

Für weitere Informationen zum *Corporate Design Check* siehe [empower[®] Corporate Design Check](#).

Designs hinzufügen und bearbeiten

Für Administratoren

Designs können im empower[®] Admin Center hinzugefügt und bearbeitet werden.

Sie können nur von *Customizing Admins* angepasst werden.

Weitere Informationen zur Erstellung und Anpassung von Designs finden Sie in unserem [Handbuch zum empower[®] Admin Center](#).



Für weitere Informationen zur Zuweisung von Mastern zu einem Design siehe [Master-Vorlage hochladen](#).

8. Text formatieren

Die Gruppe Bearbeiten im empower® Ribbon ist vergleichbar mit den in Office integrierten Gruppen Schriftart und Absatz.

Im empower® Ribbon ist die Gruppe Bearbeiten allerdings mit Ihrem Corporate Design verbunden. Daher werden dort nur die Spezifikationen angezeigt, die dem Corporate Design Ihres Unternehmens entsprechen.

Um auf alle Funktionen in der Gruppe Bearbeiten zuzugreifen, klicken Sie auf den Button **Format** (Abbildung 29).




Abbildung 29. Button Format

Die Gruppe wird nach rechts ausgeklappt und öffnet dabei die Untergruppen Text und Farben (Abbildung 30).




Abbildung 30. Gruppen Text und Farben in PowerPoint



Wenn Ihre empower® Administratoren die verfügbaren Farben oder Schriftarten nicht eingeschränkt haben, werden alle in Office integrierten Formatierungsoptionen angezeigt.



empower® hat keinen Einfluss auf die Schriftart- und Farbinformationen, die angezeigt werden, wenn über die in Office integrierte Rechtsklick-Funktion darauf zugegriffen wird. Alle in Office integrierten Formatierungsoptionen, die möglicherweise nicht mit Ihrem Corporate Design übereinstimmen, sind verfügbar.

Text-Einstellungen

In der Untergruppe Text können Sie auf alle Schriftarten und -größen, die zum Corporate Design Ihres Unternehmens passen, zugreifen.

In den Auflistungsoptionen können Sie aus vordefinierten Auflistungstilen aus Ihrer Master-Vorlage wählen.

Zusätzlich haben Sie Zugriff auf alle Formatierungsoptionen, einschließlich Ausrichtungsoptionen.



Für weitere Informationen zu empower® Designs siehe empower® Designs.

Farbeinstellungen

In der Untergruppe Farben können Sie aus vordefinierten Sets aus Schriftfarben, Fülleffektfarben und Linienfarben wählen. Alle verfügbaren Farben stimmen mit dem Corporate Design Ihres Unternehmens überein.



Für weitere Informationen zu empower® Designs siehe **empower® Designs**.

9. empower[®] Bibliothek

Die empower[®] Bibliothek enthält alle Inhalte, die Ihrem Corporate Design entsprechen und ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Hier haben Sie Zugriff auf alle Dateien und Ordner, für die Sie Anzeigeberechtigungen haben.

Sie können über die Gruppe Start im empower[®] Ribbon auf die empower[®] Bibliothek zugreifen. Um die Bibliothek zu öffnen, klicken Sie auf den Button **Bibliothek** (**Abbildung 31**).

Sie öffnet sich in einem neuen Fenster.




Abbildung 31. Button **Bibliothek**

Alternativ können Sie über den Seitenbereich auf die empower[®] Bibliothek zugreifen.



Für weitere Informationen zum Seitenbereich siehe [Seitenbereich](#).

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

Struktur der Bibliothek

In der empower[®] Bibliothek sehen Sie die Ordnerstruktur der Bibliothek auf der linken Seite. Sie wurde in Anlehnung an den Microsoft Windows Explorer erstellt (**Abbildung 32**).

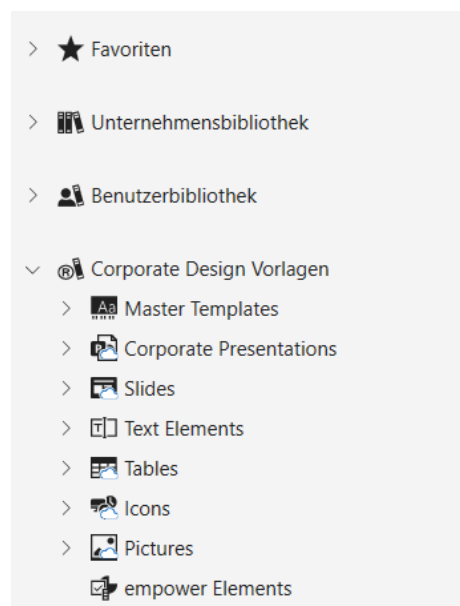


Abbildung 32. Bibliotheksstruktur

Die empower[®] Bibliothek ist in die folgenden Bereiche aufgeteilt:

- Favoriten
- Unternehmensbibliothek
- Benutzerbibliothek
- Corporate Design Vorlagen

Wenn Sie einen Ordner in der Ordnerübersicht auf der linken Seite auswählen, sehen Sie alle Elemente in diesem Ordner auf der rechten Seite (**Abbildung 33**).

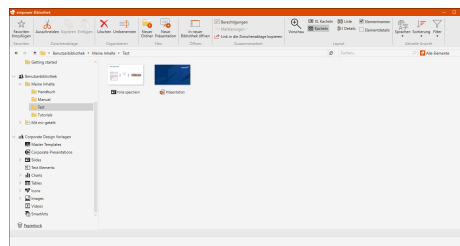


Abbildung 33. Bibliotheksfenster

An dem Symbol unten links im Element erkennen Sie, um welchen Element-Typ es sich handelt (**Abbildung 34**).




Abbildung 34. Präsentationssymbol

Für jedes Element sind unten in der Bibliothek Metadaten wie z. B. Informationen zum Autor, dem letzten Änderungsdatum und der Größe des Elements verfügbar (**Abbildung 35**).

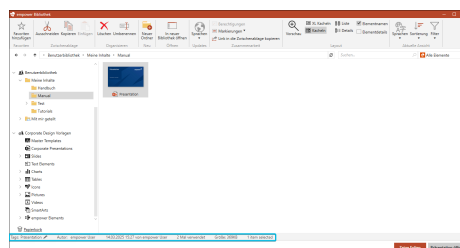


Abbildung 35. Anzeige Metadaten

Sie können auch sehen, wie oft ein Element in Ihrem Unternehmen bisher verwendet wurde. Die Zahl erhöht sich jedes Mal, wenn ein Element von einem Benutzer eingefügt oder geöffnet wird.



Wenn in der empower® Bibliothek zwei Befehlsbuttons angezeigt werden, führen Sie mit einem Doppelklick immer den Befehl des linken Buttons aus (**Abbildung 36**).




Abbildung 36. Zwei Befehlsbuttons in der Bibliothek



Für weitere Informationen zum Papierkorb siehe **Papierkorb nutzen**.



Für weitere Informationen zur Navigationsleiste siehe **Navigationsleiste**.

Favoriten

Sie können Ordner und Elemente als Favoriten markieren, um Sie zum Bereich *Favoriten* hinzuzufügen. Dieser Bereich kann verwendet werden, um einen Schnellzugriff auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Ordner und Elemente zu gewährleisten.

Sie können Inhalte aus allen Bereichen der empower[®] Bibliothek hinzufügen.

Um einen Ordner oder ein Element als Favoriten zu markieren, navigieren Sie zur Navigationsleiste und klicken Sie auf den Button **Favoriten hinzufügen** (**Abbildung 37**).




Abbildung 37. Button **Favoriten hinzufügen**

Um einen Ordner oder ein Element aus dem Bereich *Favoriten* zu entfernen, navigieren Sie in die Navigationsleiste und klicken Sie auf den Button **Favoriten entfernen** (**Abbildung 38**).




Abbildung 38. Button **Favoriten entfernen**



Alternativ können Sie dem Bereich *Favoriten* Ordner und Elemente über das Kontextmenü hinzufügen oder sie daraus entfernen.



Wenn Sie einen Ordner im Bereich *Favoriten* öffnen, navigiert empower[®] automatisch zum ursprünglichen Speicherort des Ordners.

Unternehmensbibliothek

Die *Unternehmensbibliothek* enthält Ordner und Inhalte, die für alle Mitarbeiter verfügbar sind.

Das sind finale Ressourcen, die sofort verwendet werden können.



Je nach der Berechtigungsverteilung können Sie eventuell nicht alle Ordner in der *Unternehmensbibliothek* sehen.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

Benutzerbibliothek

Die *Benutzerbibliothek* ist Ihr eigener Bereich.

Hier können Sie Ordner erstellen und Inhalte wie Folien oder Präsentationen erstellen und speichern, bis sie final sind.



Je nach Konfiguration Ihrer empower[®] Umgebung ist die *Benutzerbibliothek* eventuell nicht verfügbar.

Corporate Design Vorlagen

Corporate Design Vorlagen sind mit unterschiedlichen Element-Typen verfügbar.

Der Bereich *Corporate Design Vorlagen* enthält je nach Office-Anwendung Vorlagen für z. B. Tabellen, Folien oder Charts. Er dient dazu, allen Mitarbeitern im Unternehmen zu helfen, schnell und einfach Dokumente zu erstellen, die dem Corporate Design entsprechen.



Je nach Konfiguration Ihrer empower[®] Umgebung kann die Anzahl an *Corporate Design Vorlagen* variieren.

9.1. Berechtigungskonzept

In der empower[®] Bibliothek haben Benutzer und Benutzergruppen verschiedene Berechtigungen für die einzelnen Ordner.

Die Berechtigungen entscheiden darüber, ob ein Benutzer den Ordner und seine Inhalte sehen kann und in welchem Ausmaß der Benutzer dazu berechtigt ist, die Inhalte zu bearbeiten.

Berechtigungsrollen

Die folgenden vier Berechtigungsrollen können in der empower[®] Bibliothek vergeben werden:

- **Ordner-Administrator** – Ordner-Administratoren können alle Ordnerinhalte bearbeiten, hinzufügen und löschen sowie den Ordner selbst und die Benutzerrechte auf dem Ordner.
- **Editor** – Editoren können alle Ordnerinhalte bearbeiten, hinzufügen und löschen.
- **Autor** – Autoren können nur die Ordnerinhalte bearbeiten, hinzufügen und löschen, die sie selbst erstellt haben.
- **Nur Lesen** – Leser können die Ordnerinhalte öffnen, aber keine Veränderungen in den Ordner zurückspeichern.



In der *Benutzerbibliothek* können Sie außerdem die Berechtigungsrolle *Ordner-Besitzer* haben. Als *Ordner-Besitzer* haben Sie die gleichen Berechtigungen wie ein *Ordner-Administrator*.

Standardeinstellungen

Standardmäßig haben alle Benutzer in der *Unternehmensbibliothek* die Berechtigungsrolle *Nur lesen* und sind dem technischen Benutzer *All Users* zugeordnet.

In Ihrer *Benutzerbibliothek* haben nur Sie allein Zugriffsberechtigungen für die Ordner, sofern Sie die Ordnerberechtigungen nicht aktiv ändern.

Einige wenige Benutzer haben allgemeine Administratorenrechte, um die empower® Bibliothek als Ganzes verwalten zu können.



Der technische Benutzer *All Users* enthält alle empower® Benutzer und Benutzergruppen Ihres Unternehmens.

Berechtigungsrollen anzeigen

Um die Berechtigungsverteilung für einen bestimmten Ordner anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Ordner aus, dessen Berechtigungsverteilung Sie anzeigen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner. Ein Kontextmenü öffnet sich (**Abbildung 39**).
3. Klicken Sie auf die Option **Ordner-Berechtigungen**. In dem Dialogfenster **Ordner-Berechtigung** können Sie alle Benutzer und Benutzergruppen sehen, denen Berechtigungen für diesen Ordner erteilt wurden (**Abbildung 40**).

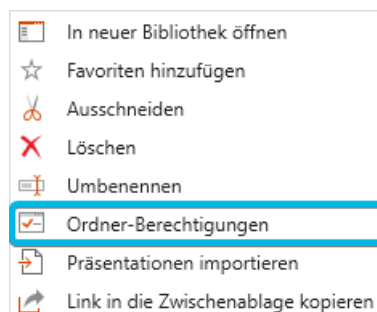


Abbildung 39. Option **Ordner-Berechtigungen**

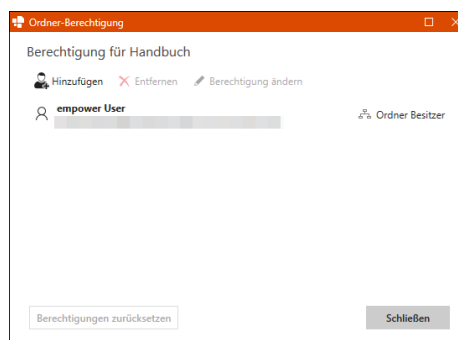


Abbildung 40. Fenster **Ordner-Berechtigung**

Alle Änderungen, die Sie in diesem Dialogfenster vornehmen, werden sofort angewandt.



Alternativ können Sie einen Ordner auswählen und dann auf den Button **Berechtigungen** in der Navigationsleiste der Bibliothek klicken, um das Fenster **Ordner-Berechtigungen** zu öffnen (Abbildung 41).

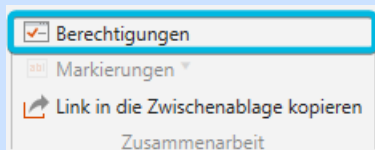


Abbildung 41. Button **Berechtigungen**

Berechtigungsvererbung

Berechtigungen können nur für Ordner vergeben werden. Daher wird die Berechtigungsverteilung des Ordners an alle Elemente innerhalb des Ordners weitervererbt.

Zudem erben alle Unterordner die Berechtigungsverteilung des Ordners.

Sie erkennen eine vererbte Berechtigung am **Vererbungs-Symbol** neben der Berechtigungsrolle.

Direkt vergebene Berechtigungen haben kein Symbol.



Für weitere Informationen zur Vergabe von Berechtigungen siehe **Berechtigungen erteilen**.

Berechtigungen ändern

Um die Zuweisung der Berechtigungsrollen für einen Ordner anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie im Dialogfenster **Ordner-Berechtigung** nach dem Benutzer oder der Gruppe, deren Berechtigungsrolle Sie anpassen möchten.
2. Klicken Sie rechts neben dem Namen des Benutzers oder der Gruppe auf die aktuelle Berechtigungsrolle des Benutzers (Abbildung 42). Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.

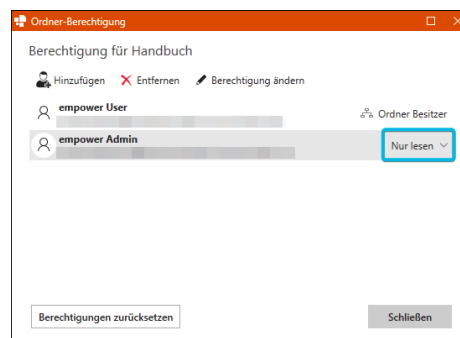


Abbildung 42. Anzeige der Berechtigungsrolle

3. Wählen Sie in dem Drop-Down-Menü die Berechtigungsrolle aus, die Sie dem Benutzer oder der Gruppe zuweisen möchten (Abbildung 43).

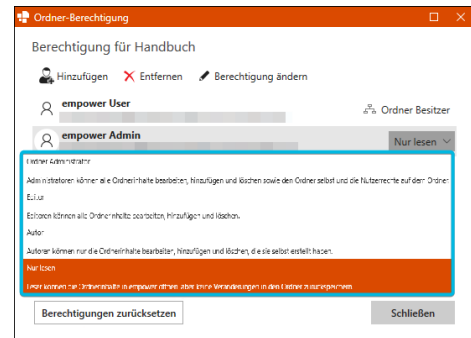


Abbildung 43. Drop-Down-Menü mit Berechtigungsrollen

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **Schließen**.



Alternativ können Sie einen Benutzer oder eine Gruppe, deren Berechtigungsrolle Sie ändern möchten, auswählen und auf den Button **Berechtigung ändern** klicken (Abbildung 44). Wählen Sie dann eine Berechtigungsrolle aus der Liste aus.

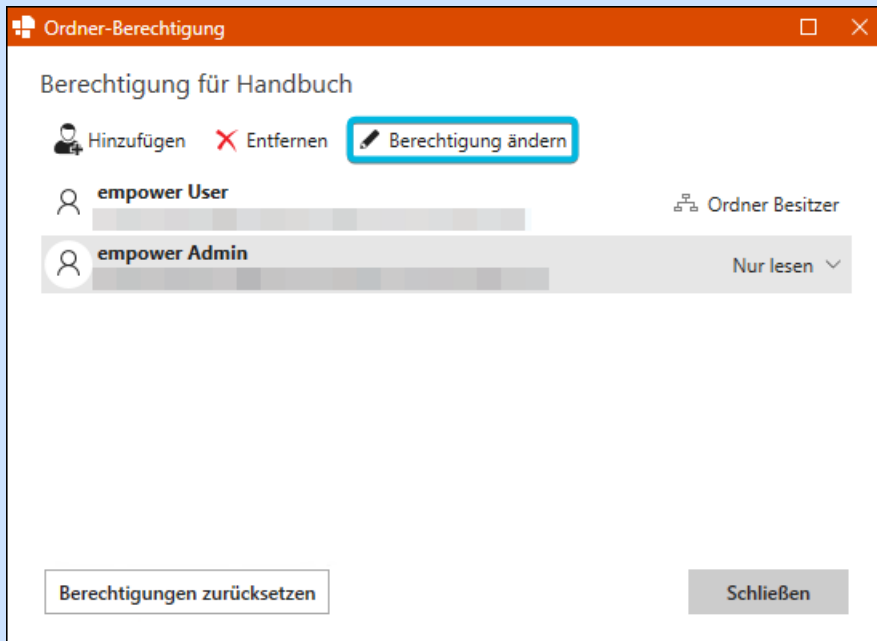


Abbildung 44. Button **Berechtigung ändern**



Sie können die Berechtigungsrolle eines Benutzers oder einer Gruppe nur ändern, wenn Sie *Ordner-Besitzer* oder *Ordner-Administrator* sind.

Berechtigungen erteilen

Um einem Benutzer, der noch keine Berechtigungen für den ausgewählten Ordner hat, eine Berechtigungsrolle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Dialogfenster **Ordner-Berechtigung** auf den Button **Hinzufügen** (**Abbildung 45**).
2. Suchen Sie nach dem Benutzer oder der Gruppe, dem oder der Sie Berechtigungen für diesen Ordner erteilen möchten.
3. Wählen Sie den jeweiligen Benutzer oder die Gruppe aus den Suchergebnissen aus.

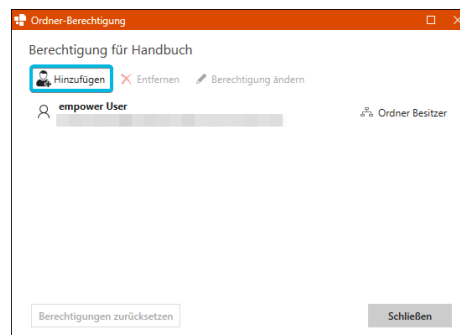


Abbildung 45. Button **Hinzufügen** im Fenster **Ordner-Berechtigung**

4. Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen** (**Abbildung 46**). Der Benutzer oder die Gruppe wird automatisch mit der Berechtigungsrolle *Nur lesen* hinzugefügt.
 - a. Wenn Sie die Berechtigungsrolle ändern möchten, nachdem Sie den Benutzer oder die Gruppe hinzugefügt haben, folgen Sie den Schritten unter **Berechtigungen ändern**.

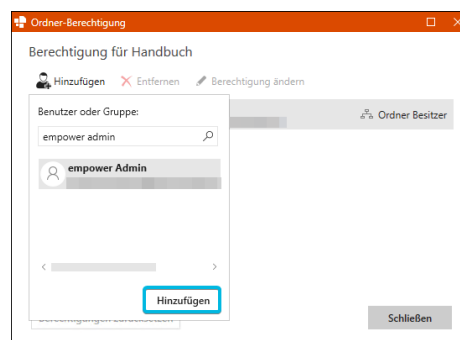


Abbildung 46. Button **Hinzufügen**



Sie können einen Benutzer oder eine Gruppe nur der Liste hinzufügen, wenn Sie *Ordner-Besitzer* oder *Ordner-Administrator* sind.

Berechtigungen entfernen

Wenn Sie alle Berechtigungen für einen Benutzer oder eine Gruppe entfernen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den jeweiligen Benutzer oder die Gruppe aus.
2. Klicken Sie auf den Button **Entfernen** (**Abbildung 47**). Ein Dialogfenster öffnet sich.

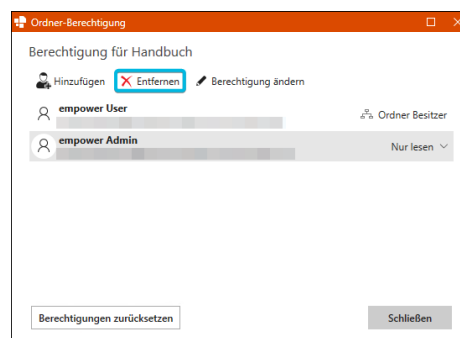


Abbildung 47. Button **Entfernen**

3. Um den Benutzer oder die Gruppe aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf den Button **Ja** (**Abbildung 48**).




Abbildung 48. Dialogfenster für Entfernung der Berechtigung



Wenn Sie eine vererbte Berechtigung entfernen, erstellen Sie einen unsichtbaren Bruch. Dieser Bruch kann nur rückgängig gemacht werden, indem Sie die Berechtigungen zurücksetzen.

Für weitere Informationen zum Zurücksetzen von Berechtigungen siehe [Berechtigungen zurücksetzen](#).

Berechtigungen zurücksetzen

Wenn Sie alle Änderungen an der Berechtigungsverteilung nach Erstellung des Ordners rückgängig machen möchten, klicken Sie auf den Button **Berechtigungen zurücksetzen** (**Abbildung 49**).

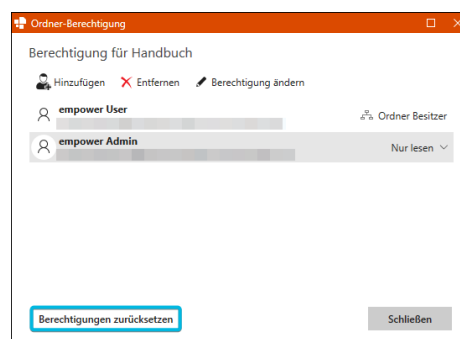


Abbildung 49. Button **Berechtigungen zurücksetzen**

Ein Dialogfenster öffnet sich (**Abbildung 50**).

Um die Berechtigungen zurückzusetzen, klicken Sie auf den Button **Ja**.




Abbildung 50. Dialogfenster zum Zurücksetzen der Berechtigungen

9.2. Online-Verfügbarkeit von Bibliotheksinhalten

Wenn die Synchronisierung über den empower® Sync erfolgt, werden sowohl Metadaten als auch Inhaltsdaten synchronisiert. Inhaltsdaten können beispielsweise den Inhalt von Präsentationen oder Folien umfassen. Die Inhaltsdaten werden beim Einfügen aus der empower® Bibliothek heruntergeladen.

Inhalte in Bibliotheksordnern, die mit einem **Wolken**-Symbol gekennzeichnet sind, sind nur online verfügbar (**Abbildung 51**).



Abbildung 51. Online-Ordner

Wenn Ordner in der Bibliothek kein **Wolken**-Symbol haben, sind die darin gespeicherten Inhalte auch offline verfügbar (**Abbildung 52**).




Abbildung 52. Offline-Ordner

Die Online- und Offline-Synchronisierung wird von allen Unterordnern übernommen: vom obersten Ordner eines jeden Bibliotheksbereichs auf den gesamten Bibliotheksinhalt sowie von jedem anderen Ordner in der Bibliothek auf seine Unterordner.

Sie können Ordner für sich selbst temporär offline verfügbar machen, wenn Sie Ihre Arbeit vorübergehend ohne stabile Internetverbindung tätigen müssen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, den Sie offline verfügbar machen möchten. Ein Kontextmenü öffnet sich.
2. Klicken Sie auf die Option **Offline**, um das Kontextmenü zu erweitern (**Abbildung 53 (1)**).
3. Klicken Sie auf die Option **Offline verfügbar machen** (**Abbildung 53 (2)**).
4. Navigieren Sie zum empower® Sync und klicken Sie auf den Button **Jetzt synchronisieren**. Ihr Ordner ist jetzt offline verfügbar und hat kein **Wolken**-Symbol.

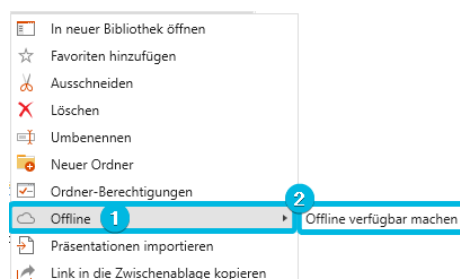


Abbildung 53. Option **Offline** und Button **Offline verfügbar machen**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Offline-Ordner wieder online verfügbar zu machen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, den Sie online verfügbar machen möchten. Ein Kontextmenü öffnet sich.
2. Klicken Sie auf die Option **Offline**, um das Kontextmenü zu erweitern (**Abbildung 54 (1)**).
3. Klicken Sie auf die Option **Nur online verfügbar machen** (**Abbildung 54 (2)**).
4. Navigieren Sie zum empower® Sync und klicken Sie auf den Button **Jetzt synchronisieren**. Ihr Ordner ist jetzt online verfügbar und hat ein **Wolken**-Symbol.

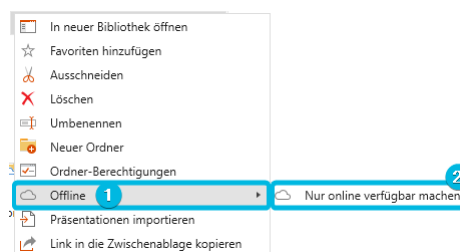


Abbildung 54. Option **Offline** und Button **Nur online verfügbar machen**

Inhaltsdaten, die Sie einmal heruntergeladen oder synchronisiert haben, bleiben offline verfügbar. Auch wenn der Ordner später wieder zu einem online verfügbaren Ordner wird, werden die bereits synchronisierten Inhaltsdaten nicht von Ihrem Gerät gelöscht.



Standardmäßig ist ein bestimmtes Set von Bibliotheksbereichen und -Inhalten in Ihrer empower® Umgebung offline verfügbar.

Abhängig von der Konfiguration Ihrer empower® Umgebung kann der Umfang der offline verfügbaren Inhalte variieren.

9.3. Navigationsleiste

Wenn Sie die empower® Bibliothek geöffnet haben, können Sie auf die Navigationsleiste zugreifen.

Wenn sie eingeklappt ist, können Sie eine Auswahl an Aktionen sehen (**Abbildung 55**).

Um die Navigationsleiste auszuklappen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf den Button **Erweitern** (**Abbildung 56**).

Über die ausgeklappte Navigationsleiste können Sie auf alle verfügbaren Aktionen zugreifen (**Abbildung 57**). Wenn eine Aktion für das aktuell ausgewählte Element nicht verfügbar ist, ist sie ausgegraut.




Abbildung 55. Eingeklappte Navigationsleiste



Abbildung 56. Button Erweitern



Abbildung 57. Ausgeklappte Navigationsleiste

Anzeigeoptionen

In der Gruppe Layout können Sie auswählen, wie die Bibliotheksinhalte dargestellt werden sollen (**Abbildung 58**).

Sie können zwischen normalen Kacheln, XL Kacheln, einer Listenansicht und einer detaillierten Ansicht wählen.

Außerdem können Sie entscheiden, ob die Elementnamen und -details, wie z. B. die zugewiesene Sprache, angezeigt werden sollen oder nicht.

Wenn Sie wissen möchten, wie ein Element im Detail aussieht, bevor Sie es einfügen oder öffnen, können Sie die Option **Vorschau** verwenden (**Abbildung 59**).




Abbildung 58. Gruppe Layout

Wenn Sie die Option **Vorschau** auswählen, werden alle Elemente größer dargestellt, sodass Sie den Inhalt sehen und entscheiden können, ob Sie das Element verwenden möchten oder nicht (**Abbildung 60**).




Abbildung 59. Button **Vorschau**

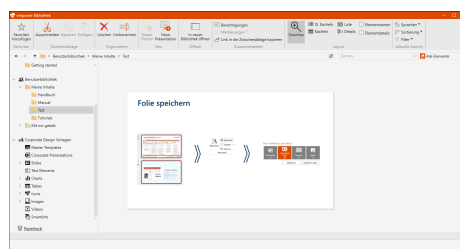


Abbildung 60. Bibliotheksfenster in der Vorschau-Ansicht

9.4. Neue Inhalte in der Bibliothek erstellen

In der empower[®] Bibliothek können Sie neue Inhalte wie z. B. Ordner von Grund auf neu erstellen.

Zusätzlich können Sie neue Präsentationen in der empower[®] Bibliothek erstellen.

Je nach Ihren Berechtigungen können die Bibliotheksbereiche, in denen Sie neue Inhalte erstellen können, variieren.



Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

Einen neuen Ordner erstellen

Um einen neuen Ordner in der empower[®] Bibliothek zu erstellen, navigieren Sie zu dem Abschnitt, in dem Sie einen Ordner erstellen möchten. Navigieren Sie dann in der Navigationsleiste zur Gruppe Neu und klicken Sie auf den Button **Neuer Ordner** ([Abbildung 61](#)).




Abbildung 61. Button **Neuer Ordner** in der Navigationsleiste

Der Ordner wird in dem entsprechenden Bibliotheksbereich hinzugefügt. Standardmäßig wird er *Neuer Ordner* genannt.

Nach der Erstellung befindet sich der Ordner automatisch im Bearbeitungsmodus. Daher können Sie den Namen direkt nach Erstellung des Ordners ändern. Geben Sie hierzu den Namen ein und drücken Sie **Enter**.

Nachdem Sie den Ordernamen gespeichert haben, lädt die Bibliothek automatisch ihre Inhalte neu und sortiert sie nach Ihren Sortierungspräferenzen.



In den folgenden Bibliotheksbereichen können Sie keine Ordner erstellen:

- Favoriten
- Corporate Design Vorlagen
- empower Elements
- Integrationsordner (wie Icons8 oder Unsplash)

Sie können Ordner jedoch in den Unterordnern der Abschnitte *Corporate Design Vorlagen* und *empower Elements* erstellen und speichern.



Alternativ können Sie einen Ordner erstellen, indem Sie das Kontextmenü des übergeordneten Ordners in der Ordnerübersicht öffnen oder indem Sie das Kontextmenü in der leeren Elementübersicht öffnen und die Option **Neuer Ordner** wählen (**Abbildung 62**).

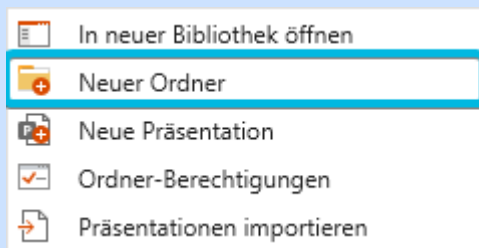


Abbildung 62. Option **Neuer Ordner** im Kontextmenü



Wenn Sie über die empower[®] Web App oder eine der Office-Online-Anwendungen in dem Bereich *Benutzerbibliothek* einen neuen Ordner erstellen, wird dieser Ordner automatisch unter *Mein Inhalt* zu Ihrer *Benutzerbibliothek* in der empower[®] Bibliothek für alle Desktop-Anwendungen hinzugefügt.



Sie können keine Ordner im Bibliotheksbereich *Benutzerbibliothek* speichern. Wenn Sie in der *Benutzerbibliothek* einen Ordner erstellen, wird dieser automatisch in deren Unterordner *Meine Inhalte* gespeichert.



Für weitere Informationen zum Sortieren der Bibliotheksinhalte siehe **Bibliotheksinhalte sortieren**.

Neue Präsentation erstellen

Um eine neue Präsentation direkt in der empower[®] Bibliothek zu erstellen, navigieren Sie zu dem Abschnitt, in dem Sie eine neue Präsentation hinzufügen möchten. Navigieren Sie dann in der Navigationsleiste zur Gruppe **Neu** und klicken Sie auf den Button **Neue Präsentation** (**Abbildung 63**).




Abbildung 63. Button **Neue Präsentation** in der Navigationsleiste

Die Präsentation wird in dem entsprechenden Bibliotheksbereich hinzugefügt. Standardmäßig wird sie *Neue Präsentation* genannt.

Nach der Erstellung befindet sich die Präsentation automatisch im Bearbeitungsmodus. Daher können Sie den Namen direkt nach Erstellung der Präsentation ändern. Geben Sie hierzu den Namen ein und drücken Sie **Enter**.

Nachdem Sie den Namen der Präsentation gespeichert haben, lädt die Bibliothek automatisch ihre Inhalte neu und sortiert sie nach Ihren Sortierungspräferenzen.



Alternativ können Sie eine Präsentation erstellen, indem Sie das Kontextmenü des übergeordneten Ordners in der Ordnerübersicht öffnen oder indem Sie das Kontextmenü in der leeren Elementübersicht öffnen und die Option **Neue Präsentation** wählen (Abbildung 64).

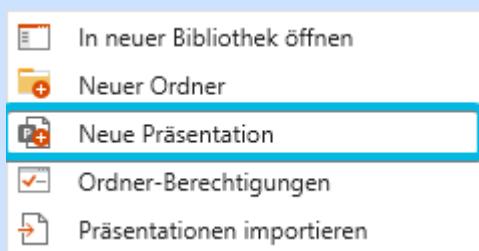


Abbildung 64. Button **Neue Präsentation** im Kontextmenü



Für weitere Informationen zum Sortieren der Bibliotheksinhalte siehe [Bibliotheksinhalte sortieren](#).

Nach ihrer Erstellung ist die Präsentation leer. Sie können Folien zur Präsentation hinzufügen, indem Sie sie kopieren und wieder einfügen.

Kopieren Sie hierzu eine Folie aus der Bibliothek, die Sie der Präsentation hinzufügen möchten. Navigieren Sie dann in die neue Präsentation hinein und fügen Sie die Folie in die Präsentation ein.

Sie können auch mehrere Folien, die sich im gleichen Ordner befinden, kopieren und alle auf einmal in die neue Präsentation einfügen.

9.5. Präsentationen importieren

Nutzen Sie den *Presentation Importer*, um mehrere einzelne Präsentationen und Folienvorlagen-Sammlungen oder ganze Ordner mit Präsentationen gleichzeitig in die empower® Bibliothek zu importieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in den Sie die Präsentation(en) importieren möchten. Ein Kontextmenü öffnet sich.
2. Klicken Sie auf die Option **Präsentationen importieren** (Abbildung 65). Ein Dialogfenster öffnet sich.

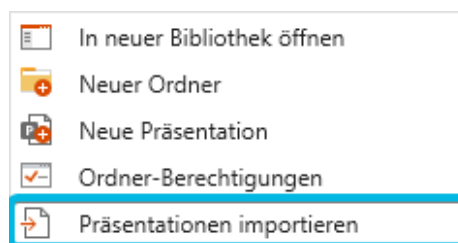


Abbildung 65. Option **Präsentationen importieren**

3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Option aus:
 - a. Klicken Sie auf die Option **Ausgewählte Präsentationen**, um einzelne Präsentationen in Ihren ausgewählten Ordner zu importieren (**Abbildung 66 (1)**).
 - b. Klicken Sie auf die Option **Ganze Ordner**, um ganze Ordner mit Präsentationen in Ihren ausgewählten Ordner zu importieren (**Abbildung 66 (2)**).
4. Navigieren Sie zu Ihren einzelnen Dateien oder Ordnern mit Präsentationen auf Ihrem Gerät und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um den Inhalt in den ausgewählten Bibliotheksordner zu importieren.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, einen ganzen Ordner zu importieren, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 67**).

Lesen Sie den Hinweis sorgfältig und legen Sie fest, ob Sie Unterordner mit einschließen möchten oder nicht.

Klicken Sie dann auf den Button **Import der Präsentationen starten**.

Der *Presentation Importer* ist in den folgenden Bibliotheksbereichen verfügbar:

- Unternehmensbibliothek
- Benutzerbibliothek
- Corporate Design Vorlagen – Corporate Presentations
- Corporate Design Vorlagen – Slides



Abbildung 66. Dialogfenster mit Optionen zum Importieren




Abbildung 67. Dialogfenster bei Ordner-Import



Normalerweise wird der *Presentation Importer* im Bibliotheksbereich *Corporate Design Vorlagen – Slides* verwendet, um Folienvorlagen-Sammlungen hochzuladen. Bei Folienvorlagen-Sammlungen handelt es sich um Gruppen ähnlicher Folien oder Folienvorlagen (z. B. Varianten von) Folien oder Folienvorlagen, die in einer Präsentation zusammengefasst sind.



Importierte Präsentationen werden nicht automatisch in Ihre aktuelle Master-Vorlage konvertiert. Verwenden Sie die empower® Konvertierung, um sicherzustellen, dass Ihre importierten Inhalte Ihrem Corporate Design entsprechen.

Für weitere Informationen zur Konvertierung siehe [Inhalte konvertieren](#).

9.6. Inhalte in empower® verwalten

In empower® können Sie Ihre Inhalte zentral an einem Ort verwalten.

Wenn Sie neue Inhalte wie z. B. Präsentationen erstellt haben, können Sie diese in der empower® Bibliothek speichern.

Nachdem Sie Inhalte in der empower® Bibliothek gespeichert haben, können Sie diese mithilfe von Ausschneide-, Kopier- und Einfügevorgängen verschieben, umbenennen oder aus der Bibliothek löschen.

Sie können diese Aktionen ausführen, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.



Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

Für weitere Informationen zur Erstellung von Inhalten in der empower® Bibliothek siehe [Neue Inhalte in der Bibliothek erstellen](#).

Für weitere Informationen zur Erstellung neuer Präsentationen siehe [Eine neue Präsentation erstellen](#).

Inhalte in der Bibliothek speichern

Sobald Sie neue Inhalte in PowerPoint erstellt haben, können Sie diese in der empower® Bibliothek speichern.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie speichern möchten.
Wenn Sie ein einzelnes Objekt speichern möchten, wählen Sie das Objekt aus.
Wenn Sie eine einzelne Folie oder ein Folien-Set speichern möchten, wählen Sie die entsprechenden Folien aus.
Wenn Sie die gesamte Präsentation speichern möchten, überspringen Sie diesen Schritt.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Start.
3. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek** ([Abbildung 68](#)).
4. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Speichern** ([Abbildung 69](#)).
Ein Menü öffnet sich.
5. Wählen Sie im Menü den Element-Typen aus, den Sie speichern möchten.
6. Klicken Sie dann auf den Button **Speichern unter** ([Abbildung 70](#)).
Die Bibliothek öffnet sich.



Abbildung 68. Button **Bibliothek**



Abbildung 69. Option **Speichern**

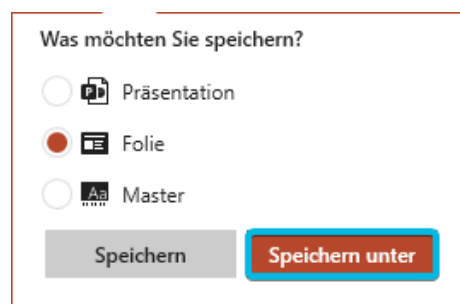


Abbildung 70. Button **Speichern unter**

7. Navigieren Sie in der Bibliothek zu dem Ordner, in dem Sie das Element speichern möchten.
8. Ändern Sie den Namen des Elements.
9. Klicken Sie auf den Button **Speichern** (Abbildung 71).

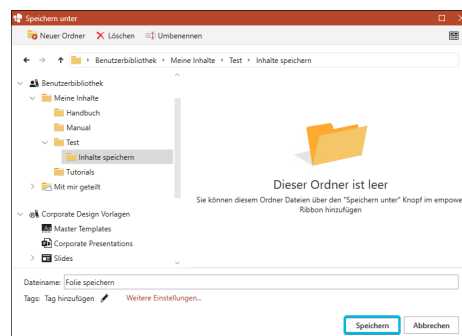


Abbildung 71. Button **Speichern** in der Bibliothek

Wenn Sie die vorhandene Version des Elements überschreiben möchten, navigieren Sie zu dessen ursprünglichem Speicherort und klicken Sie auf den Button **Überschreiben** (Abbildung 72).

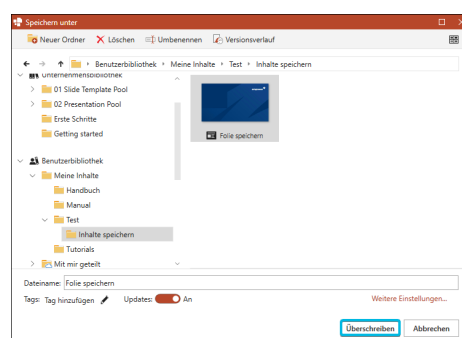


Abbildung 72. Button **Überschreiben** in der Bibliothek

Wenn diese Funktion von Ihren empower® Administratoren aktiviert wurde, wird beim Speichern eines Elements aus PowerPoint in die empower® Bibliothek automatisch ein *Corporate Design Check* durchgeführt.

Für weitere Informationen zum empower® Corporate Design Check siehe [empower® Corporate Design Check](#).

! Dateien, die größer sind als 500 MB, können nicht in der empower® Bibliothek gespeichert werden.

i Dateien, die durch den in Office integrierten Dokumentschutz oder durch AIP (Azure Information Protection) geschützt sind, können von empower® nicht verarbeitet werden.
Für weitere Informationen zu AIP siehe [Was ist Azure Information Protection?](#)

i Wenn Sie eine Folie speichern, können Sie direkt in eine Präsentation navigieren, um die Folie dort zu speichern.

i Wenn Sie den Button **Speichern unter** verwenden, um einzelne Objekte zu speichern, zeigt die Bibliothek die Bibliotheksordner immer leer an. Der Inhalt wurde jedoch nicht gelöscht, sondern wird nur während des Speichervorgangs ausgeblendet.

empower[®] Elemente speichern

Für Administratoren

Wenn Sie empower[®] Administrator sind, können Sie empower[®] Elemente in der Bibliothek speichern.

Wählen Sie dazu das Element aus, das Sie speichern möchten, und führen Sie dann die Schritte 2 bis 4 unter [Inhalte in der Bibliothek speichern](#) aus.

Wählen Sie dann die Option **empower Elemente** aus der Liste aus.

Hier können Sie auswählen, welchen Typ der empower[®] Elemente Sie speichern möchten.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **Speichern unter** ([Abbildung 73](#)).

Was möchten Sie speichern?

- Präsentation
- Folie
- Einzel-Objekt
- Master
- empower Elements
- Harvey Ball
- Agenda
- Stempel
- Ampel: Grün
- Ampel: Gelb
- Ampel: Rot
- Checkbox: Leer
- Checkbox: Angehakt
- Checkbox: Angekreuzt

Speichern **Speichern unter**

Abbildung 73. empower[®] Elemente speichern

Wenn Sie einen Element-Typen ausgewählt haben, der nicht mit Ihrer Auswahl übereinstimmt, erscheint ein Hinweis ([Abbildung 74](#)).

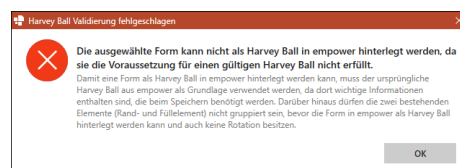


Abbildung 74. Dialogfenster bei ungültiger Elementauswahl



empower[®] Elemente werden immer im Unterbereich *empower Elements* gespeichert. Wenn Sie Design-Ordner für empower[®] Designs erstellt haben, können Sie diese Elemente zu den Design-Ordnern hinzufügen.

Pro Design-Ordner kann nur eine Vorlage für Harvey Balls, ein Set an Ampelvorlagen und ein Set an Checkbox-Vorlagen hochgeladen werden.



Wenn ein Benutzer ein empower[®] Element wie einen Stempel, eine Ampel, eine Checkbox oder einen Harvey Ball verwendet, wird das Element immer an der Stelle eingefügt, an der es gespeichert wurde.

Inhalte überschreiben

Um ein Element zu überschreiben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek**.
2. Klicken Sie auf die Option **Speichern**.
3. Wählen Sie im Menü den Element-Typen aus, den Sie speichern möchten.
4. Klicken Sie auf den Button **Speichern** (**Abbildung 75**).

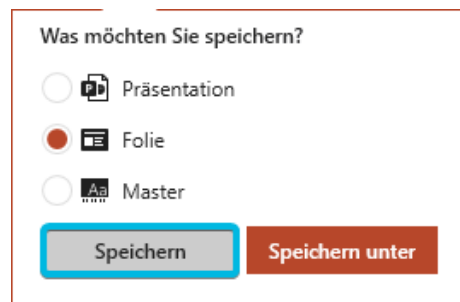


Abbildung 75. Button **Speichern**

Wenn das Element aus der empower® Bibliothek stammt, wird es überschrieben, ohne dass die Bibliothek geöffnet wird.

Wenn das Element nicht aus der empower® Bibliothek stammt, wird die Bibliothek geöffnet.

Das bedeutet, dass das Element zum ersten Mal in der Bibliothek gespeichert wird. Führen Sie in diesem Fall die Schritte zum Speichern eines neuen Elements aus.



Wenn Sie ein Element überschreiben, das Teil einer Update-Gruppe ist, öffnet sich in manchen Fällen ein Dialogfenster. In diesem Dialogfenster können Sie entscheiden, ob Sie das Update teilen, erzwingen oder gar nicht teilen möchten.

Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung wird dieses Dialogfenster möglicherweise nicht angezeigt.

Für weitere Informationen zu Update-Gruppen siehe **Update-Gruppen**.

Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie ein Element in der empower® Bibliothek speichern, können Sie weitere Einstellungen über die erweiterten Einstellungen vornehmen.

Klicken Sie dazu auf den Button **Weitere Einstellungen...** (**Abbildung 76**).

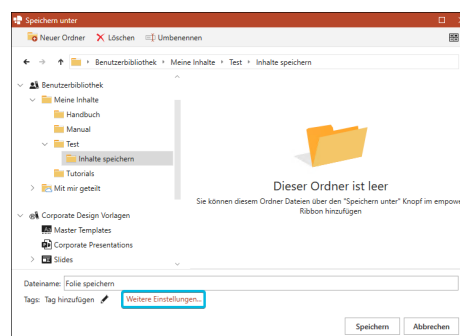


Abbildung 76. Button **Weitere Einstellungen...**

Ihnen stehen die folgenden drei Optionen zur Verfügung (**Abbildung 77**):

- **Änderungserkennung** – Um die automatische Änderungserkennung zu deaktivieren, stellen Sie diesen Toggle-Button auf *Aus*.
Die Änderungserkennung prüft, ob ein Element seit dem letzten Upload wirklich geändert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, erstellt empower® keine neue Version des Elements.
- **Automatische Spracherkennung** – Um die automatische Spracherkennung zu deaktivieren, stellen Sie diesen Toggle-Button auf *Aus*.
Die automatische Spracherkennung wird verwendet, um einem Element beim Speichern basierend auf dem Inhalt eine Sprache zuzuweisen. Sie funktioniert für alle Sprachen, die von Ihren empower® Administratoren aktiviert wurden.
- **Versionskommentar** – Geben Sie einen Kommentar ein, wenn Sie anderen Benutzern mitteilen möchten, was sich in dieser Version geändert hat.
Dieser Kommentar wird in Update-Benachrichtigungen und im Versionsverlauf angezeigt.



Abbildung 77. Erweiterte Einstellungen



Für mehrsprachige Folien funktioniert die automatische Spracherkennung zuverlässig, wenn zwei Drittel der Inhalte aus einer Sprache bestehen.



Für weitere Informationen zur Zuweisung von Sprachen siehe [Sprachen und Übersetzungen](#).

Wenn Sie ein Element in der empower® Bibliothek überschreiben, stehen Ihnen zusätzliche Optionen zum Verteilen von Updates zur Verfügung.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung (**Abbildung 78**):

- **Updates** – Um das Element wie ein Update zu behandeln, stellen Sie den Toggle-Button auf *An*. Wenn dieser Toggle-Button auf *An* gestellt ist, wird der Standard-Update-Modus verwendet, um Updates zu verteilen.
- **Update verteilen** – Um sicherzustellen, dass Updates mit anderen Benutzern geteilt werden, wenn diese ein Element öffnen, das Teil derselben Update-Gruppe ist, wählen Sie diese Option aus.
- **Update erzwingen** – Um das Update zu erzwingen und alle Elemente derselben Update-Gruppe ohne Aufforderung zur Bestätigung zu aktualisieren, wählen Sie diese Option aus.

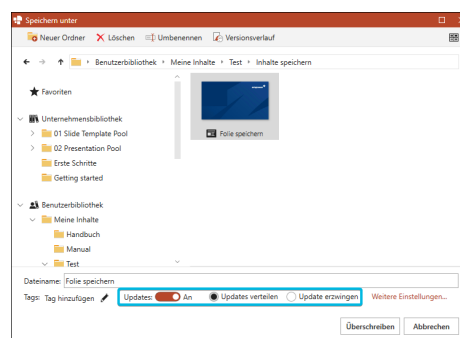


Abbildung 78. Update-Einstellungen



Die Einstellungen **Update verteilen** und **Update erzwingen** sind nur für Ursprungselemente von Update-Links verfügbar.

Für weitere Informationen zu Update-Links siehe [Update-Gruppen](#).

Inhalte ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können Inhalte ausschneiden, kopieren und einfügen, um Kopien zu erstellen oder Inhalte innerhalb der Bibliothek zu verschieben.

Sie können Elemente und Ordner ausschneiden und einfügen. Ordner können jedoch nicht kopiert werden.

Sie können auch mehrere Elemente gleichzeitig auswählen. Eine gleichzeitige Auswahl von Elementen und Ordnern ist jedoch nicht möglich.

Um ein Element auszuschneiden, wählen Sie es aus und navigieren Sie zur Gruppe Zwischenablage. Klicken Sie anschließend auf den Button **Ausschneiden** (**Abbildung 79**).

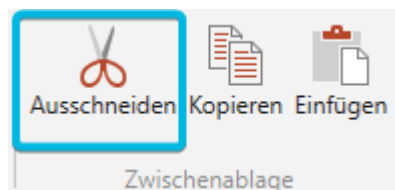


Abbildung 79. Button **Ausschneiden**

Das Element wird als ausgeschnitten markiert, bis es erneut eingefügt wird.

Um ein Element zu kopieren, wählen Sie es aus und navigieren Sie zur Gruppe Zwischenablage. Klicken Sie anschließend auf den Button **Kopieren** (**Abbildung 80**).

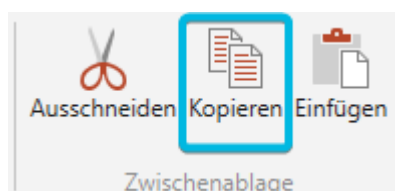


Abbildung 80. Button **Kopieren**

Sobald Sie eine der beiden Aktionen (Ausschneiden oder Kopieren) ausgeführt haben, steht die Einfüge-Funktion zur Verfügung.

Um ein Element an einem bestimmten Ort in der empower[®] Bibliothek einzufügen, navigieren Sie zu diesem Ort. Navigieren Sie dann in der Navigationsleiste zur Gruppe Zwischenablage und klicken Sie auf den Button **Einfügen** (**Abbildung 81**).

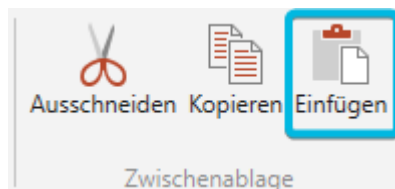


Abbildung 81. Button **Einfügen**

Das Element oder der Ordner wird an der neuen Position eingefügt.



Alternativ können Sie die Optionen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** auch über das Kontextmenü eines Elements oder Ordners aufrufen, oder für **Kopieren** und **Einfügen** die folgenden Tastenkombinationen verwenden:

Kopieren – **Strg + C**

Einfügen – **Strg + V**



Wenn Sie ein Element in einen Ordner einfügen, der bereits ein Element mit demselben Namen enthält, wird der Name Ihrer Kopie durch eine Zahl in Klammern ergänzt.

Wenn Sie einen Ordner an einem Ort einfügen, an dem bereits ein Ordner mit demselben Namen vorhanden ist, behalten beide Ordner den gleichen Namen.



Die Unterbereiche des Bereichs *Corporate Design Vorlagen* können nicht als Ganzes ausgeschnitten, kopiert oder eingefügt werden. Sie können jedoch Inhalte aus diesen Bereichen in andere Bereiche kopieren und einfügen.

Inhalte umbenennen

Um ein Element oder einen Ordner umzubenennen, wählen Sie das Element oder den Ordner in der Bibliothek aus. Navigieren Sie anschließend in der Navigationsleiste zur Gruppe Organisieren und klicken Sie auf den Button **Umbenennen** (**Abbildung 82**).




Abbildung 82. Button Umbenennen

Geben Sie den neuen Namen des Elements ein (**Abbildung 83**).



Abbildung 83. Element umbenennen

Drücken Sie **Enter** oder wählen Sie ein anderes Element aus, um den Umbenennungsvorgang abzuschließen und den neuen Namen zu speichern.

Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie die **ESC**-Taste.

Wenn Sie ein Element in einem Ordner umbenennen, der bereits ein Element mit demselben Namen enthält, wird der Name durch eine Zahl in Klammern ergänzt.

Wenn Sie einen Ordner an einem Ort umbenennen, an dem bereits ein Ordner mit demselben Namen vorhanden ist, behalten beide Ordner den gleichen Namen.



Alternativ können Sie die Option **Umbenennen** auch über das Kontextmenü eines Elements oder Ordners aufrufen.



Sie können die Inhalte von Integrationsordnern wie Unsplash, Icons8 oder SharePoint nicht umbenennen. Sie können jedoch die Integrationsordner selbst umbenennen.

Die Unterbereiche des Bereichs *Corporate Design Vorlagen* können nicht umbenannt werden. Sie können jedoch Inhalte innerhalb dieser Bereiche umbenennen, sofern Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Inhalte löschen

Um Inhalte zu löschen, wählen Sie sie in der Bibliothek aus. Navigieren Sie anschließend zur Gruppe Organisieren und klicken Sie auf den Button **Löschen** (**Abbildung 84**).




Abbildung 84. Button Löschen

Ein Dialogfenster öffnet sich.

Wenn Sie einen Ordner, eine automatisierte Vorlage oder eine Master-Vorlage löschen, erscheint kein Hinweisfenster zur Update-Verteilung.

Klicken Sie zur Bestätigung des Vorgangs auf den Button **Ja** (**Abbildung 85**).

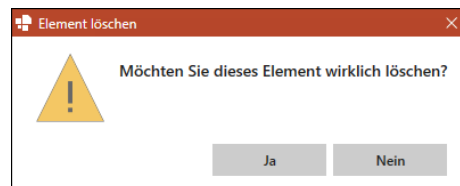


Abbildung 85. Dialogfenster zum Löschen von Ordnern

Wenn Sie ein Element löschen, das nicht Teil einer Update-Gruppe ist oder eine verlinkte Kopie eines Ursprungselements darstellt, werden Sie gefragt, ob Sie ein Lösch-Update verteilen möchten (**Abbildung 86**).

Wenn sie das Lösch-Update verteilen möchten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen.

Klicken Sie dann auf den Button **Ja**.

Das Lösch-Update wird an Präsentationen verteilt, die die gelöschte Folie enthalten und lokal gespeichert wurden. Es wird nicht mit anderen Folien derselben Update-Gruppe geteilt.

Für weitere Informationen zu diesem Verhalten siehe **Folien in der Update-Gruppe aktualisieren**.

Wenn Sie ein Ursprungselement einer Update-Gruppe löschen, werden Sie gefragt, welchen Update-Modus Sie für das gelöschte Element verwenden möchten (**Abbildung 87**).

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf den Button **Trotzdem löschen**.

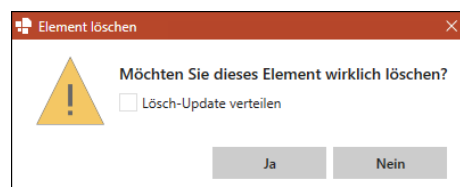


Abbildung 86. Dialogfenster zum Löschen von Folien

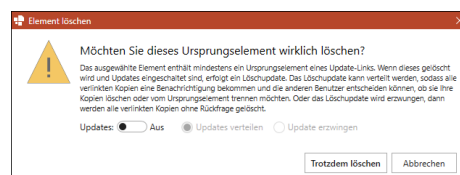


Abbildung 87. Dialogfenster zum Löschen eines Ursprungselements

Das Element wird aus der empower[®] Bibliothek gelöscht.



Wenn Sie einen Ordner löschen, wird der gesamte Inhalt ohne Update-Verteilung gelöscht.



Alternativ können Sie die Option **Löschen** auch über das Kontextmenü eines Elements oder Ordners aufrufen.



Wenn Die Funktion *Papierkorb* von Ihren empower[®] Administratoren aktiviert wurde, können Sie gelöschte Inhalte im Papierkorb wiederfinden.

Für weitere Informationen zum Papierkorb siehe **Papierkorb nutzen**.



Für weitere Informationen zu Update-Gruppen siehe [Update-Gruppen](#).



Sie können Integrationsordner wie Unsplash oder Icons8 sowie deren Inhalte nicht löschen. Sie können die Unterbereiche des Bereichs *Corporate Design Vorlagen* löschen.

9.7. In der Bibliothek suchen

Mithilfe der Suchfunktion in der Bibliothek können Sie eine gezielte Suche ausführen, die die gesamte Bibliothek durchsucht.

Um eine Suche auszuführen, geben Sie Ihr Suchwort in der Suchleiste ein und drücken Sie **Enter** ([Abbildung 88](#)).

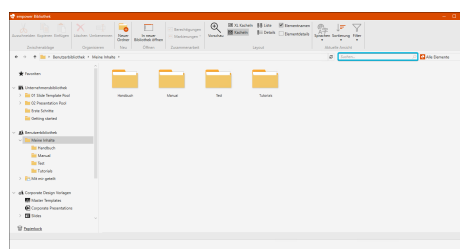


Abbildung 88. Suchleiste

Die Suche ist sowohl online als auch offline verfügbar.

Wenn Sie Ihre Suche erweitern oder eingrenzen möchten, können Sie Ihre Suche ändern, indem Sie den Suchbereich definieren und Operatoren, Platzhalter und Kategorien verwenden.



Für weitere Informationen zur Online- und Offline-Verfügbarkeit siehe [Online-Verfügbarkeit von Bibliotheksinhalten](#).

Suchbereich

Bevor Sie Ihre Suche ausführen, können Sie einen Suchbereich definieren ([Abbildung 89](#)).

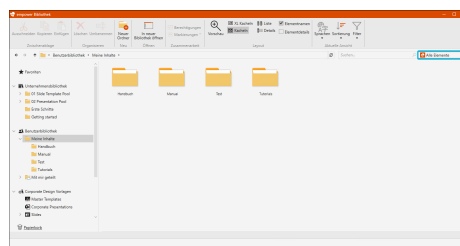


Abbildung 89. Suchbereich

Sie können darüber entscheiden, ob Sie in der gesamten Bibliothek, in der aktuellen Bibliothek, im aktuellen Ordner oder im aktuellen Ordner mitsamt seinen Unterordnern suchen möchten (**Abbildung 90**).

Öffnen Sie hierzu neben der Suchleiste das Drop-Down-Menü und wählen Sie Ihre bevorzugte Option aus.

Wenn Sie nun eine Suche ausführen, wird empower[®] nur im ausgewählten Bibliotheksbereich nach Elementen suchen.




Abbildung 90. Drop-Down-Menü zum Suchbereich



Als Standard wird die Option **Alle Elemente** von empower[®] verwendet.

Platzhalter und Operatoren

Um mehr Suchergebnisse zu erhalten, können Sie die folgenden Platzhalter-Zeichen verwenden:

- Fragezeichen (?) als Platzhalter für einzelne Zeichen (**Abbildung 91**)
 - Verwenden Sie das Fragezeichen (?), um ein einzelnes Zeichen zu ersetzen. Das Fragezeichen kann dabei für jedes mögliche Zeichen stehen. Wenn Sie beispielsweise nach *Te?t* suchen, werden Ihnen Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die sowohl das Wort *Test* als auch das Wort *Text* enthalten.
- Asterisk (*) als Platzhalter für mehrere Zeichen (**Abbildung 92**)
 - Verwenden Sie den Asterisk (*), um mehrere Zeichen zu ersetzen. Der Asterisk kann dabei für eine beliebige Anzahl an Zeichen stehen. Wenn Sie beispielsweise nach *Test** suchen, werden Ihnen Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die die Wörter *Test*, *Tester*, *Tests* und *Testing* beinhalten.




Abbildung 91. Fragezeichen




Abbildung 92. Asterisk

Außerdem können Sie die folgenden Operatoren verwenden, um Ihre Suche einzugrenzen oder zu erweitern:

- AND: Kombinieren Sie zwei Suchbegriffe (**Abbildung 93**)
 - Verwenden Sie den Operator *AND*, um nach zwei Suchbegriffen gleichzeitig zu suchen. Wenn Sie beispielsweise nach *Deutschland AND Schweiz* suchen, werden Ihnen nur Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die beide Suchbegriffe enthalten.
- OR: Suchen Sie nach mindestens einem von mehreren möglichen Suchbegriffen in einem Element (**Abbildung 94**)
 - Verwenden Sie den Operator *OR*, um nach zwei optionalen Suchbegriffen gleichzeitig zu suchen. Wenn Sie beispielsweise nach *Deutschland OR Schweiz* suchen, werden Ihnen Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die entweder einen der Suchbegriffe oder beide Suchbegriffe enthalten.
- NOT: Schließen Sie Elemente aus, die einen bestimmten Suchbegriff enthalten (**Abbildung 95**)
 - Verwenden Sie den Operator *NOT*, um Suchbegriffe während Ihrer Suche auszuschließen. Wenn Sie beispielsweise nach *Deutschland NOT Schweiz* suchen, werden Ihnen Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die den Suchbegriff *Deutschland* enthalten, aber nicht den Suchbegriff *Schweiz*.
- Plus (+): Kennzeichnen Sie einen Suchbegriff als obligatorisch (**Abbildung 96**)
 - Verwenden Sie das Plus (+), um Begriffe während Ihrer Suche als obligatorisch zu kennzeichnen. Wenn Sie beispielsweise nach *+Deutschland Schweiz* suchen, werden Ihnen Suchergebnisse für Elemente angezeigt, die definitiv das Wort *Deutschland* enthalten und optional das Wort *Schweiz*.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Plus (+) direkt vor den Suchbegriff setzen. Andernfalls erzielt der Operator nicht den gewünschten Effekt.




Abbildung 93. AND




Abbildung 94. OR




Abbildung 95. NOT



Abbildung 96. Plus

Kategorien

Um Ihre Suche zu eingrenzen, können Sie Kategorien verwenden. Die folgenden Kategorien können durchsucht werden (**Abbildung 97**):

- Name
- Tags
- Autor
- Editor
- Fußzeile
- Überschrift
- Textkörper
- Notizen



Abbildung 97. Verfügbare Kategorien in PowerPoint

Um Kategorien zur Eingrenzung Ihrer Suche nutzen zu können, führen Sie zuerst eine Suche aus. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, werden die Kategorien sichtbar und Sie können Kategorien abwählen, die Sie nicht durchsuchen möchten.

Klicken Sie hierzu auf die jeweilige Kategorie.

Die empower® Bibliothek startet automatisch eine neue Suche, wenn eine Kategorie ab- oder angewählt wird.

Bei der initialen Suche werden standardmäßig alle Kategorien durchsucht.



Die Auswahl der Kategorien für die Suche wird nicht auf Bibliotheksinhalte angewandt, die aus Integrationen wie z. B. Unsplash oder Icons8 stammen.

Wenn Sie beispielsweise die Kategorie *Name* abwählen, werden Sie nach wie vor Suchergebnisse aus Integrationen erhalten, in deren Namen der Suchbegriff enthalten ist.

Speicherort in der Bibliothek öffnen

Wenn Sie ein Element finden, das Sie verwenden möchten, können Sie zum eigentlichen Speicherort in der empower® Bibliothek navigieren.

Klicken Sie hierfür in der Navigationsleiste auf den Button **In Bibliothek öffnen**. empower® springt automatisch zum Speicherort des Elements in der Bibliothek (**Abbildung 98**).



Abbildung 98. Button **In Bibliothek öffnen**

Für Folien, die Teil einer Präsentation sind, heißt der Button **In Präsentation anzeigen** (**Abbildung 99**).




Abbildung 99. Button **In Präsentation anzeigen**



Alternativ können Sie das Kontextmenü des jeweiligen Elements öffnen und die Option **In Bibliothek öffnen** oder **In Präsentation anzeigen** auswählen.

9.8. Element-Tags

Sie können zu einem Element sogenannte Tags hinzufügen, wenn Sie Informationen zu den Metadaten des Elements hinzufügen möchten (**Abbildung 100**).




Abbildung 100. Tag *Präsentation*

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie das jeweilige Element in der empower® Bibliothek aus.
2. Klicken Sie am unteren Rand des Fensters auf das **Stift**-Symbol (**Abbildung 101**). Ein Dialogfenster öffnet sich (**Abbildung 102**).
3. Wählen Sie in dem Dialogfenster einen der Tags aus der Tag-Liste oder geben Sie Ihren eigenen Tag ein und drücken Sie **Enter**.
Sie können so viele Tags hinzufügen, wie Sie möchten.
 - a. Um mehrere Tags auf einmal im Textfeld hinzuzufügen, trennen Sie Ihre Stichwörter mit geschützten Leerzeichen voneinander.
Um ein geschütztes Leerzeichen einzufügen, halten Sie die **Alt**-Taste gedrückt, während Sie auf dem Ziffernblock **0160** tippen.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **OK** (**Abbildung 103**). Ihre Tags werden zum Element hinzugefügt. Sie werden zusammen mit den Metadaten am unteren Rand des Bibliotheksfensters angezeigt (**Abbildung 104**).
 - a. Wenn Sie mithilfe von geschützten Leerzeichen mehrere Tags auf einmal hinzugefügt haben, schließen Sie die empower® Bibliothek und öffnen Sie sie erneut, damit die Tags einzeln angezeigt werden.

Nach dem Schließen des Tag-Bearbeitungsfensters werden die Tags zunächst als ein einzelner Tag angezeigt.

Wenn Sie den gleichen Tag zu mehreren Elementen hinzufügen möchten, wählen Sie mehrere Elemente aus, indem Sie die **Strg**-Taste gedrückt halten und auf die Elemente klicken. Klicken Sie dann auf das **Stift**-Symbol. Folgen Sie nun den Schritten zum Hinzufügen von Tags.

Außerdem können Sie einem Element während des Speichervorgangs bereits Tags zuweisen. Klicken Sie hierzu im Bibliotheksfenster auf das **Stift**-Symbol neben *Tag hinzufügen* (**Abbildung 105**).

Tags können verwendet werden, um Elemente bei einer durchgeführten Bibliothekssuche leichter zu finden.




Abbildung 101. Stift-Symbol

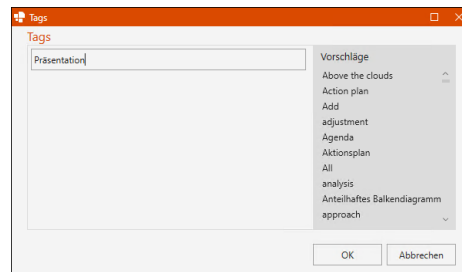


Abbildung 102. Fenster Tags

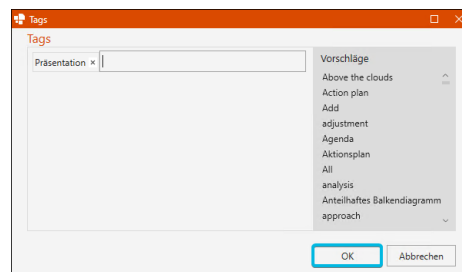


Abbildung 103. Button OK




Abbildung 104. Metadaten-Info zu Tags

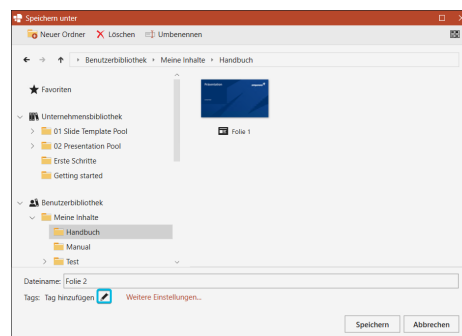


Abbildung 105. Tag beim Speichern hinzufügen

! Ausschließlich Benutzer mit den Berechtigungsrollen *Editor*, *Autor* oder *Administrator* können Tags hinzufügen und bearbeiten.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

i Sie können Elementen, die in Integrationsordnern wie Icons8 oder Unsplash liegen, keine Tags hinzufügen.

i Die Gesamtanzahl von Tags, die einem Element zugewiesen sind, darf das Zeichenlimit von maximal 1020 Zeichen nicht überschreiten ([Abbildung 106](#)).

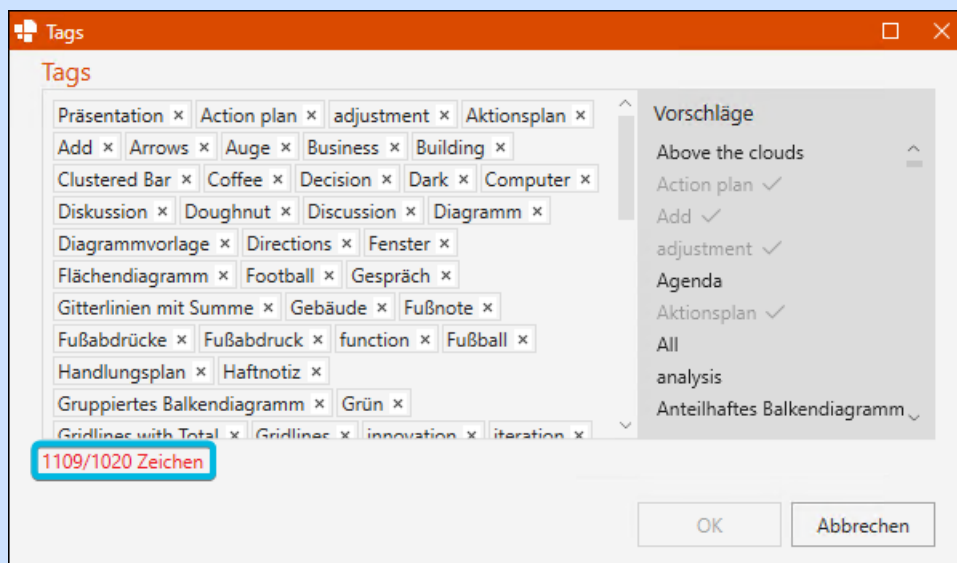


Abbildung 106. Zeichenlimit

Tag-Liste

Die Tag-Liste besteht aus Tags, die mindestens für ein Element in Gebrauch sind ([Abbildung 107](#)). Sie ist alphabetisch sortiert.

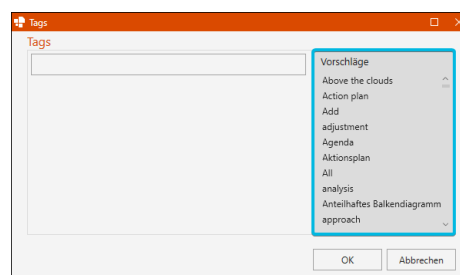


Abbildung 107. Tag-Liste

Um einen Tag von der Tag-Liste zu entfernen, entfernen Sie den Tag von allen Elementen, denen er zu gewiesen ist.

Um einen Tag von einem Element zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das jeweilige Element in der empower® Bibliothek aus.
2. Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf das **Stift**-Symbol.
Ein Dialogfenster öffnet sich. Die aktuell hinzugefügten Tags werden in dem Eingabefeld angezeigt.
3. Um einen der Tags zu entfernen, klicken Sie auf das **X**-Symbol neben dem Tag (**Abbildung 108**).
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **OK**.

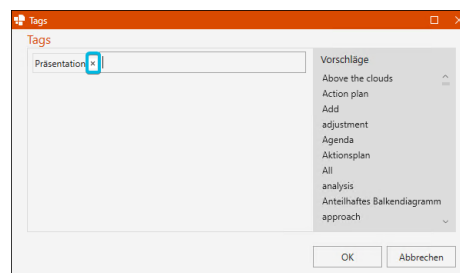


Abbildung 108. X-Symbol

9.9. Nach Element-Typ filtern

Sie können die Inhalte in der empower® Bibliothek nach Element-Typen filtern.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Navigationsleiste der empower® Bibliothek zur Gruppe Aktuelle Ansicht.
2. Klicken Sie auf den Button **Filter** (**Abbildung 109**).
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.




Abbildung 109. Button Filter

3. Um einen Element-Typen, den Sie anzeigen möchten, auszuwählen, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen neben dem Element-Typ (**Abbildung 110**).

Sobald Sie den Haken im Kontrollkästchen setzen, lädt die Bibliothek die Inhalte neu und wendet den Filter sofort an.

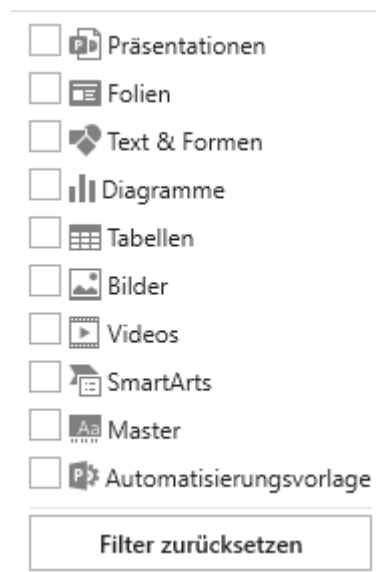


Abbildung 110. Verfügbare Filter

Wenn Sie Filter ausgewählt haben, zeigt empower® die Anzahl an angewandten Filtern neben dem **Filter**-Symbol an (**Abbildung 111**).

Sie können mehrere Element-Typen auf einmal auswählen.




Abbildung 111. Anzahl aktiver Filter

Ihre Auswahl wird auf die gesamte Bibliothek angewandt und wird erst zurückgesetzt, wenn Sie das Bibliotheksfenster schließen.

Um alle angewandten Filter auf einmal abzuwählen, klicken Sie auf den Button **Filter zurücksetzen** (Abbildung 112).

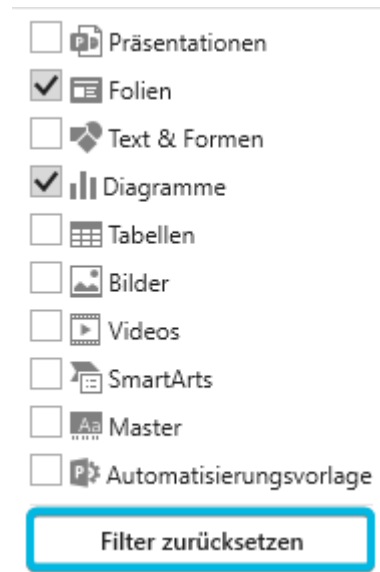


Abbildung 112. Button Filter zurücksetzen



Wenn Sie die Anzeige **Details** ausgewählt haben, ist der Button **Filter** ausgegraut. In der Anzeige **Details** können Sie direkt in der Spalte *Typ* in der Elementansicht filtern.

9.10. Markierungen

In der empower[®] Bibliothek können Sie Inhalten Markierungen hinzufügen, um zusätzliche Informationen über das Element zu vermitteln. Diese Markierungen sind dann im Vorschaubild des Elements sichtbar (Abbildung 113).



Abbildung 113. Präsentation mit Markierung

Um eine Markierung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie ein Element aus.
2. Navigieren Sie zur Gruppe Zusammenarbeit in der Navigationsleiste.
3. Klicken Sie auf den Button **Markierungen** (Abbildung 114).

Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.

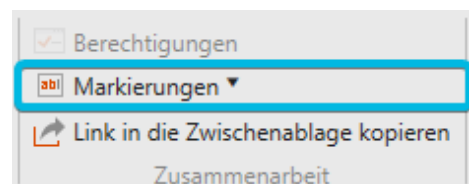


Abbildung 114. Button Markierungen

4. Wählen Sie die Option **Neue Markierung** aus (Abbildung 115).

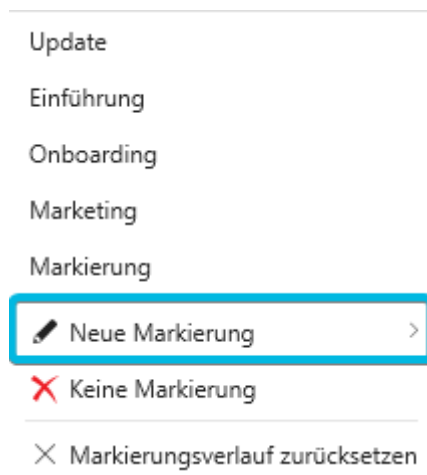


Abbildung 115. Option **Neue Markierung**

5. Geben Sie im Eingabefeld den Namen der Markierung ein.
6. Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen** (Abbildung 116).
Die Markierung erscheint im Vorschaubild des Elements.

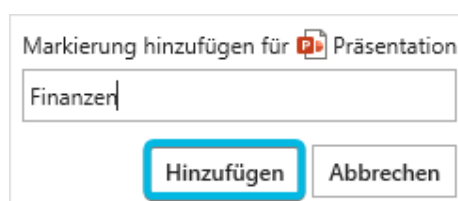


Abbildung 116. Button **Hinzufügen** für neue Markierung

Ein Element kann nur eine Markierung haben. Um die Markierung zu ersetzen, folgen Sie den Schritten zum Hinzufügen einer neuen Markierung.

Die neue Markierung ersetzt die alte Markierung.

Sie können eine Markierung gleichzeitig für mehrere Elemente hinzufügen.

Wählen Sie hierfür die jeweiligen Elemente aus und folgen Sie dann den Schritten zum Hinzufügen einer Markierung.

Um eine Markierung zu entfernen, klicken Sie auf die Option **Keine Markierung** (Abbildung 117).

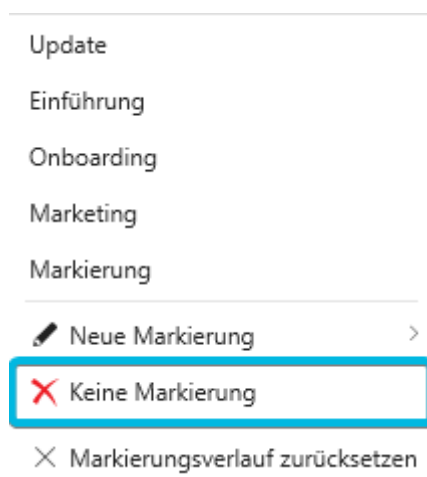


Abbildung 117. Option **Keine Markierung**



Ausschließlich Benutzer mit den Berechtigungsrollen *Editor*, *Autor* oder *Administrator* können Markierungen hinzufügen und bearbeiten.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept, siehe [Berechtigungskonzept](#).



Alternativ können Sie den Button **Markierungen** auch über das Kontextmenü des Elements aufrufen.

Markierungsverlauf

Wenn Sie bereits Markierungen verwendet haben, werden diese im Drop-Down-Menü als Markierungsverlauf angezeigt (**Abbildung 118**). Im Markierungsverlauf werden Markierungen nach dem letzten Verwendungsdatum sortiert. Die zuletzt genutzte Markierung wird als erstes in dem Markierungsverlauf angezeigt.

Anstatt die Option **Neue Markierung** zu nutzen, können Sie eine Markierung aus dem Markierungsverlauf verwenden, indem Sie den Namen der jeweiligen Markierung auswählen.

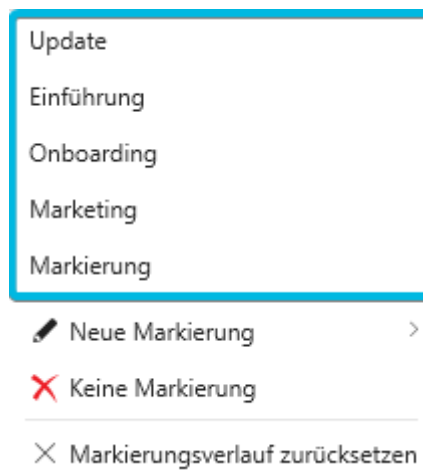


Abbildung 118. Markierungsverlauf

Um alle Markierungen aus dem Markierungsverlauf zu löschen, klicken Sie auf die Option **Markierungsverlauf zurücksetzen** (**Abbildung 119**).

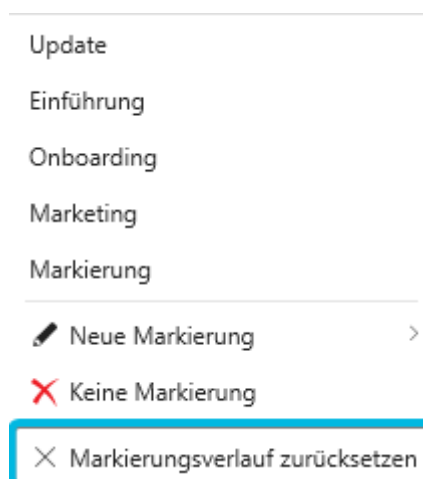


Abbildung 119. Option **Markierungsverlauf zurücksetzen**



In dem Markierungsverlauf können bis zu zehn Markierungen gespeichert werden. Wenn die Anzahl an Markierungen überschritten wird, wird die älteste Markierung gelöscht, um die neue Markierung zum Markierungsverlauf hinzuzufügen.

9.11. Nach Sprachen filtern

Wenn Mehrsprachigkeit von Ihren Administratoren aktiviert wurde, können Sie die Inhalte der empower® Bibliothek nach Sprachen filtern.

Um den Sprachfilter zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe Aktuelle Ansicht.
2. Klicken Sie auf den Button **Sprachen** (Abbildung 120). Ein Drop-Down-Menü öffnet sich. Das Drop-Down-Menü bietet Ihnen Zugriff auf alle Sprachen, die in der Bibliothek als mögliche Elementsprachen eingerichtet wurden.
3. Um die Sprachen auszuwählen, die Sie anzeigen möchten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen neben der jeweiligen Sprache (Abbildung 121).




Abbildung 120. Button Sprachen




Abbildung 121. Drop-Down-Menü für Sprachfilter

Ihre Auswahl wird sofort angewandt. Die empower® Bibliothek wird nun nur Elemente anzeigen, denen die ausgewählten Sprachen zugewiesen wurden. Zudem werden Elemente angezeigt, die *Universal* zugeordnet wurden.

Ihre Auswahl wird auf die gesamte Bibliothek angewandt und wird erst zurückgesetzt, wenn Sie das Bibliotheksfenster schließen.

Um alle angewandten Filter auf einmal abzuwählen, klicken Sie auf den Button **Filter zurücksetzen** (Abbildung 122).




Abbildung 122. Option Filter zurücksetzen



Für weitere Informationen zur Zuweisung von Sprachen und zu Übersetzungsverbänden siehe [Sprachen und Übersetzungen](#).

9.12. Bibliotheksinhalte sortieren

Sie können die Inhalte der empower® Bibliothek nach unterschiedlichen Kriterien sortieren.

Die folgenden Kriterien sind verfügbar:

- Name
- Änderungsdatum
- Autor
- Benutzerdefiniert

Die meisten Kriterien können entweder mit aufsteigender oder absteigender Sortierung verwendet werden. Für die Optionen **Name** und **Autor** wird in empower[®] die alphabetische Reihenfolge verwendet. Für die Option **Änderungsdatum** wird die numerische Reihenfolge verwendet.

Die Anzeigereihenfolge für die Option **Benutzerdefiniert** wird im Hintergrund für das gesamte Unternehmen definiert. Diese Einstellung ist fest vorgegeben und kann daher weder von Benutzern noch von Administratoren geändert werden.

Diese Anzeigereihenfolge kann definieren, in welcher Reihenfolge die Element-Typen angezeigt werden oder in welcher Reihenfolge bestimmte Ordner in einem bestimmten Bereich angezeigt werden.

Um die Bibliotheksinhalte zu sortieren, navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe **Aktuelle Ansicht** und klicken Sie auf den Button **Sortierung** (Abbildung 123). Wählen Sie dann Ihre bevorzugte Option aus.




Abbildung 123. Button **Sortierung**

Standardmäßig werden die Inhalte nach **Name (aufsteigend)** sortiert. Sobald Sie eine andere Option auswählen, sortiert die Bibliothek den aktuell angezeigten Ordnerinhalt neu.

Ihre Auswahl wird auf die gesamte Bibliothek angewandt und wird erst zurückgesetzt, wenn Sie das Bibliotheksfenster schließen.



Wenn Sie die Anzeige **Details** ausgewählt haben, ist der Button **Sortierung** ausgegraut. In der Anzeige **Details** können Sie die Inhalte direkt in der Elementansicht sortieren.

9.13. Versionsverlauf

Mithilfe des Versionsverlauf können Sie ältere Versionen eines Elements anzeigen und bei Bedarf wiederherstellen.

Jedes Mal, wenn eine neue Version für das Element in der empower[®] Bibliothek gespeichert wird, wird auch eine neue Version im Versionsverlauf gespeichert.

Wenn Sie ein Element kopieren und neu einfügen, erhält das neue Element seinen eigenen Versionsverlauf. Der Versionsverlauf des kopierten Elements wird nicht weitergegeben.

Um den Versionsverlauf eines Elements anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element. Ein Kontextmenü öffnet sich. Klicken Sie im Kontextmenü auf die Option **Versionsverlauf** (Abbildung 124).

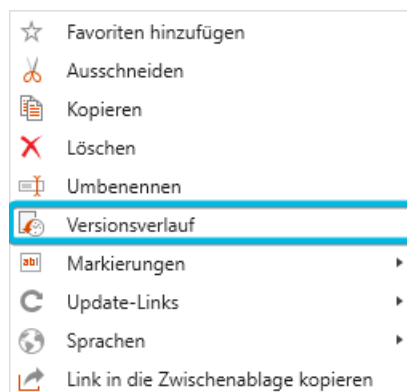


Abbildung 124. Option **Versionsverlauf** im Kontextmenü eines Elements

Der Versionsverlauf öffnet sich in einem neuen Fenster (Abbildung 125).

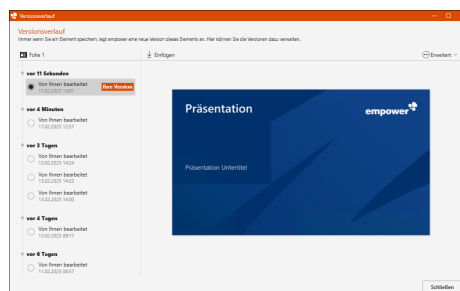


Abbildung 125. Fenster **Versionsverlauf**

Im Fenster **Versionsverlauf** sehen Sie auf der linken Seite eine Zeitleiste mit allen verfügbaren Versionen. Zudem sehen Sie Informationen zum Editor und zum Speicherdatum und Speicherzeit jeder Version. Die aktuelle Version ist markiert (Abbildung 126).

Auf der rechten Seite sehen sie eine Vorschau der Elementversion.

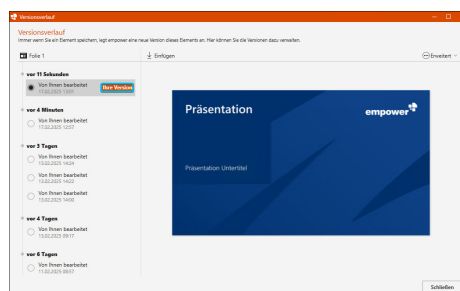


Abbildung 126. Markierung der aktuellen Version

Um die aktuelle Version in Ihre Präsentation einzufügen, klicken Sie auf den Button **Einfügen** (Abbildung 127).

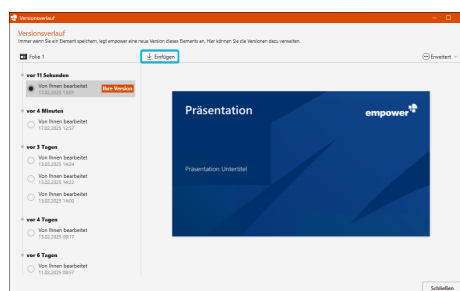


Abbildung 127. Button **Einfügen** für aktuelle Version

Um die aktuelle Version herunterzuladen, öffnen Sie das Drop-Down-Menü für den Split-Button **Einfügen** und klicken Sie auf die Option **Download**.



Alternativ können Sie über die Navigationsleiste in der empower® Bibliothek auf den Versionsverlauf eines Elements zugreifen.



Um den Versionsverlauf anzuzeigen, reicht die Berechtigungsrolle *Nur lesen* aus. Ausschließlich Benutzer mit den Berechtigungsrollen *Editor* und *Administrator* können Versionen wiederherstellen.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).



Der Versionsverlauf ist für einzelne Elemente und Folien verfügbar, aber nicht für Präsentationen. Der Versionsverlauf ist für Elemente aus Integrationen wie Icons8 oder Unsplash nicht verfügbar.

Ältere Versionen verwenden oder wiederherstellen

Wenn Sie eine ältere Version des Elements ausgewählt haben, haben Sie weitere Optionen.

Ebenso wie bei der aktuellen Version, klicken Sie auf den Button **Einfügen**, um die ältere Version in Ihre Präsentation einzufügen ([Abbildung 128](#)).

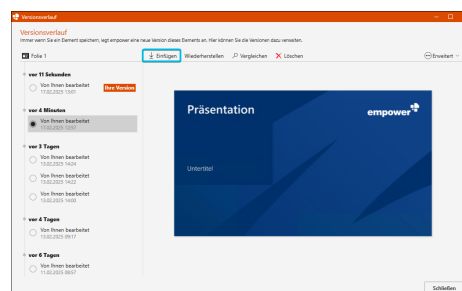


Abbildung 128. Button **Einfügen** für alte Version

Um die ausgewählte Version wiederherzustellen, klicken Sie auf den Button **Wiederherstellen** ([Abbildung 129](#)).

Die ältere Version wird wiederhergestellt und ersetzt die aktuelle Version in der empower® Bibliothek. Die aktuelle Version wird dabei nicht gelöscht, sondern weiterhin in der Zeitleiste angezeigt und kann bei Bedarf wiederhergestellt werden.

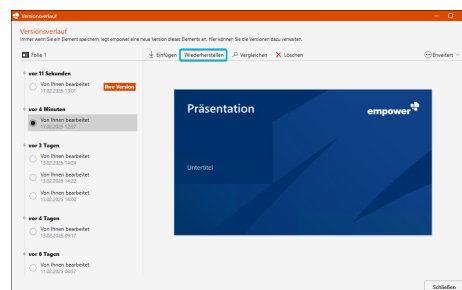


Abbildung 129. Button **Wiederherstellen**

Versionen vergleichen

Um eine der älteren Versionen mit der aktuellen Version zu vergleichen, wählen Sie die ältere Version aus und klicken Sie auf den Button **Vergleichen** ([Abbildung 130](#)).

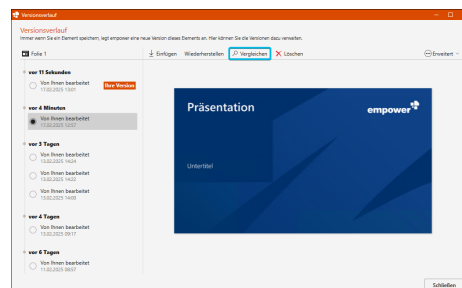


Abbildung 130. Button **Vergleichen**

Die ältere Version wird auf der linken Seite angezeigt und die aktuelle Version auf der rechten Seite (Abbildung 131).

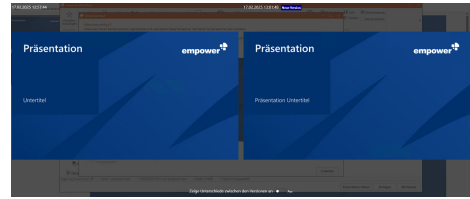


Abbildung 131. Vergleich

In der Vergleichsansicht können Sie auch die Unterschiede zwischen den beiden Versionen anzeigen. Setzen Sie hierfür den Toggle-Button **Zeige Unterschiede zwischen den Versionen an** auf **An** (Abbildung 132).

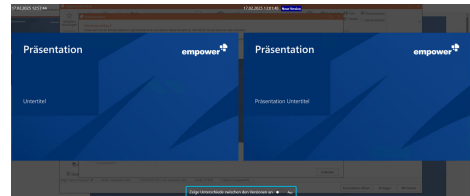


Abbildung 132. Toggle-Button **Zeige Unterschiede zwischen den Versionen an**

Die Unterschiede werden in gelber Farbe markiert (Abbildung 133).

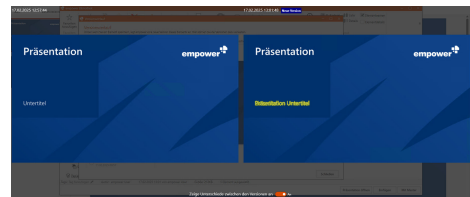


Abbildung 133. Vergleich mit Markierungen

Version löschen

Um eine ältere Version aus der Zeitleiste zu löschen, wählen Sie die Version aus und klicken Sie auf den Button **Löschen** (Abbildung 134).

Ein Dialogfenster öffnet sich.

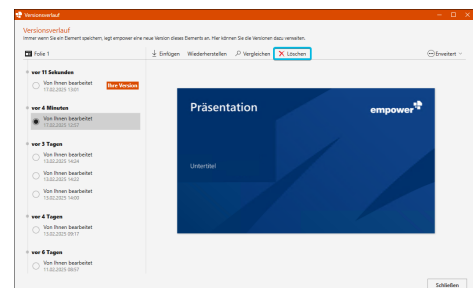


Abbildung 134. Button **Löschen**

Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie auf den Button **Ja** (Abbildung 135).

Die ausgewählte Version wird aus der Zeitleiste entfernt.

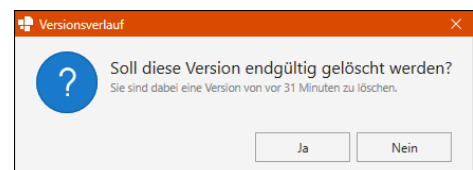


Abbildung 135. Dialogfenster für Löschvorgang

Erweiterte Einstellungen im Versionsverlauf

Um die erweiterten Einstellungen für den Versionsverlauf aufzurufen, klicken Sie auf den Button **Erweitert** (Abbildung 136). Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.

Der Button ist sowohl für die aktuelle als auch für ältere Versionen verfügbar.

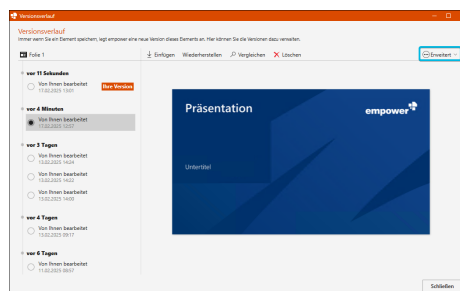


Abbildung 136. Button **Erweitert**

In dem Drop-Down-Menü haben Sie zwei zusätzliche Optionen (Abbildung 137).

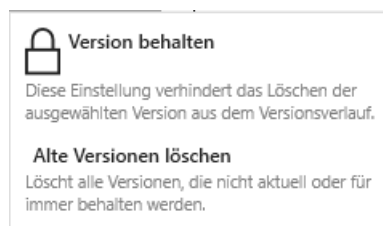


Abbildung 137. Drop-Down-Menü für den Button **Erweitert** für nicht gesperrte Version

1. Behalten Sie die ausgewählte Version, sodass sie nicht aus der Zeitleiste gelöscht werden kann.

Klicken Sie hierzu auf die Option **Version behalten**. Ein Dialogfenster öffnet sich. Um den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf den Button **Ja** (Abbildung 138).

Die Version wird gesperrt. Ein **Schloss-Symbol** erscheint neben der Version in der Zeitleiste (Abbildung 139) und der Button **Löschen** wird entfernt, wenn die jeweilige Version ausgewählt ist.

Um die Version zu entsperren, klicken Sie erneut auf den Button **Erweitert** und klicken Sie dann auf die Option **Version nicht mehr behalten** (Abbildung 140).




Abbildung 138. Dialogfenster zum Behalten

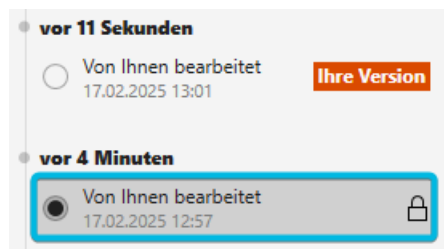


Abbildung 139. Gesperrte Version

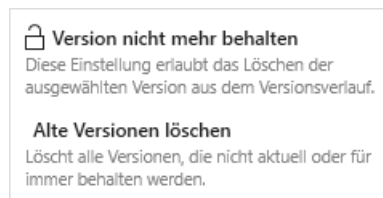


Abbildung 140. Drop-Down-Menü für den Button **Erweitert** für gesperrte Version

2. Löschen Sie alle Versionen bis auf die aktuelle.
Klicken Sie hierzu auf den Button **Alte Versionen löschen**. Ein Dialogfenster öffnet sich. Um den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf den Button **Ja** (**Abbildung 141**).
Wenn Sie vor der Verwendung der Option **Alte Versionen löschen** Versionen gesperrt haben, werden diese Versionen nicht gelöscht.




Abbildung 141. Dialogfenster für Löschvorgang für mehrere Versionen

9.14. empower® Links verwenden

Mithilfe von empower® Links können Sie Links zu Elementen und ganzen Ordnern mit anderen Benutzern teilen.

Mit dem empower® Link können andere Benutzer die Inhalte anzeigen, herunterladen oder direkt in der entsprechenden Desktop-Anwendung öffnen.

empower® Links können von allen Benutzern unabhängig von ihren Berechtigungen für den jeweiligen Ordner erstellt werden.

Wenn Sie einen Link zu einem Element oder einem Ordner mit einem Benutzer teilen, der keine Berechtigung zur Anzeige des Elements hat, erscheint ein Hinweis, sobald der Benutzer den empower® Link öffnet (**Abbildung 142**).

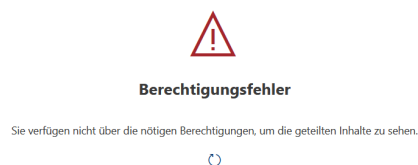


Abbildung 142. Hinweis zu fehlenden Berechtigungen



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung ist die Funktion eventuell nicht verfügbar.



Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

empower® Links aktivieren

Für Administratoren

Die Funktion für empower® Links kann im empower® Admin Center aktiviert werden.

Weitere Informationen zum empower® Admin Center und der Aktivierung von Funktionen finden Sie in unserem [Handbuch zum empower® Admin Center](#).

empower[®] Links erstellen

Um einen empower[®] Link zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der empower[®] Bibliothek zu dem Element oder dem Ordner, den Sie teilen möchten.
2. Wählen Sie das Element oder den Ordner aus.
Sie können auch mehrere Elemente und Ordner gleichzeitig auswählen.
3. Navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe Zusammenarbeit und klicken Sie auf den Button **Link in die Zwischenablage kopieren** (**Abbildung 143**).
Der empower[®] Link wird automatisch in Ihre Zwischenablage kopiert.

Sie können den Link aus Ihrer Zwischenablage nun über Ihren bevorzugten Nachrichtendienst oder per E-Mail versenden.

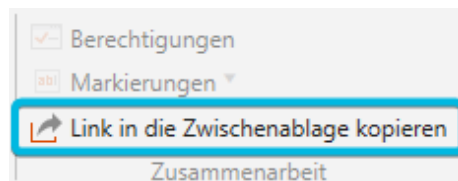


Abbildung 143. Button **Link in die Zwischenablage kopieren**



Integrationsordner wie Unsplash oder Icons8 und deren Inhalte können nicht über empower[®] Links verfügbar gemacht werden.



Sie können bis zu 30 Elemente auswählen. Ordner und Elemente können mit dem gleichen empower[®] Link geteilt werden.

empower[®] Links öffnen

Wenn Sie einen empower[®] Link erhalten haben, können Sie ihn in Ihrem Browser öffnen.

Hier können Sie die Elemente sehen, die mit Ihnen geteilt wurden. Wenn mehrere Elemente geteilt wurden, wird jedes Element und jeder Ordner einzeln angezeigt (**Abbildung 144**).

Außerdem werden Metadaten wie Editor oder Dateigröße für jedes Element angezeigt.

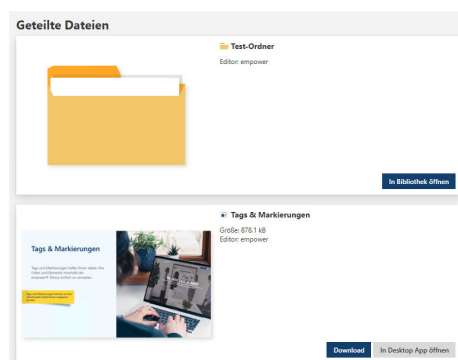


Abbildung 144. Geteilte Dateien

Sie können nun eine der folgenden Optionen auswählen:

- Laden Sie Elemente auf Ihr Gerät herunter, indem Sie auf den Button **Download** klicken (**Abbildung 145 (1)**).
- Öffnen Sie Elemente direkt auf Ihrem Gerät, indem Sie auf den Button **In Desktop App öffnen** klicken (**Abbildung 145 (2)**).

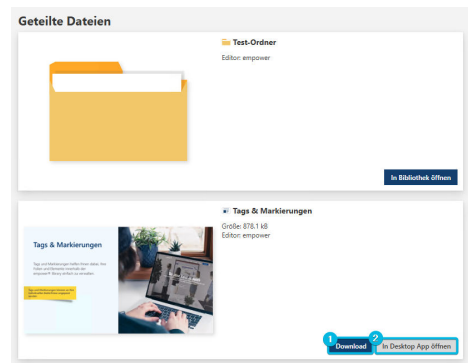


Abbildung 145. Buttons **Download** und **In Desktop App öffnen**

- Öffnen Sie Ordner direkt in der empower® Web App, indem Sie auf den Button **In Bibliothek öffnen** klicken (**Abbildung 146**).
Diese Option ist nur für Ordner verfügbar.

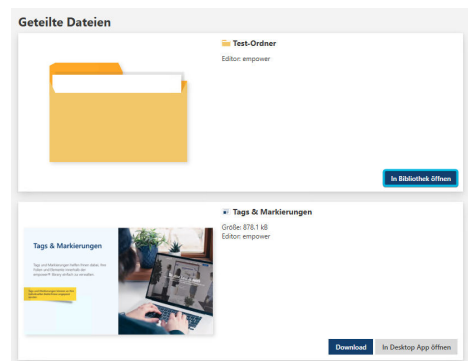


Abbildung 146. Button **In Bibliothek öffnen**



Weitere Informationen zur empower® Web App finden Sie in unserem **Handbuch zu den empower® Web-Komponenten**.

empower® Links in Präsentationen verwenden

Sie können empower® Links verwenden, um Folien oder Präsentationen in einer Präsentation zu verlinken. Diese können Sie dann während Sie Ihre Folien präsentieren öffnen.

Wenn Sie den Link anklicken, wird die verlinkte Folie oder Präsentation im Präsentationsmodus geöffnet.

Um einen empower® Link in einer Präsentation zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen empower® Link für die Folie oder Präsentation, die Sie verlinken möchten.
Folgen Sie hierzu den Anweisungen unter **empower® Links erstellen**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Ordner, in dem sich die Folie oder Präsentation befindet, offline verfügbar ist.
3. Fügen Sie den empower® Link, der in Ihre Zwischenablage kopiert wurde, in der Präsentation, in der Sie den Inhalt verlinken möchten, als Hyperlink auf einem Text oder einer Form ein.
4. Starten Sie den Präsentationsmodus, um Ihre Folien zu präsentieren.
5. Um die verlinkte Folie oder Präsentation zu öffnen, klicken Sie auf den Hyperlink in der Präsentation.
Die verlinkte Folie oder Präsentation öffnet sich im Präsentationsmodus.
 - a. Um zur Hauptpräsentation zurückzukehren, klicken Sie die verlinkte Präsentation durch oder drücken Sie **ESC**.
Wenn Sie die gesamte verlinkte Präsentation durchklicken, kehren Sie nach dem schwarzen PowerPoint-Bildschirm am Ende zur Hauptpräsentation zurück.



Sie können nur Folien und Präsentationen verwenden, die sich in offline verfügbaren Ordnern befinden.

Für weitere Informationen zur Offline-Verfügbarkeit siehe **Online-Verfügbarkeit von Bibliotheksinhalten**.



Wenn Sie eine Folie verlinken, die Teil einer Präsentation ist, werden alle Folien in dieser Präsentation geöffnet, wenn Sie auf den Link in der Präsentation klicken.

9.15. Papierkorb nutzen

Sie können über die empower® Bibliothek in PowerPoint auf den Papierkorb zugreifen.

Öffnen Sie hierzu die empower® Bibliothek und klicken Sie unten links im Bibliotheksfenster auf den Button **Papierkorb** (**Abbildung 147**).

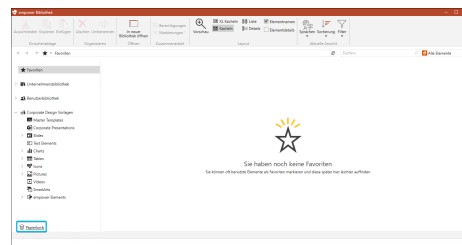


Abbildung 147. Button **Papierkorb**

empower® öffnet den Abschnitt *Papierkorb* in der empower® Web App in Ihrem Standard-Browser.

Das empower[®] Berechtigungskonzept wird auch auf den Papierkorb angewandt. Daher können Benutzer nur Inhalte sehen, für die sie die nötigen Berechtigungen haben. Wenn Sie als einziger Benutzer Berechtigungen für ein Element haben, können auch nur Sie das Element im Papierkorb sehen.



Je nach Konfiguration Ihrer empower[®] Umgebung ist der Papierkorb eventuell nicht verfügbar.



Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).

Papierkorb aktivieren

Für Administratoren

Der Papierkorb kann im empower[®] Admin Center aktiviert oder deaktiviert werden.

Weitere Informationen zum empower[®] Admin Center und der Aktivierung von Funktionen finden Sie in unserem [Handbuch zum empower[®] Admin Center](#).

Inhalte anzeigen und wiederherstellen

Um eine Vorschau eines Elements anzuzeigen, klicken Sie auf den Button **Vorschau** ([Abbildung 148](#)).



Abbildung 148. Button Vorschau

Um ein Element aus dem Papierkorb wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das jeweilige Element aus.
2. Wenn Sie eine Präsentation ausgewählt haben, klicken Sie auf das **Pfeil**-Symbol neben dem Button **Öffnen** ([Abbildung 149](#)).

Wenn Sie eine Folie ausgewählt haben, können Sie direkt auf den Button **Download** zugreifen.

3. Klicken Sie dann auf die Option **Download** ([Abbildung 150](#)).

Die Datei wird automatisch in Ihren Download-Ordner heruntergeladen.

4. Öffnen Sie die Datei auf Ihrem Gerät.
5. Speichern Sie das Element dann erneut in der empower[®] Bibliothek.



Abbildung 149. Pfeil-Symbol




Abbildung 150. Option Download



Gelöschte Elemente sind in der Regel bis zu zwölf Monate nach der Löschung im Papierkorb verfügbar und können manuell wiederhergestellt werden. Bitte beachten Sie:

- Ganze Ordner können nicht wiederhergestellt werden.
- Metadaten können nicht zurückgesetzt werden.
- Update-Gruppen und Übersetzungsverbände können nicht wiederhergestellt werden.

Nach zwölf Monaten können die Dateien entweder durch den empower® Support oder durch Ihre IT-Abteilung gelöscht werden.



Wenn vorhanden, können Sie ebenso auf den Button **Öffnen** oder, wenn Sie eine Master-Vorlage ausgewählt haben, auf den Button **Neue Präsentation erstellen** klicken. Das Element wird dann automatisch in der jeweiligen Desktop-Anwendung geöffnet. Sie können es dann erneut in der empower® Bibliothek speichern.



Eine direkte Wiederherstellung von Inhalten aus dem Papierkorb in den Ordner, aus dem das Element gelöscht wurde, ist nicht möglich.


10. Seitenbereich

Der Seitenbereich befindet sich auf der rechten Seite Ihres PowerPoint-Fensters und bietet einen schnelleren Zugriff auf den Inhalt der empower® Bibliothek.

Um den Seitenbereich zu öffnen, klicken Sie auf den Button **Hilfe und Einstellungen** und wählen Sie dann die Option **Benutzereinstellungen** aus.

Der Seitenbereich öffnet sich in seinem zugehörigen Abschnitt.

Verfügbare Elemente

Die  Abschnitte *Benutzereinstellungen*, *Unternehmensbibliothek* und *Benutzerbibliothek* sind verfügbar.



Die Symbole in der Symbolleiste sind Indikatoren für die Element-Typen. Außerdem können Sie den Mauszeiger über die Symbole bewegen, um einen Tooltip anzuzeigen. Der Tooltip erklärt, auf welchen Element-Typ Sie über das Symbol zugreifen können.

Verfügbare Elemente in PowerPoint

In PowerPoint können Sie über die Symbolleiste auf die folgenden zusätzlichen Abschnitte zugreifen (**Abbildung 151**):

- Master-Vorlagen
- Favoriten
- Präsentationen
- Folien
- Text-Elemente
- Diagramme
- Tabellen
- Symbole
- Bilder
- Videos
- SmartArts

Zusätzlich zu diesen Abschnitten können Sie auf die *Layout Tools*, den *Corporate Design Check* und den *Konsistenz Check* zugreifen.



Abbildung 151. Symbolleiste in PowerPoint



Abhängig von der Einrichtung Ihrer empower® Umgebung, werden nicht alle oben genannten Optionen sichtbar sein.



Für weitere Informationen zu den *Layout Tools* siehe **Layout Tools** nutzen.

Für weitere Informationen zum *Corporate Design Check* siehe **empower® Corporate Design Check**.

Für weitere Informationen zum *Konsistenz Check* siehe **empower® Konsistenz Check**.

11. Inhaltsupdates

In PowerPoint können Sie darüber benachrichtigt werden, dass einzelne Folien aktualisiert wurden.



Für weitere Informationen zu Update-Gruppen siehe [Update-Gruppen](#).

Updates in PowerPoint

In PowerPoint bietet empower® eine umfassende Update-Funktion, die an Ihre individuellen Anforderungen und die Ihres Unternehmens angepasst werden kann.

Diese Funktion bezieht sich nicht nur auf Elemente in der empower® Bibliothek, sondern auch auf lokal gespeicherte Elemente, die ursprünglich aus der empower® Bibliothek stammen.

Die folgenden drei Aktionen werden bei der Update-Funktion berücksichtigt:

- Inhaltliche Anpassungen, z.B. Textänderungen auf einer Folie
- Löschen eines Elements
- Änderungen an Master-Vorlagen

Wenn es Updates für Elemente in der empower® Bibliothek gibt, werden Sie benachrichtigt.

Der Benachrichtigungsmodus wird von Ihren empower® Administratoren definiert. Sie können den Standardmodus jedoch selbst anpassen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Start.
2. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek** ([Abbildung 152](#)).



Abbildung 152. Button **Bibliothek**

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Option **Updates** ([Abbildung 153](#)).




Abbildung 153. Pfeil-Symbol für Option **Updates**

4. Wählen Sie einen der folgenden Benachrichtigungsmodi (**Abbildung 154**):

a. **Update-Assistent anzeigen** – Der Assistent öffnet sich, wenn Sie ein aktualisiertes Element einfügen oder öffnen.

Zeige Benachrichtigungsleiste – Eine Benachrichtigungsleiste erscheint im PowerPoint-Fenster, wenn Sie ein aktualisiertes Element einfügen oder öffnen.

Verändere das Icon im Ribbon – Ein roter Punkt erscheint neben der Option **Updates** unter dem Button **Bibliothek**.

Keine Update-Benachrichtigung – Sie werden nicht über Aktualisierungen informiert.

Der gewählte Benachrichtigungsmodus wird für zukünftige Updates verwendet.

Zusätzlich wird im Vorschaubild von Elementen mit offenen Updates in der empower® Bibliothek ein roter Punkt angezeigt (**Abbildung 155**).

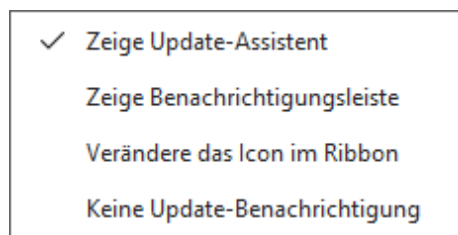


Abbildung 154. Update-Benachrichtigungsmodi




Abbildung 155. Vorschaubild für aktualisiertes Element



Der Benachrichtigungsmodus **Update-Assistenten anzeigen** wird empfohlen.



Wenn Sie eine Folie zu einer Präsentation hinzufügen, wird dieses Update nur für Präsentationen angezeigt, die lokal oder in OneDrive oder SharePoint gespeichert wurden. In der empower® Bibliothek werden Updates nur auf Folienebene geprüft.

Für weitere Informationen zum Präsentationsmodus des *Update-Assistenten*, siehe [Präsentation auf Ihrem Gerät aktualisieren](#).



In Präsentationen, die aus OneDrive oder SharePoint stammen, prüft empower® nicht automatisch auf Updates. Hier wird eine Benachrichtigungsleiste angezeigt und Sie können die Prüfung auf Updates manuell starten.

Um Ihre Präsentation manuell auf Updates zu prüfen, klicken Sie auf die Option **Updates** unter dem Button **Bibliothek** (**Abbildung 156**).



Abbildung 156. Option Updates

empower® prüft Ihre Präsentation auf Updates. Wenn Updates vorliegen, wird der *Update-Assistent* geöffnet.



Wenn ein einzelnes Objekt wie z. B. eine Form, die auf Ihrer Folie verwendet wurde, aus der empower® Bibliothek gelöscht wird, werden Sie nicht automatisch benachrichtigt.

Um eine Folie oder Präsentation auf Lösch-Updates zu einzelnen Objekten zu prüfen, führen Sie eine manuelle Update-Prüfung durch.

Update-Assistent

Im *Update-Assistenten* können Sie selbst entscheiden, wie mit einem Update verfahren werden soll.

Wenn Sie den Modus **Update-Assistent anzeigen** gewählt haben, öffnet sich der *Update-Assistent* automatisch beim Einfügen oder Öffnen eines Elements.

Wenn Sie den Modus **Benachrichtigungsleiste anzeigen** gewählt haben, klicken Sie auf den Button **Updates anzeigen** in der Benachrichtigungsleiste, um den *Update-Assistenten* zu öffnen (**Abbildung 157**).

Wenn Sie den Modus **Verändere das Icon im Ribbon** gewählt haben, starten Sie die Suche nach Updates manuell (**Abbildung 158**). Bei vorhandenen Updates wird der *Update-Assistent* geöffnet.

Im *Update-Assistenten* sehen Sie eine Übersicht aller Elemente, die zur Update-Gruppe gehören, sowie deren jeweilige Versionen (**Abbildung 159**).

Sie können die Updates entweder für die gesamte Gruppe oder für einzelne Elemente verwalten.

Auf der linken Seite werden alle Folien in Ihrer Präsentation mit verfügbaren Updates angezeigt.

Auf der rechten Seite sehen Sie die aktualisierten Versionen der jeweiligen Folien.

Um die Versionen zu vergleichen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Vorschau-Bild einer Version und klicken Sie auf das **Lupen-Symbol** (**Abbildung 160**).

Abbildung 157. Benachrichtigungsleiste



Abbildung 158. Verändertes Ribbon-Symbol

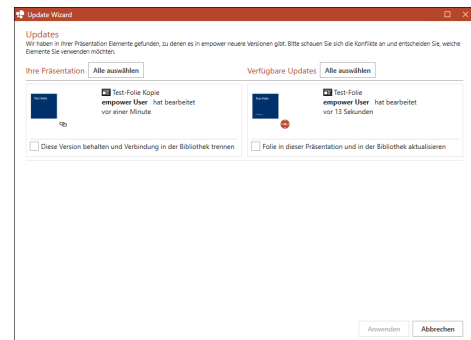


Abbildung 159. Update-Assistent

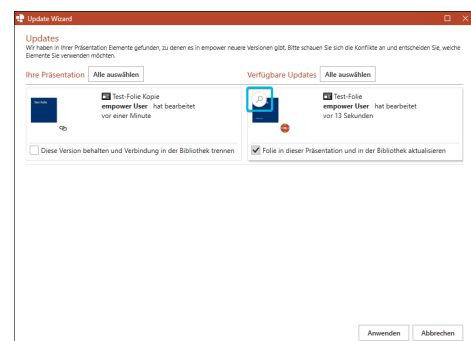


Abbildung 160. Lupen-Symbol

Die ältere Version wird auf der linken, die aktualisierte auf der rechten Seite angezeigt (Abbildung 161).

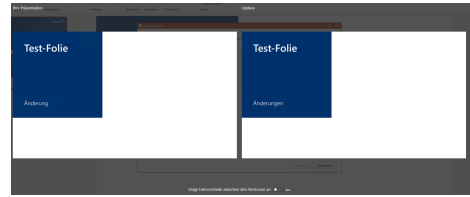


Abbildung 161. Vergleich

Um Unterschiede hervorzuheben, stellen Sie den Toggle-Button **Unterschiede zwischen Versionen anzeigen** auf An (Abbildung 162).

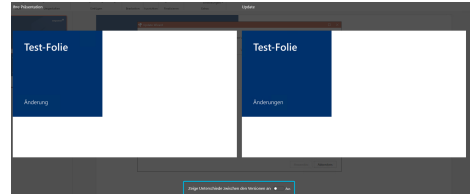


Abbildung 162. Toggle-Button Unterschiede zwischen Versionen anzeigen

Die Unterschiede zwischen den Versionen werden gelb markiert (Abbildung 163).

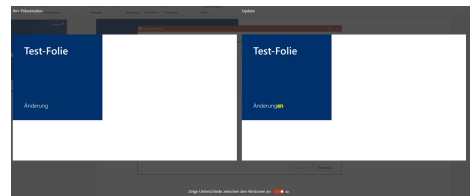


Abbildung 163. Vergleich mit Markierungen

Bevorzugte Version auswählen

Im *Update-Assistenten* können Sie auswählen, welche der beiden Versionen Sie behalten möchten.

Sie können entweder pro Folie oder für alle Folien gleichzeitig entscheiden.

Um die ältere Version einer einzelnen Folie zu behalten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Diese Version behalten und Verbindung in der Bibliothek trennen** (Abbildung 164 (1)).

Um die ältere Version einer einzelnen Folie zu einer neuen Version zu aktualisieren, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Folie in dieser Präsentation und in der Bibliothek aktualisieren** (Abbildung 164 (2)).

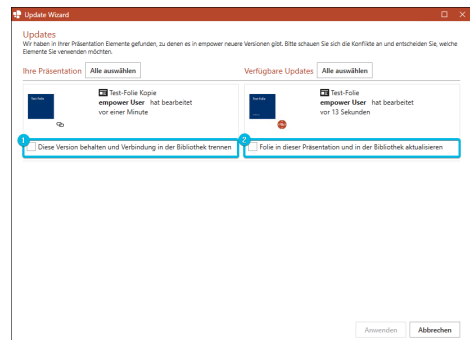


Abbildung 164. Optionen für aktualisierte Folien

Um alle älteren Versionen in der Präsentation zu behalten, klicken Sie auf den Button **Alle auswählen** neben *Ihre Präsentation* (**Abbildung 165 (1)**).

Um alle Folien in der Präsentation zur neueren Version zu aktualisieren, klicken Sie auf den Button **Alle auswählen** neben *Verfügbare Updates* (**Abbildung 165 (2)**).

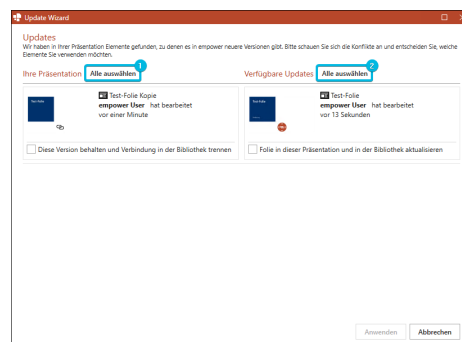


Abbildung 165. Button **Alle auswählen**

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **Anwenden** (**Abbildung 166**).

Ihre Änderungen werden auf die Präsentation angewandt.

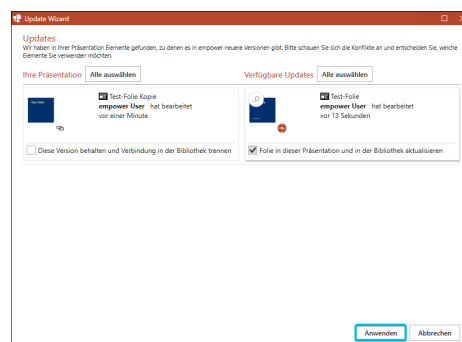




Abbildung 166. Button **Anwenden**

- 

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die ältere Version zu behalten, wird die Folie aus der Update-Gruppe entfernt und wird daher keine Updates mehr erhalten.
- 

Wenn Sie eine SharePoint-Präsentation geöffnet, das Update abgelehnt haben, die Präsentation anschließend wieder in SharePoint gespeichert haben, gibt es keine automatischen Update-Benachrichtigungen mehr. Sie erhalten keine Update-Benachrichtigungen mehr, wenn Sie diese Präsentation zu einem späteren Zeitpunkt öffnen.

Um sicherzugehen, dass Sie sich aller Inhaltsupdates bewusst sind, prüfen Sie die Präsentation manuell auf Updates.

Lösch-Updates

Wenn ein Element, das in Ihrer Präsentation verwendet wird, aus der empower® Bibliothek gelöscht wird, können Sie ebenfalls entscheiden, ob Sie es behalten oder löschen möchten.

Wenn ein Element gelöscht wird, haben Sie die Option, das Element auf Ihrer Folie zu behalten oder zu löschen.

Um das Element auf der Folie zu behalten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Diese Version behalten (keine Updates mehr)** für die jeweilige Version (Abbildung 167 (1)).

Um das Element von der Folie zu löschen, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Objekt löschen** (Abbildung 167 (2)).



Abbildung 167. Optionen für gelöschte Objekte

Wenn eine Folie gelöscht wird, haben Sie die Möglichkeit, die Folie zu behalten oder aus Ihrer Präsentation und der Bibliothek zu entfernen.

Um die Folie zu behalten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Diese Version behalten und Verbindung in der Bibliothek trennen** (Abbildung 168 (1)).

Um die Folie aus der Präsentation und der Bibliothek zu löschen, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Folie in dieser Präsentation und in der Bibliothek löschen** (Abbildung 168 (2)).

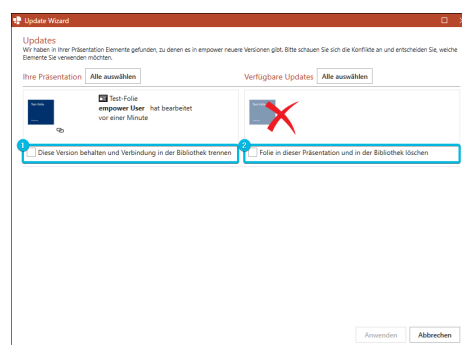


Abbildung 168. Optionen für gelöschte Folien

Präsentation auf Ihrem Gerät aktualisieren

Wenn Sie eine Präsentation, die mit empower® erstellt wurde, auf Ihrem Gerät oder in der Cloud gespeichert haben, erhalten Sie ebenfalls Update-Benachrichtigungen.

Für Präsentationen in der Cloud wird immer die Benachrichtigungsleiste angezeigt.

Für Präsentationen auf Ihrem Gerät wird Ihr Standard-Benachrichtigungsmodus verwendet.

Wenn Sie eine Präsentation öffnen, die auf Ihrem Gerät gespeichert wurde, öffnet sich der *Update-Assistent* im Präsentationsmodus.

Hier können Sie entscheiden, ob Sie alle Updates in der Präsentation anwenden möchten oder ob Sie die alte Version der Präsentation behalten möchten.

Um die ältere Version der Präsentation zu behalten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Diese Version behalten (keine Updates mehr)** (Abbildung 169 (1)).

Um Ihre Präsentation zu aktualisieren, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Präsentation aktualisieren** (Abbildung 169 (2)).

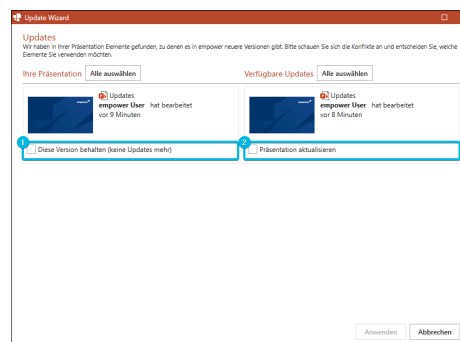


Abbildung 169. Optionen im Präsentationsmodus

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **Anwenden**.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die ältere Version Ihrer Präsentation zu behalten, können Sie nach wie vor den *Update-Assistenten* öffnen und die Updates für einzelne Folien und Objekte anzeigen.

Hier können Sie Ihre bevorzugte Version jeder Folie einzeln auswählen. Für weitere Informationen zum *Update-Assistenten* siehe [Bevorzugte Version auswählen](#).

11.1. Update-Gruppen

In empower® werden Update-Gruppen automatisch erstellt, wenn Sie eine vorhandene Folie aus der Bibliothek wiederverwenden oder wenn Sie eine Folie innerhalb der empower® Bibliothek kopieren und einfügen.

Wenn Sie eine Präsentation kopieren, werden alle enthaltenen Folien Teil einzelner Update-Gruppen.

Sie können Update-Gruppen auch manuell über die Benutzeroberfläche erstellen, wenn Sie Kopien von Folien an verschiedenen Speicherorten ablegen und diese auf dem aktuellen Stand halten möchten.

Sobald eine Folie zu einer Update-Gruppe hinzugefügt wird, wird ein Link zu den anderen Folien in der Update-Gruppe erstellt. Wenn eine der Folien in einer Update-Gruppe geändert wird, können Updates mit allen anderen Folien der Gruppe geteilt werden.

Die Folie, die in eine Präsentation eingefügt oder ursprünglich kopiert wird, wird zum Ursprungselement der Update-Gruppe.

Alle weiteren Folien in der Gruppe sind verlinkte Kopien.

Wenn eine Folie das Ursprungselement einer Update-Gruppe ist, wird ein farbiges **Link-Symbol** in ihrem Vorschaubild angezeigt (Abbildung 170).




Abbildung 170. Farbiges Link-Symbol

Wenn eine Folie eine verlinkte Kopie eines Ursprungselements ist, wird ein farbloses Link-Symbol in ihrem Vorschaubild angezeigt (**Abbildung 171**).




Abbildung 171. Farbloses Link-Symbol

Wenn ein verfügbares Update für eine Folie in der Update-Gruppe vorhanden ist, wird ein roter Punkt neben dem Link-Symbol angezeigt (**Abbildung 172**).




Abbildung 172. Aktualisiertes Element



Wenn Sie ein Element aus dem Ordner *Corporate Design Vorlagen – Slides* oder *Corporate Design Templates – Corporate Presentations* kopieren, wird keine Update-Gruppe erstellt.

Update-Gruppen und Update-Links beeinflussen das Verhalten bei Update-Benachrichtigungen und beim Speichern in empower®.

Wenn Sie beispielsweise eine Folie speichern, die Teil einer Update-Gruppe ist, können Sie entscheiden, ob Sie das Update verteilen möchten oder ob Sie es erzwingen möchten, ohne andere Benutzer zu fragen, ob sie das Update akzeptieren (**Abbildung 173**).

Je nachdem, wie Sie entscheiden, erhalten Benutzer eine Update-Benachrichtigung, wenn sie eine andere Folie öffnen, die Teil der Update-Gruppe ist.

In diesen Benachrichtigungen können Benutzer entscheiden, ob sie das Update übernehmen möchten oder nicht.

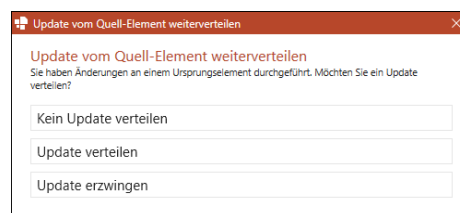


Abbildung 173. Dialogfenster beim Speichern eines Ursprungselements



Wenn Sie eine Folie aktualisieren, die Teil einer Update-Gruppe ist, stellen Sie sicher, dass der Notizbereich leer ist. Wenn Sie den Notizbereich leer lassen, werden bestehende Notizen in verlinkten Kopien nicht überschrieben.

Wenn Sie den Notizbereich nicht leer lassen, werden die bestehenden Notizen überschrieben und der Inhalt geht verloren.



Je nach Berechtigung für die Bibliotheksordner können sich die verfügbaren Optionen zum Bearbeiten und Erstellen von Update-Gruppen unterscheiden.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe **Berechtigungskonzept**.



Für weitere Informationen zum Speicherverhalten siehe **Inhalte in empower® verwalten**.

Für weitere Informationen zum Update-Verhalten und Update-Benachrichtigungen in empower® siehe **Inhaltsupdates**.

Update-Gruppen manuell erstellen

Um eine Update-Gruppe manuell zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine Folie aus, die Sie zur Update-Gruppe hinzufügen möchten.
2. Navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe Updates.
3. Klicken Sie auf den Button **Update-Links** (**Abbildung 174**).
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
4. Klicken Sie in dem Drop-Down-Menü auf die Option **Für neue Ursprungsfolie vormerken** (**Abbildung 175**).




Abbildung 174. Button Update-Links




Abbildung 175. Option Für neue Ursprungsfolie vormerken

5. Navigieren Sie dann zu einer Folie, die das Ursprungselement Ihrer Update-Gruppe sein soll.
6. Klicken Sie erneut in der Navigationsleiste auf den Button **Update-Links**.
7. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Erstelle Update-Link zu diesem Ursprungselement oder Gruppe** (**Abbildung 176**).
8. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Folien, die Sie der Update-Gruppe hinzufügen möchten.




Abbildung 176. Option zum Erstellen eines Update-Links



Wenn Sie eine Update-Gruppe mit einer anderen Update-Gruppe verknüpfen, werden die beiden Gruppen zu einer einzigen Gruppe zusammengeführt.

Update-Gruppen verwalten

Um alle Folien in einer Update-Gruppe anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine Folie aus, die Teil der Update-Gruppe ist, die Sie anzeigen möchten.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button **Update-Links**.
3. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Update-Links verwalten** (**Abbildung 177**).
Ein Dialogfenster öffnet sich.

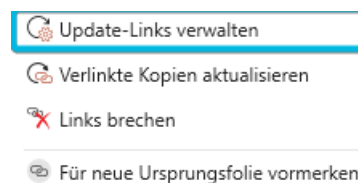


Abbildung 177. Option Update-Links verwalten

In diesem Dialogfenster sehen Sie alle Folien, die Teil der jeweiligen Update-Gruppe sind (**Abbildung 178**).

Das Ursprunselement ist unter *Ursprung* aufgeführt.

Alle verlinkten Kopien sind unter *Verlinkte Kopien* aufgeführt.

Für alle Folien werden im Dialogfenster der Dateipfad, der Update-Status, das Änderungsdatum und der Editor angezeigt.

Sie können die Liste auch nach Update-Status, Änderungsdatum und Editor filtern.

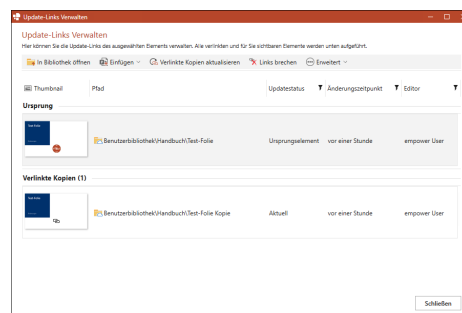


Abbildung 178. Fenster **Update-Links verwalten**

Wenn Sie eine der Folien aus der Update-Gruppe in der Bibliothek öffnen möchten, klicken Sie auf den Button **In Bibliothek öffnen** (**Abbildung 179**).

Die Bibliothek öffnet sich im jeweiligen Ordner.

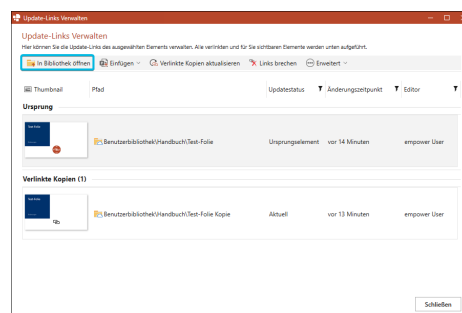


Abbildung 179. Button **In Bibliothek öffnen**

Wenn Sie eine der Folien in Ihre aktuelle Präsentation einfügen möchten, wählen Sie die Folie aus der Liste aus und klicken Sie auf den Button **Einfügen** (**Abbildung 180**).

Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.

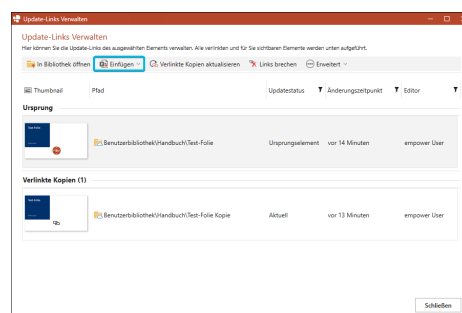


Abbildung 180. Button **Einfügen**




Abbildung 181. Drop-Down-Menü für den Button **Einfügen**

Im Drop-Down-Menü können Sie wählen, ob Sie die Folie mit dem aktuellen Master der Präsentation oder mit dem ursprünglichen Master einfügen möchten (**Abbildung 181**):

Um den Master der Präsentation zu verwenden, klicken Sie auf die Option **Einfügen und Ziel-Design verwenden**.

Um den ursprünglichen Master zu verwenden, klicken Sie auf die Option **Einfügen und ursprüngliche beibehalten**.

Die Folie wird entsprechend eingefügt.

 Alternativ kann die Option **Update-Links verwalten** auch über das Kontextmenü eines Elements aufgerufen werden.

Folien in der Update-Gruppe aktualisieren

Im Dialogfenster stehen Ihnen unterschiedliche Optionen für Ursprungselemente und verlinkte Kopien zur Verfügung.

Wenn Sie das Ursprungselement ausgewählt haben, können Sie alle verlinkten Kopien gleichzeitig aktualisieren.

Um alle verlinkten Kopien auf die Version des Ursprungselements zu aktualisieren, klicken Sie auf den Button **Verlinkte Kopien aktualisieren** (Abbildung 182).

Ein Dialogfenster öffnet sich.

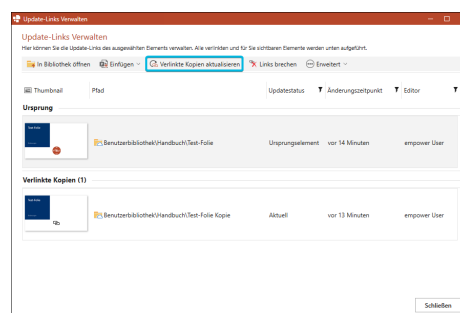


Abbildung 182. Button **Verlinkte Kopien aktualisieren**

In diesem Dialogfenster können Sie entscheiden, ob Sie das Update verteilen oder erzwingen möchten (Abbildung 183).

Wenn Sie das Update verteilen, werden Update-Benachrichtigungen für die verlinkten Kopien ausgegeben.

Wenn Sie das Update erzwingen, wird das Update ohne Benachrichtigung angewendet.

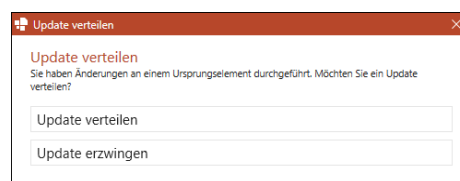


Abbildung 183. Dialogfenster bei der Aktualisierung verlinkter Kopien

Wenn Sie eine verlinkte Kopie ausgewählt haben, können Sie diese auf die Version des Ursprungselements aktualisieren.

Um die verlinkte Kopie auf die Version des Ursprungselements zu aktualisieren, klicken Sie auf den Button **Auf Version des Ursprungselements aktualisieren** (Abbildung 184).

Die Folie wird sofort aktualisiert.

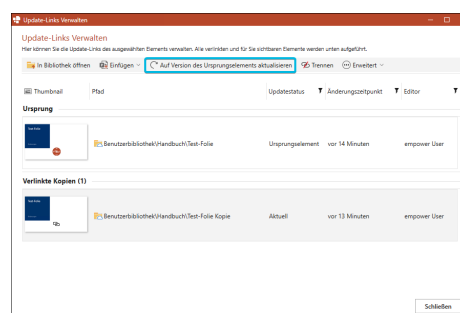


Abbildung 184. Button **Auf Version des Ursprungselements aktualisieren**



Alternativ sind diese Optionen auch über das Kontextmenü eines Ursprungselements oder einer verlinkten Kopie verfügbar.

Links in Update-Gruppen trennen

Im Dialogfenster stehen Ihnen unterschiedliche Optionen für Ursprungselemente und verlinkte Kopien zur Verfügung.

Wenn Sie das Ursprungselement ausgewählt haben, können Sie die gesamte Update-Gruppe auflösen.

Um die gesamte Update-Gruppe aufzulösen, klicken Sie auf den Button **Links brechen** (Abbildung 185). Ein Dialogfenster öffnet sich.

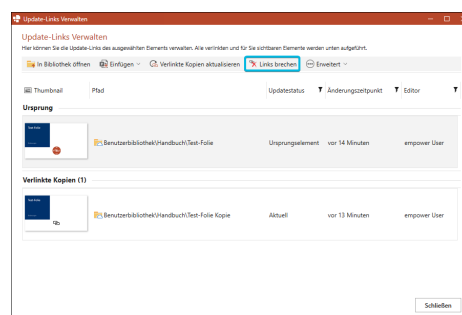


Abbildung 185. Option **Links brechen**

Klicken Sie zur Bestätigung des Vorgangs auf den Button **Ja** (Abbildung 186). Alle Update-Links werden gebrochen.



Abbildung 186. Dialogfenster beim Brechen von Links

Wenn Sie eine verlinkte Kopie ausgewählt haben, können Sie diese verlinkte Kopie von der Update-Gruppe trennen. Um den Link zwischen der verlinkten Kopie und dem Ursprungselement zu trennen, klicken Sie auf den Button **Trennen** (Abbildung 187). Ein Dialogfenster öffnet sich.

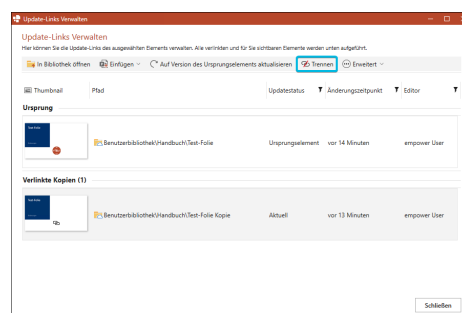



Abbildung 187. Button **Trennen**

Klicken Sie zur Bestätigung des Vorgangs auf den Button **Ja** (Abbildung 188). Wenn Sie die letzte verlinkte Kopie trennen, wird die gesamte Update-Gruppe aufgelöst.



Abbildung 188. Dialogfenster beim Trennen

 Alternativ sind diese Optionen ebenfalls über das Kontextmenü eines Ursprungselements oder einer verlinkten Kopie verfügbar.

Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie das Ursprungselement ausgewählt haben, können Sie dieses in den erweiterten Einstellungen für ein neues Ursprungselement vormerken oder löschen (Abbildung 189).

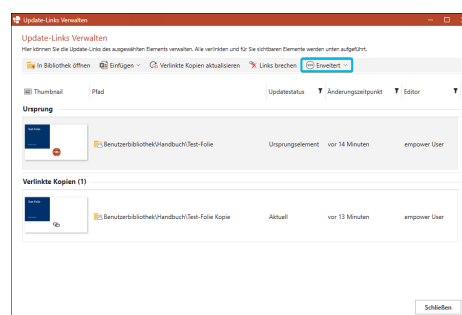


Abbildung 189. Button **Erweitert**

Um das Ursprungselement für ein neues Ursprungselement vorzumerken, klicken Sie auf den Button **Für neue Ursprungsfolie vormerken** (Abbildung 190).

Minimieren Sie dann das Dialogfenster und fahren Sie in der Bibliothek fort.

Folgen Sie hier den Schritten 5 bis 8 unter **Update-Gruppen manuell erstellen**.

Um das Ursprungselement zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Ursprungselement in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf den Button **Erweitert**. Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
3. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Löschen** (Abbildung 191). Ein Dialogfenster öffnet sich.
4. Entscheiden Sie in diesem Dialogfenster, ob Sie das Lösch-Update verteilen möchten und ob Sie es erzwingen möchten.
5. Klicken Sie dann auf den Button **Trotzdem Löschen** (Abbildung 192).

Wenn Sie das Lösch-Update erzwingen, werden alle verlinkten Kopien in der Update-Gruppe ohne jegliche Update-Benachrichtigung aktualisiert.

Wenn Sie eine verlinkte Kopie ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Die verlinkte Kopie zum Ursprungselement machen
- Das Ursprungselement aktualisieren, damit es mit der verlinkten Kopie übereinstimmt
- Die ausgewählte verlinkte Kopie für ein neues Ursprungselement vormerken
- Die verlinkte Kopie löschen

Um die ausgewählte Folie zum Ursprungselement zu machen, klicken Sie auf den Button **Zum Ursprungselement ernennen** (Abbildung 193).

Die Änderungen werden in dem Dialogfenster sichtbar.

Um das aktuelle Ursprungselement auf die Version der ausgewählten verlinkten Kopie zu aktualisieren, klicken Sie auf den Button **Ursprungselement auf diesen Stand bringen** (Abbildung 194).

Ein Dialogfenster öffnet sich.




Abbildung 190. Option **Für neue Ursprungsfolie vormerken** unter **Erweitert** für Ursprungselement




Abbildung 191. Option **Löschen** für Ursprungselement

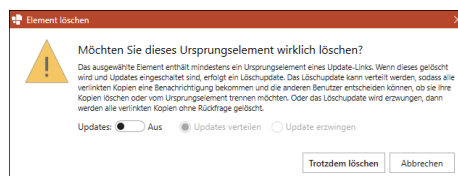


Abbildung 192. Dialogfenster beim Löschen eines Ursprungselements

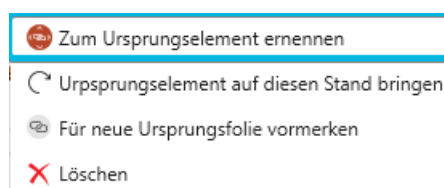


Abbildung 193. Option **Zum Ursprungselement ernennen**

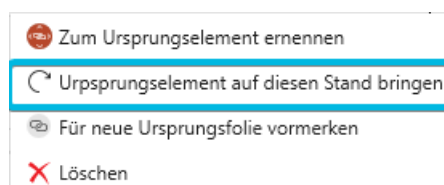


Abbildung 194. Option **Ursprungselement auf diesen Stand bringen**

In diesem Dialogfenster können Sie entscheiden, ob Sie das Update verteilen oder erzwingen möchten (**Abbildung 195**). Alternativ können Sie sich dazu entscheiden, das Update nicht zu verteilen.

Wenn Sie das Update verteilen, werden Update-Benachrichtigungen für die verlinkten Kopien ausgegeben.

Wenn Sie das Update erzwingen, wird das Update ohne Benachrichtigung angewendet.

Um die verlinkte Kopie für ein neues Ursprungselement zu vorzumerken, klicken Sie auf den Button **Für neue Ursprungsfolie vormerken** (**Abbildung 196**).

Minimieren Sie dann das Dialogfenster und fahren Sie in der Bibliothek fort.

Folgen Sie hier den Schritten 5 bis 8 unter **Update-Gruppen manuell erstellen**.

Um eine verlinkte Kopie zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die verlinkte Kopie in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf den Button **Erweitert**. Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
3. Klicken Sie auf die Option **Löschen** (**Abbildung 197**). Ein Dialogfenster öffnet sich.

4. Setzen Sie in diesem Dialogfenster den Haken in dem Kontrollkästchen, wenn Sie das Lösch-Update verteilen möchten (**Abbildung 198**).
5. Klicken Sie dann auf den Button **Ja**.

Wenn Sie eine verlinkte Kopie löschen, wird das Lösch-Update nur mit Präsentationen geteilt, die die verlinkte Kopie selbst enthalten und lokal auf Ihrem Gerät gespeichert wurden.

Wenn Sie die verlinkte Kopie in einer Präsentation verwendet und diese Präsentation dann in der empower® Bibliothek hochgeladen haben, wird eine neue Folie erstellt, die wiederum eine weitere verlinkte Kopie in der Update-Gruppe darstellt. Daher wird das Lösch-Update nicht mit dieser Folie geteilt.

Wenn Sie ein Lösch-Update für die gesamte Update-Gruppe verteilen möchten, löschen Sie stattdessen das Ursprungselement.

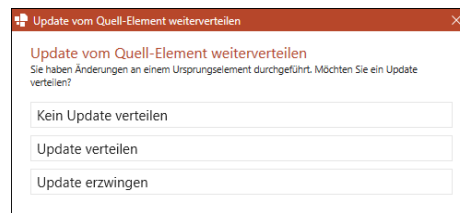


Abbildung 195. Dialogfenster bei Aktualisierung des Ursprungselements

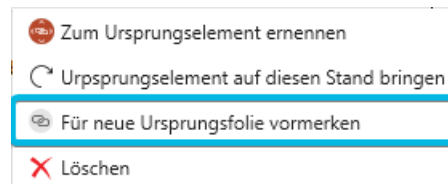


Abbildung 196. Option **Für neue Ursprungsfolie vormerken** unter **Erweitert** für verlinkte Kopie

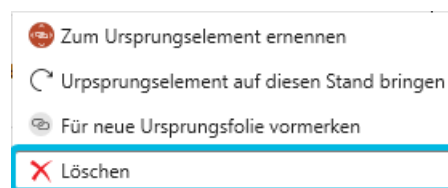


Abbildung 197. Option **Löschen** für verlinkte Kopie

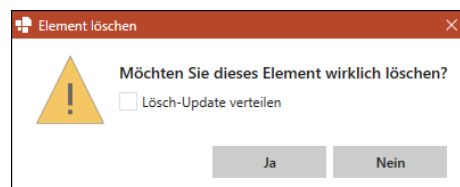


Abbildung 198. Dialogfenster beim Löschen einer verlinkten Kopie



Alternativ sind diese Optionen ebenfalls über das Kontextmenü eines Ursprungselements oder einer verlinkten Kopie verfügbar.

12. Eine neue Präsentation erstellen

Neue Präsentationen können Sie entweder über das Öffnen eines neuen PowerPoint-Fensters oder über das empower[®] Ribbon erstellen.

Wenn Sie ein neues PowerPoint-Fenster öffnen, wird entweder Ihr persönlicher Standard-Master oder der Unternehmensstandard-Master automatisch eingefügt.

Wenn noch kein Standard definiert wurde, öffnet sich ein leerer PowerPoint-Master.

Wenn das Verhalten von Ihren empower[®] Administratoren so eingerichtet wurde, öffnet sich automatisch die Master-Auswahl.

Um eine neue Präsentation über das empower[®] Ribbon zu erstellen, navigieren Sie zur Gruppe Start und klicken Sie auf den Button **Neu** (Abbildung 199).



Abbildung 199. Button Neu

Die empower[®] Bibliothek öffnet sich im Bereich *Master Templates* (Abbildung 200).

Hier können Sie Ihre bevorzugte Vorlage auswählen.

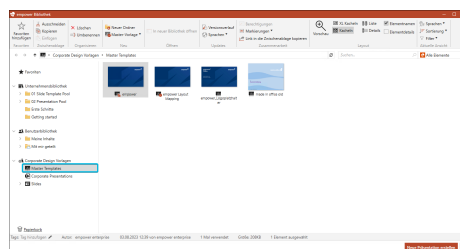


Abbildung 200. Master-Vorlagen

Klicken Sie dann auf den Button **Neue Präsentation erstellen** (Abbildung 201).

Die neue Präsentation öffnet sich in einem neuen Fenster und wird auf Grundlage der ausgewählten Master-Vorlage erstellt.

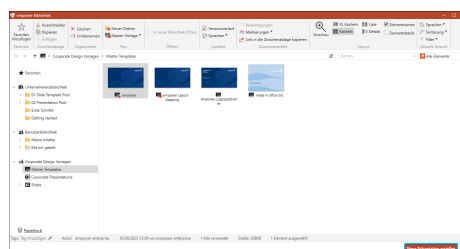


Abbildung 201. Button Neue Präsentation erstellen



Für weitere Informationen zu den Standard-Mastern siehe [Master-Vorlagen verwenden](#).

Ihre Präsentation gestalten

Wenn Sie eine Präsentation geöffnet haben, können Sie diese mithilfe der empower® Funktionen individuell gestalten. Um Ihre Präsentation Ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten, können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:

1. Agenda einfügen und Ihre Präsentation strukturieren.
2. Mit Corporate-Design-konformen Elementen wie Bildern, Charts oder Tabellen neue Folien erstellen.
3. Folienvorlagen oder fertige Folien aus der empower® Bibliothek einfügen.
4. Ihre Inhalte formatieren.
5. Das Layout Ihrer Folien anpassen.
6. Elemente zur Statusanzeige einfügen.
7. Ihre Folien auf Einhaltung des Corporate Designs und auf Konsistenz prüfen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.

13. Master-Vorlagen verwenden

Je nachdem, welche Voreinstellungen Ihre empower® Administratoren getroffen haben, sind folgende Szenarien beim Öffnen eines neuen PowerPoint-Fensters möglich:

- Ein leerer PowerPoint-Master öffnet sich.
- Der empower® Standard-Master öffnet sich.
- Der Bereich *Master Templates* in der empower® Bibliothek öffnet sich.



Für weitere Informationen zum Erstellen einer Präsentation über das empower® Ribbon siehe [Eine neue Präsentation erstellen](#).

Für weitere Informationen zum Erstellen einer Präsentation direkt über die empower® Bibliothek siehe [Neue Inhalte in der Bibliothek erstellen](#).

Standard-Master definieren

Es gibt zwei Arten von Standard-Mastern:

- der Unternehmensstandard-Master
- der persönliche Standard-Master

Der Unternehmensstandard-Master wird von Ihren empower® Administratoren festgelegt, um zu vermeiden, dass Sie bei jedem Öffnen von PowerPoint eine Master-Vorlage auswählen müssen. Wenn ein Unternehmensstandard gesetzt wurde, wird dieser Master automatisch in Ihre neue Präsentation eingefügt und Sie werden nicht aufgefordert, eine Master-Vorlage auszuwählen.

Wenn ein Master als Unternehmensstandard festgelegt wurde, wird die Markierung *Unternehmens-Standard* in seinem Vorschaubild angezeigt ([Abbildung 202](#)).

Zudem ändert sich das Symbol neben dem Dateinamen.



Abbildung 202. Markierung für Unternehmensstandard

Zusätzlich können Sie über die Benutzeroberfläche einen persönlichen Standard-Master definieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die empower® Bibliothek.
2. Navigieren Sie im Bereich *Corporate Design Vorlagen* zum Unterbereich *Master Templates* (Abbildung 203).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Master-Vorlage, die Sie zu Ihrem Standard machen möchten. Ein Kontextmenü öffnet sich.

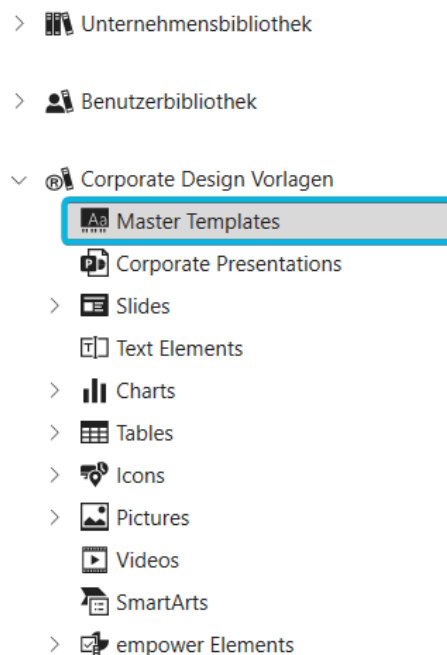


Abbildung 203. Bereich *Master Templates*

4. Klicken Sie in dem Kontextmenü auf den Button **Als eigene Master-Vorlage festlegen** (Abbildung 204).

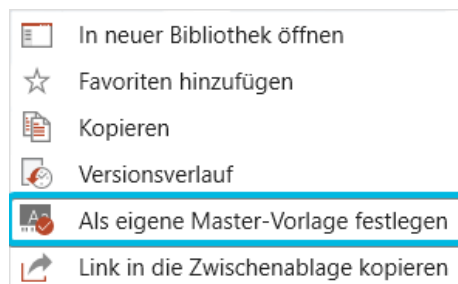


Abbildung 204. Option **Als eigene Master-Vorlage festlegen**

Wenn Sie eine Master-Vorlage als Ihren persönlichen Standard definiert haben, wird die Markierung *Standard Master* in ihrem Vorschaubild angezeigt (Abbildung 205). Zudem ändert sich das Symbol neben dem Dateinamen.




Abbildung 205. Markierung für persönlichen Standard

Wenn Sie nun ein PowerPoint-Fenster öffnen, wird Ihr persönlicher Standard-Master automatisch in die neue Präsentation eingefügt.

Um Ihre Änderungen rückgängig zu machen und wieder den Unternehmensstandard zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die empower® Bibliothek.
2. Navigieren Sie im Bereich *Corporate Design Vorlagen* zum Unterbereich *Master Templates*.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Unternehmensstandard-Master.
Ein Kontextmenü öffnet sich.
4. Klicken Sie in dem Kontextmenü auf die Option **Als eigene Master-Vorlage festlegen**.



Alternativ können Sie über die Gruppe Neu in der Navigationsleiste auf die Option **Als eigene Master-Vorlage festlegen** zugreifen.



empower® verwendet immer die Vorlage, die als letztes für Sie als Standardvorlage festgelegt wurde. Wenn Ihre empower® Administratoren eine Master-Vorlage als Unternehmensstandard festlegen und Sie dann einen eigenen Standard-Master auswählen, wird Ihr persönlicher Standard-Master verwendet.

Unternehmensstandard festlegen

Für Administratoren

Wenn Sie über Administratorenberechtigungen verfügen, können Sie einen Unternehmensstandard-Master festlegen, der für das gesamte Unternehmen verwendet wird.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die empower® Bibliothek.
2. Navigieren Sie im Bereich *Corporate Design Vorlagen* zum Unterbereich *Master Templates*.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Master-Vorlage, die Sie als Unternehmensstandard definieren möchten.
Ein Kontextmenü öffnet sich.
4. Klicken Sie in dem Kontextmenü auf die Option **Als unternehmensweite Master-Vorlage festlegen** (Abbildung 206).

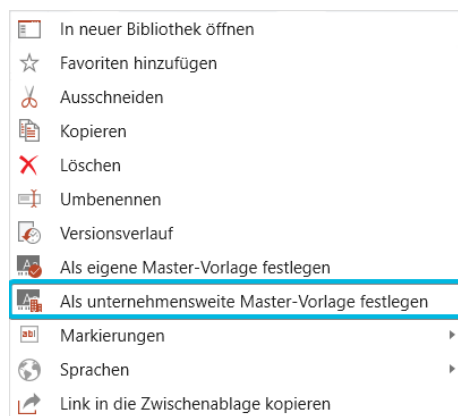


Abbildung 206. Option **Als unternehmensweite Master-Vorlage festlegen**



Wenn Sie einen Unternehmensstandard-Master setzen, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer Zugriffsberechtigungen für die Master-Vorlage haben.

Wenn ein Benutzer keine Berechtigungen für den Unternehmensstandard-Master hat, öffnet sich für diesen Benutzer beim Start von PowerPoint eine leere Präsentation basierend auf einer Standard-PowerPoint-Vorlage.



Alternativ können Sie über die Gruppe Neu in der Navigationsleiste auf die Option **Als unternehmensweiter Master-Vorlage festlegen** zugreifen.

Master wechseln

Wenn Sie den Master, der für die aktuelle Folie oder die ganze Präsentation, an der Sie gerade arbeiten, verwendet wird, wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Folien aus, deren Master Sie wechseln möchten.
Wenn Sie den Master für die gesamte Präsentation wechseln möchten, überspringen Sie diesen Schritt.
2. Öffnen Sie die empower® Bibliothek.
3. Navigieren Sie im Bereich *Corporate Design Vorlagen* zum Unterbereich *Master Templates*.
4. Wählen Sie die Master-Vorlage aus, die Sie anwenden möchten.
5. Wählen Sie Ihre bevorzugte Option aus:
 - a. Um den Master auf die gesamte Präsentation anzuwenden, klicken Sie auf den Button **Präsentation** (Abbildung 207 (1)).
 - b. Um den Master auf die ausgewählten Folien anzuwenden, klicken Sie auf den Button **Folie(n)** (Abbildung 207 (2)).



Abbildung 207. Buttons **Präsentation** und **Folie(n)**

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, das Dialogfenster bei jeder Konvertierung anzuzeigen, öffnet sich das Dialogfenster mit den Konvertierungseinstellungen. Hier können Sie Änderungen an den Konvertierungseinstellungen vornehmen. Diese Änderungen werden nur bei der aktuellen Konvertierung angewandt. Die Standardeinstellungen werden nicht verändert.

Um die Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf den Button **OK** (Abbildung 208).

Wenn diese Einstellung nicht aktiviert wurde, beginnt die Konvertierung sofort.

Der neue Master wird auf Ihre Auswahl angewandt.



Abbildung 208. Button **OK** für Konvertierungseinstellungen



Für weitere Informationen zur Folienkonvertierung siehe **Inhalte konvertieren**.

Master-Einstellungen

Um die Master-Einstellungen zu öffnen, wählen Sie die Master-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf das **Zahnrad-Symbol** (Abbildung 209).



Abbildung 209. Zahnrad-Symbol

Hier haben Sie zwei Optionen (**Abbildung 210**):

- **Folienübergänge anwenden** – Alle Folienübergänge, die in der aktuellen Präsentation verwendet werden, bleiben nach dem Master-Wechsel bestehen.
- **Folien konvertieren** – Die empower® Konvertierung wird auf alle Folien angewandt.

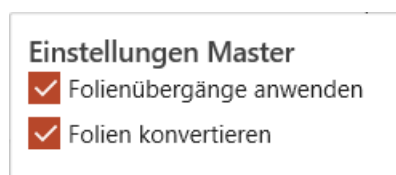


Abbildung 210. Master-Einstellungen

Beide Optionen sind für Master-Wechsel automatisch vorausgewählt.



Für weitere Informationen zur Folienkonvertierung siehe [Inhalte konvertieren](#).

13.1. Master-Vorlage hochladen

Für Administratoren

Wenn Sie eine neue Master-Vorlage erstellt haben, können Sie diese Master-Vorlage in der empower® Bibliothek hochladen.

Währenddessen können Sie außerdem weitere Einstellungen für die Master-Vorlage vornehmen.

Master-Vorlagen können nur von empower® Administratoren hochgeladen werden.

Während des Hochladens können Sie die Master-Vorlage zudem einem Ihrer Designs zuweisen.



Für weitere Informationen zu Designs siehe [empower® Designs](#).

Eine Master-Vorlage speichern

Um eine Master-Vorlage hochzuladen, müssen Sie sie in der Bibliothek speichern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Folienmasteransicht verlassen haben.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Start.
3. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek**.

- Wählen Sie die Option **Speichern** aus (Abbildung 211).




Abbildung 211. Option Speichern

- Wählen Sie die Option **Master** aus (Abbildung 211 (1)).
- Klicken Sie dann auf den Button **Speichern** unter (Abbildung 212 (2)).
Die empower® Bibliothek öffnet sich im Bereich *Master Templates*.
- Klicken Sie auf den Button **Speichern**, um die Master-Vorlage zu speichern.

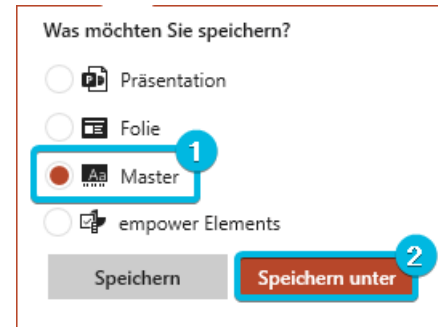


Abbildung 212. Master-Vorlage speichern

Nachdem Sie auf den Button **Speichern** geklickt haben, öffnet sich das Dialogfenster **Master Informationen** (Abbildung 213). Hier können Sie weitere Einstellungen für die Master-Vorlage vornehmen.

Wählen Sie aus, welches Layout aus dem Master bei der Konvertierung automatisch ausgewählt werden soll, wenn kein passendes Layout für eine Folie aus dem alten Master gefunden wird (Abbildung 213 (1)).

Stellen Sie den Toggle-Button auf *An*, um festzulegen, ob eine Fußzeile angezeigt werden soll und ob in diesem Fall ein Datum und eine Seitenzahl in der Fußzeile enthalten sein soll (Abbildung 213 (2)).


Stellen Sie den Toggle-Button **Leeres Layout vermeiden** auf *An*, um leere Layouts bei der Zuordnung während der Konvertierung zu überspringen (Abbildung 213 (3)). Diese Layouts werden bei der Folienkonvertierung dann nicht auf ein möglichst passendes Layout des neuen Masters, sondern auf das unter (1) definierte Standard-Layout konvertiert.

Stellen Sie den Toggle-Button für **Layout-Schutz** auf *An*, um während des *Design Checks* alle Elemente, die sich außerhalb des Arbeitsbereichs befinden, als Fehler anzuzeigen (Abbildung 213 (4)).

Damit diese Einstellungen funktioniert, müssen in der Master-Vorlage Bereiche definiert worden sein, für die der Layout-Schutz gilt.

Stellen Sie den Toggle-Button für **Schriftarten einbetten** auf *An*, um die Schriftarten des neuen Masters einzubetten und zu registrieren (Abbildung 213 (5)).

Stellen Sie den Toggle-Button für **Farbschema-Anpassung** auf *An*, um die Design-Farben einander zuzuordnen, sodass die Farbe der Elemente sich nicht ändert und sich auch nicht geringfügig ändert, wenn die Farben im neuen Master anders angeordnet sind (Abbildung 213 (6)).

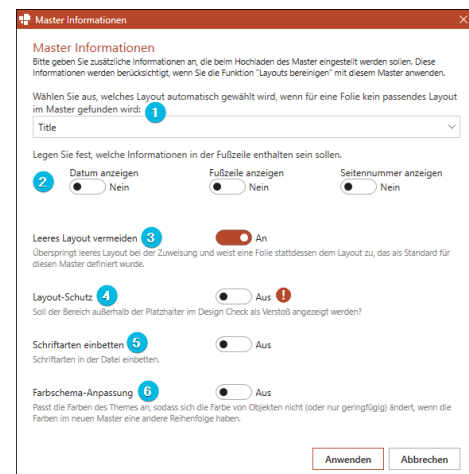Abbildung 213. Dialogfenster **Master Informationen**

Nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Master-Vorlage final hochzuladen:

1. Klicken Sie in dem Fenster **Master Informationen** auf den Button **Anwenden**.
Das Dialogfenster **Design zuweisen** öffnet sich (**Abbildung 214**).

2. Wählen Sie eine der folgenden beiden Optionen:
 - a. Klicken Sie auf das **Pfeil**-Symbol, das nach unten zeigt, um das Drop-Down-Menü auszuklappen und das Design, das Sie Ihrem Master zuweisen wollen, auszuwählen (**Abbildung 214 (1)**).
 - b. Klicken Sie auf das **Plus**-Symbol, um ein neues Design zu erstellen.

Geben Sie den Namen für das Design in das Eingabefeld *Name des Designs* ein (**Abbildung 215 (1)**) und stellen Sie die Toggle-Buttons auf *An*, um das im Master definierte Farbschema, die verwendeten Schriftarten und die verwendeten Schriftgrößen zu verwenden (**Abbildung 215 (2)**).

Klicken Sie auf den Button **OK**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen (**Abbildung 215 (3)**) und wählen Sie das neu erstellte Design in dem Drop-Down-Menü aus, um es dem Master zuzuweisen.

3. Klicken Sie auf den Button **Zuweisen** (**Abbildung 214 (2)**).

Wenn Sie dem Master kein Design zuweisen möchten, überspringen Sie die Schritte 2 und 3 und klicken Sie auf den Button **Nicht zuweisen** (**Abbildung 214 (3)**).

Die Master-Vorlage wird nun in der Bibliothek gespeichert.

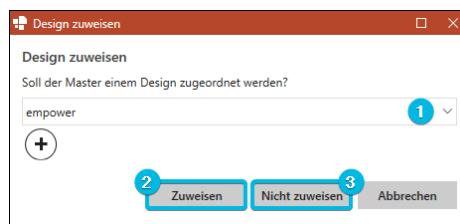


Abbildung 214. Dialogfenster **Design zuweisen**

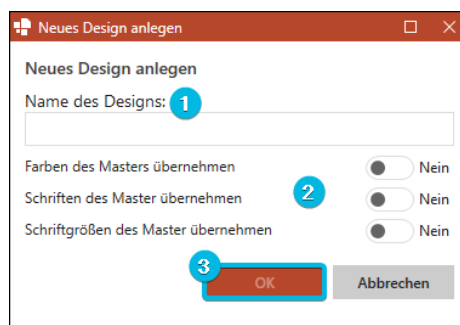


Abbildung 215. Dialogfenster **Neues Design anlegen**

Eine Master-Vorlage überschreiben

Wenn Sie eine existierende Master-Vorlage angepasst haben, können Sie diese Master-Vorlage in der empower® Bibliothek überschreiben und ein Update dafür verteilen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Folienmasteransicht verlassen haben.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe **Start**.
3. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek**.
4. Wählen Sie die Option **Speichern** aus (**Abbildung 211**).

5. Wählen Sie die Option **Master** aus.
6. Klicken Sie dann auf den Button **Speichern unter**. Die empower® Bibliothek öffnet sich im Bereich *Master Templates*.
7. Wählen Sie die Master-Vorlage aus, die Sie mit der neueren Version der Master-Vorlage überschreiben möchten. Stellen Sie den Toggle-Button für **Updates** auf *An*, um Updates für die Master-Vorlage zu verteilen (**Abbildung 216**).
8. Klicken Sie auf den Button **Speichern**, um die Master-Vorlage zu speichern.

Nachdem Sie auf den Button **Speichern** geklickt haben, öffnet sich das Dialogfenster **Master Informationen** (**Abbildung 213**). Hier können Sie weitere Einstellungen für die Master-Vorlage vornehmen.

Nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Master-Vorlage final hochzuladen:

1. Klicken Sie auf den Button **Anwenden**. Das Dialogfenster **Design zuweisen** öffnet sich (**Abbildung 214**).
2. Wählen Sie eine der folgenden beiden Optionen:
 - a. Klicken Sie auf das **Pfeil**-Symbol, das nach unten zeigt, um das Drop-Down-Menü auszuklappen und das Design, das Sie Ihrem Master zuweisen wollen, auszuwählen (**Abbildung 214 (1)**).
 - b. Klicken Sie auf das **Plus**-Symbol, um ein neues Design zu erstellen. Geben Sie den Namen für das Design in das Eingabefeld *Name des Designs* ein (**Abbildung 215 (1)**) und stellen Sie die Toggle-Buttons auf *An*, um das im Master definierte Farbschema, die verwendeten Schriftarten und die verwendeten Schriftgrößen zu verwenden (**Abbildung 215 (2)**). Klicken Sie auf den Button **OK**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen (**Abbildung 215 (3)**) und wählen Sie das neu erstellte Design in dem Drop-Down-Menü aus, um es dem Master zuzuweisen.
3. Klicken Sie auf den Button **Zuweisen** (**Abbildung 214 (2)**).

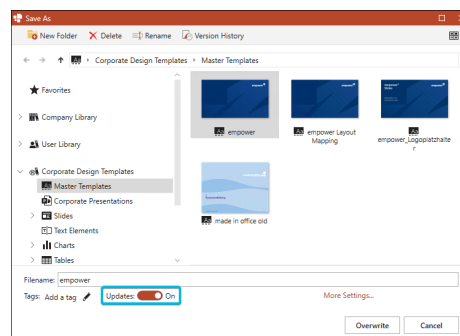


Abbildung 216. Updates aktiviert



Wenn Sie sich dazu entscheiden, ein Update für eine Master-Vorlage zu verteilen, werden alle Benutzer, die die Master-Vorlage bei der Erstellung einer Präsentation verwendet haben, während des *Design Checks* einen Fehler der Kategorie *Master* erhalten. Dieser zeigt an, dass die Folien oder die Präsentation mithilfe der Funktion *Konvertieren* zur aktualisierten Master-Vorlage konvertiert werden müssen.

Für weitere Informationen zur Konvertierung von Folien und Präsentationen siehe **Inhalte konvertieren**.

13.1.1. Layout-Schutz

Für Administratoren

Der Layout-Schutz kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass Benutzer ausschließlich die bereitgestellten Platzhalter verwenden, um Elemente auf einem Folien-Layout einzufügen.

Auf leeren Layouts oder Layouts, die ausschließlich Titel-Platzhalter enthalten, kann der Layout-Schutz dazu verwendet werden, einen Arbeitsbereich zu definieren, den die Benutzer für das Platzieren von Elementen verwenden dürfen.

Wenn der Layout-Schutz aktiviert ist, wird während des empower® Corporate Design Checks geprüft, ob sich Elemente außerhalb der vorgesehenen Platzhalter auf der Folie befinden.

Ist dies der Fall, wird ein Fehlereintrag in den Prüfergebnissen angezeigt.

Der Layout-Schutz kann global während des Hochladens eines Masters aktiviert werden.

Zusätzlich können einzelne Layouts bearbeitet werden, um individuellen Anforderungen zu entsprechen.



Für weitere Informationen zum empower® Corporate Design Check siehe empower® Corporate Design Check.

Layout-Schutz aktivieren

Der Layout-Schutz kann beim Hochladen eines Masters aktiviert werden.

Wenn Sie den Layout-Schutz für einen neuen Master aktivieren möchten, folgen Sie der Anleitung zum Speichern von Master-Vorlagen unter **Eine Master-Vorlage speichern**.

Wenn Sie den Layout-Schutz für einen bestehenden Master aktivieren möchten, folgen Sie der Anleitung zum Überschreiben einer Master-Vorlage unter **Eine Master-Vorlage überschreiben**.

Beim Speichern oder Überschreiben einer Master-Vorlage öffnet sich ein Dialogfenster.

Stellen Sie im Dialogfenster den Toggle-Button für **Layout-Schutz** auf **An** (Abbildung 217).

Klicken Sie dann auf den Button **Anwenden**.

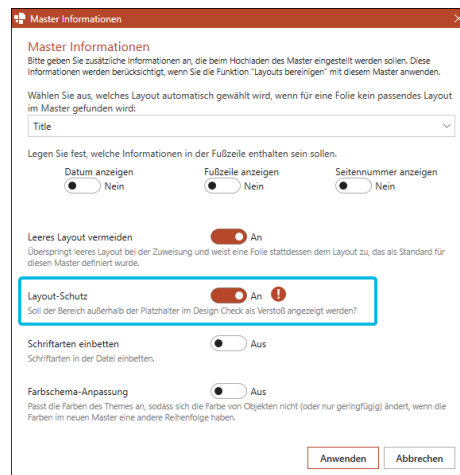


Abbildung 217. Layout-Schutz für Master aktivieren

Folgen Sie dem Prozess zur Zuweisung des Masters zu einem Design und laden Sie den Master hoch.

Der Layout-Schutz ist nun für die jeweilige Master-Vorlage aktiviert.

Wenn ein Benutzer Elemente außerhalb von Platzhaltern platziert, zeigt der *Corporate Design Check* Fehlereinträge für diese Elemente an.



Der empower® Corporate Design Check prüft nur auf Verstöße gegen den Layout-Schutz, wenn die entsprechende Option im empower® Customizing Center aktiviert wurde. Die Einstellung muss für das Design gesetzt sein, dem die Master-Vorlage beim Hochladen zugewiesen wurde.

Für weitere Informationen zum Zugriff auf das empower® Customizing Center siehe [empower® Hilfe](#).

Weitere Informationen zu den Einstellungen zum *Corporate Design Check* im empower® Customizing Center finden Sie in unserem [Handbuch zum empower® Admin Center](#).

Einzelne Folien-Layouts für den Layout-Schutz anpassen

Die meisten Master-Vorlagen enthalten *Leere* oder *Nur Titel*-Layouts.

In diesen Layouts befinden sich entweder keine Platzhalter oder ausschließlich Titel-Platzhalter.

Daher würden alle Elemente, die nicht innerhalb des Titel-Platzhalters platziert sind, einen Fehlereintrag im *Corporate Design Check* auslösen.

Um überflüssige Fehlermeldungen zu vermeiden und die gestalterische Freiheit dieser Layouts zu bewahren, können Sie diese Folien-Layouts vor dem Hochladen bearbeiten.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Master-Vorlage.
2. Navigieren Sie zum Tab Ansicht.
3. Klicken Sie auf den Button **Folienmaster** (**Abbildung 218**).



Abbildung 218. Button **Folienmaster**

4. Navigieren Sie in der Folienmaster-Ansicht zu dem Folien-Layout, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie es aus.
5. Fügen Sie nun eine Form in dieses Layout ein. In den meisten Fällen eignet sich ein Rechteck.
6. Passen Sie die Form an den Bereich an, in dem Benutzer Elemente einfügen dürfen.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form. Ein Kontextmenü öffnet sich.
8. Wählen Sie in diesem Kontextmenü die Option **Layout-Schutz festlegen** aus (**Abbildung 219**). Die Form definiert nun den Arbeitsbereich des Folien-Layouts, in dem Elemente platziert werden dürfen, ohne Fehler auszulösen.
9. Drücken Sie **Alt + F10**, um den Auswahlbereich für die aktuelle Folie zu öffnen.
10. Wählen Sie die hinzugefügte Form aus und benennen Sie sie in *Layout Protection* um (**Abbildung 220**). So können Sie die für den Layout-Schutz definierten Formen leichter wiederfinden, wenn Änderungen erforderlich sind.

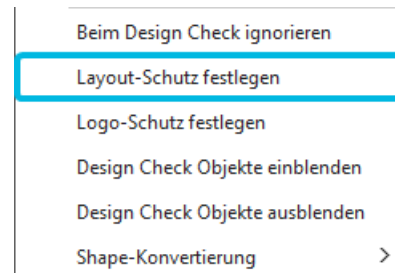


Abbildung 219. Option **Layout-Schutz festlegen**

11. Um die Form für Benutzer auszublenden, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die Form. Ein Kontextmenü öffnet sich.
12. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Design Check Objekte ausblenden** aus (**Abbildung 221**).
13. Verlassen Sie die Folienmaster-Ansicht und speichern Sie die Master-Vorlage zurück in die empower® Bibliothek. Aktivieren Sie den Layout-Schutz beim Hochladen der Master-Vorlage und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Einstellungen im empower® Admin Center korrekt gesetzt sind.

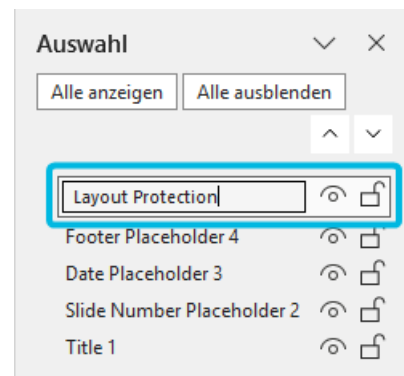


Abbildung 220. Auswahlbereich mit Form für Layout-Schutz

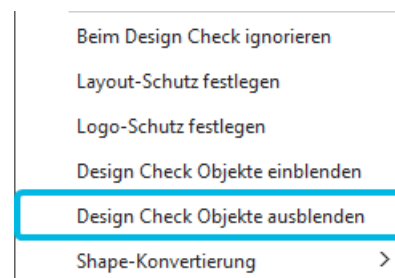


Abbildung 221. Option **Design Check Objekte ausblenden**

Wenn Sie die Layout-Schutz-Form bearbeiten möchten, können Sie sie wieder sichtbar machen.

Klicken Sie hierzu im Folienbereich mit der rechten Maustaste auf die Folie.

Ein Kontextmenü öffnet sich.

Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Design Check Objekte einblenden** aus (Abbildung 222).

Alle über die Funktion **Design Check Objekte ausblenden** verborgenen Formen werden nun wieder angezeigt.

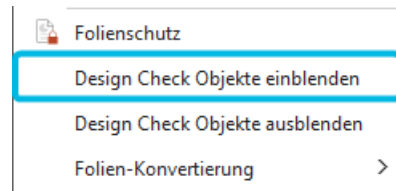


Abbildung 222. Option **Design Check Objekte einblenden**



Wenn eine Form für den Layout-Schutz eingerichtet wurde, wird ein **Häkchen**-Symbol neben der Option im Kontextmenü angezeigt.



Alternativ können Sie auch das **Augen**-Symbol im Auswahlbereich verwenden, um einzelne Formen oder Platzhalter ein- oder auszublenden.



Für weitere Informationen zum Hochladen eines Masters siehe **Master-Vorlage hochladen**.

13.2. Mehrere Logos integrieren

For Administrators

Die Logo-Funktion von empower® ermöglicht es Ihnen, ein Logo an einer festen Stelle auf dem Master einzufügen und sogar zu ändern. Auf diese Weise können Sie beispielsweise mit einem einzigen Master für das gesamte Unternehmen arbeiten, obwohl Sie mehrere Tochterunternehmen haben, die in ihren Präsentationen unterschiedliche Logos verwenden.

Um die Logo-Funktion zu aktivieren, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

- **Ordner Logos** – Alle gewünschten Logos müssen in einem speziellen *Logos*-Ordner gespeichert werden, der in den Abschnitt *Corporate Design Vorlagen – Bilder* in der empower® Bibliothek eingefügt wurde. Bei Bedarf kann der Ordner einem Design-Ordner hinzugefügt werden.
Der Ordner muss speziell auf der Datenbank zugeordnet werden.
- **Logo-Grafiken** – Sind im Ordner *Logos* gespeichert und nach einem bestimmten Benennungsmuster benannt.
- **Logo-Platzhalter** – Ist in der Master-Vorlage definiert.



Wenn Ihre empower® Umgebung in der empower® Cloud gehostet wird, erfolgt die Zuordnung in der Datenbank für den *Logos*-Ordner über den empower® Support.

Wenn Sie Ihre empower® Umgebung in Ihrer eigenen Corporate Cloud oder On-Premises hosten, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.

Wenn Sie Fragen zu diesem Setup haben, wenden Sie sich an Ihren Onboarding Specialist oder Customer Success Manager.



Sobald die Zuordnung dieses Ordners auf der Datenbank erfolgt ist, hat das Umbenennen dieses Ordners über die empower® Bibliothek keinen Einfluss auf die Funktionalität der Logo-Funktion.



Es kann ein *Logos*-Ordner in der Datenbank für die Logo-Funktion definiert werden.

Es ist nicht möglich, Inhalte zu einem Unterordner in dem *Logos*-Ordner hinzuzufügen, da dieser bei der Logo-Funktion nicht berücksichtigt wird.

Laden Sie die Logo-Grafiken in die empower® Bibliothek hoch. Für weitere Informationen zum Speichern von Inhalten in die empower® Bibliothek siehe [Inhalte in empower® verwalten](#).

Bei der Benennung der Logo-Grafiken für die Logo-Funktion muss die folgende Anforderung erfüllt sein:

- Verwenden Sie # [Name der Logo-Grafik] im Dateinamen, damit die Benennung später dem Platzhalternamen entspricht.

Um den Logo-Platzhalter in der Master-Vorlage einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Tab Ansicht und klicken Sie auf den Button **Folienmaster**.
2. Fügen Sie der Hauptfolie eine beliebige Form hinzu, am besten ein Rechteck.
3. Navigieren Sie zum Auswahlbereich, indem Sie die Tasten **Alt + F10** drücken, wählen Sie die Form aus und benennen Sie sie um (**Abbildung 223**).
 - a. **MIO_LOGOPLACEHOLDER# [Name der Logo-Grafik]** – Benennt den Logo-Platzhalter. Ersetzen Sie [Name der Logo-Grafik] mit dem Namen, mit dem Sie die Logo-Dateien in der empower® Bibliothek gespeichert haben.
4. Wählen Sie die eingefügte Form aus und navigieren Sie zur Gruppe Präsentations-Einstellungen im Tab Folienmaster (**Abbildung 224**).



Abbildung 223. Form im Auswahlbereich umbenennen

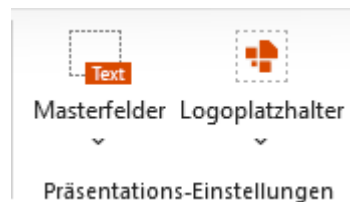


Abbildung 224. Gruppe *Präsentations-Einstellungen*

- Klicken Sie auf den Button **Logo-Platzhalter**, um das Drop-Down-Menü zu erweitern und wählen Sie die Option **Logoplatzhalter festlegen** (**Abbildung 225**). Zur Bestätigung der Form als Logo-Platzhalter wird ein Hinweis angezeigt, der die Änderung bestätigt (**Abbildung 226**). Die Form ist jetzt als Logo-Platzhalter definiert und der Master ist für die Logo-Funktion eingerichtet.

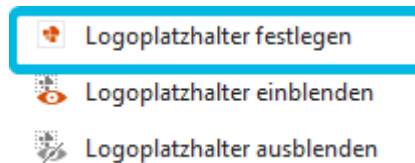


Abbildung 225. Option **Logoplatzhalter festlegen**



Logo placeholders have been set successfully.

Abbildung 226. Hinweis zur erfolgreichen Einrichtung des Logo-Platzhalters

- Klicken Sie auf den Button **Logoplatzhalter ausblenden** um die Form auf den Layout-Folien auszublenden (**Abbildung 227**). Das **Auge**-Symbol für diese Form ist jetzt im Auswahlbereich durchgestrichen. Klicken Sie auf den Button **Logoplatzhalter einblenden**, um die Form jederzeit sichtbar zu machen.
- Wenn das Logo nur auf bestimmten Layout-Folien sichtbar sein soll, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für jede Layout-Folie. Wenn das Logo auf allen Layout-Folien sichtbar sein soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Speichern Sie die Master-Vorlage in der Bibliothek. Für weitere Informationen zum Master-Upload siehe **Master-Vorlage hochladen**.

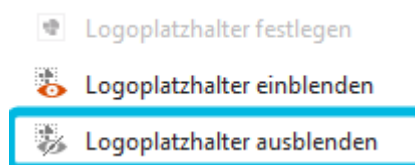


Abbildung 227. Option **Logoplatzhalter ausblenden**

Die Logos sind jetzt in den Präsentationseinstellungen für alle empower® Benutzer verfügbar.



Wenn mehrere Logo-Platzhalter definiert wurden, muss die Position des Platzhalters in allen Layouts identisch sein.
Der Platzhalter darf in verschiedenen Layouts keine unterschiedlichen Größen (Abmessungen im Format) haben.



Für weitere Informationen zu den Präsentationseinstellungen siehe **Präsentationseinstellungen**. Weitere Informationen zur Aktivierung der Präsentationseinstellungen finden Sie in unserem **Handbuch zum empower® Admin Center**.
Für weitere Informationen zum Logo-Schutz siehe **Logo-Schutz**.

13.2.1. Logo-Schutz

Für Administratoren

Wenn Sie Platzhalter für Logos oder feststehende Logo-Grafiken in einer Master-Vorlage eingerichtet haben, möchten Sie gegebenenfalls sicherstellen, dass Benutzer keine anderen Elemente über dem Logo platzieren.

Um sicherzustellen, dass Benutzer das nicht tun, können Sie den Logo-Schutz einrichten.

Wenn der Logo-Schutz für ein Logo aktiviert ist, wird während des empower® Corporate Design Checks geprüft, ob sich auf der Folie Elemente befinden, die mit dem Logo überlappen.

Ist dies der Fall, wird ein Fehlereintrag in den Prüfergebnissen angezeigt.

Der Logo-Schutz muss in der Folienmaster-Ansicht aktiviert werden.



Der empower® Corporate Design Check prüft nur auf Verstöße gegen den Logo-Schutz, wenn die entsprechende Option im empower® Customizing Center aktiviert wurde. Die Einstellung muss für das Design gesetzt sein, dem die Master-Vorlage beim Hochladen zugewiesen wurde.

Für weitere Informationen zum Zugriff auf das empower® Customizing Center siehe [empower® Hilfe](#).

Weitere Informationen zu den Einstellungen zum *Corporate Design Check* im empower® Customizing Center finden Sie in unserem [Handbuch zum empower® Admin Center](#).

Logo-Schutz aktivieren

Um den Logo-Schutz einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Master-Vorlage.
2. Navigieren Sie zum Tab Ansicht.
3. Klicken Sie auf den Button **Folienmaster** ([Abbildung 228](#)).



Abbildung 228. Button Folienmaster

4. Navigieren Sie in der Folienmaster-Ansicht zu dem Folien-Layout, das den Logo-Platzhalter oder die Logo-Grafik enthält.
 - a. Wenn ein Platzhalter für das Logo verwendet wurde, drücken Sie **Alt + F10**, um den Auswahlbereich anzuzeigen.
 - b. Wenn der Platzhalter ausgeblendet ist, klicken Sie auf das **Augen**-Symbol neben dem Logo-Platzhalter, um ihn auf der Folie anzuzeigen (**Abbildung 229**).

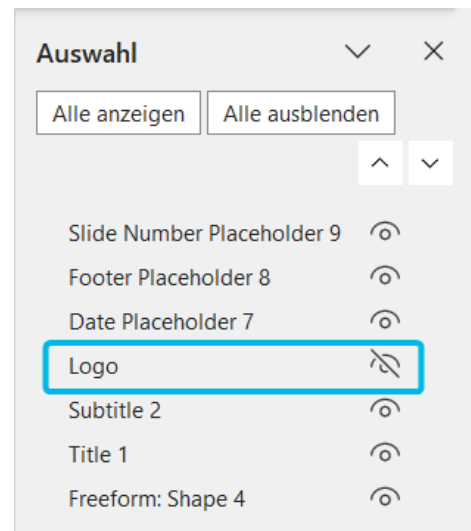
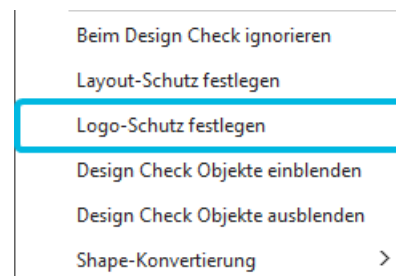


Abbildung 229. Logo im Auswahlbereich

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logo-Platzhalter oder die Logo-Grafik. Ein Kontextmenü öffnet sich.
6. Wählen Sie hier die Option **Logo-Schutz festlegen** aus (**Abbildung 230**).
Der Platzhalter oder die Grafik definiert nun den Bereich, in dem keine anderen Elemente platziert werden dürfen.
Wenn Benutzer Elemente verwenden, die mit dem Logo überlappen, wird ein Fehlereintrag im *Corporate Design Check* ausgelöst.
7. Um den Platzhalter erneut auszublenden, klicken Sie nochmal auf das **Augen**-Symbol im Auswahlbereich.
8. Wenn Sie mehrere Logo-Platzhalter oder Logo-Grafiken in der Master-Vorlage eingerichtet haben, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9 für alle Platzhalter oder Grafiken, die Sie schützen möchten.
9. Verlassen Sie die Folienmaster-Ansicht und speichern Sie die Master-Vorlage zurück in die empower® Bibliothek.
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Einstellungen im empower® Admin Center entsprechend gesetzt sind.

Abbildung 230. Option **Logo-Schutz festlegen**

i Wenn Sie sich entschieden haben, das Logo auf allen Folien-Layouts anzuzeigen, wurde wahrscheinlich nur ein Logo-Platzhalter auf der Primärfolie der Master-Vorlage eingerichtet. Dieser Platzhalter wird dann für alle anderen Folien-Layouts verwendet.

Wenn das Logo nur auf bestimmten Folien angezeigt werden soll, wurden mehrere Logo-Platzhalter auf einzelnen Folien-Layouts eingerichtet. Aktivieren Sie bei Bedarf den Logo-Schutz für alle Logo-Platzhalter.

Für weitere Informationen zum Einrichten von Logo-Platzhaltern siehe [Mehrere Logos integrieren](#).

i Der Name des Logo-Platzhalters oder der Logo-Grafik, wie er im Auswahlbereich angezeigt wird, hängt von der Einrichtung der Master-Vorlage ab.



Wenn eine Form für den Logo-Schutz eingerichtet wurde, wird ein **Häkchen**-Symbol neben der Option im Kontextmenü angezeigt.



Für weitere Informationen zum Hochladen eines Masters siehe **Master-Vorlage hochladen**.

14. Präsentationseinstellungen

Bevor Sie Inhalte zu Ihrer Präsentation hinzufügen, können Sie globale Einstellungen für die Präsentation vornehmen.

Wenn Ihre empower® Administratoren festgelegt haben, dass das Ausfüllen der Felder der *Präsentationseinstellungen* obligatorisch ist, öffnet sich das Dialogfenster automatisch, wenn Sie eine neue Präsentation öffnen.

In den *Präsentationseinstellungen* können Sie Ihre Präferenzen zu den folgenden Aspekten angeben (**Abbildung 231**):

- Sprache
- Foliennummern
- Datum
- Fußzeilentext
- Master-Felder
 - Vertraulichkeit
 - Label
 - Wasserzeichen
- Logo

Abbildung 231. Präsentationseinstellungen



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung kann die Anzahl an verfügbaren Einstellungen variieren.

Wenn Sie Felder ändern möchten oder nicht festgelegt wurde, dass das Ausfüllen der Felder obligatorisch ist, können Sie manuell darauf zugreifen.

Um auf die *Präsentationseinstellungen* zuzugreifen, navigieren Sie zur Gruppe *Finalisieren* und klicken Sie auf den Button **Check** (**Abbildung 232**).



Abbildung 232. Button Check

Klicken Sie in dem Drop-Down-Menü auf die Option **Präsentations-Einstellungen** (Abbildung 233). Ein Dialogfenster öffnet sich.

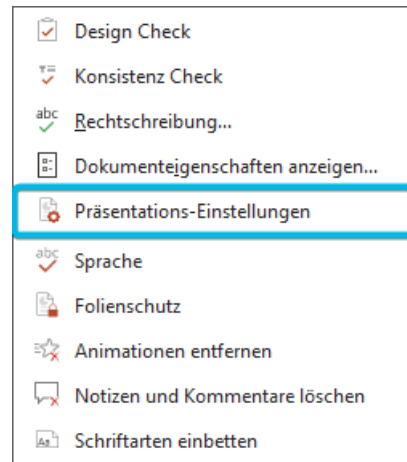


Abbildung 233. Option **Präsentations-Einstellungen**

Unter *Sprache* können Sie eine allgemeingültige Sprache für die Präsentation auswählen.

Öffnen Sie hierzu das Drop-Down-Menü und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.



Für weitere Informationen zu den Sprachpräferenzen für die Rechtschreibprüfung siehe [Rechtschreibung prüfen](#).

Um Foliennummern in der Fußzeile jeder Folie hinzuzufügen, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Seitenzahlen**.

Foliennummern werden auf allen Folien hinzugefügt, für die sie konfiguriert wurden (Abbildung 234).

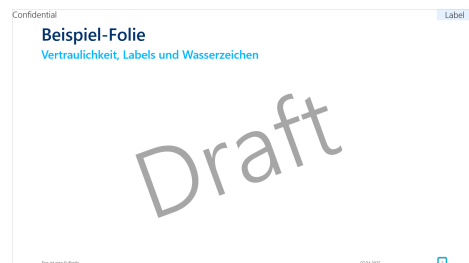


Abbildung 234. Foliennummer (Beispiel)

Um auf jeder Folie ein Datum hinzuzufügen, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Datum**.

Klicken Sie dann in das Eingabefeld.

Ein Menü öffnet sich.

Wenn Sie möchten, dass immer das aktuelle Datum angezeigt wird, wählen Sie die Option **Automatisch aktualisieren** aus (**Abbildung 235**).

Öffnen Sie dann das Drop-Down-Menü unter *Format* und wählen Sie ein Datumsformat aus.

Abbildung 235. Datum automatisch aktualisieren

Wenn Sie ein festes Datum in einem bestimmten Format anzeigen möchten, wählen Sie die Option **Fixed** aus und geben Sie das Datum ein (**Abbildung 236**).

Abbildung 236. Festes Datum

Das Datum wird Ihrer Folie hinzugefügt (**Abbildung 237**).

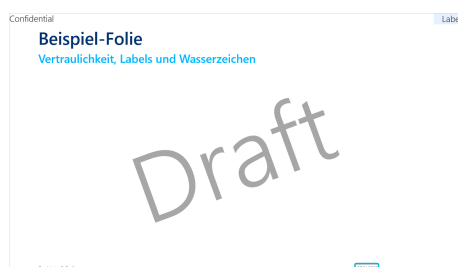


Abbildung 237. Datum (Beispiel)



Je nach Konfiguration der verwendeten Master-Vorlage werden absichtlich nicht auf allen Folien Foliennummern angezeigt.

Wenn die Einstellungen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie Ihre empower® Administratoren.

Wenn Sie der Fußzeile einen benutzerdefinierten Text hinzufügen möchten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen für **Fußzeile**.

Geben Sie dann Ihren Text in das Eingabefeld ein.

Der Text wird in der Fußzeile Ihrer Folien angezeigt (Abbildung 238).



Abbildung 238. Fußzeile (Beispiel)

Wenn Ihre empower® Administratoren benutzerdefinierte Master-Felder zu der verwendeten Master-Vorlage hinzugefügt haben, werden diese in den *Präsentationseinstellungen* angezeigt und können dort ausgefüllt werden.

Die Position der Master-Felder ist abhängig von der Konfiguration, die von Ihren empower® Administratoren vorgenommen wurde.

Je nachdem, wie das Master-Feld konfiguriert wurde, können Sie entweder einen eigenen Text eingeben, aus einer Auswahl von vordefinierten Texten wählen oder das Master-Feld mithilfe eines Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren.

Master-Felder werden beispielsweise oft dazu verwendet, Vertraulichkeitslabels auf Ihren Folien einzufügen (Abbildung 239).

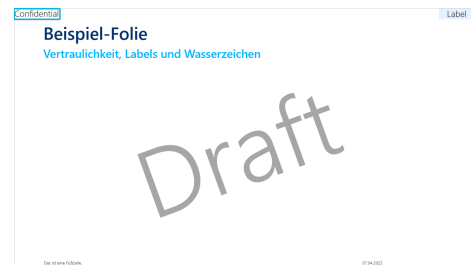


Abbildung 239. Master-Feld für Vertraulichkeit (Beispiel)

Sie können auch dazu verwendet werden, ein Label einzufügen (Abbildung 240).

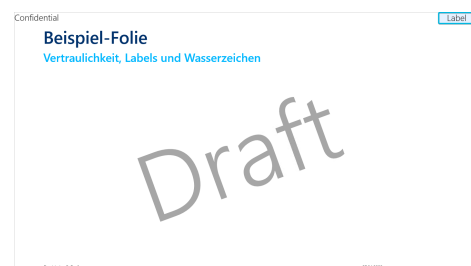


Abbildung 240. Master-Feld für Label (Beispiel)

Auch Wasserzeichen können in Form von Master-Feldern konfiguriert werden (**Abbildung 241**).



Abbildung 241. Master-Feld für Wasserzeichen (Beispiel)

Wenn Sie von dem angezeigten Logo zu einem anderen Logo wechseln möchten, wählen Sie es aus den verfügbaren Optionen aus (**Abbildung 242**).

Sie können sich auch dazu entscheiden, kein Logo anzuzeigen.

Um ein Logo zum Standard-Logo zu machen, wählen Sie das Logo aus und klicken Sie auf den Button **Als Standard festlegen**.

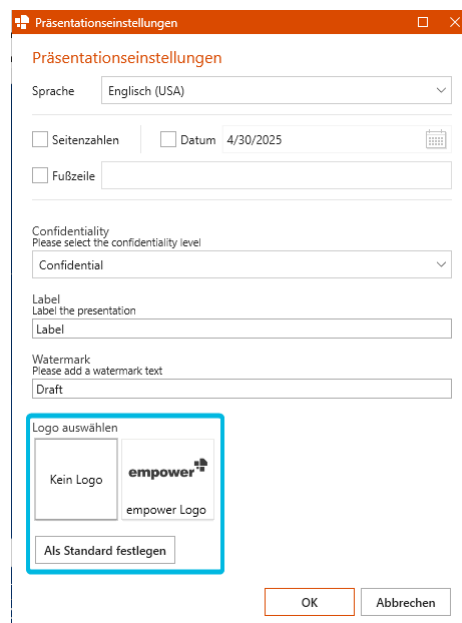


Abbildung 242. Logo-Optionen



Damit Sie aus mehreren Logos wählen können, müssen Ihre empower® Administratoren mehrere Logos zur Auswahl in Ihrer empower® Umgebung hinzugefügt haben.

Wenn das nicht der Fall ist, können Sie Logos nicht austauschen.

Für weitere Informationen für Administratoren siehe **Mehrere Logos integrieren**.

Um alle Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf den Button **OK**.

Alle Änderungen werden auf die Präsentation angewandt und die Fußzeile wird hinzugefügt.



Wenn Sie Änderungen an der Fußzeile vornehmen möchten, verwenden Sie immer die **Präsentationseinstellungen**.

Manuelle Änderungen an der Fußzeile können zu Formatierungsproblemen führen.

14.1. Master-Felder einrichten

Für Administratoren

Als empower® Administrator können Sie verschiedene Master-Felder für Ihre Master-Vorlagen einrichten.

Diese Master-Felder werden dann über die Präsentationseinstellungen vom Benutzer ausgefüllt, wenn er den jeweiligen Master verwendet.



Für weitere Informationen zu den *Präsentationseinstellungen* siehe [Präsentationseinstellungen](#).
für weitere Informationen zur Einrichtung von Logo-Platzhaltern siehe [Mehrere Logos integrieren](#).

Sie können drei verschiedene Typen von Master-Feldern definieren:

- **Masterfeld für Text** – Benutzer können über die *Präsentationseinstellungen* beliebigen Text eingeben, der in das Master-Feld eingefügt werden soll.
- **Masterfeld für Optionen** — Benutzer können über die *Präsentationseinstellungen* aus einem Drop-Down-Menü auswählen, welcher Text in das Master-Feld eingefügt werden soll.
Benutzer können nur aus den jeweiligen Optionen wählen. Sie können sie nicht bearbeiten.
- **Festes Masterfeld** – Sie definieren einen festen Text, der in das Master-Feld eingefügt wird.
Benutzer können diese Master-Felder nicht bearbeiten.

Zusätzlich können Sie dem Master-Feld in den *Präsentationseinstellungen* einen Namen geben und eine Beschreibung eingeben.

Sie können das Master-Feld auch als Pflichtfeld definieren.

Wenn Sie ein Master-Feld als Pflichtfeld definieren, werden die *Präsentationseinstellungen* jedes Mal geöffnet, wenn ein Benutzer die Master-Vorlage verwendet.

Um ein Master-Feld einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Master, den Sie bearbeiten möchten.
2. Navigieren Sie in PowerPoint zum Tab An**sicht**.
3. Klicken Sie hier auf den Button **Folienmaster** ([Abbildung 243](#)).



Abbildung 243. Button **Folienmaster**

- Wählen Sie in der Folienmasteransicht entweder eine vorhandene Form aus, die Sie für das Master-Feld verwenden möchten, oder erstellen Sie eine neue und wählen Sie sie aus.

Sie müssen das Master-Feld nur einmal auf der ersten Folie des Masters einfügen. Wenn es über die *Präsentationseinstellungen* ausgefüllt wird, wird es auf allen Folienlayouts eingefügt, die in der jeweiligen Präsentation verwendet werden.

Stellen Sie daher sicher, dass sich die Master-Felder nicht mit Formen oder Platzhaltern in der Master-Vorlage überschneiden.

- Navigieren Sie dann zur Gruppe Präsentations-Einstellungen.
- Klicken Sie auf den Button **Masterfelder** (**Abbildung 244 (1)**). Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
- Wählen Sie in diesem Drop-Down-Menü die Option **Masterfelder definieren** aus (**Abbildung 244 (2)**). Ein Dialogfenster öffnet sich.
- Wählen Sie in diesem Dialogfenster aus, welche Art von Master-Feld Sie erstellen möchten (**Abbildung 245 (1)**).
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Master-Feld ein, die den Benutzern angezeigt werden (**Abbildung 245 (2)**).
- Um ein Master-Feld nur für eine bestimmte Sprache verfügbar zu machen, öffnen Sie das Drop-Down-Menü unter *Sprache* und wählen Sie die entsprechende Sprache aus (**Abbildung 245 (3)**). Diese Einstellung bezieht sich auf Ihre eingestellte PowerPoint-Sprache.
- Um das Master-Feld in den *Präsentationseinstellungen* als Pflichtfeld zu definieren, stellen Sie den Toggle-Button für **Dieses Feld ist ein Pflichtfeld** auf **An** (**Abbildung 245 (4)**).

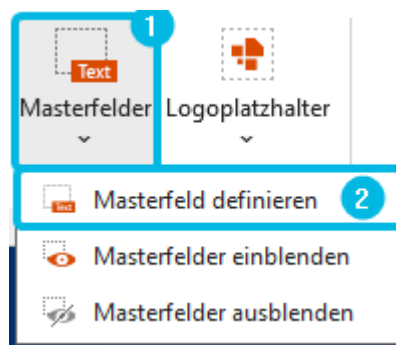


Abbildung 244. Option **Masterfelder definieren**

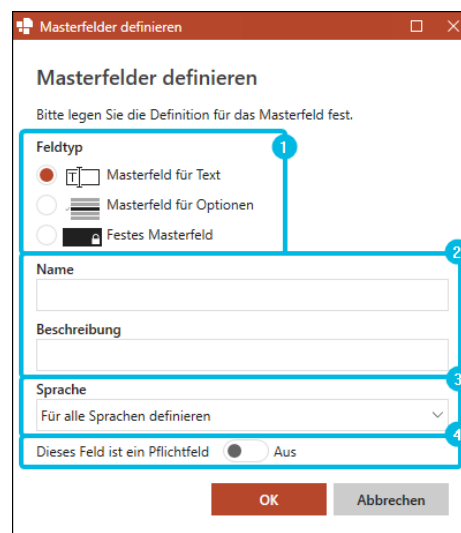


Abbildung 245. Master-Feld definieren

12. Wenn Sie das *Masterfeld für Optionen* ausgewählt haben, fügen Sie Optionen hinzu.
 - a. Klicken Sie dazu auf den Button **Hinzufügen** (**Abbildung 246 (1)**).
 - b. Geben Sie dann den Text für die Option ein.
 - c. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Optionen, die Sie hinzufügen möchten.
Um eine Option zu entfernen, klicken Sie auf den Button **Entfernen** (**Abbildung 246 (2)**).
 - d. Um die Anzeigereihenfolge der Optionen zu ändern, verwenden Sie die Buttons **Hoch** und **Runter** (**Abbildung 246 (3)**).

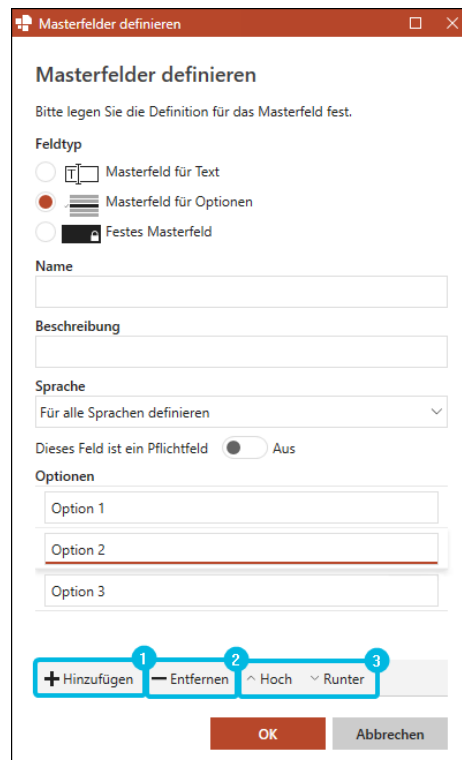


Abbildung 246. Optionen hinzufügen

13. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **OK**.

! Sie können ausschließlich Formen zum Erstellen von Master-Feldern verwenden. Platzhalter werden nicht unterstützt.
Wenn Sie einen Platzhalter auswählen und versuchen, ihn als Master-Feld zu definieren, öffnet sich ein Dialogfenster.

i Normalerweise werden Master-Felder auf der ersten Folie eines Folienmasters eingerichtet. Platzhalter überdecken immer Formen. Stellen Sie daher sicher, dass es in keinem Folienlayout des Masters Platzhalter gibt, die sich mit der Form überschneiden würden.

Die Formen, die Sie für Master-Felder verwenden, sollten nicht auf den Layoutfolien des Masters angezeigt werden, wenn sie nicht ausgefüllt sind.

Um die Master-Felder auf den Layoutfolien auszublenden, klicken Sie auf den Button **Masterfelder** und wählen Sie dann die Option **Masterfelder ausblenden** aus (**Abbildung 247**).

Wenn Sie die Master-Vorlage bearbeiten, können Sie sie jederzeit über den Button **Masterfelder einblenden** wieder sichtbar machen (**Abbildung 248**).

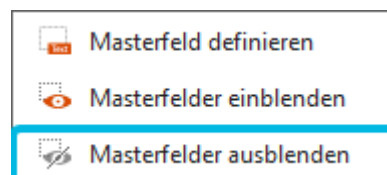


Abbildung 247. Option **Masterfelder ausblenden**

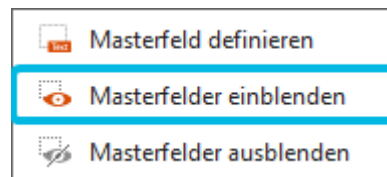


Abbildung 248. Option **Masterfelder einblenden**

Um ein vorhandenes Master-Feld zu bearbeiten, wählen Sie die entsprechende Form aus und klicken Sie auf den Button **Masterfelder definieren**.



Um alle Formen und Platzhalter einschließlich ausgeblendeter Formen und Platzhalter anzuzeigen, drücken Sie **Alt + F10**. Der Auswahlbereich öffnet sich auf der rechten Seite Ihres PowerPoint-Fensters.

Ausgeblendete Formen und Platzhalter sind durch ein durchgestrichenes **Augen**-Symbol gekennzeichnet.

15. Eine Agenda erstellen

In PowerPoint können Sie die Agenda für Ihre Präsentation mithilfe des *Agenda-Editors* erstellen und bearbeiten.

Der *Agenda-Editor* unterstützt Sie bei der Erstellung und Bearbeitung von Agenda- und Kapiteltrennseiten, die dabei helfen, Ihre Präsentation zu strukturieren.

Um den *Agenda-Editor* zu öffnen, navigieren Sie zur Gruppe Einfügen und klicken Sie auf den Button **Agenda** (**Abbildung 249**).




Abbildung 249. Button Agenda

Der *Agenda-Editor* öffnet sich (**Abbildung 250**).

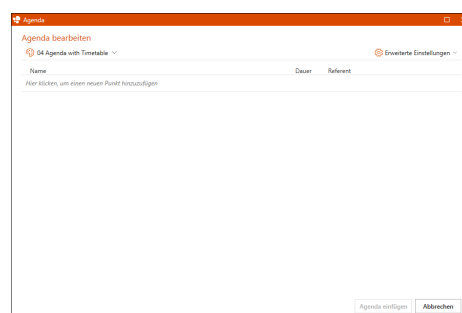


Abbildung 250. Agenda-Editor



Wenn Sie eine bestehende Agenda bearbeiten möchten, können Sie entweder den Button **Agenda** im empower® Ribbon verwenden oder auf eine beliebige Form auf einer Agenda-Folie und dann auf die Option **Agenda bearbeiten** klicken (**Abbildung 251**).




Abbildung 251. Option Agenda bearbeiten

Mit dem Agenda-Editor arbeiten

Um eine Agenda zu erstellen oder zu bearbeiten, wählen Sie zunächst die Agenda-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. Öffnen Sie hierfür das Drop-Down-Menü oben links im *Agenda-Editor* (**Abbildung 252**).

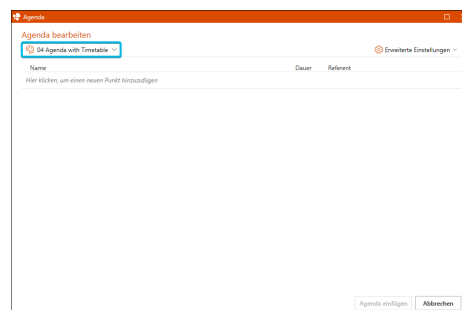


Abbildung 252. Drop-Down-Menü für Vorlagen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Vorlage aus (**Abbildung 253**).

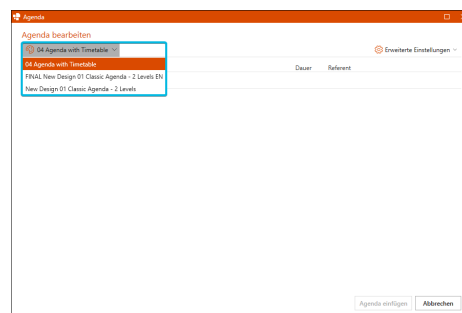


Abbildung 253. Drop-Down-Menü für Vorlagen (ausgeklappt)

Fügen Sie anschließend Agenda-Punkte zu Ihrer Agenda hinzu. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Geben Sie den Titel für den Agenda-Punkt ein.
2. Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen** (**Abbildung 254**) oder drücken Sie **Enter**.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Agenda-Punkte.

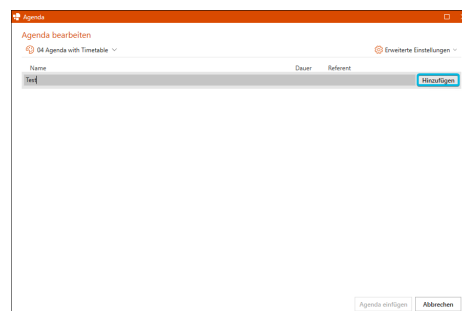


Abbildung 254. Button Hinzufügen

4. Um einen Agenda-Punkt auf eine niedrigere Ebene zu verschieben, bewegen Sie Ihre Maus über den Agenda-Punkt und klicken Sie auf das **Pfeil-Symbol**, das nach rechts zeigt (**Abbildung 255 (1)**).
Um einen Agenda-Punkt zurück auf eine höhere Ebene zu verschieben, klicken Sie auf das **Pfeil-Symbol**, das nach links zeigt (**Abbildung 256 (2)**).

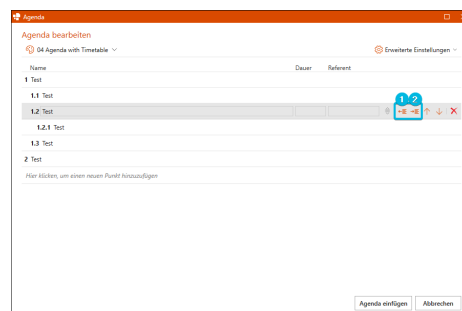


Abbildung 255. Pfeil-Symbole (rechts und links)

Sie können die Reihenfolge Ihrer Agenda-Punkte verändern, indem Sie auf das **Pfeil-Symbol** klicken, das nach oben oder unten zeigt (**Abbildung 256**). Außerdem können Sie Drag & Drop verwenden, um einen Agenda-Punkt zu Ihrer bevorzugten Position zu verschieben.

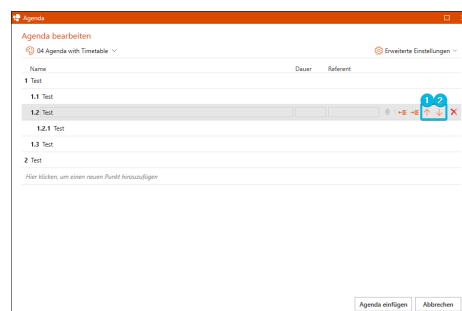


Abbildung 256. Pfeil-Symbole (oben und unten)



Sie können maximal drei Ebenen erstellen.

Wenn die dritte Ebene für die von Ihnen ausgewählte Agenda-Vorlage nicht konfiguriert wurde und Sie versuchen, die Agenda einzufügen, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 257**). Wählen Sie in diesem Fall eine andere Agenda-Vorlage aus oder verwenden Sie keine Unterpunkte auf der dritten Ebene.

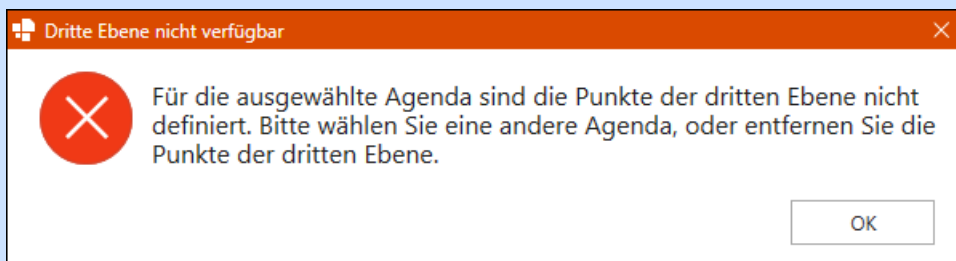


Abbildung 257. Dialogfenster für dritte Ebene



Halten Sie alternativ die Taste **Strg** gedrückt und verwenden Sie die **Pfeil**-Tasten für links und rechts zum Verschieben der Ebenen von Agenda-Punkten.

Halten Sie die Taste **Strg** gedrückt und verwenden Sie die **Pfeil**-Tasten für oben und unten zum Verschieben von Agenda-Punkten.



Die verfügbaren Agenda-Vorlagen wurden von Ihren empower® Administratoren definiert. Wenn Ihnen eine bestimmte Vorlage fehlt, wenden Sie sich an Ihre Administratoren.

Um einen Agenda-Punkt zu löschen, klicken Sie auf das **X**-Symbol in der Zeile des Agenda-Punkts (**Abbildung 258**).

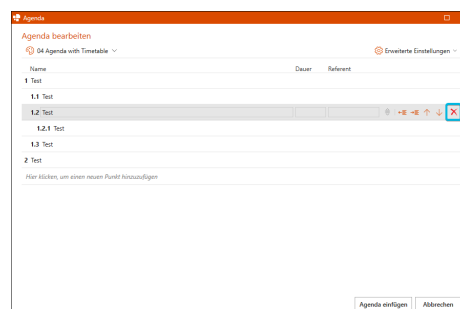


Abbildung 258. X-Symbol

Ein Menü öffnet sich. Sie können entscheiden, ob Sie auch die Unterpunkte des Agenda-Punkts löschen möchten (**Abbildung 259**).

Wenn Sie eine bestehende Agenda bearbeiten, können Sie ebenso entscheiden, ob Sie die Inhaltsfolien des Agenda-Punkts löschen möchten.




Abbildung 259. Löschoptionen



Das Löschen von Agenda-Punkten und den dazugehörigen Folien und Abschnitten kann nicht rückgängig gemacht werden.

Dauer und Referent

Wenn die Optionen zu der ausgewählten Agenda-Vorlage hinzugefügt wurden, können Sie auch die Dauer und den Referenten für jeden Agenda-Punkt angeben.

Geben Sie hierzu die Dauer in das Eingabefeld unter *Dauer* ein (Abbildung 260).

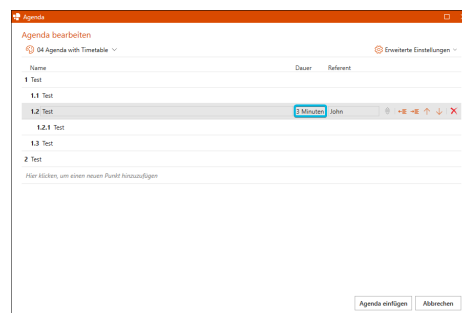


Abbildung 260. Eingabefeld *Dauer*

Geben Sie den Namen des Referenten in das Eingabefeld unter *Referent* ein (Abbildung 261).

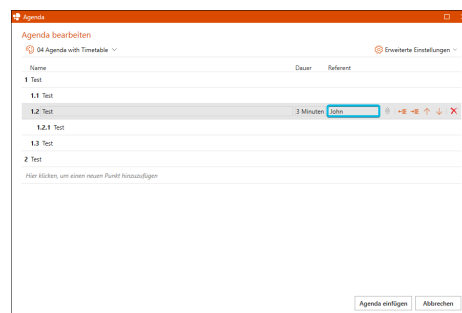


Abbildung 261. Eingabefeld *Referent*

i Die verfügbaren Agenda-Vorlagen wurden von Ihren empower® Administratoren definiert. Wenn Ihnen eine Vorlage mit dem Feld *Dauer* oder *Referent* fehlt, wenden Sie sich an die Administratoren.

Erweiterte Einstellungen

Nachdem Sie all Ihre Agenda-Punkte eingegeben haben, können Sie eine Vielzahl an zusätzlichen Einstellungen treffen. Um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf den Button **Erweiterte Einstellungen** oben rechts im *Agenda-Editor* (Abbildung 262).

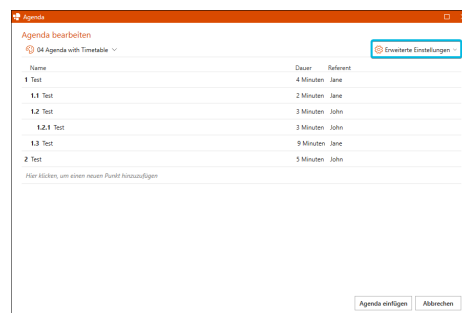


Abbildung 262. Button **Erweiterte Einstellungen**

Ein Menü öffnet sich.

Setzen Sie in dem Menü den Haken in den Kontrollkästchen neben den Einstellungen, die Sie aktivieren möchten (Abbildung 263).

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Einstellungen für die Agenda-Folien (**Abbildung 263 (1)**):
 - **Agenda Deckblatt** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um ein Deckblatt für Ihre Agenda zu erstellen.
 - **Kapiteltrennseiten** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um Kapiteltrennseiten für Ihre Agenda zu erstellen.
 - **Kapitelrennseiten für Unterpunkte** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um Kapitelrennseiten für alle Unterpunkte zu erstellen.
- Einstellungen für Unterpunkte (**Abbildung 263 (2)**):
 - **Nur die dazugehörige erste Ebene anzeigen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf Ihren Kapitelrennseiten nur Agenda-Punkte auf erster Ebene des entsprechenden Agenda-Punkts anzuzeigen.
 - **Ebene 2 Unterpunkte immer anzeigen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf Ihren Kapitelrennseiten Agenda-Punkte auf zweiter Ebene des entsprechenden Agenda-Punkts anzuzeigen. Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn Sie keine zweite Ebene zu Ihrer Agenda hinzugefügt haben.
 - **Ebene 3 Unterpunkte immer anzeigen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf Ihren Kapitelrennseiten Agenda-Punkte auf dritter Ebene des entsprechenden Agenda-Punkts anzuzeigen. Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn Sie keine dritte Ebene zu Ihrer Agenda hinzugefügt haben.
- Einstellungen für einzelne Elemente (**Abbildung 263 (3)**):
 - **Kapitelreferenz** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf jeder Kapitelrennseite eine Kapitelreferenz anzuzeigen. Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitelrennseiten** nicht aktiviert ist und wenn keine Kapitelreferenz für die aktuelle Agenda-Vorlage konfiguriert wurde.
 - **Navigation** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf jeder Kapitelrennseite eine Navigation anzuzeigen. Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitelrennseiten** nicht aktiviert ist und wenn keine Navigation für die aktuelle Agenda-Vorlage konfiguriert wurde.
 - **Seitenzahlen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf den Kapitelrennseiten die Foliennummern für die Agenda-Punkte anzuzeigen. Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitelrennseiten** nicht aktiviert ist.

Agenda Folien **1**

- Agenda Deckblatt
- Kapiteltrennseiten
- Kapitelrennseiten für Unterpunkte

Unterpunkte **2**

- Nur die dazugehörige erste Ebene anzeigen
- Ebene 2 Unterpunkte immer anzeigen
- Ebene 3 Unterpunkte immer anzeigen

Elemente **3**

- Kapitelreferenz
- Navigation
- Seitenzahlen

Einstellungen **4**

- Automatische Aktualisierung
- Abschnitte erstellen
- Aufeinanderfolgende Trennseiten vermeiden

Zu große Agenda **5**

- An Folie anpassen
- Auf mehrere Folien aufteilen

Abbildung 263. Erweiterte Einstellungen

- Allgemeine Einstellungen (**Abbildung 263 (4)**):
 - **Automatische Aktualisierung** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um Ihre Agenda automatisch zu aktualisieren.
In diesem Fall werden die Foliennummern auf den Agenda-Folien automatisch aktualisiert, wenn Sie Folien innerhalb der Präsentationsabschnitte hinzufügen oder löschen.
Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitel trennseiten** nicht aktiviert ist.
 - **Abschnitte erstellen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um auf Grundlage der Agenda-Punkte automatisch Abschnitte zu erstellen. Die Abschnitte sind dann in der Folienübersicht auf der linken Seite des PowerPoint-Fensters sichtbar.
Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitel trennseiten** nicht aktiviert ist.
 - **Aufeinanderfolgende Trennseiten vermeiden** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um zu vermeiden, dass mehrere Kapitel trennseiten direkt aufeinander folgen.
Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die Einstellung **Kapitel trennseiten** nicht aktiviert ist.
- Einstellungen für eine zu große Agenda (**Abbildung 263 (5)**):
 - **An Folie anpassen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um die Agenda an die Folie anzupassen, wenn sie zu viele Agenda-Punkte für eine Folie enthält.
 - **Auf mehrere Folien aufteilen** – Setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen, um die Agenda auf mehrere Folien aufzuteilen, wenn sie zu viele Agenda-Punkte für eine Folie enthält.



Die Vorauswahl in den erweiterten Einstellungen wurde von Ihren empower® Administratoren vorgenommen. Sie können hier jederzeit notwendige Änderungen vornehmen.



Je nach Konfiguration Ihrer Agenda-Vorlage wird das Navigationselement oder die Kapitelreferenz möglicherweise nicht auf jeder Folie angezeigt.

Agenda einfügen

Wenn Sie fertig sind, können Sie die Agenda in Ihre Präsentation einfügen.

Klicken Sie hierfür auf den Button **Agenda einfügen** (Abbildung 264).

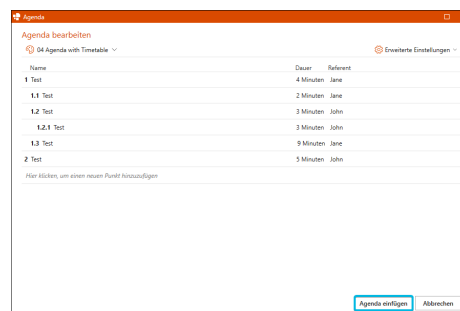


Abbildung 264. Button **Agenda einfügen**

Wenn Sie dabei sind, eine Agenda zu bearbeiten, heißt der Button **Agenda aktualisieren** (Abbildung 265).

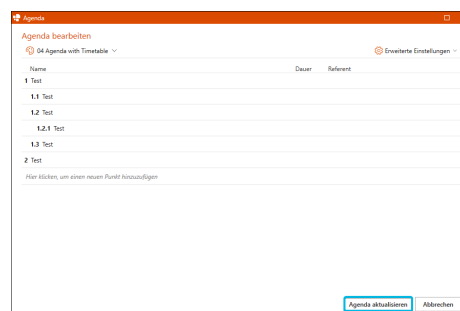


Abbildung 265. Button **Agenda aktualisieren**

Die Agenda-Folien werden in Ihre Präsentation eingefügt. Sie können nun damit beginnen, die Abschnitte zu befüllen.



Wenn Sie Änderungen an Ihrer Agenda vornehmen möchten, verwenden Sie immer den *Agenda-Editor*. Manuelle Änderungen können zu Formatierungsproblemen führen.

Eine Agenda im Präsentationsmodus verwenden

Wenn Sie eine Agenda für Ihre Präsentation aufgesetzt haben, können Sie Elemente auf den Agenda-Folien verwenden, um durch Ihre Präsentation zu navigieren, während Sie sich im Präsentationsmodus befinden.

Beispielsweise können Sie auf einen der Agenda-Punkte auf der Übersichtsfolie oder einer Kapiteltrennseite klicken, um zu diesem Agenda-Punkt zu springen.

Wenn Ihre Agenda Navigationselemente enthält, können Sie diese Elemente verwenden, um zu anderen Agenda-Punkten in der Präsentation zu springen.

Um zu einem anderen Agenda-Punkt zu navigieren, klicken Sie auf das jeweilige Navigationselement, während Sie sich im Präsentationsmodus befinden.



Sie können diese Funktion auch verwenden, wenn Sie sich nicht im Präsentationsmodus befinden. Halten Sie hier für die **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie auf den Agenda-Punkt oder das Navigationselement, um zu dem jeweiligen Agenda-Punkt zu springen.

15.1. Agenda-Vorlagen

Für Administratoren

empower[®] Administratoren haben die erforderlichen Berechtigungen, um eine Agenda-Vorlage zu erstellen, die dann von den Benutzern im Unternehmen zusammen mit einem Master verwendet werden kann. Die Agenda-Vorlage kann entweder von Grund auf neu oder auf Basis einer bestehenden Vorlage erstellt werden.

Während der Erstellung werden die Folien der Agenda-Vorlage individuell gestaltet und es werden Tags zu den Elementen hinzugefügt, um diese ihrer Funktion in der Agenda zuzuordnen.

Eine Agenda-Vorlage erstellen

Wenn Sie eine Agenda-Vorlage von Grund auf neu erstellen möchten, beginnen Sie am besten mit dem Folienlayout *Leer* oder *Nur Titel* aus Ihrem Master.

Um eine Agenda-Vorlage neu zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das entsprechende Folienlayout in PowerPoint.
2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Hintergrund der PowerPoint-Folie.
Folgen Sie hierzu den Anweisungen unter **Ändern des Hintergrunds von Folien**.
3. Fügen Sie die erforderlichen Elemente auf der Folie ein.
 - a. Verwenden Sie dazu die Funktionen in der Gruppe **Einfügen** im empower[®] Ribbon (**Abbildung 266**).
Achten Sie darauf, dass die Textfelder und Platzhalter ausreichend Platz für möglichen Text und Zahlen bieten. Elemente, die Text enthalten sollen, müssen Text unterstützen.
Für weitere Informationen zur Folienformatierung siehe **Agenda-Folien formatieren**.
4. Formatieren Sie die Elemente nach Ihren Wünschen.
Passen Sie dazu Schriftfarbe, Schriftart und Schriftgröße sowie Elementfarbe, -größe und -position an.
Für weitere Informationen zur Folienformatierung siehe **Agenda-Folien formatieren**.




Abbildung 266. Button **Elemente**

5. Weisen Sie den Elementen die erforderlichen Tags zu (**Abbildung 267**).
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element.
 - b. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Agenda Tags** aus.
 - c. Wählen Sie den entsprechenden Tag aus.
6. Fügen Sie die optionalen Elemente zur Folie hinzu.
7. Passen Sie die Elemente an Ihre Anforderungen an.
8. Weisen Sie den optionalen Elementen Agenda-Tags zu.

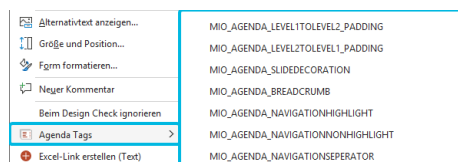


Abbildung 267. Agenda-Tags



Gruppieren Sie keine Elemente in der Agenda-Vorlage.
Gruppierte Elemente verlieren ihre zugewiesenen Agenda-Tags.



Wenn Sie die Dauer oder den Referenten auf Ebene 1 hinzufügen, kann der Benutzer diese im *Agenda-Editor* für alle Ebenen der Agenda hinzufügen.



Verwenden Sie beim Anpassen der Schriftfarben, -arten und -größen Optionen, die im Design des jeweiligen Masters erlaubt sind.
Im Falle einer Design-Änderung im Master wird die Vorlage automatisch an das neue Design angepasst und muss nicht manuell aktualisiert werden.



Achten Sie darauf, dass sich Schriftfarben, Elementfarben und Hintergrundfarben deutlich voneinander abheben.



Für weitere Informationen zu den Agenda-Tags siehe [Agenda-Tags](#).

Trennfolien erstellen

Wenn das Einfügen von Trennfolien aktiviert ist, wird standardmäßig die Agenda mit dem aktuell hervorgehobenen Agenda-Punkt als Trennfolie eingefügt. Diese Trennfolien müssen nicht in der Agenda-Vorlage definiert sein. Möchten Sie für Trennfolien eine abweichende Formatierung abbilden, können Sie eine weitere Agenda-Folie für die Agenda-Vorlage definieren.

Um eigene Trennfolien zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie nach der Übersichtsfolie der Agenda eine neue Folie ein.
2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Hintergrund nach Ihren Wünschen.
3. Fügen Sie die benötigten Elemente auf der Folie ein.
Sie können Elemente für die Kapitelnummer, den Kapiteltitel, den Referenten und die Dauer hinzufügen.
4. Passen Sie die Elemente der Trennfolie nach Ihren Anforderungen an.
Sie können beliebige Schriftfarben, Schriftarten und Schriftgrößen sowie jede beliebige Elementfarbe und -position wählen.
5. Weisen Sie den Elementen die entsprechenden Tags zu.



Für weitere Informationen zu den Agenda-Tags siehe [Agenda-Tags](#).

Agenda-Folien formatieren

Sie können die Textfelder und Platzhalter nach Ihren Wünschen formatieren. Dabei können Sie beliebige Schriftfarben, Schriftarten und Schriftgrößen sowie Elementfarben, -größen und -positionen wählen.

Achten Sie darauf, dass die Textfelder für die Nummerierung und den Text derselben Ebene gleich groß sind.

Zudem sollten die Textfelder ausreichend Platz für größere Zahlen und längere Texte bieten. Andernfalls könnte der Text unbeabsichtigt verschoben werden.

Sie können die Folien auf dieselbe Weise bearbeiten wie normale Präsentationsfolien.

Es ist auch möglich, neue Elemente hinzuzufügen und diesen Funktionen innerhalb der Agenda zuzuweisen, indem Sie Agenda-Tags verwenden.



Elemente, die Text enthalten sollen, müssen Text unterstützen.



Es wird dringend empfohlen, beim Anpassen oder Erstellen einer Agenda-Vorlage immer eine dritte Ebene hinzuzufügen.

Wenn die dritte Ebene nicht genutzt wird, hat dies keine Auswirkungen auf den Benutzer.

Ist sie jedoch nicht definiert, kann der Benutzer im *Agenda-Editor* zwar eine dritte Ebene hinzufügen, die Agenda lässt sich dann jedoch nicht einfügen. In diesem Fall erscheint ein Dialogfenster.

Abstand zwischen Elementen einstellen

Der Abstand zwischen verschiedenen Elementen und Agenda-Punkten wird beim Bearbeiten der Agenda-Vorlage definiert. Dieser Abstand kann nachträglich nicht mehr geändert werden.

Definieren Sie den Abstand zwischen den Elementen, indem Sie Formen zwischen den Agenda-Punkten einfügen. Diese Formen stellen den gewünschten Abstand dar.

Weisen Sie den Formen anschließend die entsprechenden Agenda-Tags zu.

Die folgenden Abstandsregeln können definiert werden:

- Abstand zwischen zwei Elementen auf Ebene 1
- Abstand zwischen einem Element auf Ebene 1 und einem Element auf Ebene 2
- Abstand zwischen zwei Elementen auf Ebene 2
- Abstand zwischen einem Element auf Ebene 2 und einem Element auf Ebene 3
- Abstand zwischen zwei Elementen auf Ebene 3
- Abstand zwischen einem Element auf Ebene 3 und einem Element auf Ebene 2
- Abstand zwischen einem Element auf Ebene 3 und einem Element auf Ebene 1 oder einem Element auf Ebene 2 und einem Element auf Ebene 1



Für weitere Informationen zu den Agenda-Tags siehe [Agenda-Tags](#).

Bilder einfügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Bilder in Ihre Agenda-Vorlage einzufügen:

- Ein statisches Bild einfügen
- Einen Bildplatzhalter einfügen

Um ein statisches Bild einzufügen, platzieren Sie das gewünschte Bild an der entsprechenden Stelle und weisen Sie folgenden Agenda-Tag zu:

MIO_AGENDA_SLIDEDECORATION

Wenn ein Benutzer diese Agenda später einfügt, wird das Bild automatisch an dieser Position eingefügt.

Um einen Bildplatzhalter einzufügen, fügen Sie einen Platzhalter an der gewünschten Position ein.

Dem Platzhalter wird kein Agenda-Tag zugewiesen. Wenn die Agenda später eingefügt wird, erscheint der Platzhalter an dieser Stelle. Die Benutzer können dann ein individuelles Bild in den Platzhalter einfügen.



Jede Agenda-Vorlage kann nur einen Bildplatzhalter enthalten.

Wenn mehr als ein Platzhalter vorhanden ist, wird beim Aktualisieren der Agenda nur einer der Platzhalter aktualisiert.



Verwenden Sie für den folgenden Tag keinen Platzhalter:

MIO_AGENDA_SLIDEDECORATION

Verwenden Sie für diesen Tag immer eine Form.



Wenn Sie einen Bildplatzhalter einfügen, können für jede Agenda-Folie individuelle Bilder verwendet werden.

Wenn Sie ein statisches Bild einfügen, wird dieses automatisch auf allen Agenda-Folien angezeigt.

Dekorationselemente einfügen

Jede Ebene in der Agenda-Vorlage kann mit einem Dekorationselement versehen werden.

Diese Dekorationselemente können beispielsweise Pfeile sein, die auf die verschiedenen Ebenen zeigen.

Um Dekorationselemente hinzuzufügen, fügen Sie eine Form auf der Folie ein und weisen Sie die entsprechenden Tags zu.



Für weitere Informationen zu den Agenda-Tags siehe [Agenda-Tags](#).

Eine Agenda-Vorlage speichern

Um die Agenda-Vorlage als neue Agenda-Vorlage zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Folien, die die Agenda-Vorlage enthalten, ausgewählt sind.
Wenn Sie eine Trennfolie erstellt haben, muss diese ebenfalls ausgewählt sein.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Start.
3. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek** ([Abbildung 268](#)).
4. Wählen Sie die Option **Speichern** aus ([Abbildung 269](#)).



Abbildung 268. Button **Bibliothek**




Abbildung 269. Option **Speichern**

5. Wählen Sie die Option **empower Element** aus (Abbildung 270 (1)).
6. Wählen Sie anschließend die Option **Agenda** aus (Abbildung 270 (2)).
7. Klicken Sie auf den Button **Speichern unter** (Abbildung 270 (3)).
Die Bibliothek öffnet sich im Unterbereich *empower Elemente* im Bereich *Corporate Design Vorlagen*.
8. Wählen Sie den Design-Ordner aus, in dem Sie die Vorlage speichern möchten.
Wenn die Vorlage für alle Designs verfügbar sein soll, speichern Sie sie auf der ersten Unterenebene des Unterbereichs *empower Elemente*.

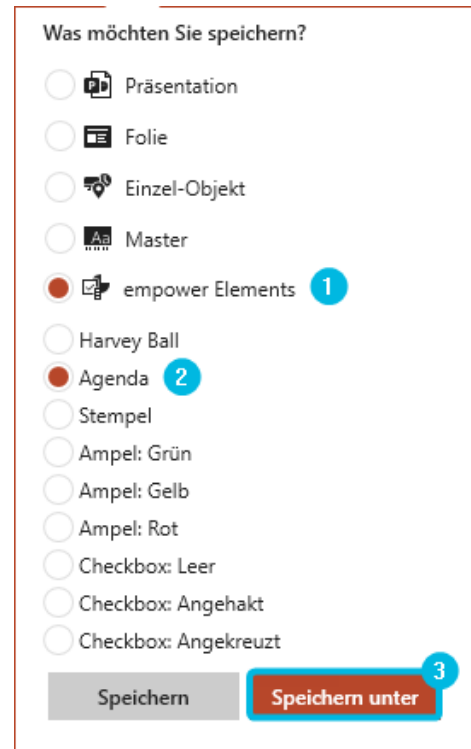


Abbildung 270. Speicherdialog für Agenda

9. Geben Sie einen Namen für die Agenda-Vorlage ein. Dieser Name wird dem Benutzer im *Agenda-Editor* angezeigt.
10. Klicken Sie auf den Button **Speichern** (Abbildung 271).

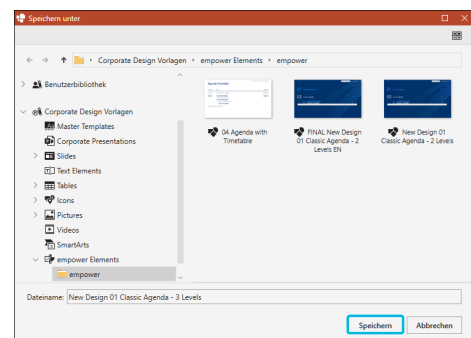


Abbildung 271. Agenda-Vorlage speichern

Wenn ein Tag mehreren Folien zugewiesen wurde oder ein erforderlicher Tag fehlt, erscheinen beim Speichern der Agenda-Vorlage Dialogfenster.

Diese Dialogfenster zeigen auch an, welche Tags betroffen sind.

Agenda-Einstellungen anpassen

Wenn Sie eine Agenda-Vorlage speichern, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 272**).

In diesem Dialogfenster können Sie Änderungen an den Standardeinstellungen für die Agenda-Vorlage vornehmen.

Auf der linken Seite definieren Sie Details zur Agenda sowie das Zahlenformat für die Agenda-Punkte. Diese Einstellungen können nur von Administratoren beim Speichern einer Agenda-Vorlage vorgenommen werden.

Auf der rechten Seite legen Sie die Standardeinstellungen für die Agenda fest. Diese Einstellungen können von Benutzern im *Agenda-Editor* unter **Erweiterte Einstellungen** individuell angepasst werden.

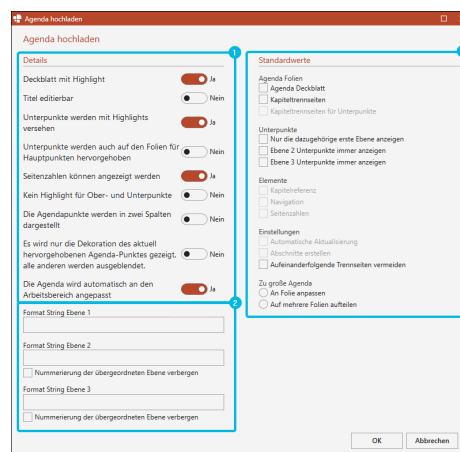


Abbildung 272. Agenda-Einstellungen

Auf der linken Seite können Sie folgende Einstellungen anpassen (**Abbildung 272 (1)**):

- **Deckblatt mit Highlight** – Definiert, ob Elemente auf der Übersichtsfolie hervorgehoben werden oder nicht.
- **Titel editierbar** – Definiert, ob der Titel der Agenda im *Agenda-Editor* bearbeitbar ist.
- **Unterpunkte werden mit Highlights versehen** – Definiert, ob Unterpunkte ebenfalls hervorgehoben werden oder nicht.
- **Unterpunkte werden auch auf den Folien für Hauptpunkte hervorgehoben** – Definiert, ob Unterpunkte auch auf der Trennfolie des Haupt-Agenda-Punktes hervorgehoben werden.
- **Seitenzahlen können angezeigt werden** – Definiert, ob in PowerPoint integrierte Foliennummern auf den Agenda-Folien angezeigt werden.
- **Keine Highlights für Ober- und Unterpunkte** – Definiert, ob weder Agenda-Punkte noch ihre Unterpunkte hervorgehoben werden.
- **Die Agendapunkte werden in zwei Spalten angezeigt** – Definiert, ob die Agenda in zwei Spalten angezeigt wird.
- **Es wird nur die Dekoration des aktuell hervorgehobenen Agenda-Punktes gezeigt, alle anderen werden ausgeblendet** – Definiert, ob nur das Dekorationselement des aktuellen Agenda-Punktes angezeigt wird.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden alle Dekorationselemente angezeigt.

- **Die Agenda wird automatisch an den Arbeitsbereich angepasst** – Definiert, ob die Agenda automatisch an den Arbeitsbereich angepasst wird.



Stellen Sie den Toggle-Button **Unterpunkte werden mit Highlights versehen** auf *An*, wenn Benutzer bei der Erstellung der Agenda den Haken im Kontrollkästchen **Kapiteltrennseiten** setzen können sollen.



Damit die zweispaltige Anzeige funktioniert, muss die Agenda-Vorlage nur auf der linken Seite der Folie formatiert sein.

Die linke Seite wird dann automatisch gespiegelt und die Agenda-Punkte werden für die gesamte Agenda berechnet.

Zusätzlich können Sie Zeichenformate für die Nummerierung der Ebenen definieren (**Abbildung 272 (2)**).

Sie können die folgenden String-Formate verwenden:

String-Format	Anzeige	Beispiel
%a%	Kleingeschrieben	2 > b
%A%	Großgeschrieben	2 > B
%1%	Arabische Zahlen	2 > 2
%01%	Arabische Zahlen beginnend mit 0	2 > 02
%i%	Kleine römische Zahlen	2 > ii
%I%	Große römische Zahlen	2 > II



Wenn für Ebene 2 und 3 ein Punkt als Trennzeichen verwendet werden soll, muss dieser vor dem Zeichenformat eingefügt werden.

Wird kein String-Format definiert, wird standardmäßig %1% verwendet.



Für weitere Informationen zu den Agenda-Einstellungen auf der rechten Seite (**Abbildung 272 (3)**) siehe **Mit dem Agenda-Editor arbeiten**.

Master-Vorlage anpassen

Da eine Agenda meist mit einer bestimmten Master-Vorlage verwendet wird, lässt sich diese entsprechend anpassen.

Sie können beispielsweise festlegen, dass das Agenda-Layout im Auswahlmenü der Folienlayouts für Benutzer ausgeblendet wird, solange keine Agenda eingefügt wurde.

Zudem können Sie festlegen, welches Folienlayout für die letzte Folie einer Präsentation verwendet werden soll, und Sie können Kapitelreferenzen sowie Navigationselemente auf bestimmten Layouts ausblenden.

Diese Anpassungen erfolgen direkt in der Master-Vorlage, auf der die Agenda basiert.

Agenda-Layout für Benutzer ausblenden

Wenn Sie ein anderes Layout als *Leer* oder *Nur Titel* verwenden möchten, beachten Sie Folgendes:

In bestimmten Fällen sollte das Agenda-Layout für Benutzer nicht sichtbar sein, solange keine Agenda über die empower® Funktion in die Präsentation eingefügt wurde.

Das Layout kann daher bei Bedarf ausgeblendet werden.

Damit Benutzer das Agenda-Layout nicht als normales Layout verwenden können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den entsprechenden Master aus der empower® Bibliothek.
2. Navigieren Sie zum Tab Ansicht.
3. Klicken Sie in der Gruppe Masteransichten auf den Button **Folienmaster** (**Abbildung 273**).
4. Navigieren Sie zu dem Folienlayout, das Sie für die Agenda-Vorlage verwenden möchten.
5. Um eine Liste aller auf der Folie vorhandenen Elemente anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Alt + F10**.
6. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Einfügen.
7. Klicken Sie auf den Button **Elemente**.
8. Wählen Sie die Option **Formen** aus.
9. Fügen Sie eine Form in die Folie ein. Dieses Element erscheint nun in der Elementliste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
10. Benennen Sie das Element wie folgt um: *MIO_AGENDA_VALID_LAYOUT* (**Abbildung 274**)
11. Klicken Sie in der Zeile des Elements auf das **Augen-Symbol**. Das Element wird auf der Folie nicht angezeigt und fungiert als Tag für die Folie.
12. Um den Folienmaster zu verlassen, klicken Sie auf den Button **Masteransicht schließen**.
13. Führen Sie anschließend die Schritte zur Erstellung und dem Speichern von Agenda-Vorlagen unter **Eine Agenda-Vorlage erstellen** aus.

Alternativ können Sie in der Masteransicht alle Layouts außer dem für die Agenda-Vorlage vorgesehenen Layout und dem ersten Layout löschen.

Verlassen Sie dann die Masteransicht und folgen Sie den Schritten zur Erstellung und zum Speichern der Agenda-Vorlage.



Abbildung 273. Button **Folienmaster**

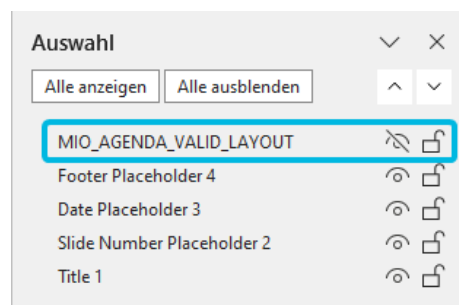


Abbildung 274. Elementliste – Agenda-Layout verbergen



Während dieses Vorgangs wird der Master weder hochgeladen noch überschrieben.

Dieser Vorgang dient lediglich dazu, das Layout mit einem von empower® vergebenen Tag als gültiges Masterlayout zu kennzeichnen.

Letzte Folie definieren

Damit die letzte Folie des Masters immer als letzte Folie einer Präsentation verwendet wird, können Sie dieser Folie einen Tag zuweisen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Tab Ansicht.
2. Klicken Sie in der Gruppe Masteransichten auf den Button **Folienmaster**.
3. Navigieren Sie zu der Folie, die in Präsentationen immer als letzte Folie verwendet werden soll.
4. Um eine Liste aller auf der Folie vorhandenen Elemente anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Alt + F10**.
5. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Einfügen.
6. Klicken Sie auf den Button **Elemente**.
7. Wählen Sie die Option **Formen** aus.
8. Fügen Sie eine Form in die Folie ein. Dieses Element erscheint nun in der Elementliste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
9. Benennen Sie das Element wie folgt um:
MIO_AGENDA_LAST_SLIDE (**Abbildung 275**)
10. Klicken Sie in der Zeile des Elements auf das **Augen-Symbol**. Das Element wird auf der Folie nicht angezeigt und fungiert als Tag für die Folie.

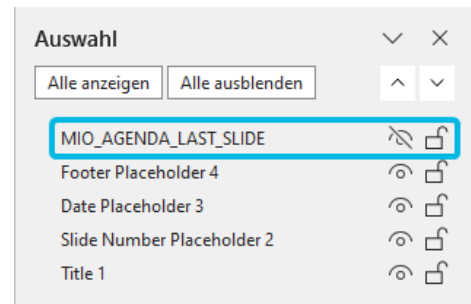


Abbildung 275. Elementliste – Letzte Folie definieren



Der Tag *MIO_AGENDA_LAST_SLIDE* wirkt sich auf Benutzer aus, die eine Agenda in ihre Präsentation einfügen.

Wenn die Agenda aktualisiert wird, bleibt die markierte Folie immer die letzte Folie der Präsentation.

Kapitelreferenz und Navigationselement ausblenden

Wenn Sie in Ihrer Agenda-Vorlage eine Kapitelreferenz oder ein Navigationselement definiert haben, werden diese auf allen Folien Ihrer Präsentation angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass Dekorationselemente und Bilder auf den Layoutfolien nicht von der Kapitelreferenz oder dem Navigationselement verdeckt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Tab Ansicht.
2. Klicken Sie in der Gruppe Masteransichten auf den Button **Folienmaster**.
3. Gehen Sie die Layoutfolien durch und prüfen Sie, ob die Kapitelreferenz oder das Navigationselement ausgeblendet werden sollte.
4. Um eine Liste aller auf der Folie vorhandenen Elemente anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Alt + F10**.

5. Um die Kapitelreferenz auf der Folie auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe **Einfügen**.
 - b. Klicken Sie auf den Button **Elemente**.
 - c. Wählen Sie die Option **Formen** aus.
 - d. Fügen Sie eine Form in die Folie ein.
Dieses Element erscheint nun in der Elementliste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
 - e. Benennen Sie das Element wie folgt um:
MIO_AGENDA_IGNORE_CHAPTER_REFERENCE
(Abbildung 276)
 - f. Klicken Sie in der Zeile des Elements auf das **Augen**-Symbol.
Das Element wird auf der Folie nicht angezeigt und fungiert als Tag für die Folie.

6. Um das Navigationselement auf der Folie auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe **Einfügen**.
 - b. Klicken Sie auf den Button **Elemente**.
 - c. Wählen Sie die Option **Formen** aus.
 - d. Fügen Sie eine Form in die Folie ein.
Dieses Element erscheint nun in der Elementliste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
 - e. Benennen Sie das Element wie folgt um:
MIO_AGENDA_IGNORE_NAVIGATION
(Abbildung 277)
 - f. Klicken Sie in der Zeile des Elements auf das **Augen**-Symbol.
Das Element wird auf der Folie nicht angezeigt und fungiert als Tag für die Folie.

Die Kapitelreferenz und das Navigationselement werden standardmäßig nur auf Inhaltsfolien zwischen zwei Agenda-Folien angezeigt.

Auf den Agenda-Folien selbst werden sie nicht angezeigt.

Eine Agenda-Vorlage bearbeiten

Wenn Sie eine bestehende Agenda-Vorlage ändern oder eine neue Agenda-Vorlage auf Basis einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, öffnen Sie die vorhandene Vorlage aus der empower® Bibliothek, bearbeiten Sie die Vorlage und speichern Sie sie anschließend erneut in der Bibliothek.

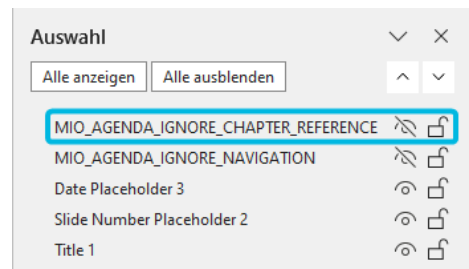


Abbildung 276. Elementliste – Kapitelreferenz verbergen

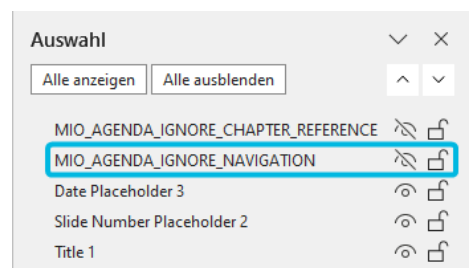


Abbildung 277. Elementliste – Navigationselement verbergen

Um die Vorlage zu öffnen, öffnen Sie den Unterbereich *empower Elements* im Bereich *Corporate Design Vorlagen* und navigieren Sie zu der Agenda-Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.

Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Vorlage oder verwenden Sie den Button **Einfügen**, um die Agenda-Vorlage in PowerPoint zu öffnen (**Abbildung 278**).

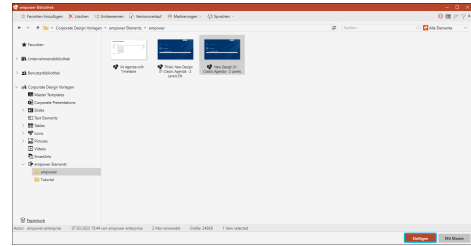


Abbildung 278. Agenda-Vorlage einfügen

Bearbeiten Sie nun die Agenda-Folien gemäß Ihren Anforderungen.

Folgen Sie hierzu den Anweisungen unter **Eine Agenda-Vorlage erstellen**.

Eine vorhandene Agenda-Vorlage sollte bereits alle erforderlichen Agenda-Tags enthalten.

Um die zugewiesenen Tags zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie ein Element aus der Vorlage aus, das Sie überprüfen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Elements.
Das Kontextmenü öffnet sich.
3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Agenda Tags** aus.
Eine Liste aller verfügbaren Agenda-Tags öffnet sich.
4. Prüfen Sie, ob dem Element ein Tag zugewiesen wurde, und ob in diesem Fall der richtige Tag verwendet wurde.
Der zugewiesene Tag ist mit einem **Häkchen**-Symbol markiert.
 - a. Wenn kein Tag zugewiesen wurde, wählen Sie den entsprechenden Tag aus.
Wenn der richtige Tag bereits zugewiesen wurde, klicken Sie **nicht** erneut auf den Tag – dadurch würde der Tag entfernt werden.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle relevanten Elemente.

Drücken Sie die Tasten **Alt + F10** gleichzeitig, um eine Liste aller auf der Folie vorhandenen Elemente anzuzeigen.



Es ist nicht möglich, mehrere Agenda-Vorlagen gleichzeitig auszuwählen und in Ihre Präsentation einzufügen.

Daher kann jeweils nur eine Agenda-Vorlage bearbeitet werden.

Eine Agenda-Vorlage überschreiben

Um die bestehende Agenda-Vorlage zu überschreiben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Folien, die die Agenda-Vorlage enthalten, ausgewählt sind.
Wenn Sie eine Trennfolie erstellt haben, muss diese ebenfalls ausgewählt sein.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe **Start**.
3. Klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek**.
4. Wählen Sie die Option **Speichern** aus.
5. Wählen Sie die Option **empower Element** aus.
6. Wählen Sie anschließend die Option **Agenda** aus.
7. Klicken Sie auf den Button **Speichern unter**.
Die Bibliothek öffnet sich im Unterbereich *empower Elemente* im Bereich *Corporate Design Vorlagen*.
8. Wählen Sie die Agenda-Vorlage aus, die Sie überschreiben möchten.
9. Klicken Sie auf den Button **Überschreiben** (Abbildung 279).
Die Agenda-Einstellungen öffnen sich.
10. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie wenn nötig an.
11. Bestätigen Sie die Einstellungen.
Die vorherige Agenda-Vorlage, die zur Erstellung der neuen Vorlage verwendet wurde, wird überschrieben und kann nicht mehr verwendet werden.

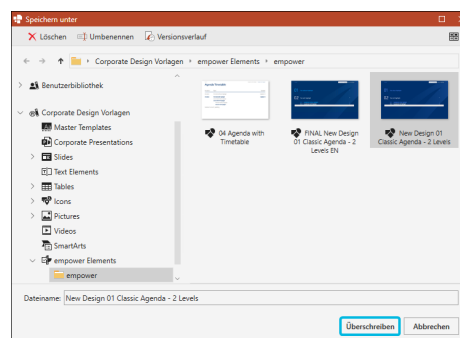


Abbildung 279. Agenda-Vorlage überschreiben



Um eine Agenda-Vorlage als neue Agenda-Vorlage zu speichern und die bestehende Vorlage zu behalten, siehe **Eine Agenda-Vorlage speichern**.

Agenda-Tags

Für die Agenda-Vorlage gibt es erforderliche Tags, die für die Funktion notwendig sind, und optionale Tags, mit denen sich das Design der Agenda-Folien erweitern lässt.

Alle erforderlichen Tags werden oben in der Liste angezeigt und mithilfe einer Trennlinie von den optionalen Tags abgegrenzt (Abbildung 280).

MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT
MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_NUMBER
MIO_AGENDA_HIGHLIGHT
MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_NUMBER
MIO_AGENDA_SUBELEMENT
MIO_AGENDA_SUBELEMENT_NUMBER
MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT
MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT_NUMBER
MIO_AGENDA_TITLE
MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_DURATION
MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_SPEAKER

Abbildung 280. Erforderliche Tags in Tag-Liste

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über alle erforderlichen Tags:

Tag	Beschreibung
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT</i>	Definiert einen Agenda-Punkt auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung für einen Agenda-Punkt auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT</i>	Definiert einen hervorgehobenen Agenda-Punkt auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung für einen hervorgehobenen Agenda-Punkt auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_SUBELEMENT</i>	Definiert einen Unterpunkt (Ebene 2) eines Agenda-Punkts.
<i>MIO_AGENDA_SUBELEMENT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung für einen Unterpunkt (Ebene 2).
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT</i>	Definiert einen hervorgehobenen Unterpunkt (Ebene 2).
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung für einen hervorgehobenen Unterpunkt (Ebene 2).
<i>MIO_AGENDA_TITLE</i>	Definiert den Titel der Agenda.



Wenn ein erforderlicher Tag fehlt, kann die Agenda-Vorlage nicht gespeichert werden.



Wenn Sie ein Element mit einem erforderlichen Tag nicht anzeigen möchten, platzieren Sie das Element am Rand der Folie und weisen Sie den Tag zu.

Bearbeiten Sie das Element so, dass es unsichtbar wird. Sie können die Agenda-Vorlage dann speichern.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über alle optionalen Tags:

Tag	Beschreibung
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_DURATION</i>	Definiert, wie die Dauer eines Agenda-Punkts angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_SPEAKER</i>	Definiert, wie der Referent eines Agenda-Punkts angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement für einen Agenda-Punkt auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_FIRSTELEMENT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer für einen Agenda-Punkt auf Ebene 1 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SPEAKER</i>	Definiert, wie der Referent eines hervorgehobenen Agenda-Punkts angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_DURATION</i>	Definiert, wie die Dauer eines hervorgehobenen Agenda-Punkts angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement eines hervorgehobenen Agenda-Punkts auf Ebene 1.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer eines hervorgehobenen Agenda-Punkts auf Ebene 1 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_SUBELEMENT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement eines Unterpunkts auf Ebene 2.
<i>MIO_AGENDA_SUBELEMENT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer eines Unterpunkts auf Ebene 2 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement eines hervorgehobenen Unterpunkts auf Ebene 2.

Tag	Beschreibung
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_SUBELEMENT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer eines hervorgehobenen Unterpunkts auf Ebene 2 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_THIRDELEMENT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement eines Unterpunkts auf Ebene 3.
<i>MIO_AGENDA_THIRDELEMENT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung eines Unterpunkts auf Ebene 3.
<i>MIO_AGENDA_THIRDELEMENT</i>	Definiert einen Unterpunkt (Ebene 3) eines Agenda-Punkts.
<i>MIO_AGENDA_THIRDELEMENT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer eines Unterpunkts auf Ebene 3 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_THIRDELEMENT</i>	Definiert einen hervorgehobenen Unterpunkt (Ebene 3) eines Agenda-Punkts.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_THIRDELEMENT_DECORATION</i>	Definiert das Dekorationselement eines hervorgehobenen Unterpunkts auf Ebene 3.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_THIRDELEMENT_NUMBER</i>	Definiert die Nummerierung eines hervorgehobenen Unterpunkts auf Ebene 3.
<i>MIO_AGENDA_HIGHLIGHT_THIRDELEMENT_PAGENUMBER</i>	Definiert, wie die Foliennummer eines hervorgehobenen Unterpunkts auf Ebene 3 angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_AGENDAPOINTSLIDE_SHAPE_NUMBER</i>	Definiert, wie die Nummerierung eines Agenda-Punkts auf der Trennfolie angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_AGENDAPOINTSLIDE_SHAPE</i>	Definiert, wie der Titel eines Agenda-Punkts auf der Trennfolie angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_AGENDAPOINTSLIDE_SHAPE_SPEAKER</i>	Definiert, wie der Referent eines Agenda-Punkts auf der Trennfolie angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_AGENDAPOINTSLIDE_SHAPE_DURATION</i>	Definiert, wie die Dauer eines Agenda-Punkts auf der Trennfolie angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_LASTELEMENT_DECORATION</i>	Definiert ein Dekorationselement, das nach dem letzten Agenda-Punkt angezeigt wird.
<i>MIO_AGENDA_SUBLEVELTOLEVEL1_PADDING</i>	Definiert das Element, das den Abstand zwischen einem Unterpunkt auf Ebene 3 (oder 2) und dem nächsten Agenda-Punkt auf Ebene 1 bestimmt.
<i>MIO_AGENDA_LEVEL3TOLEVEL2_PADDING</i>	Definiert das Element, das den Abstand zwischen einem Unterpunkt auf Ebene 3 und dem nächsten Unterpunkt auf Ebene 2 bestimmt.
<i>MIO_AGENDA_LEVEL1TOLEVEL2_PADDING</i>	Definiert das Element, das den Abstand zwischen einem Agenda-Punkt auf Ebene 1 und dem folgenden Unterpunkt auf Ebene 2 bestimmt.
<i>MIO_AGENDA_LEVEL2TOLEVEL1_PADDING</i>	Definiert das Element, das den Abstand zwischen einem Unterpunkt auf Ebene 2 und dem folgenden Agenda-Punkt auf Ebene 1 bestimmt.
<i>MIO_AGENDA_SLIDEDECORATION</i>	Definiert ein Dekorationselement für die gesamte Agenda-Folie.
<i>MIO_AGENDA_BREADCRUMB</i>	Definiert, wie die Kapitelreferenz angezeigt wird. Im Textfeld muss ein Trennzeichen angegeben werden.
<i>MIO_AGENDA_NAVIGATIONHIGHLIGHT</i>	Definiert den hervorgehobenen Teil der Navigation.
<i>MIO_AGENDA_NAVIGATIONHIGHLIGHTSEPARATOR</i>	Definiert das Trennzeichen zwischen hervorgehobenen und nicht hervorgehobenen Navigationselementen.
<i>MIO_AGENDA_NAVIGATIONNONHIGHLIGHT</i>	Definiert den nicht hervorgehobenen Teil der Navigation.
<i>MIO_AGENDA_LAST_SLIDE</i>	Definiert das Folienlayout, das immer als letzte Folie eingefügt wird. Der Tag wird in der Master-Vorlage gesetzt.

Tag	Beschreibung
<i>MIO_AGENDA_IGNORE_CHAPTER_REFERENCE</i>	Definiert Layouts, auf denen die Kapitelreferenz ausgeblendet wird. Der Tag wird in der Master-Vorlage gesetzt.
<i>MIO_AGENDA_IGNORE_NAVIGATION</i>	Definiert Layouts, auf denen die Navigationselemente ausgeblendet werden. Der Tag wird in der Master-Vorlage gesetzt.



Tags, die *AGENDAPOINTS* enthalten, dürfen nur auf Trennfolien verwendet werden.

16. Folien gestalten

Um Ihre Präsentation mit Inhalten zu füllen, können Sie eigene Folien gestalten oder Folienvorlagen verwenden und mit Inhalten befüllen.

Wenn Sie Ihre Folien selbst gestalten, können Sie auswählen, welches Folienslayout Sie verwenden möchten, Elemente aus der empower® Bibliothek einfügen und Ihre Texte Ihren Bedürfnissen entsprechend formatieren.



Dateien, die durch den in Office integrierten Dokumentschutz oder durch AIP (Azure Information Protection) geschützt sind, können von empower® nicht verarbeitet werden.

Für weitere Informationen zu AIP siehe [Was ist Azure Information Protection?](#).

Folien selbst gestalten

Wenn Sie Ihre Folien selbst gestalten, gibt es verschiedene Optionen, von denen Sie Gebrauch machen können.

Wählen Sie zuerst ein Folienslayout aus, das Sie verwenden möchten.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Gruppe **Einfügen** und klicken Sie auf den Button **Folie** (**Abbildung 281**). Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
 - a. Wenn Sie eine neue Folie einfügen, klicken Sie auf das **Pfeil**-Symbol neben der Option **Neue Folie**, um die Folienslayout-Auswahl zu öffnen.
2. Wählen Sie in diesem Drop-Down-Menü aus, ob Sie eine neue Folie einfügen möchten oder das Layout der aktuellen Folie ändern möchten (**Abbildung 282**).
 - a. Wenn Sie eine neue Folie einfügen, klicken Sie auf das **Pfeil**-Symbol neben der Option **Neue Folie**, um die Folienslayout-Auswahl zu öffnen.



Abbildung 281. Button Folie




Abbildung 282. Optionen **Neue Folie** und **Layout**

3. Im Anschluss können Sie ein Folienlayout auswählen, das Sie verwenden möchten (Abbildung 283).

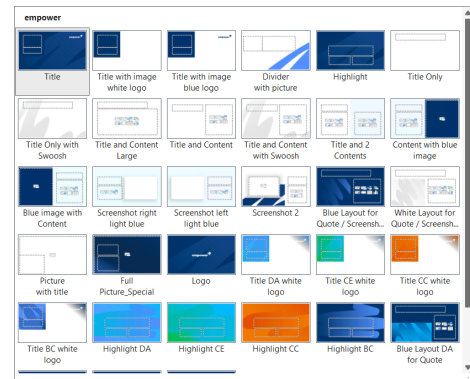


Abbildung 283. Folienlayout-Auswahl

Sie können nun die Inhaltsplatzhalter verwenden, um Texte, Bilder, Tabellen, Charts oder andere Inhalte einzufügen.

Die Inhalte, die Sie einfügen können, sind abhängig von der Art des Platzhalters.

Klicken Sie hierzu in der Gruppe Einfügen auf den Button **Elemente** und wählen Sie den Element-Typ aus, den Sie einfügen möchten (Abbildung 284).

Klicken Sie alternativ auf eines der Symbole im Platzhalter.




Abbildung 284. Button Elemente

Abhängig von den Einstellungen, die von Ihren empower® Administratoren getroffen wurden, öffnet sich entweder die empower® Bibliothek im Seitenbereich oder die in Office integrierten Optionen öffnen sich.

Wenn sich der Seitenbereich öffnet, öffnet er sich in dem entsprechenden Elementordner.

Hier finden Sie Bilder, Tabellen oder Charts, die Ihrem Corporate Design entsprechen und sofort verwendet werden können (Abbildung 285).

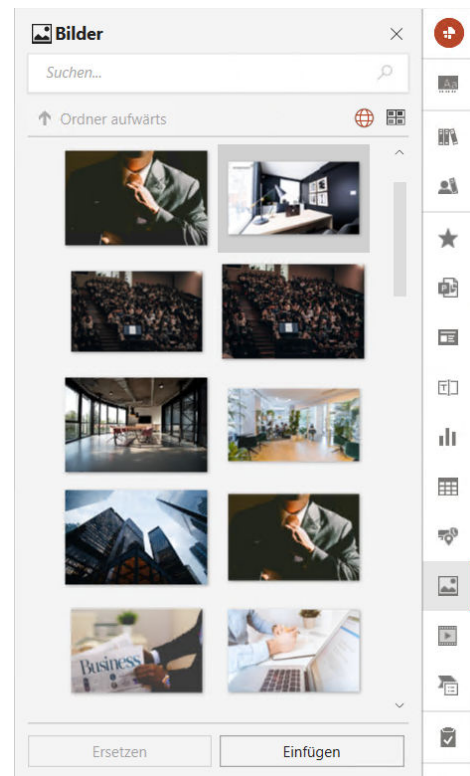


Abbildung 285. Bereich Bilder

Bestimmte Platzhalter-Elemente können von Ihrem Unternehmen deaktiviert worden sein. In diesem Fall öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 286**).




Abbildung 286. Dialogfenster für deaktivierte Platzhalter-Funktion



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung gibt es eventuell nicht für alle Element-Typen eigene Ordner.

Verfügbare Elemente

Unter dem Button **Elemente** finden Sie Elemente verschiedener Typen, die Sie in Ihre Präsentation einfügen können.

Die folgenden Elemente sind verfügbar:

- Präsentationen
- Text-Elemente
- Tabellen
- Symbole
- Bilder
- Videos
- SmartArts
- Formen
- Symbole (PowerPoint)
- Status-Elemente
 - Harvey Ball
 - Ampel
 - Checkbox
- Stempel

Abhängig von den Einstellungen Ihres Unternehmens können Sie entweder aus den in PowerPoint integrierten Optionen oder aus Elementen, die in der empower® Bibliothek gespeichert wurden, wählen.

Status-Elemente können verwendet werden, um den Status von Aufgaben oder Prozessen darzustellen.

Stempel können verwendet werden, um Stempel auf einzelnen Folien oder allen Folien einzufügen.

Wenn Sie die Option **Stempel** auswählen, öffnet sich ein Dialogfenster und Sie können entweder einen vordefinierten Stempel auswählen oder Ihren eigenen erstellen (**Abbildung 287**).

Diesen Stempel können Sie dann auf die ausgewählten Folien oder die gesamte Präsentation anwenden.

Um alle Stempel aus der Präsentation zu entfernen, klicken Sie auf den Button **Alle Stempel entfernen**.

Nachdem Sie einen Stempel eingefügt haben, können Sie auch über das Kontextmenü auf die Einstellungen zugreifen.

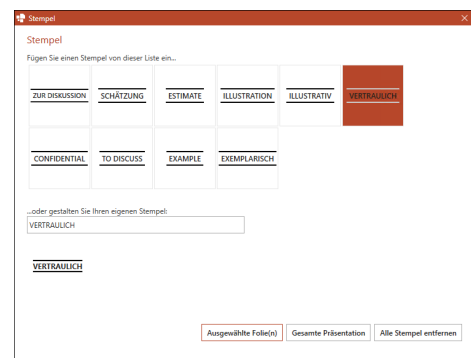


Abbildung 287. Dialogfenster für Stempel



Stempel können in der Masteransicht nicht eingefügt werden.



Für weitere Informationen zu Status-Elementen siehe [Status-Elemente verwenden](#).
Für weitere Informationen zu Symbolen, siehe [Symbole verwenden](#).

Folienvorlagen verwenden

Alternativ können Sie Folienvorlagen aus der empower® Bibliothek verwenden.

Diese Folienvorlagen wurden in Übereinstimmung mit Ihrem Corporate Design erstellt und enthalten Text- und Bild-Platzhalter, die mit Ihren Inhalten befüllt werden können.

Um eine Folienvorlage zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Gruppe [Einfügen](#) und klicken Sie auf den Button **Folie**.
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
2. Wählen Sie in diesem Drop-Down-Menü die Option **Folien** aus ([Abbildung 288](#)).
Der Seitenbereich öffnet sich im Unterbereich *Folien* unter dem Bereich *Corporate Design Vorlagen*.




Abbildung 288. Option Folien

3. Wählen Sie hier eine Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
4. Klicken Sie entweder mit einem Doppelklick auf die Folienvorlage oder klicken Sie auf den Button **Einfügen** (Abbildung 289 (1)).

Die Folie wird in Ihre Präsentation eingefügt und passt sich dem aktuellen Präsentationsmaster an.

- a. Wenn Sie die Folie mit ihrem ursprünglichen Master einfügen möchten, klicken Sie auf den Button **Mit Master** (Abbildung 289 (2)).

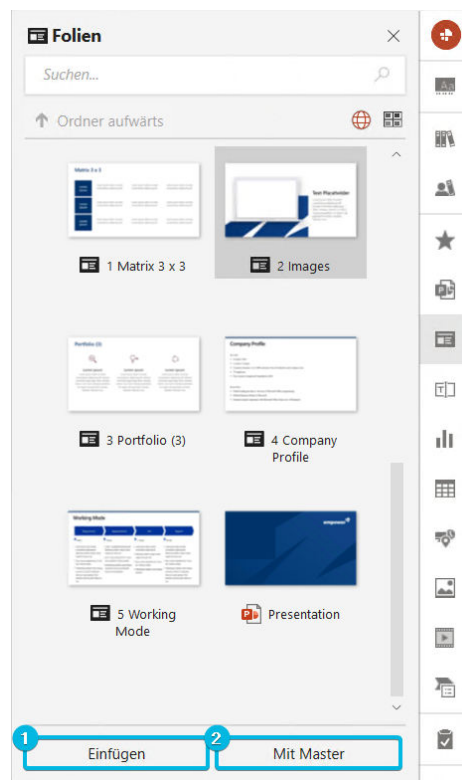


Abbildung 289. Buttons **Einfügen** und **Mit Master**

5. Sie können nun alle Texte und Bilder mit Inhalten, die Sie in Ihrer Präsentation verwenden möchten, ersetzen (Abbildung 290).

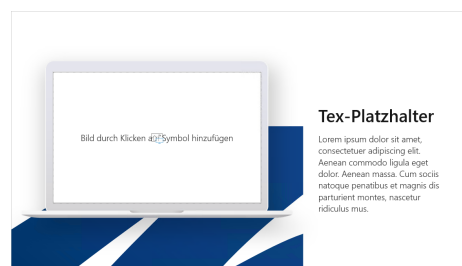


Abbildung 290. Folienvorlage – Beispiel



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung kann der Bibliotheksbereich *Corporate Design Vorlagen – Slides* auch Folienvorlagen-Sammlungen enthalten, die im .pptx-Format gespeichert sind.

Um eine Folienvorlage aus einer Folienvorlagen-Sammlung auszuwählen, wählen Sie die Folienvorlagen-Sammlung aus und klicken Sie mit einem Doppelklick darauf, um in die Sammlung hinein zu navigieren. Wählen Sie dann die Folienvorlage aus, die Sie verwenden möchten.



Je nach Konfiguration Ihrer empower® Umgebung kann der Bibliotheksbereich *Corporate Design Vorlagen – Slides* auch automatisierte Vorlagen für empower® Document Automation enthalten, die im .pptx-Format gespeichert sind.

Weitere Informationen zur Verwendung automatisierter Vorlagen finden Sie in unserem **Handbuch für empower® Document Automation**.

16.1. Status-Elemente verwenden

empower[®] bietet Ihnen Zugriff auf bestimmte Elemente, die verwendet werden können, um den Status von Aufgaben oder Prozessen anzuzeigen.

Die folgenden Elemente sind verfügbar:

- Harvey Ball
- Ampel
- Checkbox

Um auf die Elemente zuzugreifen, klicken Sie auf den Button **Elemente** (**Abbildung 291**).




Abbildung 291. Button **Elemente**

Ihre Optionen werden angezeigt (**Abbildung 292**).

Wenn Sie eines dieser Elemente eingefügt haben, haben Sie über das Kontextmenü Zugriff auf die jeweiligen Status-Optionen.

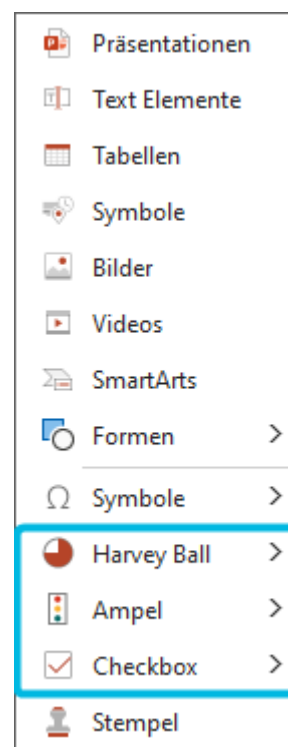


Abbildung 292. Status-Elemente



Das Status-Element wird vorerst immer an der gleichen Position eingefügt, auch wenn Sie einen Platzhalter selektiert haben. Sie können es dann an Ihre bevorzugte Position verschieben.

Die Elemente können nicht in der Masteransicht eingefügt werden.

Harvey Balls

Sie können entweder einen der vordefinierten Harvey Balls auswählen (0, 25, 50, 75 oder 100 %) oder Ihren eigenen Harvey Ball erstellen (**Abbildung 293**).




Abbildung 293. Optionen für Harvey Ball

Um Ihren eigenen Harvey Ball zu erstellen, wählen Sie die Option **Benutzerdefiniert** aus.

Ein Dialogfenster öffnet sich.

Verwenden Sie hier entweder den Schieberegler oder geben Sie selbst einen Wert ein.

Klicken Sie dann auf den Button **OK** (**Abbildung 294**).

Der Harvey Ball wird in Ihre Folie eingefügt.

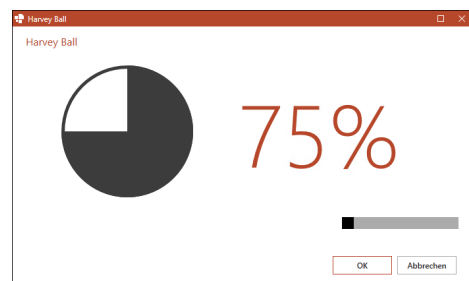


Abbildung 294. Dialogfenster zum Harvey Ball

Wenn Sie einen Harvey Ball selektiert haben und einen neuen Harvey Ball aus dem Drop-Down-Menü im Ribbon auswählen, ändert sich der existierende Harvey Ball.

Auf einer Folie kann es mehrere Harvey Balls geben.

Um den Status eines Harvey Balls zu ändern, öffnen Sie sein Kontextmenü, wählen Sie die Option **Harvey Ball** aus und wählen Sie einen neuen Status.

Ampeln

Sie können rote, gelbe oder grüne Ampeln verwenden (**Abbildung 295**).




Abbildung 295. Optionen für Ampeln

Wenn Sie eine Ampel selektiert haben und eine neue Ampel aus dem Drop-Down-Menü im Ribbon auswählen, ändert sich die existierende Ampel.

Auf einer Folie kann es mehrere Ampeln geben.

Um den Status einer Ampel zu ändern, öffnen Sie sein Kontextmenü, wählen Sie die Option **Ampel** aus und wählen Sie einen neuen Status.

Checkboxen

Sie können abgehakte, angekreuzte oder leere Checkboxen verwenden (**Abbildung 296**).




Abbildung 296. Optionen für Checkboxen

Wenn Sie eine Checkbox selektiert haben und eine neue Checkbox aus dem Drop-Down-Menü im Ribbon auswählen, ändert sich die existierende Checkbox.

Auf einer Folie kann es mehrere Checkboxen geben.

Um den Status einer Checkbox zu ändern, öffnen Sie sein Kontextmenü, wählen Sie die Option **Checkbox** aus und wählen Sie einen neuen Status.

16.2. Symbole verwenden

Sie können in Ihrer Präsentation die in PowerPoint integrierten Symbole verwenden.

Um auf die Symbole zuzugreifen, klicken Sie im empower® Ribbon auf den Button **Elemente** und wählen Sie die Option **Symbole** aus (**Abbildung 297**).

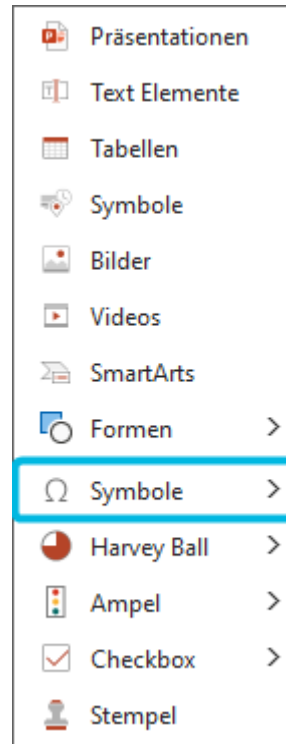


Abbildung 297. Option **Symbole**

Die verfügbaren Symbole werden angezeigt (Abbildung 298). Wählen Sie eines der Symbole aus, um es in Ihre Präsentation einzufügen.

Sie können die Symbole entweder in eine bereits existieren Form oder in eine neue Form einfügen.

Wenn Sie in eine Form hinein navigiert haben, wird das Symbol in dieser Form eingefügt. Wenn nicht, wird eine neue Form hinzugefügt.

Wenn Sie mehrere Formen auf einmal ausgewählt haben und ein Symbol einfügen, wird eine neue Form für das Symbol erstellt.

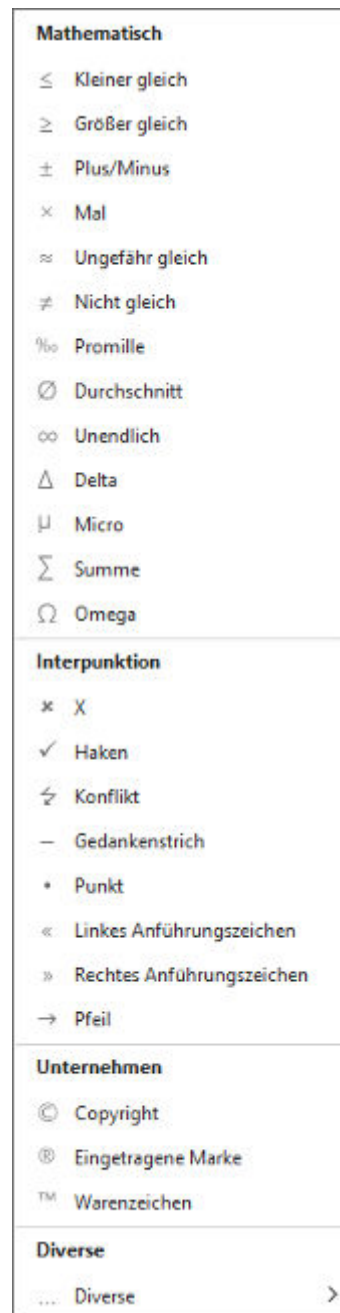


Abbildung 298. Verfügbare Symbole



empower[®] bietet mit dieser Option die verfügbaren Symbole an, die in PowerPoint integriert sind. Daher hat empower[®] keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Art der Symbole.



Symbole können in der Masteransicht nicht eingefügt werden.

17. Layout Tools nutzen

Die empower® Layout Tools unterstützen Sie dabei, Ihre PowerPoint-Präsentationen einheitlich zu gestalten. Mithilfe der Tools können Sie Elemente auf den Folien einfach und präzise innerhalb des Arbeitsbereiches ausrichten.

Der Arbeitsbereich im Master wird mit einem Textfeld im Master-Layout definiert. Es grenzt den Bereich ab, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalte in die Folie eingefügt werden können. Der Arbeitsbereich wirkt sich nicht auf Kopf- und Fußzeile aus.

Um die *Layout Tools* zu öffnen, klicken Sie auf den Button **Layout** in der Gruppe Ausrichten im empower® Ribbon (**Abbildung 299**).




Abbildung 299. Button **Layout**

Die Layout-Optionen öffnen sich im Seitenbereich.

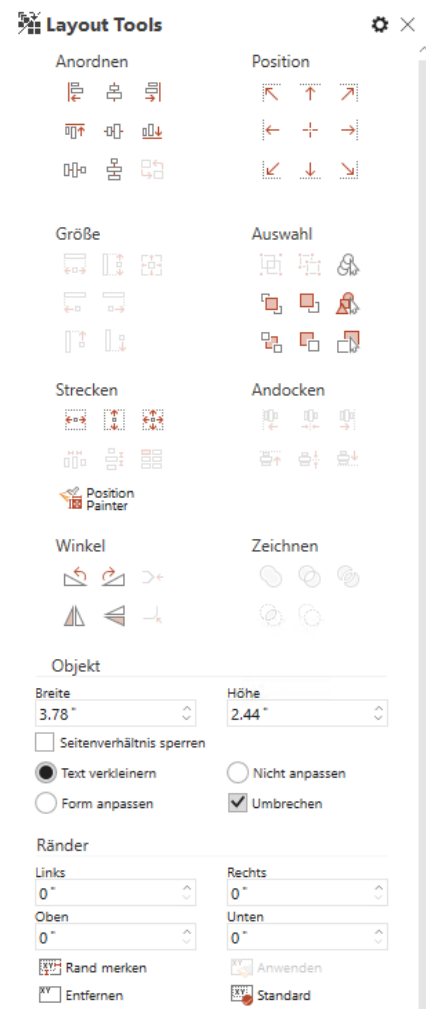


Abbildung 300. Layout Tools

Um direkt vom empower® Ribbon aus auf alle Funktionen der Layout Toolbar zuzugreifen, klicken Sie auf das **Zahnrad-Symbol** oben rechts im Fenster der Layout Tools. Sie können Gruppen von Werkzeugen individuell auswählen, die dann im empower® Ribbon angezeigt werden (**Abbildung 301, Abbildung 302**).

Je nachdem, welche Elemente der aktuellen Folie Sie ausgewählt haben, können Sie nun die Funktionen der *Layout Tools* verwenden.

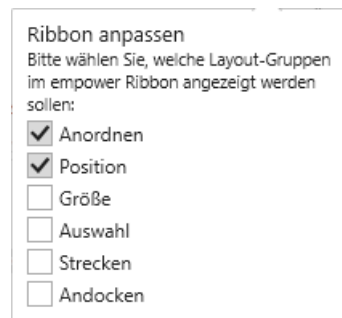


Abbildung 301. Ribbon-Konfiguration



Abbildung 302. Ribbon mit Layout Tools

Referenzobjekt nutzen

Die *Layout Tools* beinhalten eine Reihe von Tools, mit denen Sie Folieninhalte anordnen und formatieren können.

Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Element als Referenzobjekt zu definieren. Dadurch wird festgelegt, welches Element als Referenzpunkt für alle anderen Elemente dienen soll.

Um ein Element als Referenzobjekt festzulegen und es für eine Funktion der *Layout Tools* zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie alle Elemente aus, die Sie anpassen möchten.
2. Führen Sie Funktionen der *Layout Tools* Ihrer Wahl aus. Die folgende Auswahlreihenfolge für Referenzobjekte wird angewendet:
 - a. **Erster Klick auf den Button** – Das Element, das in der Elementauswahl als erstes ausgewählt wurde, gilt als Referenzobjekt.
 - b. **Zweiter Klick auf den Button** – Das Element, das in der Elementauswahl zuletzt ausgewählt wurde, gilt als Referenzobjekt.
 - c. **Alle weiteren Klicks auf den Button** – Alle ausgewählten Elemente gelten reihum als Referenzobjekt.

Elemente anordnen und positionieren

Alle im Bereich *Anordnen* beschriebenen Funktionen beziehen Sie sich auf in PowerPoint integrierte Funktionen mit Ausnahme von **Position tauschen** (Abbildung 303).

Anordnen



Abbildung 303. Bereich *Anordnen*

Wenn Sie zwei Elemente auswählen, können Sie die Elemente mit einem Klick auf den Button **Position tauschen** jeweils miteinander austauschen (Abbildung 304).

Anordnen



Abbildung 304. Button **Position tauschen**

Per Klick auf die Buttons **Links ausrichten**, **Rechts ausrichten**, **Oben ausrichten** und **Unten ausrichten** können Sie zwei Elemente entsprechend der ausgewählten Option aneinander ausrichten. Wenn nur ein einzelnes Element ausgewählt ist, wird es an den Rändern der Folie ausgerichtet (Abbildung 305).

Anordnen



Abbildung 305. Buttons **Linksbündig**, **Rechtsbündig**, **Oben ausrichten**, **Unten ausrichten**

Per Klick auf den Button **Horizontal zentrieren** und **Vertikal zentrieren** können Sie Elemente an die äußeren Elemente einer Auswahl orientiert platzieren. Wenn nur ein einzelnes Element ausgewählt ist, wird das Element an der Mitte der Folie ausgerichtet (Abbildung 306).

Anordnen



Abbildung 306. Buttons **Horizontal zentrieren** und **Vertikal zentrieren**

In dem Bereich *Position* können Sie ein ausgewähltes Element direkt im Arbeitsbereich ausrichten (Abbildung 307).

Position



Abbildung 307. Bereich *Position*

Elemente können am linken, rechten, oberen und unteren Rand sowie an jeder Ecke des Arbeitsbereiches ausgerichtet werden, während der Button in der Mitte alle ausgewählten Elemente in die Mitte verschiebt.

Wenn Sie keine Elemente auf der Folie ausgewählt haben, werden alle frei positionierten Elemente (außer Platzhalter) automatisch an der ausgewählten Position ausgerichtet.

Elemente in der Größe verändern und auswählen

In dem Bereich *Größe* können Sie die Größe der ausgewählten Elemente anpassen (**Abbildung 308**).



Abbildung 308. Bereich *Größe*

Wählen Sie dazu zwei Elemente aus und klicken Sie dann auf den Button **Gleiche Breite**. Die Elemente haben jetzt dieselbe Breite wie das zuletzt ausgewählte Element, wenn keine Referenzobjekt festgelegt wurde (**Abbildung 309**).

Klicken Sie mehrmals auf den Button, um zwischen der Größen der verschiedenen Elemente zu wechseln.



Abbildung 309. Button **Gleiche Breite**

Die Buttons **Gleiche Höhe** und **Gleiche Größe** funktionieren auf ähnliche Weise (**Abbildung 310**).



Abbildung 310. Buttons **Gleiche Höhe** und **Gleiche Größe**

Per Klick auf die Buttons **Nach links anpassen**, **Nach rechts anpassen**, **Nach oben anpassen** und **Nach unten anpassen** können Sie die Größe von zwei oder mehr Elementen anpassen, um sie dann kurz und bündig nach links, rechts, oben oder unten ausrichten zu können (**Abbildung 311**).




Abbildung 311. Buttons **Nach links, rechts, oben, unten anpassen**

In dem Bereich *Auswahl* können Sie auf die in PowerPoint integrierten Funktionen zugreifen, um Elemente auf einer Folie zu platzieren (**Abbildung 312**).




Abbildung 312. Bereich *Auswahl*

Sie können Elemente gruppieren und eine Gruppierung rückgängig machen. Darüber hinaus können Sie Elemente in den Vordergrund oder Hintergrund verschieben oder ein Element um eine Ebene nach oben oder unten verschieben.

Der Button unten rechts öffnet den PowerPoint-Auswahlbereich, in dem alle sichtbaren und versteckten Elemente angezeigt werden, die sich auf der aktuellen Folie befinden.

Um ein Element auszublenden, klicken Sie auf das **Augen-Symbol** rechts neben dem Namen des Elements (**Abbildung 313**).

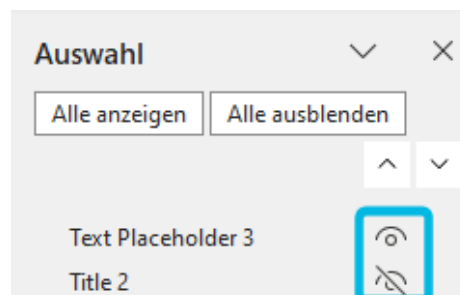


Abbildung 313. Auswahl Elementübersicht **Augen-Symbol**



Unsichtbare Elemente werden von dem *Design Check* nicht berücksichtigt.
Für mehr Informationen zum *Design Check* siehe **empower® Corporate Design Check**.

Mit den Buttons auf der rechten Seite im Bereich **Auswahl** können Sie mehrere Elemente mit einem einzigen Klick auswählen.

Per Klick auf den Button **Gleiche Objekte** wählen Sie alle Objekte des gleichen Typs wie das aktuell ausgewählte Element aus, z. B. alle Rechtecke, alle Textfelder usw. (**Abbildung 314**).




Abbildung 314. Button **Gleiche Objekte**

Per Klick auf den Button **Gleiche Farbe** wählen Sie alle Elemente aus, die dieselbe Farbe wie das aktuell ausgewählte Element haben (**Abbildung 315**).




Abbildung 315. Button **Gleiche Farben**

Elemente strecken und andocken

In dem Bereich *Strecken* können Sie auf mehrere Funktionen zugreifen, um die Größe von Elementen anzupassen (**Abbildung 316**).



Abbildung 316. Bereich *Strecken*

Mit den Buttons **Gleiche Breite**, **Gleiche Höhe** und **Gleiche Größe** können Sie die Größe eines einzelnen oder mehrerer Elemente an den Arbeitsbereich anzupassen (**Abbildung 317**).



Abbildung 317. Buttons **An Breite, Höhe, Fläche anpassen**

Wenn Sie ein einzelnes Element auf einer Folie auswählen, wird dessen Größe in Bezug auf Breite, Höhe und Größe des Arbeitsbereiches geändert. Wenn mehrere Elemente ausgewählt sind, werden diese Elemente in Bezug auf Breite, Höhe und Abstand auf dem Arbeitsbereich proportional zueinander angeordnet.

Wenn kein Element ausgewählt ist, werden alle Elemente auf der Folie außer dem Platzhalter im Arbeitsbereich angeordnet. Auf diese Weise können Sie Elemente auf einer Folie mit einem einzigen Klick exakt verteilen, z. B. bei einer Folienkonvertierung.

Mit einer weiteren Funktion können Sie Elemente mit gleichem vertikalen oder horizontalen Abstand zueinander anordnen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschten Elemente aus (ein Abstand kann zwischen Formen, Feldern und Elementen eingestellt werden) und klicken Sie entweder auf den Button **Gleiche Abstände h.** oder auf dem Button **Gleiche Abstände v.** (**Abbildung 318**). Ein Dialogfenster öffnet sich.

2. Geben Sie den gewünschten Abstand zwischen den Elementen in das Eingabefeld ein (**Abbildung 319**).

3. Geben Sie den Bereich an, in dem diese Elemente verteilt werden sollen. Wählen Sie eine der drei verfügbaren Optionen (**Abbildung 320**):
 - a. **An Selektion anpassen** – Verteilt alle ausgewählten Elemente auf der Folie innerhalb eines bestimmten Rahmens. Die Kante der äußeren Elemente dient als Rahmen. Die Größe der Elemente wird proportional und an den angegebenen Rahmen angepasst.
 - b. **An Arbeitsbereich anpassen** – Verteilt alle ausgewählten Elemente im Arbeitsbereich Ihrer Folie. Ihre Größe wird proportional angepasst, um die Elemente mit den angegebenen Abständen dazwischen anzuordnen.
 - c. **Größe nicht anpassen** – Verteilt alle ausgewählten Elemente vertikal oder horizontal auf der Folie, ohne dass ihre Größe verändert wird.

Strecken




Abbildung 318. Buttons **Gleiche Abstände h.** und **Gleiche Abstände v.**

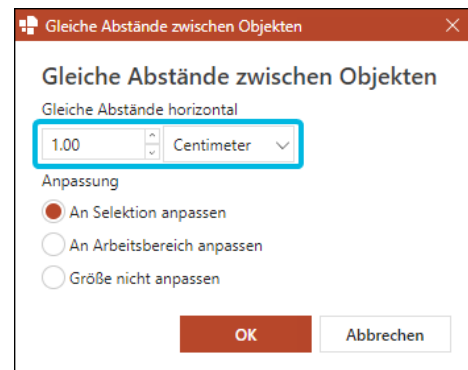


Abbildung 319. Einstellungsfenster für Abstände

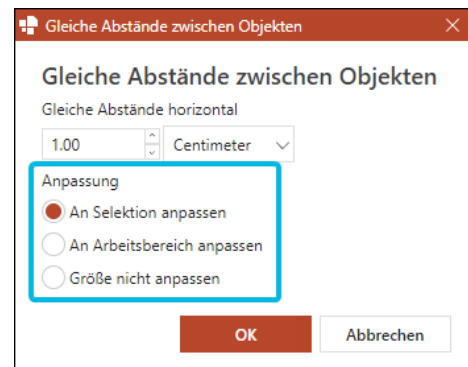


Abbildung 320. Optionen für gleiche Abstände

Um eine Matrix mit einer beliebigen Form zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie eine Form, z. B. ein Rechteck, in eine Folie ein.
2. Klicken Sie auf den Button **Form vervielfachen** (Abbildung 321).
Ein Dialogfenster öffnet sich.
3. Geben Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten an und definieren Sie den horizontalen und vertikalen Abstand zwischen den Elementen (Abbildung 322).

Strecken



Abbildung 321. Button Form vervielfachen

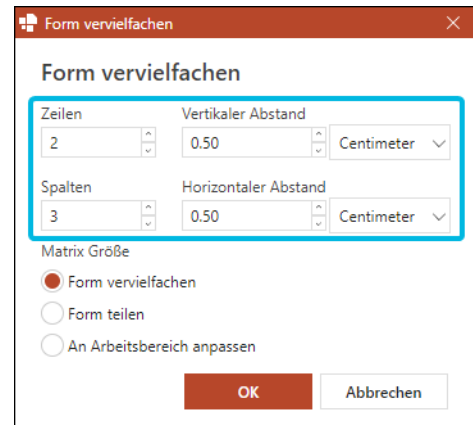


Abbildung 322. Einstellungsfenster zum Vervielfachen von Formen

4. Wählen Sie eine der drei verfügbaren Optionen (Abbildung 323):
 - a. **Form vervielfachen** – Vervielfacht die ausgewählte Form mit der angegebenen Anzahl von Zeilen und Spalten und behält die definierten Abstände zwischen den einzelnen Formen bei, ohne dass ihre Größe geändert wird.
 - b. **Form teilen** – Teilt die ausgewählte Form durch die angegebene Anzahl von Zeilen und Spalten und behält die definierten Abstände zwischen den einzelnen Formen bei, ohne dass ihre Größe geändert wird.
 - c. **An Arbeitsbereich anpassen** – Vervielfacht die ausgewählte Form mit der angegebenen Anzahl von Zeilen und Spalten, behält die definierten Abstände zwischen den einzelnen Formen bei und verteilt die Formen gleichmäßig auf dem Arbeitsbereich. Die Größe der Formen wird bei Bedarf angepasst.

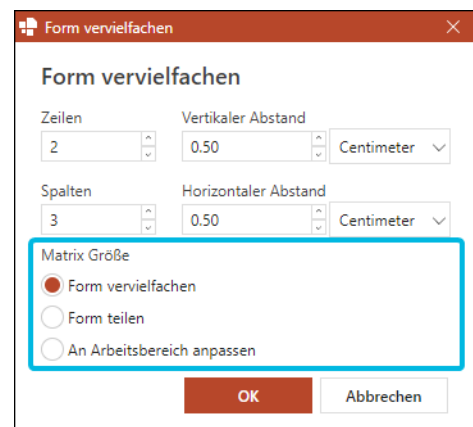


Abbildung 323. Optionen zum Vervielfachen von Formen

In dem Bereich *Andocken* können Sie auf mehrere Funktionen zugreifen, um zwei oder mehr Elemente aneinander auszurichten (Abbildung 324).

Andocken



Abbildung 324. Bereich Andocken

Mit dem Button **Links andocken** können Sie ausgewählte Elemente an der linken Seite andocken (**Abbildung 325**).



Abbildung 325. Button Links andocken

Die Buttons **Rechts andocken**, **Oben andocken** und **Unten andocken** funktionieren alle analog (**Abbildung 326**).




Abbildung 326. Buttons Rechts, Oben, Unten andocken

Die beiden letztgenannten Buttons platzieren die Elemente entsprechend ihrer Ober- oder Unterkante zueinander, während **Horizontal andocken** und **Vertikal andocken** die ausgewählten Elemente in der Mitte zueinander platziert (**Abbildung 327**).




Abbildung 327. Buttons Horizontal andocken und Vertikal andocken

Winkel setzen und Tools zum Zeichnen nutzen

In dem Bereich *Winkel* können Sie hauptsächlich auf die in PowerPoint integrierten Funktionen zugreifen, um Winkel auf ausgewählte Elemente zu setzen (**Abbildung 328**).



Abbildung 328. Bereich Winkel

Mit den Buttons **Linksrotation 90°** und **Rechtsrotation 90°** können Sie Ihre ausgewählten Elemente entsprechend drehen (**Abbildung 329**).



Abbildung 329. Buttons Linksrotation 90° und Rechtsrotation 90°

Sie können ein Element auch vertikal oder horizontal entlang seiner Achse drehen, indem Sie auf die Buttons **Horizontal kippen** oder **Vertikal kippen** klicken (**Abbildung 330**).



Abbildung 330. Buttons Horizontal kippen und Vertikal kippen

Wählen Sie ein Element mit abgerundeten Kanten aus und klicken Sie auf den Button **Runde Ecken angleichen**, um die Ecken an einen in der Datenbank festgelegten Winkel anzupassen (**Abbildung 331**).



Abbildung 331. Button Runde Ecken angleichen

Auf diese Weise können Sie den Winkel von runden Kanten und (geknickten) Pfeilen (Gruppe *Formen* – Option **Blockpfeile**) auf einen in der Datenbank definierten Wert festlegen.

In dem Bereich *Zeichnen* können Sie hauptsächlich auf die in PowerPoint integrierten Funktionen zugreifen, um Formen zu verbinden (**Abbildung 332**).



Abbildung 332. Bereich *Zeichnen*

Klicken Sie auf den Button **Vereinigung**, um zwei ausgewählte Formen zu einem einzigen Element zu verbinden (**Abbildung 333**).




Abbildung 333. Button **Vereinigung**

Der Button **Kombinieren** hat einen ähnlichen Effekt, überlappende Abschnitte werden aber dabei aus der Form herausgeschnitten (**Abbildung 334**).



Abbildung 334. Button **Kombinieren**

Mit dem Button **In Einzelmengen** können Sie ausgewählte Formen in mehrere Formen aufteilen, die durch Überlappung entstanden sind, während der Button **In Schnittmengen** nur den Schnittbereich der ausgewählten Formen übriglässt (**Abbildung 335**).



Abbildung 335. Buttons **In Einzelmengen** und **Schnittmenge bilden**

Mit dem Button **Subtrahieren** können Sie den Bereich der zuletzt ausgewählten Form ausschneiden, der auf einer anderen Form platziert ist (**Abbildung 336**).



Abbildung 336. Button **Subtrahieren**



Die in der Datenbank hinterlegten Informationen werden von Ihren empower® Administratoren definiert und in Abstimmung mit der IT eingerichtet.



Die in der Datenbank hinterlegten Informationen werden von Ihrem Unternehmen definiert und in Abstimmung mit der IT eingerichtet.

Ein Objekt formatieren

In dem Bereich *Objekt* finden Sie in PowerPoint integrierte Tools zur Bearbeitung der Größe und Eigenschaften von Textfeldern und Formen (**Abbildung 337**).

Hier können Sie Breite und Höhe eines ausgewählten Elements anzeigen und festlegen.

Setzen Sie den Haken im Kontrollkästchen **Seitenverhältnis sperren**, um das Seitenverhältnis eines Objekts zu sperren (**Abbildung 338**).

Wählen Sie die Option **Text verkleinern** damit sich der Text an die Größe des Elements anpasst, falls er sonst über seine Kanten hinausragen würde (**Abbildung 339**).

Wählen Sie die Option **Form anpassen** damit sich die Form an die Größe des enthaltenen Textes anpasst (**Abbildung 340**).

Wählen Sie die Option **Nicht anpassen**, damit sich die Form überhaupt nicht anpasst (**Abbildung 341**).

Objekt

Breite: 29,56 cm

Höhe: 12,8 cm

Seitenverhältnis sperren

Text verkleinern

Form anpassen

Nicht anpassen

Umbrechen

Abbildung 337. Bereich *Objekt*

Objekt

Breite: 29,56 cm

Höhe: 12,8 cm

Seitenverhältnis sperren

Text verkleinern

Form anpassen

Nicht anpassen

Umbrechen

Abbildung 338. Kontrollkästchen **Seitenverhältnis sperren**

Objekt

Breite: 29,56 cm

Höhe: 12,8 cm

Seitenverhältnis sperren

Text verkleinern

Form anpassen

Nicht anpassen

Umbrechen

Abbildung 339. Button **Text verkleinern**

Objekt

Breite: 29,56 cm

Höhe: 12,8 cm

Seitenverhältnis sperren

Text verkleinern

Form anpassen

Nicht anpassen

Umbrechen

Abbildung 340. Button **Form anpassen**

Objekt

Breite: 29,56 cm

Höhe: 12,8 cm

Seitenverhältnis sperren

Text verkleinern

Form anpassen

Nicht anpassen

Umbrechen

Abbildung 341. Button **Nicht anpassen**

Wählen Sie die Option **Umbrechen** um automatische Zeilenumbrüche zu aktivieren (**Abbildung 342**).

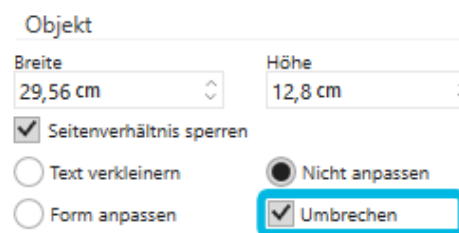


Abbildung 342. Checkbox **Umbrechen**

Ränder von und Zeilen in einem Objekt setzen

In dem Bereich *Ränder* Sie können den Wert der Ränder direkt eingeben (**Abbildung 343**).

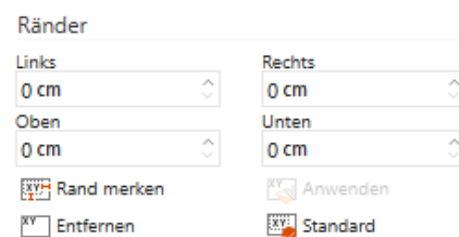


Abbildung 343. Bereich *Ränder*

Um die eingestellten Ränder von einem Element auf ein anderes zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie ein Element aus.
2. Klicken Sie auf den Button **Ränder merken** (**Abbildung 344**).

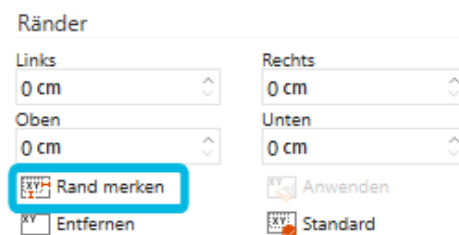


Abbildung 344. Button **Rand Merken**

3. Wählen Sie das Element aus, auf das Sie die Ränder übertragen möchten.
4. Klicken Sie auf den Button **Anwenden** (**Abbildung 345**).

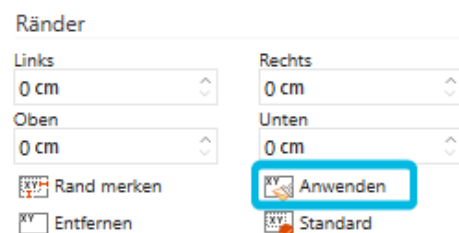


Abbildung 345. Button **Anwenden**

Klicken Sie auf den Button **Entfernen**, um alle Ränder eines ausgewählten Elements auf 0 cm zu setzen (**Abbildung 346**).

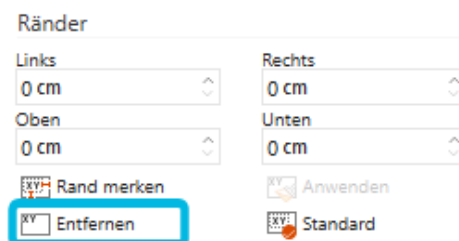


Abbildung 346. Button **Entfernen**

Klicken Sie auf den Button **Standard**, um die Ränder einer Form auf die Standardränder setzen zu können, die in der Datenbank definiert sind (**Abbildung 347**).

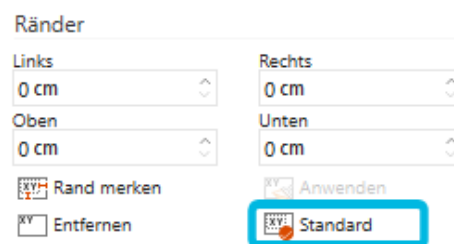


Abbildung 347. Button **Standard**

In dem Bereich *Zeilen* können Sie auf die in PowerPoint integrierten Funktionen zugreifen, um Abstände festzulegen (**Abbildung 348**).

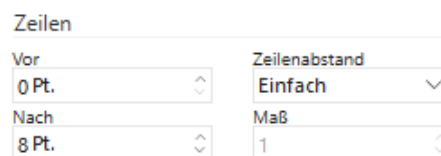


Abbildung 348. Bereich *Zeilen*

Geben Sie einen numerischen Wert in die Eingabefelder *Vor* und *Nach* ein, um den Abstand vor und nach der Zeile festzulegen (**Abbildung 349**).

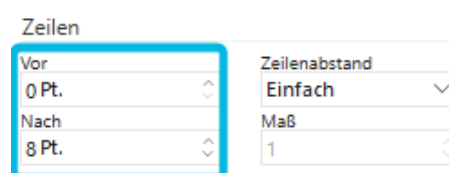


Abbildung 349. Eingabefelder *Zeilen*

Erweitern Sie das Drop-Down-Menü *Zeilenabstand*, um eine der Optionen für den Zeilenabstand auszuwählen.

Wenn Sie die Option **Genau** auswählen, können Sie den gewünschten numerischen Wert in das Eingabefeld *Maß* eingeben (**Abbildung 350**).

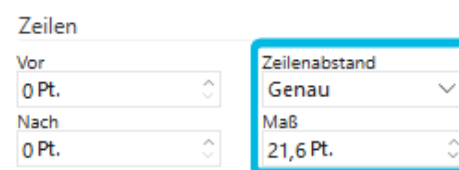


Abbildung 350. Drop-Down-Menü für *Zeilenabstand* und Eingabefeld *Maß*



Die in der Datenbank hinterlegten Informationen werden von Ihren empower® Administratoren definiert und in Abstimmung mit der IT eingerichtet.



Die in der Datenbank hinterlegten Informationen werden von Ihrem Unternehmen definiert und in Abstimmung mit der IT eingerichtet.

18. Inhalte in der Bibliothek anzeigen

Mithilfe des Buttons **Gehe zu** im empower® Ribbon können Sie Inhalte und deren Speicherort in der empower® Bibliothek einfach finden.

Navigieren Sie hierzu im empower® Ribbon zur Gruppe **Start** und klicken Sie auf den unteren Teil des Split-Buttons **Bibliothek** (**Abbildung 351**).




Abbildung 351. Button **Bibliothek**

Wählen Sie dann die Option **Gehe zu** aus (**Abbildung 352**).

Wenn das Element, das Sie ausgewählt haben, aus der empower® Bibliothek stammt, führt die Verwendung des Buttons **Gehe zu** dazu, dass sich die Bibliothek in einem neuen Fenster öffnet und Sie direkt zum Speicherort des Elements navigiert werden.




Abbildung 352. Option **Gehe zu**

Wenn das Element nicht aus der empower® Bibliothek stammt, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 353**).



Abbildung 353. Dialogfenster für Button **Gehe zu**

Um das Element zur empower® Bibliothek hinzuzufügen, speichern Sie es in der empower® Bibliothek.

Folgen Sie hierzu den Anweisungen unter [Inhalte in der Bibliothek speichern](#).

19. Sprachen und Übersetzungen

Wenn die Funktion von Ihren empower[®] Administratoren aktiviert wurde, können Sie Elementen in der empower[®] Bibliothek Sprachen zuordnen.

Sie können Elemente in der Bibliothek auch als Übersetzung markieren, um anzuzeigen, dass das Element eine Sprachvariante eines anderen Elements ist.

Außerdem können Sie diese Übersetzungen verwenden, um Präsentationen und Folien über den Button **Übersetzen** im empower[®] Ribbon zu übersetzen.

Wenn Ihr Unternehmen DeepL und die DeepL-Integration in empower[®] verwendet, können Sie Inhalte über denselben Button auch automatisch übersetzen.¹

¹DeepL ist eine eingetragene Marke der DeepL GmbH.



Um einem Element eine Sprache zuzuweisen, wird die Berechtigungsrolle *Ordner-Administrator*, *Editor* oder *Autor* benötigt.

Für weitere Informationen zum Berechtigungskonzept siehe [Berechtigungskonzept](#).



Je nach Konfiguration Ihrer empower[®] Umgebung sind die Sprachfunktionen eventuell nicht verfügbar.

Sprachen zuweisen

Normalerweise wird die Sprache automatisch erkannt, wenn Sie ein Element in der empower[®] Bibliothek speichern. Wenn die Sprache nicht erkannt wird, wird dem Element die Sprachoption *Universal* zugewiesen.

Wenn die Sprache nicht richtig erkannt wurde oder wenn Sie die zugewiesene Sprache ändern möchten, können Sie dem Element in der empower[®] Bibliothek eine andere Sprache zuweisen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Element in der empower[®] Bibliothek aus.
Sie können auch mehrere Elemente auf einmal auswählen.
2. Navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe [Updates](#).
3. Klicken Sie auf den Button **Sprachen** ([Abbildung 354](#)).
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
4. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Sprache ändern** ([Abbildung 355](#)).




Abbildung 354. Button **Sprachen**




Abbildung 355. Option **Sprache ändern**

5. Wählen Sie dann die Sprache aus, die Sie dem Element zuweisen möchten (**Abbildung 356**).
Die Sprache wird dem Element zugewiesen.




Abbildung 356. Sprachauswahl

Wenn einem Element eine Sprache zugewiesen wurde, wird ein **Flaggen-Symbol** im Vorschaubild des Elements angezeigt (**Abbildung 357**).

Abbildung 357. Vorschaubild mit **Flaggen-Symbol**

i Die Sprachoption *Universal* sollte für Elemente verwendet werden, denen keine bestimmte Sprache zugewiesen werden kann.
Wenn die Option *Universal* einem Element zugewiesen wurde, wird kein **Flaggen-Symbol** im Vorschaubild angezeigt.

i Alternativ können Sie über das Kontextmenü eines Elements auf die Option **Sprachen** zugreifen.

i Wenn das ausgewählte Element Teil eines Übersetzungsverbundes ist, in dem die Sprache, die Sie zuweisen wollen, bereits vertreten ist, öffnet sich ein Dialogfenster (**Abbildung 358**).
Sie können dieselbe Sprache nicht doppelt vergeben.

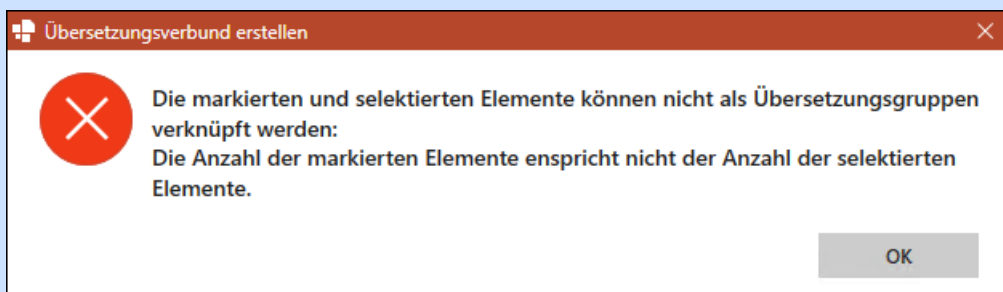


Abbildung 358. Ungültige Sprachauswahl

i Wenn das ausgewählte Element eine verlinkte Kopie einer Update-Gruppe ist, können Sie entscheiden, ob Sie das Element von der Update-Gruppe trennen möchten (**Abbildung 359**).
Eine verlinkte Kopie muss immer die gleiche Sprache haben wie ihr Ursprungselement.

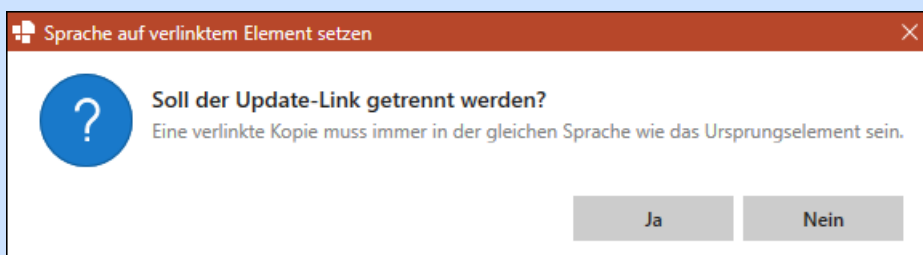


Abbildung 359. Verlinkte Kopie zur Sprachzuweisung trennen



Für weitere Informationen zum Sprachfilter siehe [Nach Sprachen filtern](#).

Übersetzungsverbände erstellen

Wenn Sie für ein Element eine Übersetzung hinzugefügt haben, können Sie das Element als Übersetzung markieren.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Nachdem Sie das Element in der empower® Bibliothek gespeichert und eine Sprache zugewiesen haben, navigieren Sie in der Navigationsleiste zur Gruppe [Updates](#).
2. Klicken Sie auf den Button **Sprachen**. Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
3. Klicken Sie dann auf die Option **Als Übersetzung markieren** ([Abbildung 360](#)).
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für alle Elemente, die Sie dem Übersetzungsverbund hinzufügen möchten.




Abbildung 360. Option **Als Übersetzung markieren**

Wenn ein Element als Übersetzung markiert wurde, wird ein graues **Übersetzungs**-Symbol im Vorschaubild des Elements angezeigt ([Abbildung 361](#)).




Abbildung 361. Vorschaubild mit grauem **Übersetzungs**-Symbol



Wenn Sie ein Element als Übersetzung markieren, hat das keinen Einfluss auf die Übersetzungsfunktion. Wenn Sie die Bibliothek ohne Erstellung eines Übersetzungsverbundes schließen, gehen Ihre Änderungen verloren.

Um die Übersetzungsfunktion zu nutzen, erstellen Sie Übersetzungsverbände.



Jede Sprache kann nur einmal im selben Übersetzungsverbund enthalten sein.



Übersetzungsverbände können nur Elementen desselben Typs enthalten.

Wenn Sie mehrere Element-Typen als Übersetzung markiert haben, öffnet sich ein Dialogfenster ([Abbildung 362](#)).

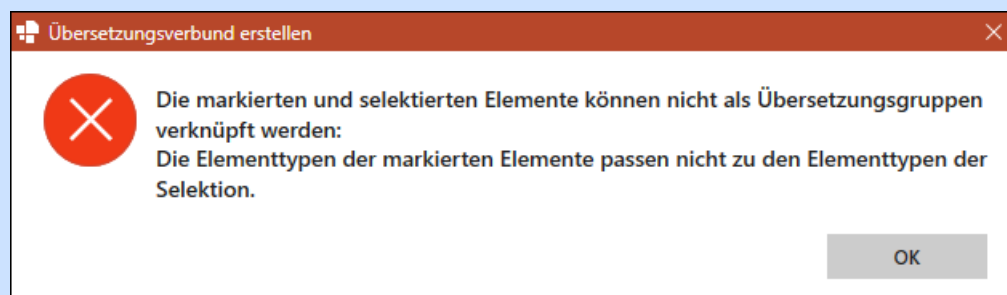


Abbildung 362. Ungültige Elementauswahl

Nachdem Sie ein Element als Übersetzung markiert haben, können Sie einen Übersetzungsverbund aus allen Elementen erstellen, die Sie als Übersetzung markiert haben.

Übersetzungsverbünde werden für die Übersetzungsfunktion für Folien und Präsentationen benötigt. Wenn ein Übersetzungsverbund erstellt wurde und ein darin enthaltenes Element übersetzt wird, verwendet empower® die Übersetzungen, die im Übersetzungsverbund verfügbar sind.

Um einen Übersetzungsverbund zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nachdem Sie Elemente als Übersetzungen markiert haben, navigieren Sie zu einem dieser Elemente in der empower® Bibliothek und wählen Sie es aus.
2. Navigieren Sie in der Navigationsleiste zu der Gruppe Updates.
3. Klicken Sie auf den Button **Sprachen**. Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
4. Klicken Sie auf die Option **Übersetzungsverbund erstellen** (Abbildung 363).




Abbildung 363. Option **Übersetzungsverbund erstellen**

Wenn ein Element als Übersetzung markiert wurde, wird ein schwarzes **Übersetzungs**-Symbol im Vorschaubild des Elements angezeigt (Abbildung 364).



Abbildung 364. Vorschaubild mit schwarzem **Übersetzungs**-Symbol

Um ein Element aus einem Übersetzungsverbund zu entfernen, klicken Sie erneut auf den Button **Sprachen** und wählen Sie dann die Option **Aus Übersetzungsverbund entfernen** aus (Abbildung 365).

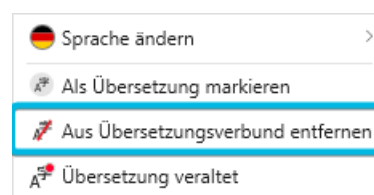


Abbildung 365. Option **Aus Übersetzungsverbund entfernen**



Alternativ können Sie über das Kontextmenü eines Elements auf die Option **Sprachen** zugreifen.

Veraltete Übersetzungen

Wenn Sie eine der Übersetzungen ändern, die in einem Übersetzungsverbund enthalten ist, und diese in der empower® Bibliothek speichern, werden Sie gefragt, ob die anderen Übersetzungen als veraltet markiert werden sollen (**Abbildung 366**).

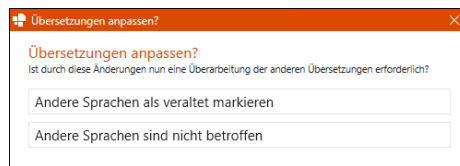


Abbildung 366. Dialogfenster für geänderte Übersetzungen

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die anderen Übersetzungen als veraltet zu markieren, öffnet sich ein weiteres Dialogfenster (**Abbildung 367**).

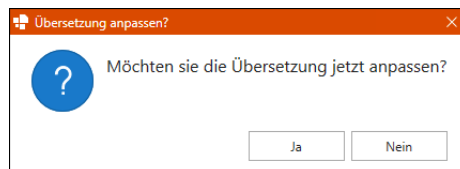


Abbildung 367. Dialogfenster zur Anpassung

Hier können Sie auswählen, ob Sie die veralteten Übersetzungen sofort anpassen möchten.

Klicken Sie hierzu auf den Button **Ja**.

Wenn Sie die Übersetzung nicht sofort anpassen, wird ein roter Punkt neben dem **Übersetzungs**-Symbol des Elements in der empower® Bibliothek angezeigt (**Abbildung 368**).




Abbildung 368. Vorschaubild für veraltete Übersetzung

Manchmal kann es notwendig sein, eine Übersetzung manuell als veraltet zu markieren.

Um eine Übersetzung manuell als veraltet zu markieren, klicken Sie erneut auf den Button **Sprachen** und wählen Sie die Option **Übersetzung veraltet** aus (**Abbildung 369**).

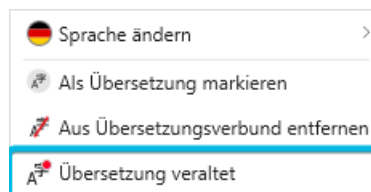


Abbildung 369. Option **Übersetzung veraltet**

Um eine Übersetzung manuell als aktuell zu markieren, klicken Sie erneut auf den Button **Sprachen** und wählen Sie dann die Option **Übersetzung aktuell** aus (**Abbildung 370**).

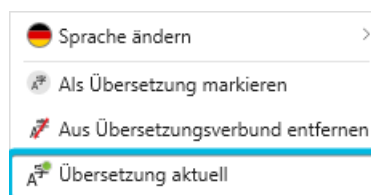


Abbildung 370. Option **Übersetzung aktuell**

Wenn Sie eine veraltete Übersetzung sofort anpassen oder aus der empower® Bibliothek öffnen, erscheint ein Post-it auf den veralteten Folien (**Abbildung 371**).




Abbildung 371. Post-it für veraltete Übersetzung

Wenn Sie mit der Anpassung der Übersetzung fertig sind, löschen Sie dieses Post-it, bevor Sie die Folie oder die Präsentation in der empower® Bibliothek speichern. Andernfalls bleibt das Post-it auf der finalen Übersetzung erhalten.

Wenn Sie eine zuvor veraltete Übersetzung nach der Anpassung in der Bibliothek speichern, erscheint ein Dialogfenster.

In diesem Dialogfenster können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Die Übersetzung weiterhin als veraltet anzeigen, weil die Anpassung noch nicht beendet wurde (**Abbildung 372 (1)**)
- Die Übersetzung wieder als aktuell anzeigen (**Abbildung 372 (2)**)
- Alle anderen Übersetzungen als veraltet anzeigen (**Abbildung 372 (3)**)

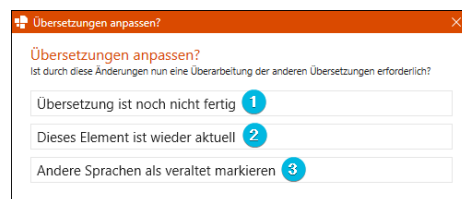


Abbildung 372. Dialogfenster für geänderte veraltete Übersetzungen



Alternativ können Sie über das Kontextmenü eines Elements auf die Option **Sprachen** zugreifen.

Inhalte übersetzen

Wenn Sie oder Ihre Kollegen in der empower® Bibliothek Übersetzungsverbünde erstellt haben oder wenn Ihre Unternehmen die DeepL-Integration in empower® verwendet, können Sie den Button **Übersetzen** verwenden, um Ihre Präsentationen und Folien zu übersetzen.

Um Inhalte zu übersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie bestimmte Folien in Ihrer Präsentation übersetzen möchten, wählen Sie die Folien in der Folienübersicht aus.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe **Umgestalten**.
3. Klicken Sie auf den Button **Übersetzen** (**Abbildung 373**). Ein Dialogfenster öffnet sich.
4. Wählen Sie hier aus, ob Sie die gesamte Präsentation oder die ausgewählten Folien übersetzen möchten (**Abbildung 374 (1)**).
5. Wählen Sie dann die Sprache aus, in die Sie die Inhalte übersetzen möchten (**Abbildung 374 (2)**).




Abbildung 373. Button **Übersetzen**

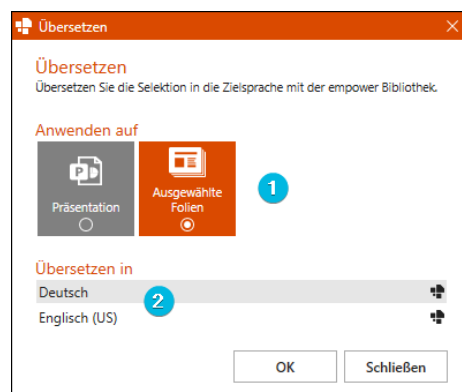


Abbildung 374. Dialogfenster für Übersetzung ohne DeepL

6. Klicken Sie dann auf den Button **OK** (Abbildung 375). Die Übersetzung wird eingefügt und ersetzt die bisherigen Folien.

Wenn die Übersetzung veraltet ist, erscheint das Post-it, das auch beim manuellen Einfügen von veralteten Übersetzungen erscheint, auf der Folie.

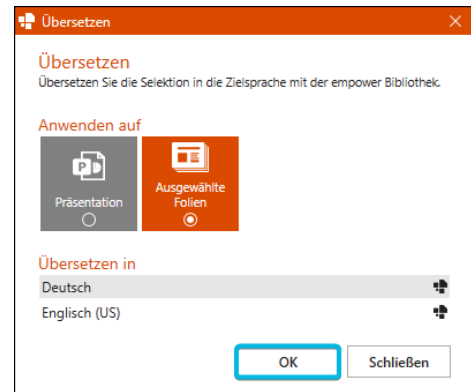


Abbildung 375. Button OK

Wenn die DeepL-Übersetzungsfunktion von Ihren empower® Administratoren aktiviert wurde, sind weitere Optionen verfügbar.

Inhalte mit DeepL übersetzen

Wenn die DeepL-Übersetzungsfunktion von Ihren empower® Administratoren aktiviert wurde, wird der Bereich *Übersetzungsoptionen* sichtbar.

Zudem werden in der Sprachauswahl alle Sprachen angezeigt, die mit DeepL übersetzt werden können.

Um Inhalte mit DeepL zu übersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie bestimmte Folien in Ihrer Präsentation übersetzen möchten, wählen Sie die Folien in der Folienübersicht aus.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Umgestalten.
3. Klicken Sie auf den Button **Übersetzen**. Ein Dialogfenster öffnet sich.

4. Wählen Sie hier aus, ob Sie die gesamte Präsentation oder die ausgewählten Folien übersetzen möchten (**Abbildung 376 (1)**)
5. Wählen Sie dann die Sprache aus, in die Sie die Inhalte übersetzen möchten (**Abbildung 376 (2)**).
Wenn eine Sprache auch in der empower® Bibliothek unterstützt wird, wird ein **empower** Symbol neben der Sprache angezeigt.
6. Klappen Sie die Übersetzungsoptionen aus (**Abbildung 376 (3)**).

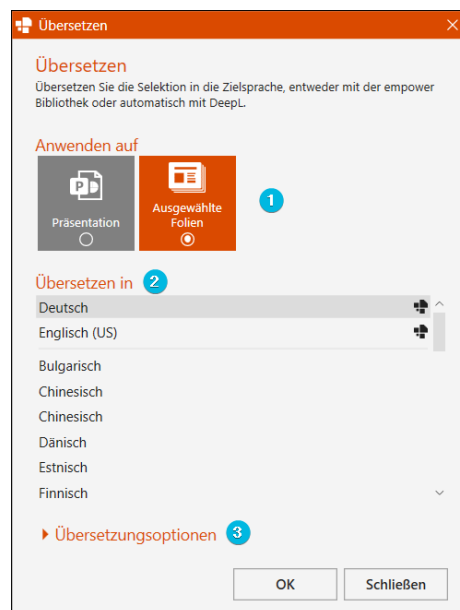


Abbildung 376. Dialogfenster für Übersetzung mit DeepL

6. Um Ihre bevorzugten Optionen zu aktivieren, setzen Sie die Haken in den Kontrollkästchen (**Abbildung 377**). Es gibt drei Optionen:
 - a. **Übersetzungen aus der Bibliothek verwenden** – Wenn es für die zu übersetzenden Folien Übersetzungsverbünde gibt und in diesen Übersetzungsverbünden die benötigte Sprache für die Übersetzung vorhanden ist, werden diese Folien anstelle der maschinellen Übersetzung von DeepL als Übersetzung verwendet.
 - b. **Markiere mit DeepL übersetzte Folien** – Wenn Folien mithilfe der maschinellen Übersetzung von DeepL übersetzt werden, wird ein Post-it auf diesen Folien eingefügt, um anzuzeigen, dass die Inhalte automatisch übersetzt wurden und es daher einer weiteren Überprüfung bedarf.
 - c. **Ursprüngliche Folien behalten** – Die ursprünglichen Folien von Folien, die mit der maschinellen Übersetzung von DeepL oder mithilfe der Übersetzungsverbünde übersetzt werden, bleiben in der Präsentation erhalten.

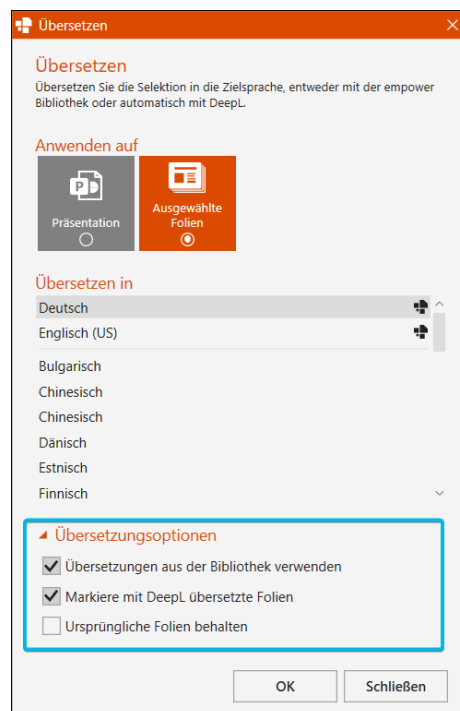


Abbildung 377. Übersetzungsoptionen

8. Klicken Sie auf den Button **OK** (Abbildung 378). Die Übersetzung wird eingefügt und ersetzt die bisherigen Folien.

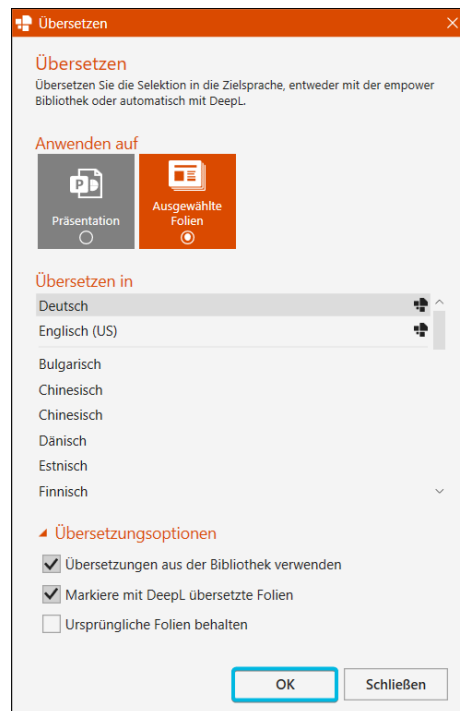


Abbildung 378. Button OK



Charts, die mit der in Office integrierten Funktion hinzugefügt wurden, können mit der DeepL-Integration von empower® nicht übersetzt werden.



Wenn Sie die Option **Übersetzungen aus der Bibliothek verwenden** auswählen, es aber in der Bibliothek keinen Übersetzungsverbund mit der entsprechenden Sprache gibt, wird die Folie entweder nicht übersetzt oder es wird auf DeepL zurückgegriffen. Wenn DeepL als Alternative verwendet wird, werden die Folien nicht mit einem Post-it markiert.

Es kann nur auf DeepL zurückgegriffen werden, wenn die DeepL-Integration in Ihrer empower® Umgebung aktiviert wurde.



Entfernen Sie das Post-it nach der Überprüfung der maschinellen Übersetzung manuell (Abbildung 379).

**Bitte überprüfen Sie diese
automatisch übersetzte Folie**

Abbildung 379. Post-it für maschinelle Übersetzungen



Ihre empower® Administratoren können für die DeepL-Übersetzungsintegration ein Zeichenlimit pro Benutzer definieren. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, wird Ihnen ein Hinweis angezeigt, in dem angegeben wird, wann die Funktion wieder für Sie verfügbar ist (Abbildung 380).

⚠ Ihr Kontingent wurde in dieser Abrechnungsperiode bereits ausgeschöpft. Weitere Übersetzungen mit DeepL sind erst wieder ab dem 01.05.2025 möglich.

Abbildung 380. DeepL-Limit überschritten

20. empower® Konsistenz Check

Mit dem empower® Konsistenz Check können Sie Ihre Präsentation auf potenzielle Fehler in den folgenden Bereichen überprüfen:

- Wording
- Silbentrennung
- Leerzeichen
- Klammern
- Zeichensetzung (in Aufzählungen)

Um den *Konsistenz Check* auszuführen, navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Finalisieren und klicken Sie auf den Button **Check** (**Abbildung 381**).

Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.




Abbildung 381. Button **Check**

Wählen Sie dann die Option **Konsistenz Check** aus (**Abbildung 382**).

Der *Konsistenz Check* öffnet sich im Seitenbereich auf der rechten Seite Ihres PowerPoint-Fensters.

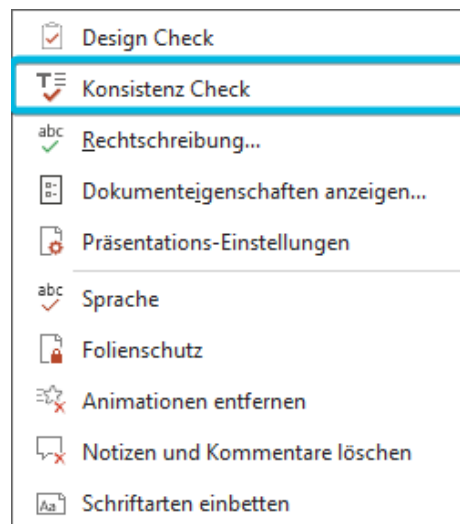


Abbildung 382. Option **Konsistenz Check**



Alternativ können Sie den Bereich *Konsistenz Check* direkt im Seitenbereich öffnen. Für weitere Informationen zum Seitenbereich siehe [Seitenbereich](#).



Je nach Konfiguration des *Konsistenz Checks* in Ihrer empower® Umgebung sind nicht alle oben genannten Kategorien verfügbar. Die verfügbaren Kategorien werden von Ihren empower® Administratoren definiert und können von ihnen geändert werden.

Ergebnisse des Konsistenz Checks bearbeiten

Die Ergebnisse des *Konsistenz Checks* werden pro Kategorie aufgelistet (**Abbildung 383**).

Für jede Fehlerinstanz wird die Folie, auf der der Fehler zu finden ist, und das betroffene Element angezeigt.

Wenn Sie einen Fehlereintrag auswählen, wird der betroffene Text oder das betroffene Element automatisch ausgewählt.

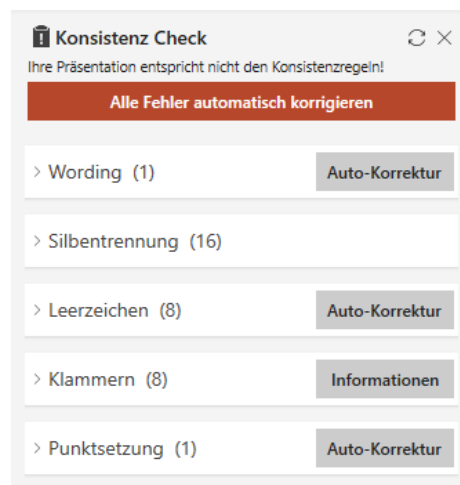


Abbildung 383. Übersicht Konsistenz Check

Um einen Fehler zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.
2. Wenn es ein Drop-Down-Menü für die Fehlerkategorie gibt, wählen Sie aus, welche vordefinierte Korrektur Sie anwenden möchten (**Abbildung 384**).

Wenn es kein Drop-Down-Menü gibt, überspringen Sie diesen Schritt.

3. Klicken Sie dann auf den Button **Korrektur** (**Abbildung 385**).

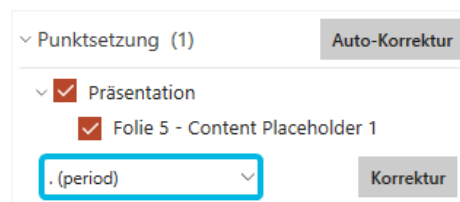


Abbildung 384. Drop-Down-Menü mit Korrekturoptionen

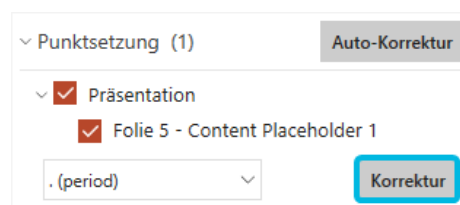


Abbildung 385. Button Korrektur

Um mehrere Fehler auf einmal mit der gleichen Korrekturoption zu korrigieren, wählen Sie alle betroffenen Einträge aus und klicken Sie auf den Button **Korrektur**.

Wenn Sie alle Fehler einer Kategorie mit einer bestimmten Korrekturoption korrigieren möchten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen neben der jeweiligen Kategorie. Alle Fehler in dieser Kategorie werden ausgewählt.

Klicken Sie nun auf den Button **Korrektur**.

Fehler automatisch korrigieren

Wenn Sie nicht jeden Fehler einzeln korrigieren möchten, können Sie sie entweder pro Kategorie oder alle auf einmal automatisch korrigieren.

Um alle Fehler innerhalb einer Kategorie automatisch zu korrigieren, klicken Sie neben der jeweiligen Kategorie auf den Button **Auto-Korrektur** (Abbildung 386).

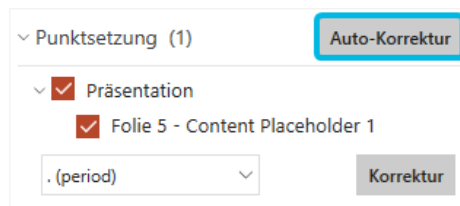


Abbildung 386. Button **Auto-Korrektur**

Wenn Sie alle Fehler in der Präsentation automatisch korrigieren möchten, klicken Sie auf den Button **Alle Fehler automatisch korrigieren** (Abbildung 387).

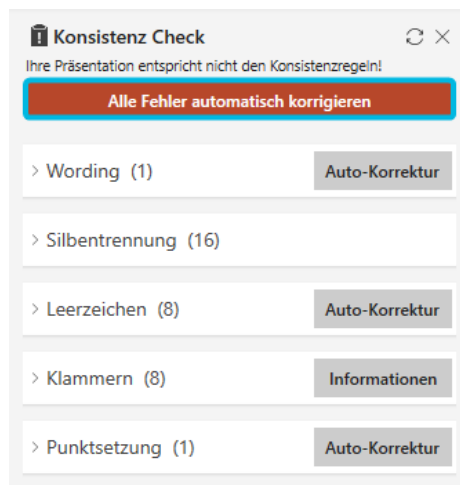


Abbildung 387. Button **Alle Fehler automatisch korrigieren**

Fehler in der Fehlerkategorie *Klammern* können nicht automatisch korrigiert werden.

Für weitere Informationen zu einem Fehler, klicken Sie auf den Button **Informationen** (Abbildung 388).

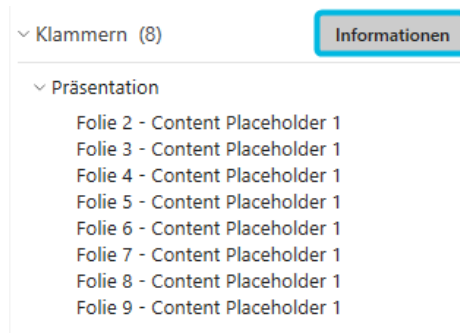


Abbildung 388. Button **Informationen** für Klammer-Fehler

Ein Dialogfenster öffnet sich. In diesem Dialogfenster wird erklärt, wie Sie den Fehler korrigieren können. Folgen Sie den Anweisungen, um den Fehler zu korrigieren (Abbildung 389).

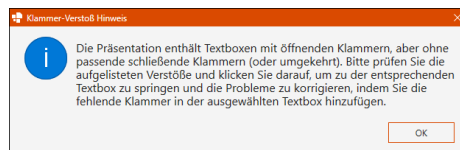


Abbildung 389. Dialogfenster für Klammer-Fehler

Wenn Sie mit der Korrektur fertig sind, laden Sie die Prüfungsergebnisse neu, um sicherzugehen, dass alle Fehler korrigiert wurden. Klicken Sie hierzu auf das Aktualisierungs-Symbol ([Abbildung 390](#)).

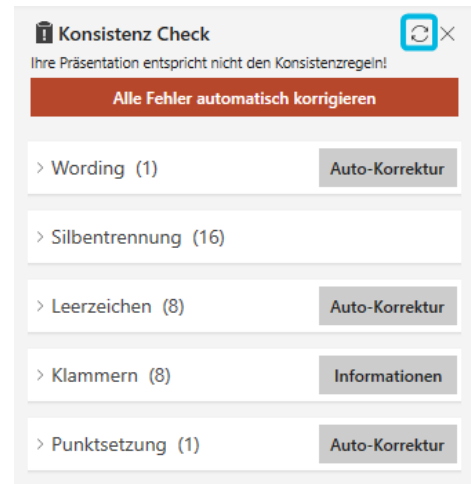


Abbildung 390. Aktualisierungs-Symbol

Wenn alle Fehler korrigiert wurden, erscheint ein Hinweis im Seitenbereich ([Abbildung 391](#)).

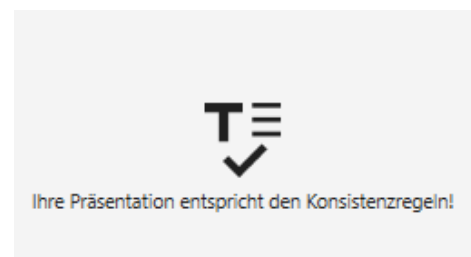


Abbildung 391. Konsistenz Check abgeschlossen



Für die Kategorie *Wording* ist die Auto-Korrektur verfügbar. Dennoch wird empfohlen, die Fehlerinstanz einzeln zu überprüfen, bevor die Auto-Korrektur verwendet wird.



Je nach Fehlerkategorie ist eine automatische Korrektur des Fehlers nicht möglich und Sie müssen manuell die passende Option zur Korrektur des Fehlers auswählen oder den Fehler manuell korrigieren. In diesem Fall ist der Button **Auto-Korrektur** nicht verfügbar.



Wenn Sie Fehler auf einer Agenda-Folie korrigieren, die mithilfe der Agenda-Funktion automatisch erstellt wurde, und dann die Agenda mithilfe des *Agenda-Editors* automatisch aktualisieren, werden Ihre Korrekturen zurückgesetzt.

Für weitere Informationen zur Agenda siehe [Eine Agenda erstellen](#).

21. empower® Corporate Design Check

Mit dem empower® Corporate Design Check können Sie Ihre Präsentation auf die Einhaltung des Corporate Designs überprüfen.

Dabei wird geprüft, ob die Präsentation mit dem empower® Design übereinstimmt, dem der verwendete Master zugewiesen wurde.

Falls dem Master kein Design zugewiesen ist, werden keine Design-Verstöße angezeigt. Fehlereinträge zu Aspekten, die nicht vom Design abhängen, wie z. B. Logo-Schutz, Layout-Schutz, Aufzählungszeichen und Platzhalter, werden jedoch angezeigt.

Während des Checks werden Aspekte wie Farben, Schriftarten, Schriftgrößen, Aufzählungszeichen und Platzhalter geprüft.

Wenn Inhalte auf Folien bis in den Logo-Schutzbereich reichen oder sich außerhalb eines Platzhalters befinden, werden diese ebenfalls als Fehler aufgeführt.

Hinsichtlich der Master-Vorgaben prüft der *Corporate Design Check* Titelplatzhalter separat, um sicherzustellen, dass Farbe, Schriftart, Schriftgröße und -position mit den Vorgaben der Master-Vorlage übereinstimmen.



Charts, die mit empower® Charts erstellt wurden, werden während des *Corporate Design Checks* nicht mit einbezogen.



Für weitere Informationen zur Einrichtung des Layout-Schutzes siehe [Layout-Schutz](#).
Für weitere Informationen zur Einrichtung des Logo-Schutzes siehe [Logo-Schutz](#).

Um den *Corporate Design Checks* auszuführen, navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe [Finalisieren](#) und klicken Sie auf den Button **Check** ([Abbildung 392](#)).

Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.




Abbildung 392. Button **Check**

Wählen Sie dann die Option **Design Check** aus (Abbildung 393).

Der *Corporate Design Check* öffnet sich im Seitenbereich auf der rechten Seite Ihres PowerPoint-Fensters.

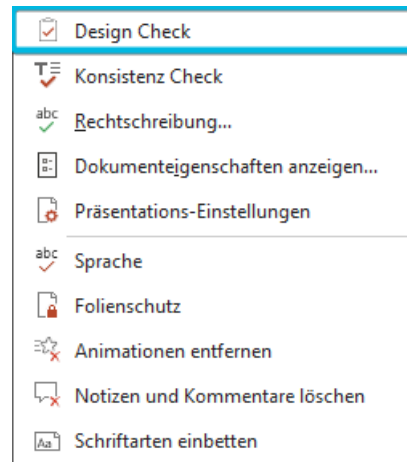


Abbildung 393. Option **Design Check**

- i Designs werden von Ihren empower® Administratoren erstellt. Diese sind außerdem für die Zuweisung der Master zu einem Design verantwortlich.
- i Alternativ können Sie den Bereich *Design Check* direkt im Seitenbereich öffnen. Für weitere Informationen zum Seitenbereich siehe [Seitenbereich](#).
- i Je nach Konfiguration des *Corporate Design Checks* in Ihrer empower® Umgebung sind nicht alle oben genannten Kategorien verfügbar.
- i Wenn die Präsentation als final markiert wurde oder schreibgeschützt ist, kann der *Corporate Design Check* nicht ausgeführt werden. Ein Hinweis erscheint.

Corporate Design Check einrichten

Für Administratoren

Als empower® Administrator können Sie globale Einstellungen für den *Corporate Design Check* vornehmen.

Sie können entscheiden, welche Aspekte bei der Prüfung berücksichtigt werden und wann der *Corporate Design Check* automatisch ausgelöst wird.

Die Einstellungen können im empower® Admin Center vorgenommen werden.

Weitere Informationen zum empower® Admin Center finden Sie in unserem [Handbuch zum empower® Admin Center](#).

Automatischer Corporate Design Check

Wenn die entsprechenden Einstellungen von Ihren empower® Administratoren eingerichtet wurden, kann der *Corporate Design Check* automatisch ausgelöst werden.

Wenn dies der Fall ist, wird der *Corporate Design Check* automatisch ausgeführt, wenn Sie Folien oder Präsentationen in der empower® Bibliothek speichern oder wenn Sie eine Folie oder eine Präsentation öffnen.

Ergebnisse des Corporate Design Check bearbeiten

Die Ergebnisse des *Corporate Design Check* werden pro Kategorie aufgelistet (**Abbildung 394**). Jede Kategorie kann eine oder mehrere Unterkategorien haben.

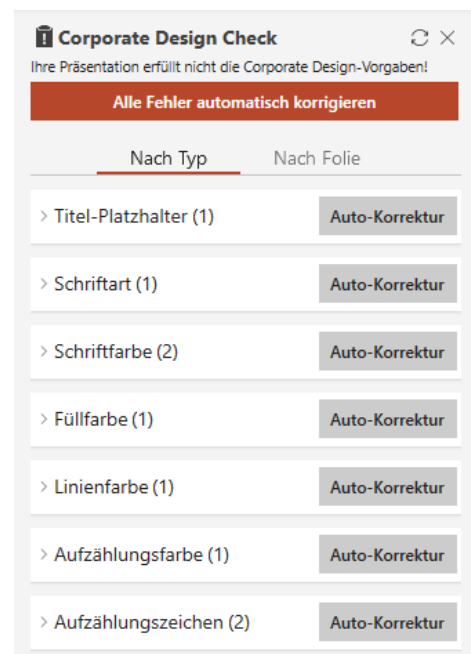


Abbildung 394. Übersicht Corporate Design Check

Sie können die Einträge entweder nach Fehlertyp oder nach Folie sortieren (Abbildung 395).

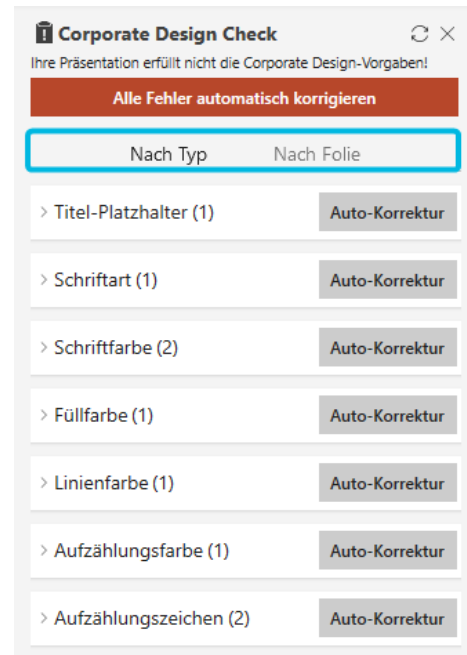


Abbildung 395. Sortierungsoptionen

Wenn Sie sie nach Typ sortieren, wird die Folie, auf der der Fehler zu finden ist, und das betroffene Element angezeigt.

Wenn Sie einen Fehlereintrag auswählen, wird der betroffene Text oder das betroffene Element automatisch ausgewählt.

Um einen Fehler zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.
2. Wenn es ein Drop-Down-Menü für die Fehlerkategorie gibt, wählen Sie aus, welche vordefinierte Korrektur Sie anwenden möchten (Abbildung 396).

Wenn es kein Drop-Down-Menü gibt, überspringen Sie diesen Schritt.

3. Klicken Sie dann auf den Button **Anwenden** (Abbildung 397).

Wenn es kein Drop-Down-Menü gibt, ist der Button **Anwenden** nicht verfügbar.

Verwenden Sie stattdessen den Button **Auto-Korrektur**.

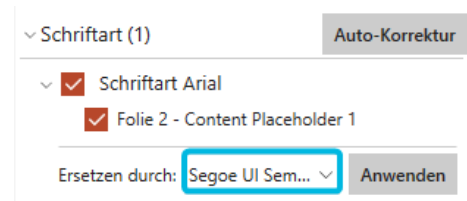


Abbildung 396. Drop-Down-Menü mit Korrekturoptionen

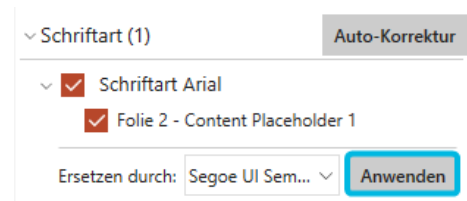


Abbildung 397. Button Anwenden

Um mehrere Fehler auf einmal mit der gleichen Korrekturoption zu korrigieren, wählen Sie alle betroffenen Einträge aus und klicken Sie auf den Button **Anwenden**.

Wenn Sie alle Fehler einer Kategorie mit einer bestimmten Korrekturoption korrigieren möchten, setzen Sie den Haken in dem Kontrollkästchen neben der jeweiligen Kategorie. Alle Fehler in dieser Kategorie werden ausgewählt.

Klicken Sie nun auf den Button **Anwenden**. Sie können auch mehrere Unterkategorien gleichzeitig auswählen.

Fehler automatisch korrigieren

Wenn Sie nicht jeden Fehler einzeln korrigieren möchten, können Sie sie entweder pro Kategorie oder alle auf einmal automatisch korrigieren.

Um alle Fehler innerhalb einer Kategorie automatisch zu korrigieren, klicken Sie neben der jeweiligen Kategorie auf den Button **Auto-Korrektur** (Abbildung 398).

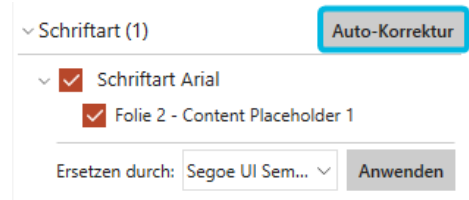


Abbildung 398. Button **Auto-Korrektur**

Wenn Sie die Einträge pro Folie anzeigen lassen, können Sie auch alle Fehler auf einer Folie automatisch korrigieren, indem Sie auf den Button **Auto-Korrektur** neben der Folie klicken.

Wenn Sie alle Fehler in der Präsentation automatisch korrigieren möchten, klicken Sie auf den Button **Alle Fehler automatisch korrigieren** (Abbildung 399).



Abbildung 399. Button **Alle Fehler automatisch korrigieren**

Wenn Sie Farben automatisch korrigieren, wählt empower® automatisch die Farbe aus, die in Ihrem Corporate Design akzeptiert wird und am nächsten an der betroffenen Farbe liegt. Wenn keine passende Farbe gefunden wird, bleiben die übrigen Einträge in der Liste. Der rote Text neben der Kategorie zeigt an, wie viele Fehler übrig sind (**Abbildung 400**).

Korrigieren Sie diese Fehler manuell, indem Sie eine Option aus dem Drop-Down-Menü wählen und auf den Button **Anwenden** klicken.



Abbildung 400. Verbleibende Fehler

Wenn Sie Schriftgrößen automatisch korrigieren, wählt empower® die nächst größere oder kleinere Größe aus, die in Ihrem Corporate Design akzeptiert wird. Das gleiche gilt für Schriftarten.

Wenn alle Fehler korrigiert wurden, erscheint ein Hinweis im Seitenbereich (**Abbildung 401**).

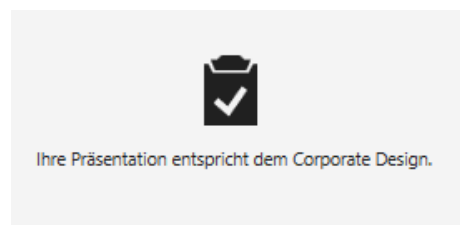


Abbildung 401. Corporate Design Check abgeschlossen

22. Folien schützen

Sie können verhindern, dass Folien oder ganze Präsentationen von anderen bearbeitet werden, indem Sie den Folienschutz von empower® verwenden.



Der Folienschutz soll die anderen Benutzer hauptsächlich darüber informieren, dass die Folie nicht bearbeitet werden soll. Daher kann der Schutz von anderen Benutzern auch umgangen werden.



Der Folienschutz hat keinen Einfluss auf die Speicherfunktionen in empower®.

Um den Folienschutz auf eine oder mehrere Folien anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Folie(n) in Ihrer Präsentation aus, die Sie schützen möchten.
2. Navigieren Sie zur Gruppe Finalisieren und klicken Sie auf den Button **Check** (**Abbildung 402**).
3. Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Option **Folienschutz** aus (**Abbildung 403**). Ein Dialogfenster öffnet sich.



Abbildung 402. Button Check

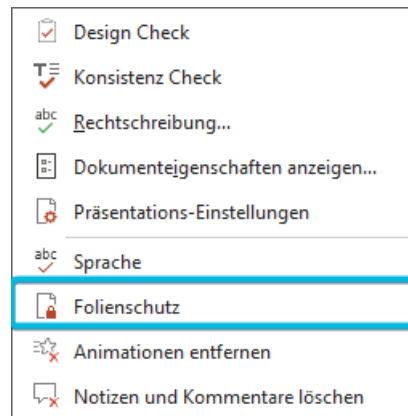


Abbildung 403. Option Folienschutz

4. Wählen Sie in diesem Dialogfenster aus, ob Sie den Folienschutz auf alle Folien in der Präsentation oder nur auf die ausgewählte(n) Folie(n) anwenden möchten (**Abbildung 404 (1)**).
5. Optional können Sie ein Passwort hinzufügen, um die Folie weitergehend zu schützen. Geben Sie hierzu das Passwort in das Eingabefeld ein und wiederholen Sie es dann (**Abbildung 404 (2)**).
6. Wenn Sie Charts unwiderruflich schützen möchten, stellen Sie den Toggle-Button für **Diagramme unwiderruflich schützen** auf **An** (**Abbildung 404 (3)**).



Abbildung 404. Optionen für den Folienschutz

7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button **OK** (**Abbildung 405**).



Abbildung 405. Button OK für den Folienschutz



Wenn Sie den Toggle-Button für **Diagramme unwiderruflich schützen** auf **An** stellen, werden Charts in Bilder umgewandelt. Sie können danach nicht mehr bearbeitet werden und diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Folien vorher ohne Folienschutz in der empower® Bibliothek abgespeichert haben.



Folien sind nur geschützt, wenn empower® installiert ist.

Der Folienschutz kann nicht aufgehoben werden, wenn eine empower® Version niedriger oder gleich Version 9.3.13 verwendet wird.



Alternativ können Sie das Kontextmenü für eine Folie links in der Folienübersicht öffnen und die Option **Folienschutz** auswählen.

Folienschutz entfernen

Um den Folienschutz zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Folie(n) in Ihrer Präsentation aus, von denen Sie den Folienschutz entfernen möchten.
2. Navigieren Sie zur Gruppe **Finalisieren** und klicken Sie auf den Button **Check**.
3. Klicken Sie auf die Option **Folienschutz**.
Ein Dialogfenster öffnet sich.
4. Wählen Sie hier aus, ob Sie den Folienschutz nur von ausgewählten Folien entfernen möchten oder von allen geschützten Folien in der Präsentation (**Abbildung 406 (1)**).
5. Wenn ein Passwort für die geschützte(n) Folie(n) gesetzt wurde, geben Sie das Passwort in das Eingabefeld ein (**Abbildung 406 (2)**).
Wenn kein Passwort gesetzt wurde, wird das Eingabefeld nicht angezeigt.

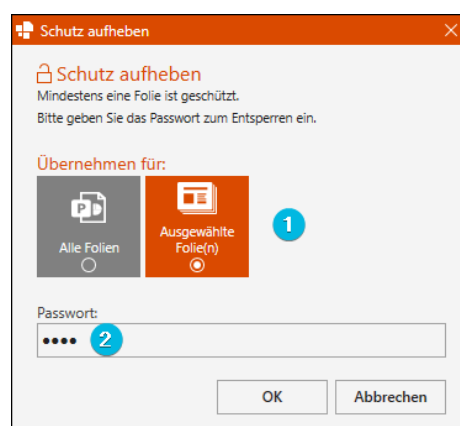


Abbildung 406. Dialogfenster **Schutz aufheben**

6. Klicken Sie dann auf den Button **OK** (**Abbildung 407**).

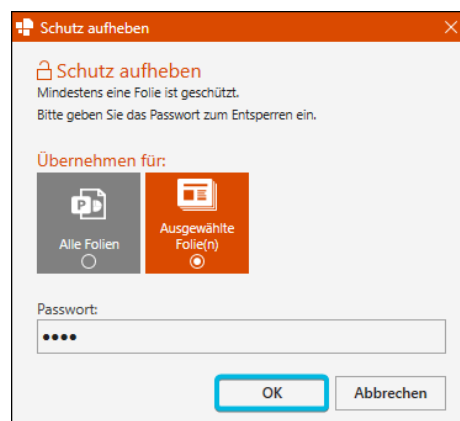


Abbildung 407. Button **OK** für das Aufheben des Folienschutz



Alternativ können Sie das Kontextmenü für eine Folie rechts in der Folienübersicht öffnen oder die Option **Schutz aufheben** verwenden. Diese erscheint, wenn Sie in eine geschützte Folie klicken (**Abbildung 408**).




Abbildung 408. Option **Schutz aufheben**

23. Präsentations-Tools verwenden

Unter dem Button **Check** in der Gruppe **Finalisieren** finden Sie die Optionen **Animationen entfernen**, **Notizen und Kommentare löschen** und **Schriftarten einbetten** (Abbildung 409).

Diese Optionen können dazu verwendet werden, Ihre Präsentation zu finalisieren, nachdem Sie die letzten Änderungen an Ihrer Präsentation vorgenommen haben.

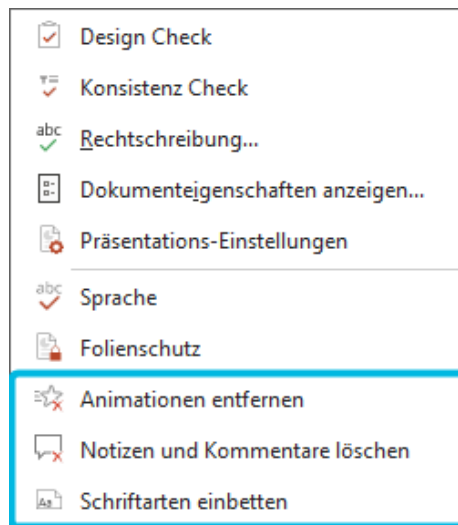


Abbildung 409. Präsentations-Tools

Animationen entfernen

Die Option **Animationen entfernen** entfernt alle Animationen vollständig aus Ihrer Präsentation. Das betrifft nicht nur Animationen auf einzelnen Folien, sondern auch Folienübergänge.

Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf den Button **Check** und wählen Sie die Option **Animationen entfernen** aus.

Notizen und Kommentare löschen

Die Option **Notizen und Kommentare löschen** entfernt alle Notizen und Kommentare von Folien Ihrer gesamten Präsentation.

Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf den Button **Check** und wählen Sie die Option **Notizen und Kommentare entfernen** aus.

Schriftarten einbetten

Die Option **Schriftarten einbetten** bettet die Schriftarten so in Ihre Präsentation ein, dass die Schriftarten auch für andere Benutzer immer korrekt angezeigt werden.

Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf den Button **Check** und wählen Sie die Option **Schriftarten einbetten** aus.

Für Administratoren

Als empower® Administrator, haben Sie die Möglichkeit, die Schriftarten beim Speichern des Masters einzubetten.

Für weitere Informationen siehe [Master-Vorlage hochladen](#).



Die Option **Schriftarten einbetten** bietet ausschließlich die in PowerPoint verfügbare Funktionalität.

24. Auf Dokumenteigenschaften zugreifen

Wenn Sie die Dokumenteigenschaften in PowerPoint anzeigen möchten, können Sie über das empower® Ribbon auf die in Office integrierte Funktion zugreifen.

Navigieren Sie hierzu zur Gruppe Finalisieren und klicken Sie auf den Button **Check** (**Abbildung 410**).



Abbildung 410. Button Check

Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Option **Dokumenteigenschaften anzeigen...** aus (**Abbildung 411**). Ein Dialogfenster öffnet sich.

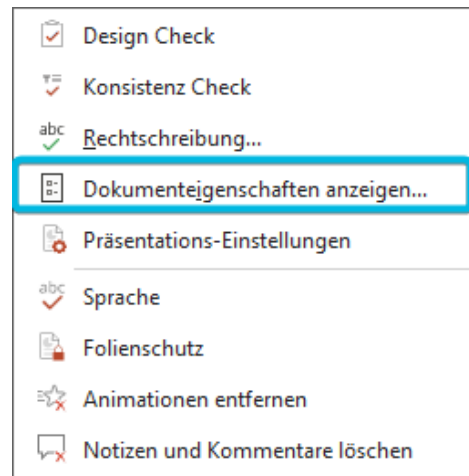


Abbildung 411. Option Dokumenteigenschaften anzeigen...



Für weitere Informationen zu der in Office integrierten Funktion siehe [Microsoft 365 Support](#).

25. Inhalte konvertieren

Die Konvertierung von Inhalten in Ihrer Präsentation kann hilfreich sein, wenn Folien auf unterschiedlichen Master-Vorlagen basieren oder wenn Folien bzw. die gesamte Präsentation auf einer veralteten Master-Vorlage basieren.

Um Ihre Folien zu vereinheitlichen oder um Ihre Präsentation auf eine neue Master-Vorlage zu aktualisieren, können Sie die Konvertierungsfunktion von empower® verwenden.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Folien auf Master-Vorlagen konvertieren, die in der empower® Bibliothek gespeichert sind. Durch die Konvertierung Ihrer Folien auf eine Master-Vorlage aus der Bibliothek stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentation dem Corporate Design entspricht.

Während der Konvertierung passt empower® Ihre Folien automatisch an das Corporate Design an, entfernt unerwünschte Layouts und korrigiert Fußnoten.

Sie können empower® entweder automatisch die passende Master-Vorlage auswählen lassen oder selbst eine Vorlage aus der empower® Bibliothek wählen.

Standard-Konvertierungseinstellungen

Um Ihre Standard-Konvertierungseinstellungen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Umgestalten.
2. Klicken Sie auf den Button **Konvertieren** (**Abbildung 412**).
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
3. Klicken Sie in dem Drop-Down-Menü auf die Option **Konvertierungs-Einstellungen** (**Abbildung 413**).
Ein Dialogfenster öffnet sich.



Abbildung 412. Button **Konvertieren**

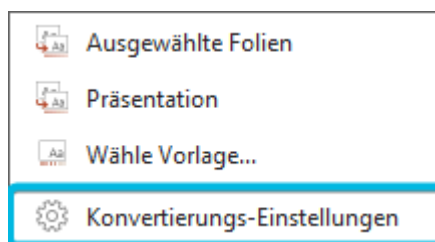


Abbildung 413. Option **Konvertierungs-Einstellungen**

4. Wählen Sie in dem Dialogfenster die Voreinstellungen, die Sie während der Konvertierung anwenden möchten.

a. Die folgenden Optionen sind verfügbar (Abbildung 414):

Basis – Wendet die Master-Vorlage auf Ihre Folien oder Ihre Präsentation an.

Medium – Wendet die Master-Vorlage auf Ihre Folien oder Ihre Präsentation an, entfernt alte Folienlayouts aus der Folienauswahl und passt die Größe der Inhalte an, wenn sich die Foliengröße ändert.

Alle – Wendet die Master-Vorlage auf Ihre Folien oder Ihre Präsentation an, entfernt alte Folienlayouts aus der Folienauswahl und passt die Größe der Inhalte an, wenn sich die Foliengröße ändert. Nach der Konvertierung wird automatisch ein *Corporate Design Check* ausgeführt.

5. Wenn Sie mehr benutzerdefinierte Änderungen an den Konvertierungseinstellungen vornehmen möchten, klappen Sie die *Konvertierungsoptionen* aus (Abbildung 415).

Für weitere Informationen zu den einzelnen Konvertierungseinstellungen siehe [Verfügbare Konvertierungseinstellungen](#).

a. Um eine der Einstellungen auszuwählen, setzen Sie den Haken neben der jeweiligen Einstellung. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Set an Konvertierungseinstellungen auswählen, wird keine der Voreinstellungen ausgewählt.

Wenn Sie ein Set aus Konvertierungseinstellungen auswählen, das mit einer Voreinstellung übereinstimmt, wird die Voreinstellung automatisch ausgewählt.

6. Um dieses Dialogfenster jedes Mal anzuzeigen, wenn Sie die Konvertierungsfunktion verwenden, setzen Sie den Haken für **Nutzerdialog jedes Mal anzeigen** (Abbildung 416).

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, können Sie jedes Mal, wenn Sie die Konvertierungsfunktion verwenden, Änderungen an den Konvertierungseinstellungen vornehmen.

Wenn nicht, verwendet empower® immer die Standardeinstellungen, die Sie gerade gesetzt haben.



Abbildung 414. Voreinstellungen für Konvertierung

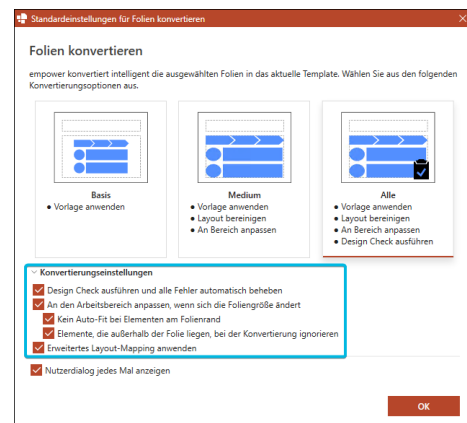


Abbildung 415. Konvertierungsoptionen

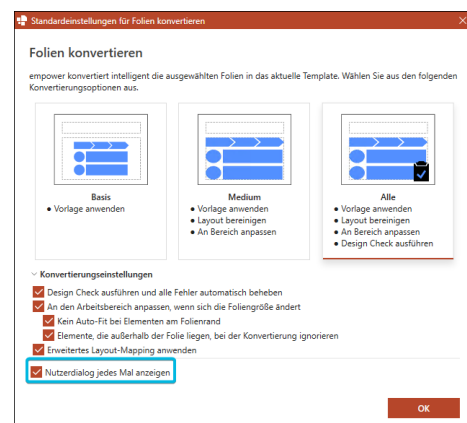


Abbildung 416. Option **Nutzerdialog jedes Mal anzeigen**

- Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf den Button **OK** (Abbildung 417).

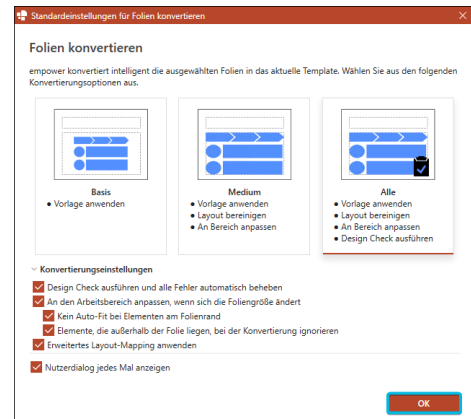


Abbildung 417. Button **OK** für Standard-Konvertierungseinstellungen



Für weitere Informationen zum empower® Corporate Design Check siehe [empower® Corporate Design Check](#).



Das Layout-Mapping wird von Ihren empower® Administratoren erstellt. Layouts und Platzhalter von verschiedenen Mastern werden einander zugeordnet. Auf dieser Grundlage werden Layouts und Platzhalter besser erkannt, was zu bedeutenden Vorteilen beim Konvertierungsprozess führt.

Verfügbare Konvertierungseinstellungen

Die folgenden Konvertierungseinstellungen sind verfügbar:

- *Design Check ausführen und alle Fehler automatisch beheben* – Wenn eine Folie konvertiert wird, wird während der Konvertierung automatisch ein *Corporate Design Check* ausgeführt und alle Fehler werden automatisch korrigiert.
- *An den Arbeitsbereich anpassen, wenn sich die Foliengröße ändert* – Wenn sich der Arbeitsbereich in dem neuen Master von dem des vorherigen Masters unterscheidet, werden Inhalte, die über den Arbeitsbereich hinausreichen, angepasst, damit sie in den neuen Arbeitsbereich passen.
- *Kein Auto-Fit bei Elementen am Folienrand* – Wenn Sie sich dazu entschieden haben, die Inhalte an den Arbeitsbereich anzupassen, werden Elemente am Rand der Folie während dieses Vorgangs nicht angepasst.
- *Elemente, die außerhalb der Folie liegen, bei der Konvertierung ignorieren* – Wenn Sie sich dazu entschieden haben, die Inhalte an den Arbeitsbereich anzupassen, werden Elemente außerhalb der Folie während dieses Vorgangs ignoriert.
- *Erweitertes Layout-Mapping anwenden* – Wenn Ihre empower® Administratoren ein Layout-Mapping für den alten und neuen Master eingerichtet haben, wird dieses erweiterte Layout-Mapping verwendet, um bei der Konvertierung genauere Ergebnisse zu erreichen. Selbst, wenn Ihre Administratoren kein Layout-Mapping eingerichtet haben, hat diese Einstellung keinerlei negativen Einfluss auf die Konvertierung.

Inhalte ohne Master-Auswahl konvertieren

Um bestimmte Folien zu konvertieren, ohne selbst eine Master-Vorlage auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die zu konvertierenden Folien aus.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Umgestalten.
3. Klicken Sie auf den Button **Konvertieren**. Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
4. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf die Option **Ausgewählte Folien** (**Abbildung 418**).

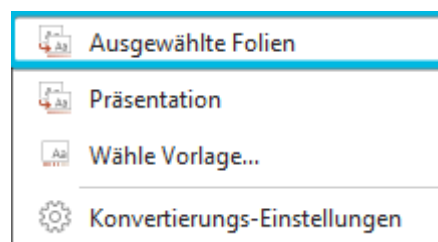


Abbildung 418. Option **Ausgewählte Folien**

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, den Nutzerdialog bei jeder Konvertierung anzuzeigen, öffnet sich das Dialogfenster. Dort können Sie die Konvertierungseinstellungen anpassen. Diese Änderungen gelten nur für die aktuelle Konvertierung. Die Standardeinstellungen werden nicht geändert.

Klicken Sie dann auf den Button **OK** (Abbildung 419).

Wenn diese Einstellung nicht aktiviert wurde, beginnt die Konvertierung sofort.

Ihre ausgewählten Folien werden konvertiert.

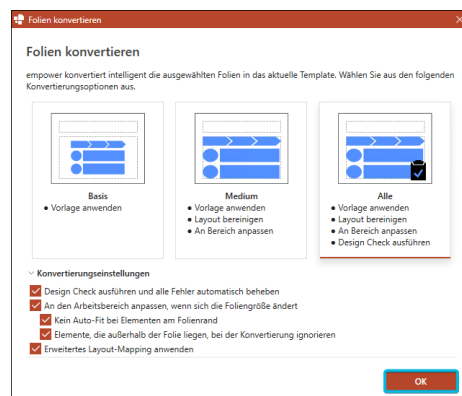


Abbildung 419. Button **OK** für Konvertierungseinstellungen

Um die gesamte Präsentation zu konvertieren, klicken Sie in dem Drop-Down-Menü auf die Option **Präsentation** (Abbildung 420).

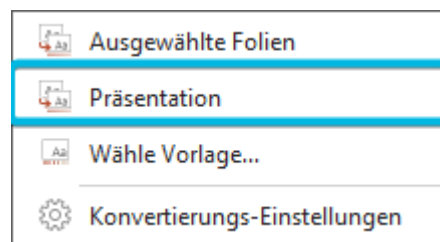


Abbildung 420. Option **Präsentation**

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, den Nutzerdialog bei jeder Konvertierung anzuzeigen, öffnet sich das Dialogfenster. Dort können Sie die Konvertierungseinstellungen anpassen. Diese Änderungen gelten nur für die aktuelle Konvertierung. Die Standardeinstellungen werden nicht geändert.

Klicken Sie dann auf den Button **OK**.

Wenn diese Einstellung nicht aktiviert wurde, beginnt die Konvertierung sofort.

Ihre gesamte Präsentation wird konvertiert.

! Wenn eine Folie ein Chart enthält, das mit empower® Charts erstellt wurde und mit Excel verlinkt ist, werden alle Excel-Links entfernt. Sie können jedoch alle Excel-Links wiederherstellen, indem Sie den Button **Präsentation erneut einlesen** im Excel-Link-Manager verwenden. Weitere Informationen zum Excel-Link-Manager finden Sie in unserem [Handbuch zu empower® Charts](#).

Konvertierungsverhalten

Der Konvertierungsprozess hängt von Ihren persönlichen Einstellungen und den unternehmensweiten Master-Vorgaben ab:

- Basieren die ausgewählten Folien auf verschiedenen Master-Vorlagen, wird die erste empower® Master-Vorlage aus der Folienübersicht auf alle anderen Folien angewendet.
- Stammt keiner der verwendeten Master aus der empower® Bibliothek, wird Ihr persönlicher Standard-Master (falls definiert) oder der Unternehmensstandard auf alle Folien angewendet.
- Wurde nur ein Master verwendet und dieser stammt nicht aus der empower® Bibliothek, wird ebenfalls Ihr persönlicher Standard-Master (falls definiert) auf alle Folien angewendet.
Wenn Sie keinen persönlichen Standard festgelegt haben, wird der Unternehmensstandard auf alle Folien angewendet.
- Existieren weder ein persönlicher noch ein unternehmensweiter Standard, aber es gibt nur eine Master-Vorlage in der empower® Bibliothek, wird diese automatisch auf alle Folien angewendet.
- Existieren weder ein persönlicher noch ein unternehmensweiter Standard, es gibt aber mehrere Master-Vorlagen in der empower® Bibliothek, öffnet sich der Seitenbereich auf der rechten Seite Ihres PowerPoint-Fensters und Sie können Ihre bevorzugte Vorlage selbst auswählen.



Die Optionen **Ausgewählte Folien** und **Präsentation** können verwendet werden, wenn es mehrere Master-Vorlagen in Ihrer Folienauswahl gibt oder wenn Ihr aktueller Master nicht aus der empower® Bibliothek stammt. In diesem Fall wird der passendste Master automatisch angewandt.

Wenn Ihre Folienauswahl nur eine Master-Vorlage enthält, die zusätzlich aus der empower® Bibliothek stammt, wird es keine Änderungen geben, da während der Konvertierung derselbe Master angewandt wird.

Sie können überprüfen, ob Ihre Präsentation mehrere Master-Vorlagen enthält, indem Sie die Layout-Übersicht öffnen (Button **Folie** – Option **Layout**).

Wenn Sie eine Präsentation, die bereits auf einem empower® Master basiert, zu einer anderen Master-Vorlage aus der empower® Bibliothek konvertieren möchten, wählen Sie die Option **Wähle Vorlage...** aus.

Für weitere Informationen siehe [Inhalte mit Master-Auswahl konvertieren](#).



Für weitere Informationen zu Standard-Mastern siehe [Standard-Master definieren](#).

Inhalte mit Master-Auswahl konvertieren

Wenn Sie die Folien in Ihrer Präsentation zu einem bestimmten Master konvertieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die zu konvertierenden Folien aus.
Wenn Sie die gesamte Präsentation konvertieren möchten, überspringen Sie diesen Schritt.
2. Navigieren Sie im empower® Ribbon zur Gruppe Umgestalten.
3. Klicken Sie auf den Button **Konvertieren**.
Ein Drop-Down-Menü öffnet sich.
4. Klicken Sie in dem Drop-Down-Menü auf die Option **Wähle Vorlage...** (**Abbildung 421**).
Der Seitenbereich öffnet sich im Bereich *Master Templates*.

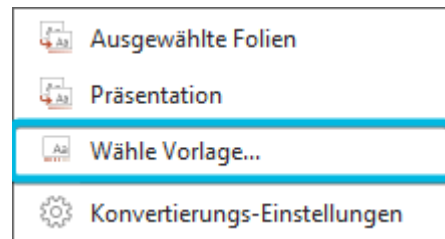


Abbildung 421. Option **Wähle Vorlage...**

5. Wählen Sie im Seitenbereich die Master-Vorlage aus, die Sie für die Konvertierung verwenden möchten.
6. Klicken Sie dann entweder auf den Button **Präsentation** (Abbildung 422 (1)), um die gesamte Präsentation zu konvertieren, oder auf den Button **Folie(n)** (Abbildung 422 (2)), um die ausgewählten Folien zu konvertieren.

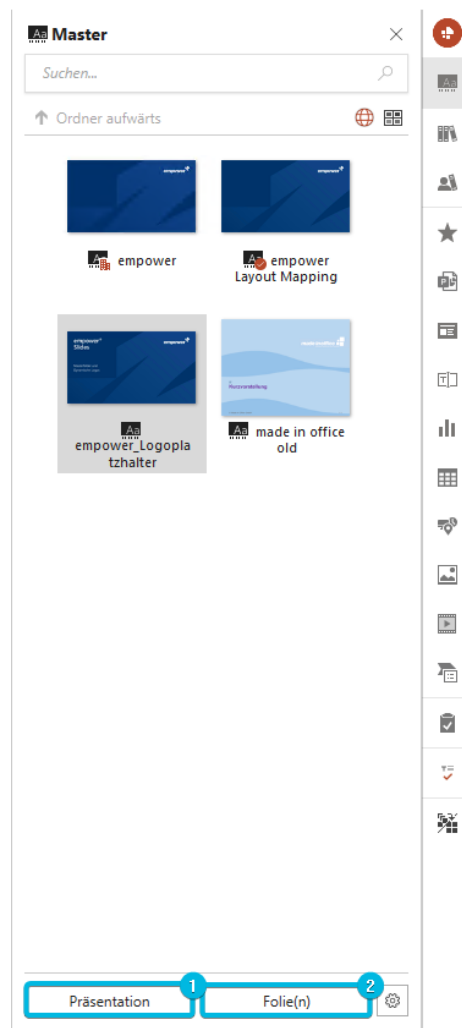


Abbildung 422. Buttons **Präsentation** und **Folie(n)**

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, den Nutzerdialog bei jeder Konvertierung anzuzeigen, öffnet sich das Dialogfenster. Dort können Sie die Konvertierungseinstellungen anpassen. Diese Änderungen gelten nur für die aktuelle Konvertierung. Die Standardeinstellungen werden nicht geändert.

Klicken Sie dann auf den Button **OK**.

Wenn diese Einstellung nicht aktiviert wurde, beginnt die Konvertierung sofort.

Ihre Auswahl wird konvertiert.



Wenn eine Folie ein Chart enthält, das mit empower® Charts erstellt wurde und mit Excel verlinkt ist, werden alle Excel-Links entfernt.

Sie können jedoch alle Excel-Links wiederherstellen, indem Sie den Button **Präsentation erneut einlesen** im Excel-Link-Manager verwenden.

Weitere Informationen zum Excel-Link-Manager finden Sie in unserem [Handbuch zu empower® Charts](#).



Für weitere Informationen zu den Master-Einstellungen siehe [Master-Einstellungen](#).

25.1. Layout- und Platzhalter-Mapping

Für Administratoren

Layout-Mapping und *Platzhalter-Mapping* kann von empower® Administratoren verwendet werden, um Layouts von einem alten Master-Layout einem neuen Master zuzuordnen.

Dies kann helfen, genauere Ergebnisse bei der Konvertierung von Folien und Präsentationen zu erzielen.

Sie sollten das *Layout-Mapping* und, falls erforderlich, das *Platzhalter-Mapping* einrichten, wenn eine der folgenden Aussagen zutrifft:

- Ihr alter Master unterscheidet sich stark von dem neuen Master in der Anzahl der Layouts.
- Ihr alter Master unterscheidet sich stark von dem neuen Master in Bezug auf die Anzahl der Platzhalter.

Das Einrichten der Mappings kann auch sinnvoll sein, wenn Sie wissen, dass es in Ihrem Unternehmen viele Folien und Präsentationen gibt, die konvertiert werden müssen.



Je nach Beschaffenheit Ihrer Master kann die Einrichtung des *Layout-Mappings* und *Platzhalter-Mappings* zeitaufwändig sein.

Daher sollten Sie Ihre Optionen immer abwägen und zunächst prüfen, ob die Standardkonvertierung in Ihrem Fall möglicherweise bereits ausreichend ist.

Es könnte auch ausreichen, das *Layout-Mapping* ohne zusätzliches *Platzhalter-Mapping* einzurichten.



Wenn Sie Platzhalter oder Layouts aus einer Master-Vorlage löschen, wird dringend empfohlen, ein neues Platzhalter- oder Layout-Mapping zu erstellen.

Layout-Mapping einrichten

Während der Einrichtung des *Layout-Mappings* ordnen Sie die Folienlayouts vom alten Master den Folienlayouts im neuen Master zu.

Bei der Konvertierung wird der Inhalt eines Folienlayouts im alten Master in das entsprechende Folienlayout im neuen Master übertragen.

Sie können demselben neuen Layout auch mehrere alte Layouts zuweisen.

Es ist jedoch nicht möglich, ein altes Layout mehreren neuen Layouts zuzuweisen.

Um das *Layout-Mapping* einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den alten Master und den neuen Master in zwei separaten PowerPoint-Fenstern.
2. Um das Mapping zu vereinfachen, platzieren Sie die beiden Master nebeneinander (**Abbildung 423**).

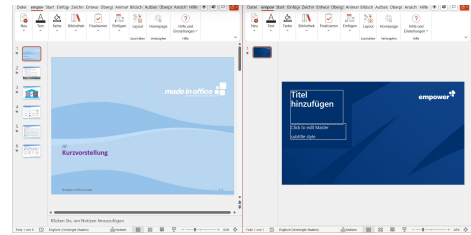


Abbildung 423. Master-Fenster

3. Navigieren Sie im PowerPoint-Fenster des alten Masters zum Tab Ansicht.
4. Klicken Sie in der Gruppe Masteransichten auf den Button **Folienmaster**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den neuen Master.
6. Wählen Sie nun das Folienlayout im alten Master aus, das Sie einem Layout im neuen Master zuordnen möchten.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das alte Layout. Ein Kontextmenü öffnet sich.
8. Wählen Sie die Option **Folien-Konvertierung** (**Abbildung 424 (1)**).
9. Wählen Sie dann die Option **Als Quell-Layout markieren** (**Abbildung 424 (2)**).
10. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das neue Folienlayout, das Sie dem Quell-Layout zuordnen möchten. Ein Kontextmenü öffnet sich.
11. Wählen Sie die Option **Folien-Konvertierung** (**Abbildung 425 (1)**).
12. Wählen Sie dann die Option **Als Ziel-Layout festlegen** (**Abbildung 425 (2)**). Die Layouts sind jetzt einander zugeordnet.

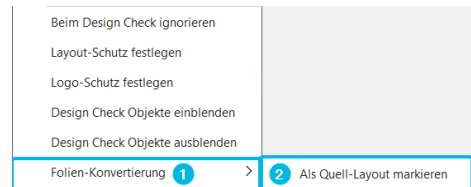


Abbildung 424. Option **Folien-Konvertierung** und **Als Quell-Layout markieren**




Abbildung 425. Option **Folien-Konvertierung** und **Ziel-Layout festlegen**

Wenn Sie das Layout abwählen und erneut beginnen möchten, wählen Sie die Option **Layout Selektion löschen** (**Abbildung 426 (2)**).



Abbildung 426. Option **Layout Selektion löschen**

Wenn Sie bereits bestimmte Layouts einander zugeordnet haben, das Mapping aber entfernen möchten, wählen Sie das entsprechende Layout aus und wählen Sie die Option **Zuordnung entfernen** (**Abbildung 427 (2)**).

Ein Dialogfenster öffnet sich.

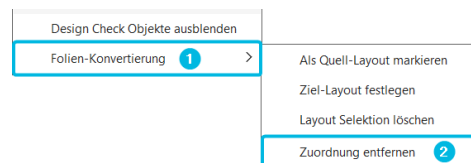


Abbildung 427. Option **Zuordnung entfernen**

Wählen Sie aus, welches Mapping Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf das X-Symbol um es zu entfernen (**Abbildung 428**).

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf den Button **OK**.

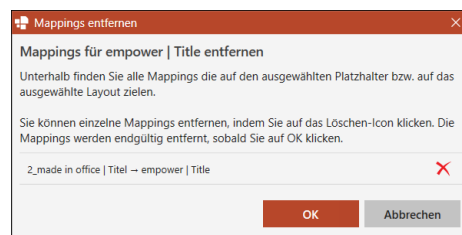


Abbildung 428. Dialogfenster Mappings entfernen

Nachdem Sie alle Folienlayouts des alten Masters den Folienlayouts des neuen Masters zugeordnet haben, laden Sie den neuen Master in die empower® Bibliothek hoch.



Für weitere Informationen zum Hochladen des Masters siehe [Master-Vorlage hochladen](#).

Platzhalter-Mapping einrichten

Wenn Sie ein noch genaueres Ergebnis erzielen möchten, können Sie die zusätzlich zum *Layout-Mapping* noch ein *Platzhalter-Mapping* einrichten.

Während des *Platzhalter-Mappings* ordnen Sie Platzhalter aus dem alten Master Platzhaltern im neuen Master zu.

Bei der Konvertierung werden die Platzhalter erkannt und der Inhalt der Platzhalter des alten Masters wird auf die jeweiligen Platzhalter im neuen Master übertragen.



Wenn das neue Folienlayout mehr Platzhalter als das alte Folienlayout enthält, bleiben die Platzhalter während der Konvertierung leer. Sie werden jedoch auf der Folie platziert und können manuell mit Inhalt gefüllt werden.

Um das *Platzhalter-Mapping* einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den alten Master und den neuen Master in zwei separaten PowerPoint-Fenstern.
2. Um das Mapping zu vereinfachen, platzieren Sie die beiden Master nebeneinander (**Abbildung 429**).

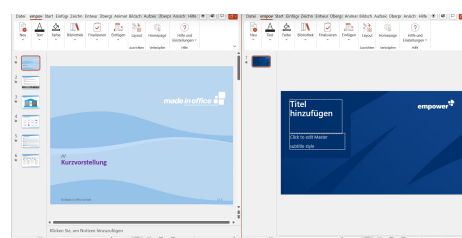


Abbildung 429. Master-Fenster

3. Navigieren Sie im PowerPoint-Fenster des alten Masters zum Tab Ansicht.
4. Klicken Sie in der Gruppe Masteransichten auf den Button **Folienmaster**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den neuen Master.

6. Wählen Sie nun den Platzhalter im alten Master aus, den Sie einem Platzhalter im neuen Master zuordnen möchten.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den alten Platzhalter.
Ein Kontextmenü öffnet sich.
8. Wählen Sie die Option **Shape-Konvertierung** (Abbildung 430 (1)).
9. Wählen Sie dann die Option **Als Quell-Platzhalter markieren** (Abbildung 430 (2)).
10. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den neuen Platzhalter, den Sie dem Quell-Platzhalter zuordnen möchten.
Ein Kontextmenü öffnet sich.
11. Wählen Sie die Option **Shape-Konvertierung** (Abbildung 431 (1)).
12. Wählen Sie dann die Option **Ziel-Platzhalter festlegen** (Abbildung 431 (2)).
Die Platzhalter sind jetzt einander zugeordnet.

Wenn Sie den Platzhalter abwählen und erneut beginnen möchten, wählen Sie die Option **Platzhalter Selektion löschen** (Abbildung 432 (2)).

Wenn Sie bereits bestimmte Platzhalter einander zugeordnet haben, das Mapping aber entfernen möchten, wählen Sie den entsprechenden Platzhalter aus und wählen Sie die Option **Zuordnung entfernen** (Abbildung 433 (2)).
Ein Dialogfenster öffnet sich.

Wählen Sie aus, welches Mapping Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf das X-Symbol um es zu entfernen (Abbildung 434).
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf den Button **OK**.

Nachdem Sie alle Platzhalter des alten Masters den Platzhaltern des neuen Masters zugeordnet haben, laden Sie den neuen Master in die empower® Bibliothek hoch.

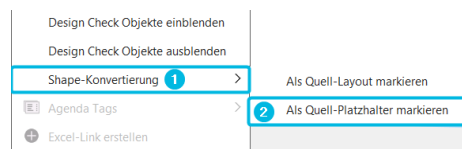


Abbildung 430. Option **Shape-Konvertierung** und **Als Quell-Platzhalter markieren**

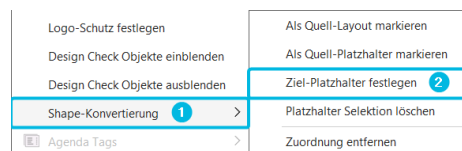


Abbildung 431. Option **Shape-Konvertierung** und **Ziel-Platzhalter festlegen**

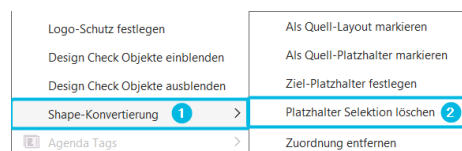


Abbildung 432. Option **Platzhalter Selektion löschen**

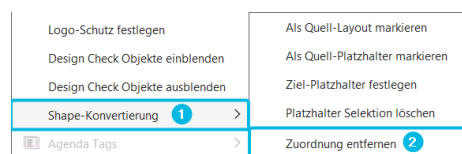


Abbildung 433. Option **Zuordnung entfernen**

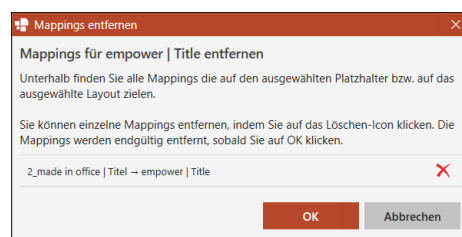



Abbildung 434. Dialogfenster **Mappings entfernen**

 Für weitere Informationen zum Hochladen des Masters siehe **Master-Vorlage hochladen**.

26. Inhalte teilen oder herunterladen

Sie können Inhalte per E-Mail teilen oder sie auf Ihrem Gerät abspeichern, indem Sie die Funktion **Teilen** verwenden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wenn Sie einzelne oder mehrere Folien teilen oder herunterladen möchten, wählen Sie diese in Ihrer Präsentation aus.
Wenn Sie die gesamte Präsentation teilen oder herunterladen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
2. Navigieren Sie zur Gruppe **Finalisieren** und klicken Sie auf den Button **Teilen** (**Abbildung 435**).
Ein Dialogfenster öffnet sich.
3. Geben Sie in dem Eingabefeld den Namen für die Datei ein (**Abbildung 436 (1)**).
4. Wählen Sie dann aus, ob Sie alle Folien in der Präsentation teilen oder herunterladen möchten oder nur die ausgewählten Folien (**Abbildung 436 (2)**).
5. Wählen Sie aus, ob Sie die Folien als .pptx-Datei, .pdf-Datei oder als PowerPoint-Notizen-Datei teilen oder herunterladen möchten (**Abbildung 436 (3)**).
Sie können mehrere Formate auf einmal auswählen.
6. Um Speicherplatz zu sparen, stellen Sie den Toggle-Button für **PDF-Bilder komprimieren** auf **Ja** (**Abbildung 436 (4)**).
Diese Option ist immer vorausgewählt, wenn Sie das Dialogfenster öffnen. Sie wird ausgegraut, wenn Sie nur die .pptx-Option ausgewählt haben.
 - a. Wenn Sie Bilder nicht komprimieren möchten, stellen Sie den Toggle-Button auf **Nein**.
7. Um den Folienschutz auf die zu versendenden Folien anzuwenden, stellen Sie den Toggle-Button für **Folien schützen** auf **An** (**Abbildung 436 (5)**).
Die Folienschutz-Optionen erscheinen in dem Dialogfenster.
Diese Option ist ausgegraut, wenn Sie das PowerPoint-Format nicht ausgewählt haben.

Sie können die Folien nun in dem gewählten Format entweder an einen bestimmten Empfänger per Mail versenden oder sie auf Ihrem Gerät abspeichern.




Abbildung 435. Button **Teilen**

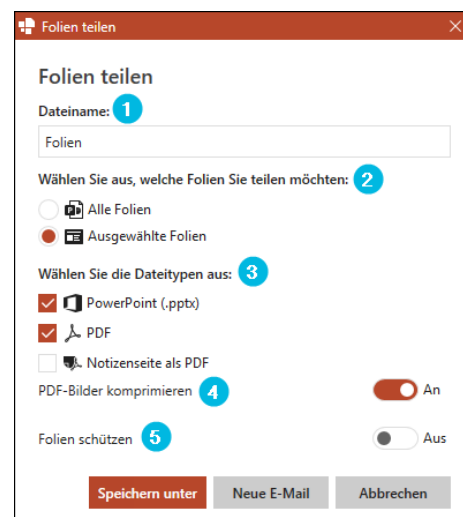


Abbildung 436. Optionen zum Teilen von Folien

Um die Folien per Mail zu verschicken, klicken Sie auf den Button **Neue E-Mail** (Abbildung 437).

empower® öffnet einen E-Mail-Entwurf in dem E-Mail-Programm Ihrer Wahl. Die Folien befinden sich im gewählten Format bereits im Anhang dieser E-Mail.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, fügen Sie eine Nachricht hinzu und versenden Sie die E-Mail.

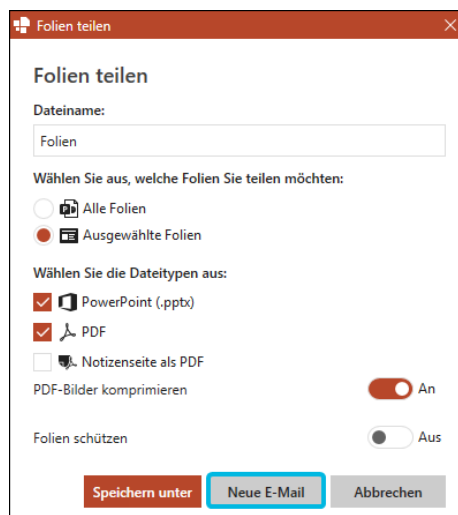


Abbildung 437. Button **Neue E-Mail**

Um die Folien auf Ihrem Gerät zu speichern, klicken Sie auf den Button **Speichern unter** (Abbildung 438).

empower® öffnet Ihren Explorer. Navigieren Sie im Explorer zu der Stelle, an der Sie die Folien speichern möchten, und klicken Sie auf den Button **Speichern**.

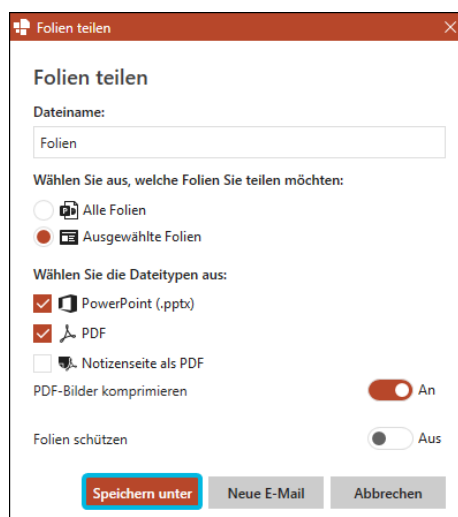


Abbildung 438. Button **Speichern unter**



Die Funktion **Teilen** kann zum Versenden von E-Mails nur mit Classic Outlook oder Lotus Notes verwendet werden.



Für weitere Informationen zum Folienschutz siehe **Folien schützen**.
Für weitere Informationen zu empower® Links siehe **empower® Links verwenden**.

empower 

Be your best at work.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, schauen Sie in unserem **Help Center** vorbei oder schauen Sie sich unsere **Tutorial-Videos** an.